

hansgrohe

Life is waterful.



Ceník novinek 2026 EUR

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže

Všeobecné podmínky

Společnost Hansgrohe CS poskytuje u výrobků uvedených v této kapitole bezplatnou montáž provedenou autorizovanou montážní firmou.

Tato montáž sestává z připojení výrobku na přívod teplé a studené vody a z následného testu funkčnosti. Montáž nezahrnuje provedení doplňkových prací souvisejících se stavební přípravou instalace, dále pak nezahrnuje cestovní náklady autorizované montážní firmy, konzultaci ohledně přípravy rozvodů na místě instalace ani samotný instalační materiál, který není součástí výrobku.

V případě potřeby připojení výrobku na rozvod elektrické energie musí být předložena revizní zpráva příslušného elektrického zařízení. Bezplatná montáž autorizovanou montážní firmou se vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS.

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže a prodloužené záruky

Bezplatná montáž bude provedena pouze v tom případě, pokud budou podle pokynů výrobce předem zajištěny požadované složky stavební přípravy, odpovídající dimenze rozvodů a potřebné tlakové poměry v potrubí. V případě nedodržení uvedených požadavků pozbývá zákazník nárok na bezplatnou montáž. Před montáží horních dílů výrobků musí být na místě instalace ukončeny všechny stavební práce.

Zákazník pozbývá nárok na bezplatnou montáž, jestliže autorizovaná firma přímo na místě montáže zjistí, že výrobek nelze nainstalovat. V takovém případě je zákazník povinen uhradit autorizované firmě všechny vzniklé náklady.

Na místě instalace není v žádném případě možno požadovat provedení jakýchkoliv konstrukčních zásahů do výrobku. Autorizovaná montážní firma zajistí bezplatnou montáž výrobku ve lhůtě uvedené v písemné dohodě se zákazníkem.

Na instalovaný výrobek se vztahuje prodloužená záruka v trvání 5 let od data montáže, bude-li instalace výrobku uskutečněna do 30 dnů od jeho zakoupení.

V případě, že si zákazník montáž ve lhůtě 30 dnů od obstarání výrobku nezajistí, platí prodloužená záruka v trvání 5 let už ode dne zakoupení výrobku.

Bezplatná montáž zahrnuje:

- montáž a instalaci výrobku
- kontrolu přípravy rozvodů
- kontrolu úplnosti dodávky (výrobek musí být dodán v originálním nepoškozeném obalu)
- vizuální kontrolu jednotlivých komponentů systému
- připojení odtoku vodovodní přípojky, pokud je tato součástí výrobku
- připojení systému na rozvod elektrické energie (je nutno předložit revizní zprávu)
- oživení systému
- kompletní funkční test
- předvedení výrobku uživateli (zastupující osobě)
- seznámení uživatele s obsluhou a údržbou výrobku
- vyplnění servisního přejímacího protokolu a záručního listu

Bezplatná montáž nezahrnuje:

- cestovní náklady
- realizaci doplňkových prací
- instalační materiál, který není součástí výrobku
- konzultaci o stavební přípravě přímo na místě instalace



UPOZORNĚNÍ!!!

Výrobky označené tímto symbolem mají montáž zdarma.

Upozorňujeme, že přesnost zobrazení barev se může lišit kvůli technickým omezením, povrchům materiálů a světelným podmínkám. Přestože věnujeme velkou péči tomu, aby byly barvy zobrazeny co možná nejvěrněji, nemůžeme vyloučit možnost barevných odchylek.

Obsah

Raindance Alive	11
Pulsify	19
Activera	35
Designové sprchové sady	55
ShowerTablet Select	67
Ecostat Element I Ecostat Fine	73
Sprchové a vanové baterie	79
Tecturis	95
Talis	119
Rebris	127
Logis	137
Neovis	141
Xilesa sady	147

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
13					HG	24222700	1.105,30	4059625539170	34
HG	13158000	262,10	4059625770184	70	HG	24223000	850,20	4059625539163	33
HG	13158670	327,60	4059625770177	70	HG	24223140	1.275,40	4059625539156	33
HG	13324000	207,00	4059625522165	77	HG	24223340	1.275,40	4059625810989	33
HG	13324140	303,10	4059625814697	77	HG	24223670	1.105,30	4059625539149	33
HG	13324340	303,10	4059625814680	77	HG	24223700	1.105,30	4059625539132	33
HG	13324670	259,00	4059625522141	77	HG	24236000	831,10	4059625539125	32
HG	13325000	263,10	4059625522127	77	HG	24236140	1.246,70	4059625539118	32
HG	13325140	385,00	4059625814666	77	HG	24236340	1.246,70	4059625810996	32
HG	13325340	385,00	4059625814659	77	HG	24236670	1.080,50	4059625539101	32
HG	13325670	328,50	4059625522103	77	HG	24236700	1.080,50	4059625539095	32
HG	13346000	218,20	4059625522400	76	HG	24237000	831,10	4059625539088	32
HG	13346140	319,50	4059625814871	76	HG	24237140	1.246,70	4059625539071	32
HG	13346340	319,50	4059625814864	76	HG	24237340	1.246,70	4059625811900	32
HG	13346670	272,40	4059625522387	76	HG	24237670	1.080,50	4059625539064	32
HG	13347000	274,20	4059625522363	76	HG	24237700	1.080,50	4059625539057	32
HG	13347140	401,40	4059625814840	76	HG	24240000	1.099,30	4059625358313	30
HG	13347340	401,40	4059625814833	76	HG	24240140	1.648,90	4059625467855	30
HG	13347670	342,90	4059625522349	76	HG	24240340	1.648,90	4059625815144	30
HG	13651000	54,60	4059625814819	93	HG	24240670	1.429,00	4059625358320	30
HG	13652000	81,90	4059625814802	93	HG	24240700	1.429,00	4059625358337	30
HG	13653000	38,80	4059625814796	94	HG	24241000	1.099,30	4059625358344	30
HG	13654000	38,80	4059625814789	94	HG	24241140	1.648,90	4059625467848	30
HG	13657000	38,80	4059625814772	94	HG	24241340	1.648,90	4059625815137	30
HG	13658000	38,80	4059625814765	94	HG	24241670	1.429,00	4059625358351	30
24					HG	24241700	1.429,00	4059625358368	30
HG	24111000	46,10	4059625310922	24	HG	24330000	327,30	4059625411094	26
HG	24111140	69,20	4059625442654	24	HG	24330140	490,90	4059625467831	26
HG	24111340	66,60	4059625810965	24	HG	24330340	490,90	4059625815120	26
HG	24111670	59,70	4059625338773	24	HG	24330670	425,50	4059625411087	26
HG	24111700	59,70	4059625338766	24	HG	24330700	425,50	4059625411070	26
HG	24140000	327,30	4059625340073	25	HG	24331000	327,30	4059625411063	26
HG	24140140	490,90	4059625453377	25	HG	24331140	490,90	4059625467824	26
HG	24140340	490,90	4059625814932	25	HG	24331340	490,90	4059625815113	26
HG	24140670	425,50	4059625340097	25	HG	24331670	425,50	4059625411025	26
HG	24140700	425,50	4059625340080	25	HG	24331700	425,50	4059625410981	26
HG	24141000	327,30	4059625340707	24	HG	24333000	327,30	4059625467800	25
HG	24141140	490,90	4059625453384	24	HG	24333140	490,90	4059625467794	25
HG	24141340	490,90	4059625814925	24	HG	24333340	490,90	4059625815106	25
HG	24141670	425,50	4059625340721	24	HG	24333670	425,50	4059625467787	25
HG	24141700	425,50	4059625340714	24	HG	24333700	425,50	4059625467770	25
HG	24149000	104,80	4059625341063	26	HG	24340000	540,20	4059625358443	71
HG	24149140	157,30	4059625453391	26	HG	24340140	810,30	4059625467718	71
HG	24149340	157,30	4059625814918	26	HG	24340340	810,30	4059625815090	71
HG	24149670	136,30	4059625341087	26	HG	24340670	702,20	4059625358450	71
HG	24149700	136,30	4059625341070	26	HG	24340700	702,20	4059625358467	71
HG	24220000	968,40	4059625358375	31	HG	24357000	160,90	4059625459331	27
HG	24220140	1.452,60	4059625467879	31	HG	24357140	241,30	4059625459362	27
HG	24220340	1.452,60	4059625814901	31	HG	24357340	241,30	4059625815083	27
HG	24220670	1.355,80	4059625411193	31	HG	24357670	225,30	4059625459355	27
HG	24220700	1.355,80	4059625411186	31	HG	24357700	225,30	4059625459348	27
HG	24221000	968,40	4059625358290	31	HG	24360000	446,90	4059625358474	70
HG	24221140	1.452,60	4059625467862	31	HG	24360140	670,20	4059625467701	70
HG	24221340	1.452,60	4059625815168	31	HG	24360340	670,20	4059625815076	70
HG	24221670	1.355,80	4059625411179	31	HG	24360670	580,90	4059625358481	70
HG	24221700	1.355,80	4059625411148	31	HG	24360700	580,90	4059625358498	70
HG	24222000	850,20	4059625539200	34	HG	24400000	91,90	4059625347799	28
HG	24222140	1.275,40	4059625539194	34	HG	24400140	133,10	4059625811917	28
HG	24222340	1.275,40	4059625812822	34	HG	24400340	133,10	4059625812839	28
HG	24222670	1.105,30	4059625539187	34	HG	24400670	128,40	4059625489055	28

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	24400700	128,40	4059625489048	28	HG	24625340	2.093,60	4059625823637	65
HG	24401000	100,90	4059625347782	28	HG	24625670	1.925,60	4059625805497	65
HG	24401140	146,30	4059625811924	28	HG	24630140	2.778,10	4059625805480	61
HG	24401340	146,30	4059625811931	28	HG	24630340	2.778,10	4059625823620	61
HG	24401670	141,20	4059625489031	28	28				
HG	24401700	141,20	4059625489024	28	HG	28035000	38,20	4059625610275	41
HG	24402000	256,20	4059625460726	29	HG	28035670	47,70	4059625610282	41
HG	24402140	384,10	4059625460702	29	HG	28036000	38,20	4059625615577	41
HG	24402340	384,10	4059625815069	29	HG	28036670	47,70	4059625615584	41
HG	24402670	358,50	4059625460696	29	HG	28055000	148,60	4059625618219	44
HG	24402700	358,50	4059625460672	29	HG	28061000	60,10	4059625608616	44
HG	24403000	262,10	4059625445136	29	HG	28061670	75,20	4059625608623	44
HG	24403140	393,20	4059625445167	29	HG	28062000	60,10	4059625786840	44
HG	24403340	393,20	4059625815052	29	HG	28062670	75,20	4059625786857	44
HG	24403670	367,00	4059625445150	29	HG	28086000	283,90	4059625792285	47
HG	24403700	367,00	4059625445143	29	HG	28086670	354,80	4059625792292	47
HG	24404000	256,20	4059625445174	29	HG	28087000	333,60	4059625767689	46
HG	24404140	384,10	4059625445204	29	HG	28087670	417,10	4059625770191	46
HG	24404340	384,10	4059625812846	29	HG	28099000	49,20	4059625757895	45
HG	24404670	358,50	4059625445198	29	HG	28099670	61,60	4059625759509	45
HG	24404700	358,50	4059625445181	29	HG	28638000	600,60	4059625767696	48
HG	24405000	262,10	4059625460658	28	HG	28638670	750,80	4059625770108	48
HG	24405140	393,20	4059625460634	28	HG	28639000	600,60	4059625770115	48
HG	24405340	393,20	4059625815045	28	HG	28639670	750,80	4059625770122	48
HG	24405670	367,00	4059625460627	28	HG	28648000	600,60	4059625770139	49
HG	24405700	367,00	4059625460603	28	HG	28648670	750,80	4059625770146	49
HG	24523000	469,60	4059625568361	17	HG	28649000	600,60	4059625770153	49
HG	24523140	704,40	4059625568354	17	HG	28649670	750,80	4059625770160	49
HG	24523340	704,40	4059625568347	17	HG	28737000	148,50	4059625769225	45
HG	24523670	610,50	4059625568330	17	HG	28738000	148,50	4059625592236	45
HG	24523700	610,50	4059625568323	17	HG	28738670	185,70	4059625592243	45
HG	24523990	704,40	4059625568316	17	HG	28739000	148,50	4059625769232	45
HG	24594000	1.201,20	4059625568897	18	HG	28739670	185,70	4059625769249	45
HG	24594140	1.801,80	4059625568880	18	HG	28747000	518,70	4059625792865	52
HG	24594340	1.801,80	4059625568873	18	HG	28748000	562,30	4059625792872	50
HG	24594670	1.561,60	4059625568866	18	HG	28748670	702,80	4059625792889	50
HG	24594700	1.561,60	4059625568859	18	HG	28749000	562,30	4059625792896	50
HG	24594990	1.801,80	4059625568842	18	HG	28749670	702,80	4059625793107	50
HG	24612000	158,20	4059625823613	16	HG	28753000	786,20	4059625793114	51
HG	24612140	237,20	4059625824221	16	HG	28753670	982,70	4059625793121	51
HG	24612340	237,20	4059625824214	16	HG	28757000	475,00	4059625793138	53
HG	24612670	212,70	4059625824207	16	HG	28757670	593,60	4059625793145	53
HG	24612700	212,70	4059625823699	16	HG	28863000	82,90	4059625795774	42
HG	24612990	237,20	4059625823682	16	HG	28863670	103,70	4059625795781	42
HG	24620140	2.776,50	4059625805619	62	HG	28864000	89,50	4059625795798	42
HG	24620340	2.776,50	4059625823675	62	HG	28864670	111,90	4059625795804	42
HG	24622000	1.837,90	4059625805602	60	HG	28865000	81,80	4059625795811	43
HG	24622140	2.685,90	4059625805596	60	HG	28865670	102,20	4059625795828	43
HG	24622340	2.685,90	4059625823668	60	31				
HG	24622670	2.457,90	4059625805589	60	HG	31425000	174,30	4059625815236	85
HG	24623000	1.774,70	4059625805572	63	HG	31495000	266,40	4059625815205	85
HG	24623140	2.590,30	4059625823651	63	HG	31699000	163,80	4059625815199	86
HG	24623340	2.590,30	4059625805565	63	32				
HG	24623670	2.427,00	4059625805558	63	HG	32451000	303,80	4059625815380	81
HG	24624000	1.443,40	4059625805541	64	HG	32451140	455,50	4059625815373	81
HG	24624140	2.093,60	4059625805534	64	HG	32451340	455,50	4059625815366	81
HG	24624340	2.093,60	4059625823644	64	HG	32451670	425,20	4059625815359	81
HG	24624670	1.925,60	4059625805527	64					
HG	24625000	1.443,40	4059625805510	65	HG	32451990	455,50	4059625815335	81
HG	24625140	2.093,60	4059625805503	65	HG	32454000	433,90	4059625815328	81

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	32454140	650,70	4059625815311	81	HG	71491000	164,70	4059625815717	89
HG	32454340	650,70	4059625815304	81	HG	71491670	230,40	4059625815700	89
HG	32454670	607,30	4059625815298	81	HG	71492000	142,80	4059625815694	90
HG	32454990	650,70	4059625815274	81	HG	71492670	200,00	4059625815687	90
HG	32651000	282,10	4059625815267	82	HG	71493000	189,30	4059625815670	90
HG	32651140	423,10	4059625815250	82	HG	71493670	264,90	4059625815663	90
HG	32651340	423,10	4059625815243	82	HG	71494000	152,70	4059625815656	88
HG	32651670	394,80	4059625815533	82	HG	71494670	190,90	4059625815915	88
HG	32651990	423,10	4059625815519	82	HG	71495000	239,80	4059625815908	88
54					HG	71495670	299,70	4059625815892	88
HG	54395550	523,40	4059625791752	150	HG	71615000	135,60	4059625815885	89
HG	54395700	523,40	4059625791745	150	HG	71615670	163,70	4059625815861	89
HG	54395760	523,40	4059625791738	150	HG	71664000	127,70	4059625815847	91
HG	54395780	523,40	4059625791721	150	HG	71664670	178,70	4059625815830	91
HG	54396550	749,20	4059625791714	150	HG	71665000	111,00	4059625815823	90
HG	54396700	749,20	4059625791707	150	HG	71665670	155,60	4059625815816	90
HG	54396760	749,20	4059625791097	150	HG	71681000	89,60	4059625744390	146
HG	54396780	749,20	4059625791080	150	HG	71682000	106,80	4059625744369	146
HG	54397550	957,00	4059625791073	151	HG	71684000	106,80	4059625815809	93
HG	54397700	957,00	4059625791066	151	HG	71722000	147,80	4059625807859	122
HG	54397760	957,00	4059625791059	151	HG	71723000	147,80	4059625808009	122
HG	54397780	957,00	4059625791042	151	HG	71724000	138,30	4059625807996	122
71					HG	71725000	147,80	4059625807989	122
HG	71273000	135,40	4059625808467	140	HG	71726000	138,30	4059625807972	122
HG	71273670	169,30	4059625808443	140	HG	71727000	147,80	4059625807965	124
HG	71274000	135,40	4059625808337	140	HG	71728000	130,40	4059625808139	124
HG	71274670	169,30	4059625808436	140	HG	71742000	195,70	4059625815786	84
HG	71275000	127,90	4059625808429	140	HG	71742140	293,20	4059625816042	84
HG	71275670	159,90	4059625808412	140	HG	71742340	293,20	4059625816035	84
HG	71276000	135,40	4059625808306	140	HG	71742670	273,60	4059625816028	84
HG	71276670	169,30	4059625808290	140	HG	71742990	293,20	4059625816004	84
HG	71277000	127,90	4059625808283	140	HG	71743000	343,40	4059625815991	84
HG	71277670	159,90	4059625808276	140	HG	71743140	514,90	4059625815984	84
HG	71278000	209,80	4059625808269	140	HG	71743340	514,90	4059625815977	84
HG	71278670	262,20	4059625808245	140	HG	71743670	480,40	4059625815960	84
HG	71279000	203,60	4059625808238	140	HG	71743990	514,90	4059625815946	84
HG	71279670	254,60	4059625808382	140	HG	71769000	168,50	4059625815939	85
HG	71282000	80,10	4059625805374	145	HG	71769140	244,60	4059625815922	85
HG	71339000	70,50	4059625805381	144	HG	71769340	244,60	4059625816219	85
HG	71346000	80,10	4059625805299	144	HG	71769670	228,20	4059625816202	85
HG	71347000	75,20	4059625805305	144	HG	71769990	244,60	4059625816189	85
HG	71348000	89,80	4059625805312	144	HG	71789000	180,20	4059625807330	123
HG	71349000	82,50	4059625805329	144	HG	71789140	270,20	4059625807293	123
HG	71350000	80,10	4059625805336	144	HG	71789340	270,20	4059625807279	123
HG	71351000	75,20	4059625805343	144	HG	71789670	252,00	4059625807255	123
HG	71352000	89,80	4059625805350	144	HG	71789700	252,00	4059625807491	123
HG	71353000	82,50	4059625805367	144	HG	71789990	270,20	4059625807477	123
HG	71354000	91,00	4059625812853	144	HG	71790000	180,20	4059625807460	122
HG	71355000	100,70	4059625812860	144	HG	71791000	170,80	4059625807453	123
HG	71356000	91,00	4059625815564	144	HG	71791140	256,20	4059625807446	123
HG	71357000	100,70	4059625812877	144	HG	71791340	256,20	4059625807439	123
HG	71478000	119,10	4059625815755	92	HG	71791670	239,00	4059625807422	123
HG	71479000	180,30	4059625815748	92	HG	71791700	239,00	4059625807415	123
HG	71481000	114,80	4059625744499	145	HG	71791990	256,20	4059625807408	123
HG	71482000	119,10	4059625744468	145	HG	71792000	180,20	4059625807392	123
HG	71483000	180,30	4059625744451	145	HG	71792140	270,20	4059625807385	123
HG	71490000	124,10	4059625815731	89	HG	71792340	270,20	4059625807378	123
HG	71490670	173,80	4059625815724	89					

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	71792670	252,00	4059625807361	123	HG	72161000	135,70	4059625807125	134
HG	71792700	252,00	4059625807583	123	HG	72161670	169,40	4059625807118	134
HG	71792990	270,20	4059625807576	123	HG	72162000	129,50	4059625806005	134
HG	71793000	170,80	4059625807569	123	HG	72162670	161,90	4059625805992	134
HG	71793140	256,20	4059625807552	123	HG	72166000	201,00	4059625807101	130
HG	71793340	256,20	4059625807545	123	HG	72166670	251,30	4059625807095	130
HG	71793670	239,00	4059625807538	123	HG	72167000	210,20	4059625807088	134
HG	71793700	239,00	4059625807521	123	HG	72167670	262,70	4059625807224	134
HG	71793990	256,20	4059625807514	123	HG	72168000	194,80	4059625806142	131
HG	71794000	235,90	4059625807958	125	HG	72169000	204,20	4059625806265	134
HG	71794140	354,00	4059625807934	125	HG	72170000	123,20	4059625806579	130
HG	71794340	354,00	4059625807927	125	HG	72170670	154,00	4059625806562	130
HG	71794670	330,20	4059625808122	125	HG	72171000	128,50	4059625806555	134
HG	71794700	330,20	4059625808115	125	HG	72171670	160,50	4059625806548	134
HG	71794990	354,00	4059625808108	125	HG	72172000	110,10	4059625806531	130
HG	71795000	180,20	4059625807507	124	HG	72172670	137,60	4059625806524	130
HG	71796000	203,40	4059625808092	125	HG	72173000	115,30	4059625806777	134
HG	71796140	305,30	4059625808085	125	HG	72173670	144,20	4059625806760	134
HG	71796340	305,30	4059625808078	125	HG	72174000	129,50	4059625805817	130
HG	71796670	284,60	4059625808061	125	HG	72174670	161,90	4059625805800	130
HG	71796700	284,60	4059625808214	125	HG	72175000	135,70	4059625805961	134
HG	71796990	305,30	4059625808207	125	HG	72175670	169,40	4059625805954	134
HG	71797000	301,10	4059625807750	123	HG	72176000	201,00	4059625806135	131
HG	71797140	452,00	4059625807736	123	HG	72176670	251,30	4059625806128	131
HG	71797340	452,00	4059625807729	123	HG	72177000	210,20	4059625806258	134
HG	71797670	421,60	4059625807712	123	HG	72177670	262,70	4059625806241	134
HG	71797700	421,60	4059625807699	123	HG	72484000	158,60	4059625816639	87
HG	71797990	452,00	4059625807682	123	HG	72484670	198,20	4059625816622	87
HG	71798000	293,30	4059625807675	123	HG	72485000	248,60	4059625816615	87
HG	71798140	440,10	4059625807651	123	HG	72485670	310,80	4059625816608	87
HG	71798340	440,10	4059625807842	123	HG	72489000	142,50	4059625806753	131
HG	71798670	411,00	4059625807828	123	HG	72489670	178,00	4059625806739	131
HG	71798700	411,00	4059625807804	123	HG	72490000	142,50	4059625806722	132
HG	71798990	440,10	4059625807781	123	HG	72490670	178,00	4059625806715	132
72					HG	72491000	149,30	4059625806708	135
HG	72133000	97,20	4059625806913	131	HG	72491670	186,50	4059625806852	135
HG	72133670	121,50	4059625806906	131	HG	72498000	151,10	4059625816530	86
HG	72134000	101,70	4059625806890	134	HG	72498670	189,00	4059625816523	86
HG	72134670	127,20	4059625806883	134	HG	72499000	237,30	4059625817469	86
HG	72135000	110,10	4059625807217	130	HG	72499670	296,70	4059625817452	86
HG	72137000	110,10	4059625807200	130	HG	72635000	115,30	4059625807033	135
HG	72137670	137,60	4059625807194	130	HG	72635670	144,20	4059625807019	135
HG	72138000	104,00	4059625806470	130	HG	72636000	110,10	4059625806999	132
HG	72140000	129,50	4059625807071	130	HG	72636670	137,60	4059625806975	132
HG	72140670	161,90	4059625807064	130	HG	72637000	110,10	4059625806951	133
HG	72142000	129,50	4059625807057	130	HG	72637670	137,60	4059625806944	133
HG	72142670	161,90	4059625807040	130	HG	72657000	135,80	4059625817414	88
HG	72143000	123,30	4059625805909	130	HG	72657670	169,70	4059625817407	88
HG	72143670	154,30	4059625805893	130	HG	72660000	129,50	4059625817391	87
HG	72146000	145,10	4059625805862	130	HG	72660670	161,90	4059625817384	87
HG	72146670	181,40	4059625805855	130	73				
HG	72153000	115,30	4059625807187	134	HG	73001000	183,40	4059625473658	112
HG	72154000	152,00	4059625806081	134	HG	73001140	274,80	4059625473641	112
HG	72154670	190,10	4059625806074	134	HG	73001340	274,80	4059625811061	112
HG	72156000	115,30	4059625807170	133	HG	73001670	256,50	4059625473634	112
HG	72156670	144,20	4059625807163	133	HG	73001700	256,50	4059625473627	112
HG	72157000	109,10	4059625806609	133	HG	73002000	191,20	4059625473610	112
HG	72157670	136,40	4059625807156	133	HG	73002140	286,60	4059625473597	112
HG	72159000	135,70	4059625807149	134	HG	73002340	286,60	4059625811078	112
HG	72159670	169,40	4059625807132	134	HG	73002670	267,40	4059625473580	112

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	73002700	267,40	4059625473566	112	HG	73051700	443,60	4059625483282	113
HG	73010000	217,10	4059625473504	112	HG	73053000	732,30	4059625471067	110
HG	73010140	325,60	4059625473498	112	HG	73053140	1.098,40	4059625471050	110
HG	73010340	325,60	4059625811085	112	HG	73053340	1.098,40	4059625811207	110
HG	73010670	303,80	4059625473481	112	HG	73053670	1.025,10	4059625471043	110
HG	73010700	303,80	4059625473474	112	HG	73053700	1.025,10	4059625471036	110
HG	73011000	208,50	4059625473467	112	HG	73060000	320,70	4059625474129	109
HG	73011140	312,70	4059625473450	112	HG	73060140	480,90	4059625474112	109
HG	73011340	312,70	4059625811092	112	HG	73060340	480,90	4059625811214	109
HG	73011670	291,80	4059625473443	112	HG	73060670	448,90	4059625474105	109
HG	73011700	291,80	4059625473436	112	HG	73060700	448,90	4059625474099	109
HG	73012000	208,50	4059625473429	112	HG	73070000	365,60	4059625474044	109
HG	73012140	312,70	4059625473412	112	HG	73070140	548,30	4059625474037	109
HG	73012340	312,70	4059625811108	112	HG	73070340	548,30	4059625811221	109
HG	73012670	291,80	4059625473405	112	HG	73070670	511,70	4059625474020	109
HG	73012700	291,80	4059625473399	112	HG	73070700	511,70	4059625474013	109
HG	73013000	173,70	4059625473382	113	HG	73072000	356,10	4059625474006	109
HG	73013140	260,50	4059625473375	113	HG	73072140	534,10	4059625473986	109
HG	73013340	260,50	4059625811115	113	HG	73072340	534,10	4059625811238	109
HG	73013670	243,10	4059625473368	113	HG	73072670	498,40	4059625473979	109
HG	73013700	243,10	4059625473955	113	HG	73072700	498,40	4059625474556	109
HG	73014000	217,10	4059625473948	112	HG	73200000	229,40	4059625474495	114
HG	73014140	325,60	4059625473924	112	HG	73200140	343,80	4059625474488	114
HG	73014340	325,60	4059625811122	112	HG	73200340	343,80	4059625811245	114
HG	73014670	303,80	4059625473917	112	HG	73200670	321,00	4059625474471	114
HG	73014700	303,80	4059625473894	112	HG	73200700	321,00	4059625474464	114
HG	73020000	237,50	4059625473832	108	HG	73201000	212,30	4059625471029	104
HG	73020140	356,10	4059625473825	108	HG	73201140	318,30	4059625474457	104
HG	73020340	356,10	4059625811139	108	HG	73201340	318,30	4059625811313	104
HG	73020670	332,40	4059625473818	108	HG	73201670	297,20	4059625472163	104
HG	73020700	332,40	4059625473801	108	HG	73201700	297,20	4059625472156	104
HG	73021000	227,90	4059625473795	108	HG	73301000	169,70	4059625471005	101
HG	73021140	341,90	4059625473771	108	HG	73301140	254,40	4059625474426	101
HG	73021340	341,90	4059625811146	108	HG	73301340	254,40	4059625811320	101
HG	73021670	318,90	4059625473764	108	HG	73301670	237,50	4059625472132	101
HG	73021700	318,90	4059625473740	108	HG	73301700	237,50	4059625472125	101
HG	73023000	237,50	4059625473726	108	HG	73302000	177,00	4059625470992	101
HG	73023140	356,10	4059625473719	108	HG	73302140	265,40	4059625474402	101
HG	73023340	356,10	4059625811153	108	HG	73302340	265,40	4059625811337	101
HG	73023670	332,40	4059625473702	108	HG	73302670	247,80	4059625472118	101
HG	73023700	332,40	4059625473696	108	HG	73302700	247,80	4059625472101	101
HG	73030000	314,60	4059625483435	111	HG	73310000	201,00	4059625470985	101
HG	73030140	472,10	4059625483428	111	HG	73310140	301,50	4059625474334	101
HG	73030340	472,10	4059625811160	111	HG	73310340	301,50	4059625811344	101
HG	73030670	440,60	4059625483411	111	HG	73310670	281,50	4059625472095	101
HG	73030700	440,60	4059625483404	111	HG	73310700	281,50	4059625472088	101
HG	73040000	282,50	4059625474242	109	HG	73311000	193,10	4059625470978	102
HG	73040140	423,60	4059625474235	109	HG	73311140	289,50	4059625474327	102
HG	73040340	423,60	4059625811177	109	HG	73311340	289,50	4059625811351	102
HG	73040670	395,60	4059625474228	109	HG	73311670	270,10	4059625472071	102
HG	73040700	395,60	4059625474211	109	HG	73311700	270,10	4059625472064	102
HG	73041000	273,00	4059625474204	109	HG	73312000	193,10	4059625470961	101
HG	73041140	409,40	4059625474198	109	HG	73312140	289,50	4059625474310	101
HG	73041340	409,40	4059625811184	109	HG	73312340	289,50	4059625811368	101
HG	73041670	382,10	4059625474181	109	HG	73312670	270,10	4059625472057	101
HG	73041700	382,10	4059625474174	109	HG	73312700	270,10	4059625472040	101
HG	73051000	316,90	4059625483312	113	HG	73313000	160,90	4059625470954	102
HG	73051140	475,30	4059625483305	113	HG	73313140	241,30	4059625474303	102
HG	73051340	475,30	4059625811191	113	HG	73313340	241,30	4059625811375	102
HG	73051670	443,60	4059625483299	113	HG	73313670	225,30	4059625472033	102

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	73313700	225,30	4059625472026	102	HG	73372700	461,60	4059625475010	99
HG	73314000	201,00	4059625470947	101	HG	73410000	152,00	4059625470619	116
HG	73314140	301,50	4059625474280	101	HG	73410140	227,90	4059625483220	116
HG	73314340	301,50	4059625811382	101	HG	73410340	227,90	4059625811252	116
HG	73314670	281,50	4059625472019	101	HG	73410670	212,70	4059625483213	116
HG	73314700	281,50	4059625472002	101	HG	73410700	212,70	4059625483190	116
HG	73320000	219,90	4059625470930	98	HG	73411000	140,90	4059625470602	106
HG	73320140	329,60	4059625474815	98	HG	73411140	211,20	4059625470596	106
HG	73320340	329,60	4059625811399	98	HG	73411340	211,20	4059625811504	106
HG	73320670	307,70	4059625471999	98	HG	73411670	197,00	4059625470589	106
HG	73320700	307,70	4059625471982	98	HG	73411700	197,00	4059625470572	106
HG	73321000	211,20	4059625474808	98	HG	73420000	368,50	4059625474952	116
HG	73321140	316,60	4059625474785	98	HG	73420140	552,70	4059625474945	116
HG	73321340	316,60	4059625811405	98	HG	73420340	552,70	4059625811269	116
HG	73321670	295,40	4059625474778	98	HG	73420670	515,90	4059625474938	116
HG	73321700	295,40	4059625474754	98	HG	73420700	515,90	4059625474921	116
HG	73323000	219,90	4059625470923	98	HG	73422000	346,30	4059625470565	105
HG	73323140	329,60	4059625474730	98	HG	73422140	519,30	4059625474914	105
HG	73323340	329,60	4059625811412	98	HG	73422340	519,30	4059625811511	105
HG	73323670	307,70	4059625471975	98	HG	73422670	484,70	4059625470558	105
HG	73323700	307,70	4059625471968	98	HG	73422700	484,70	4059625470541	105
HG	73340000	261,70	4059625470831	99	HG	73440000	1.787,60	4059625470534	105
HG	73340140	392,40	4059625474686	99	HG	73440140	2.681,30	4059625470527	105
HG	73340340	392,40	4059625811429	99	HG	73440340	2.681,30	4059625811528	105
HG	73340670	366,10	4059625471951	99	HG	73440670	2.502,60	4059625470510	105
HG	73340700	366,10	4059625471944	99	HG	73440700	2.502,60	4059625470503	105
HG	73341000	252,90	4059625470824	99	HG	73443000	748,40	4059625483176	117
HG	73341140	379,20	4059625474679	99	HG	73443140	1.122,70	4059625483169	117
HG	73341340	379,20	4059625811436	99	HG	73443340	1.122,70	4059625811276	117
HG	73341670	354,00	4059625471937	99	HG	73443670	1.047,80	4059625483152	117
HG	73341700	354,00	4059625471920	99	HG	73443700	1.047,80	4059625483145	117
HG	73350000	263,40	4059625470817	103	HG	73445000	1.930,60	4059625471913	115
HG	73350140	394,80	4059625470800	103	HG	73445140	2.895,80	4059625471906	115
HG	73350340	394,80	4059625811443	103	HG	73445340	2.895,80	4059625811283	115
HG	73350670	368,50	4059625470794	103	HG	73445670	2.702,80	4059625471791	115
HG	73350700	368,50	4059625470787	103	HG	73445700	2.702,80	4059625471784	115
HG	73351000	294,00	4059625470770	103	HG	73447000	693,10	4059625470480	107
HG	73351140	440,10	4059625470763	103	HG	73447140	1.039,50	4059625470473	107
HG	73351340	440,10	4059625811450	103	HG	73447340	1.039,50	4059625811542	107
HG	73351670	410,80	4059625470756	103	HG	73447670	970,30	4059625470466	107
HG	73351700	410,80	4059625470749	103	HG	73447700	970,30	4059625470459	107
HG	73353000	678,00	4059625470732	100	HG	73620000	261,80	4059625474907	117
HG	73353140	1.017,00	4059625470725	100	HG	73620140	392,60	4059625474891	117
HG	73353340	1.017,00	4059625811467	100	HG	73620340	392,60	4059625811306	117
HG	73353670	949,20	4059625470718	100	HG	73620670	366,40	4059625474884	117
HG	73353700	949,20	4059625470701	100	HG	73620700	366,40	4059625474877	117
HG	73360000	296,00	4059625474624	99	HG	73622000	241,80	4059625470404	107
HG	73360140	443,90	4059625474617	99	HG	73622140	362,70	4059625474860	107
HG	73360340	443,90	4059625811474	99	HG	73622340	362,70	4059625811559	107
HG	73360670	414,50	4059625474600	99	HG	73622670	338,60	4059625470398	107
HG	73360700	414,50	4059625474594	99	HG	73622700	338,60	4059625470381	107
HG	73370000	338,60	4059625475102	99	74				
HG	73370140	507,70	4059625475096	99	HG	74414000	156,30	4059625816844	91
HG	73370340	507,70	4059625811481	99	HG	74414670	195,50	4059625816837	91
HG	73370670	473,90	4059625475089	99	HG	74419000	243,80	4059625816820	91
HG	73370700	473,90	4059625475072	99	HG	74419670	304,90	4059625817117	91
HG	73372000	329,60	4059625475065	99	HG	74619000	142,60	4059625817100	92
HG	73372140	494,60	4059625475041	99	HG	74619670	178,30	4059625817094	92
HG	73372340	494,60	4059625811498	99	75				
HG	73372670	461,60	4059625475034	99	HG	75407000	354,50	4059625816981	83

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	75407140	531,80	4059625816974	83
HG	75407340	531,80	4059625817247	83
HG	75407670	496,30	4059625817230	83
HG	75407700	496,30	4059625817223	83
HG	75408000	228,00	4059625817216	82
HG	75408140	341,80	4059625817209	82
HG	75408340	341,80	4059625817193	82
HG	75408670	319,00	4059625817186	82
HG	75408700	319,00	4059625817179	82
HG	75613000	202,50	4059625817148	83
HG	75613140	303,80	4059625817131	83
HG	75613340	303,80	4059625817124	83
HG	75613670	283,80	4059625817315	83
HG	75613700	283,80	4059625817308	83



Raindance Alive

Speciální funkce



EcoSmart+

Díky spotřebě až o 60 % nižší než u našich běžných modelů a maximálnímu průtoku 6 l/min díky omezovači průtoku je tato sprcha mimořádně účinná a úsporná a každý den snižuje náklady na vodu a energii.



EcoSmart

Vychutnejte si potěšení ze sprchování s menší spotřebou vody díky naší technice EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 8 l/min. Umí pomoci snížit každodenní náklady na vodu a energii.



Water flow control

Množství vody lze přesně nastavit ovládacím kolečkem na ovladači termostatu pro úsporu vody a snížit tak denní spotřebu vody. Ideální i pro děti, které stejně dávají většinou přednost mírnému proudu.

Techniky



AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu a vytváří lehké perlivé kapičky, které hladí pokožku. Sprcha působí luxusně, i když se spotřebuje málo vody. Proud se méně rozstříkuje, čímž se zkracuje doba čištění sprchového koutu.



QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.



XXL Performance

Skvělý požitek ze sprchování s úžasně uklidňujícími druhy proudů. Ruční sprchy a talířové horní sprchy s průměry mezi 100 a 600 mm poskytují XXL potěšení a celé tělo zahalí do čisté vodních fantazií.

Techniky



Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládní teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.



SafetyStop

Omezení teploty, které zajišťuje bezpečný požitek ze sprchování za všech okolností. Tato funkce brání vytékání příliš horké vody ze sprchy. Ochrana proti opaření je velkým bezpečnostním plusem zejména pro děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí.



Select

Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupelňové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.



Adjustable Shower Head

Sklon horní sprchy lze upravit tak, aby se sprchový déšť přizpůsobil konkrétnímu sprchovému koutu nebo výšce osoby. Vodní proudy pak dokážou zahalit celé tělo.



DropGuard

Díky inovativní funkci DropGuard je kapání po sprchování omezeno na minimum. Kapání ze sprchové hlavice se během několika sekund zastaví. Pro větší pohodlí a menší námahu při čištění po sprchování.

Druhy proudů



RainAir

Jemné kapičky obohacené vzduchem z luxusního sprchového deště jsou na pokožce hedvábně jemné a vytvářejí tak požitkářskou sprchu. Tento typ proudu je navíc velmi účinný a dostatečně důkladný, aby opláchl šampon.



RainAir

Jemné kapky obohacené vzduchem vám při sprchování přinesou pocit uklidnění. Užijte si na pokožce příjemný hustý déšť, který současně neplývá vodou a dokáže důkladně smýt šampon. Odnesete si osvěžující zážitek, který vás bude hýčkat.



PowderRain

Sametové mikrokapky něžně hýčkají vaši pokožku a vy si ze sprchování odnášíte pocit klidu a pohody. Jemný sprchový proud vás obklopí pocitem hebkosti. Nabídne vám pohodlí, které vás bude hýčkat a zajistí vám intenzivní relaxaci. Je to zážitek, který vás opravdu zklidní.



PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejmě tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.



Rain

Osvěžující a energizující každodenní požitek ze sprchování s dostatečně plným sprchovým deštěm. Tento typ proudu s malými vývody na sprchové hlavici účinně slouží k důkladnému opláchnutí šamponu.



Masáž

Povzbuzující proud, který uklidňuje a zařídí, aby se každodenní stres spláchl do odtoku. Vodní proudy jsou koncentrované, aby ulevily namoženým svalům. Pro každodenní příjemnou a uvolňující sprchu, jako v lázních.

Povrchová úprava



chrom

-000




kartáčovaný
bronz

-140




kartáčovaný
černý chrom

-340



leštěný
vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá

-670

Raindance Alive


Raindance Alive Select S Sada se sprchovým držákem 125 3jet EcoSmart se sprchovou hadicí Isiflex 160 cm

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudů: RainAir, PowderRain, Massage
- pohodlná volba proudů tlačítkem Select
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)

- maximální průtok při 3 barech: 8 l/min
- designová krytka zakrývá trysky
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

- délka sprchové hadice: 1600 mm
- držák sprchy Porter Fine S v minimalistickém designu
- současně i funkce podpěry
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- podložka s vymývatelným filtrem
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)

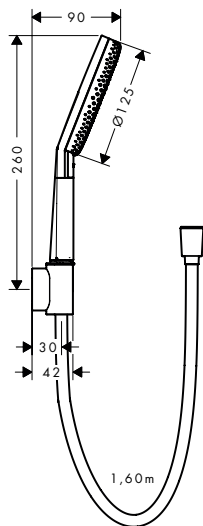

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů




Velikost sprchové hlavice	Délka sprchové hadice (mm)	Počet proudů	Druhy proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
125	1600	3	RainAir, PowderRain, Massage	8	<ul style="list-style-type: none"> chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata 	1.Q/2026	24612000	158,20
						1.Q/2026	24612140	237,20
						1.Q/2026	24612340	237,20
						1.Q/2026	24612670	212,70
						1.Q/2026	24612700	212,70
						1.Q/2026	24612990	237,20

Raindance Alive S Horní sprcha 300 1jet EcoSmart+

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 300 mm
- druh proudu: Rain, nebo PowderRain
- přepínač druhu proudu: umožňuje změnit druh proudu i po montáži, Rain (přednastaveno), změnu na PowderRain lze zvolit při montáži nebo snadno změnit kdykoli později
- regulátor průtoku: 6 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- průtokové množství PowderRain při 3 barech: 5,9 l/min
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 5,9 l/min
- funkční od: 5,3 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 6 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,1 bar
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: eloxovaný hliník
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- plochý, minimalistický design
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G 1/2
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

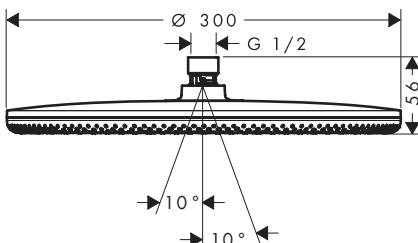

Speciální funkce



Techniky




Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
300	1	Rain, nebo PowderRain	5,3	6	1,1	<ul style="list-style-type: none"> ● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ● matná bílá ● leštěný vzhled zlata 	1.Q/2026	24523000	469,60
								24523140	704,40
								24523340	704,40
								24523670	610,50
								24523700	610,50
								24523990	704,40

Vlastnosti všech variant


- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, jezdec, sprchová hadice, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance Alive S 300 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain, nebo PowderRain
- přepínač druhu proudu: umožňuje změnit druh proudu i po montáži, Rain (přednastaveno), změnu na PowderRain lze zvolit při montáži nebo snadno změnit kdykoli později
- regulátor průtoku: 6 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- funkční od: 1,5 l/min
- průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 5,9 l/min
- průtokové množství PowderRain při 3 barech: 5,5 l/min
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, PowderRain, Massage
- maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 5,6 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 6 l/min
- minimální provozní tlak: 1,5 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- designová krytka zakrývá trysky, ploché, minimalistický design
- disk vodních paprsků sňatelný pro čištění
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- jezdec s výškovým nastavením
- termostat Ecostat Element
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání teploty a průtoku vody
- s prodlouženými rukojeťmi
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- 2 spotřebiče
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

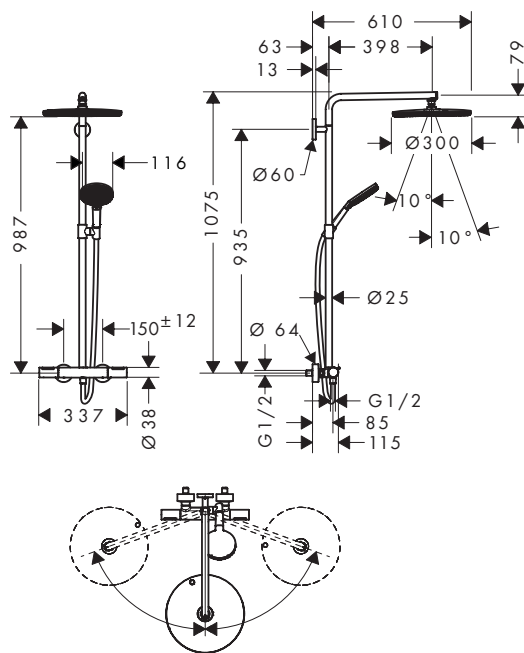

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
300	1	Rain, nebo PowderRain	1,5	6	chrom	1.Q/2026	24594000	1.201,20
					kartáčovaný bronz	1.Q/2026	24594140	1.801,80
					kartáčovaný černý chrom	1.Q/2026	24594340	1.801,80
					matná černá	1.Q/2026	24594670	1.561,60
					matná bílá	1.Q/2026	24594700	1.561,60
					leštěný vzhled zlata	1.Q/2026	24594990	1.801,80

Obsah balení:



Raindance Alive S Horní sprcha 300 1jet EcoSmart+

Obsaženo v 24594XXX
Obj.č. 24523XXX



Pulsify

Speciální funkce



EcoSmart+

Díky spotřebě až o 60 % nižší než u našich běžných modelů a maximálnímu průtoku 6 l/min díky omezovači průtoku je tato sprcha mimořádně účinná a úsporná a každý den snižuje náklady na vodu a energii.



EcoSmart

Vychutnejte si potěšení ze sprchování s menší spotřebou vody díky naší technice EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 8 l/min. Umí pomoci snížit každodenní náklady na vodu a energii.



Water flow control

Množství vody lze přesně nastavit ovládacím kolečkem na ovladači termostatu pro úsporu vody a snížit tak denní spotřebu vody. Ideální i pro děti, které stejně dávají většinou přednost mírnému proudu.

Techniky



CoolContact

Tato termostatická baterie je vybavena inovativní technikou chlazení, která zabraňuje přehřátí a udržuje ji na dotek příjemně chladnou. Pro bezstarostné sprchování bez nutnosti dodržování bezpečné vzdálenosti nebo strachu z opaření.



QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.



XXL Performance

Skvělý požitek ze sprchování s úžasně uklidňujícími druhy proudů. Ruční sprchy a talířové horní sprchy s průměry mezi 100 a 600 mm poskytují XXL potěšení a celé tělo zahalí do čisté vodních fantazií.

Techniky



Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládní teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.



SafetyStop

Omezení teploty, které zajišťuje bezpečný požitek ze sprchování za všech okolností. Tato funkce brání vytékání příliš horké vody ze sprchy. Ochrana proti opaření je velkým bezpečnostním plusem zejména pro děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí.



Select

Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupelňové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.



Adjustable Shower Head

Sklon horní sprchy lze upravit tak, aby se sprchový déšť přizpůsobil konkrétnímu sprchovému koutu nebo výšce osoby. Vodní proudy pak dokážou zahalit celé tělo.



PushSlider

Hladké a ergonomické: Tento sprchový držák lze použít k pohodlnému nastavení výšky ruční sprchy na sprchové tyči. Prostě stisknete tlačítko a hladce posunete držák. Je to snadné, lze to udělat jednou rukou.



Fast Drain

Účinný a pohodlný způsob, jak vyprázdnit sprchovou hlavici a výrazně omezit kapání po sprchování. Aby se nestalo, že někdo nebo některé místo sprchového koutu bude po uschnutí nechtěně znovu pokropeno.

Druhy proudů



PowderRain

Sametové mikrokapky něžně hýčkají vaši pokožku a vy si ze sprchování odnášíte pocit klidu a pohody. Jemný sprchový proud vás obklopí pocitem hebkosti. Nabídne vám pohodlí, které vás bude hýčkat a zajistí vám intenzivní relaxaci. Je to zážitek, který vás opravdu zklidní.



PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejmě tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.



Intense PowderRain

Intenzivní proud složený z mikrojemných kapiček. Počet kapiček je mnohem vyšší a poskytuje tak extrémně účinný způsob oplachování šamponu. Voda na kůži působí sametově měkce a ultralehce, velmi málo se rozšiřkuje.



IntenseRain

Povzbuzující vodní proudy, které smyjí únavu a okamžitě navodí pocit čistoty a probuzení. Perfektní a rychlý způsob, jak se po celý nacházející den cítit fit. Silný proud také snadno opláchně šampon z vlasů.



Masáž

Povzbuzující proud, který uklidňuje a zařídí, aby se každodenní stres spláchl do odtoku. Vodní proudy jsou koncentrované, aby ulevily namoženým svalům. Pro každodenní příjemnou a uvolňující sprchu, jako v lázních.

Povrchová úprava



chrom

-000




kartáčovaný
bronz

-140



kartáčovaný
černý chrom

-340



matná bílá

-700



matná černá


-670

Pulsify Select S Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- druh proudu: PowderRain, IntenseRain, Massage
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- maximální průtok při 3 barech: 6,9 l/min
- funkční od: 4 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné těsnění se sítkem
- připojovací závit G 1/2
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)

Relaxation

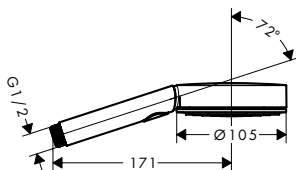

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů




Velikost sprchové hlavice	Sprchový efekt	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Select	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
105	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	4	6,9	1	■	● chrom	3.Q/2026	24111000	46,10
								● kartáčovaný bronz		24111140	69,20
								● kartáčovaný černý chrom		24111340	66,60
								● matná černá		24111670	59,70
								○ matná bílá		24111700	59,70

Pulsify S Horní sprcha 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 260 mm
- druh proudu: PowderRain
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

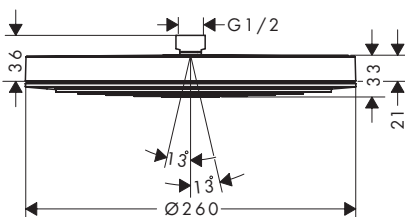

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
260	1	PowderRain	7	8,4	0,8	● chrom	3.Q/2026	24141000	327,30
						● kartáčovaný bronz		24141140	490,90
						● kartáčovaný černý chrom		24141340	490,90
						● matná černá		24141670	425,50
						○ matná bílá		24141700	425,50

Pulsify S Horní sprcha 1jet

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
260	1	PowderRain	6,9	12,3	1	chrom		24140000	327,30
						kartáčovaný bronz		24140140	490,90
						kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	24140340	490,90
						matná černá		24140670	425,50
						matná bílá		24140700	425,50

! K instalaci nutné (vyberte položku):



Pulsify Nástěnné připojení pro horní sprchu 260




Sprchové rameno S 39 cm

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	24149000	104,80
kartáčovaný bronz	24149140	157,30
kartáčovaný černý chrom	24149340	157,30
matná černá	24149670	136,30
matná bílá	24149700	136,30
chrom	24357000	160,90
kartáčovaný bronz	24357140	241,30
kartáčovaný černý chrom	24357340	241,30
matná černá	24357670	225,30
matná bílá	24357700	225,30

Pulsify E Horní sprcha 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 260 x 260 mm
- druh proudu: PowderRain
- minimální průtokový tlak: 0,9 bar
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G 1/2
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

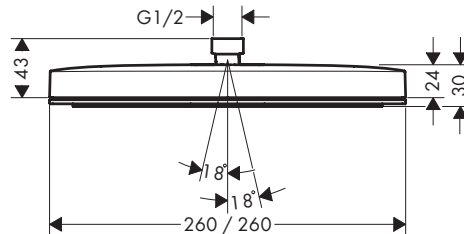

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
260/260	1	PowderRain	4,5	5,5	0,9	chrom		24333000	327,30
						kartáčovaný bronz		24333140	490,90
						kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	24333340	490,90
						matná černá		24333670	425,50
						matná bílá		24333700	425,50

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
260/260	1	PowderRain	7	8,4	0,9	chrom		24331000	327,30
						kartáčovaný bronz		24331140	490,90
						kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	24331340	490,90
						matná černá		24331670	425,50
						matná bílá		24331700	425,50
260/260	1	PowderRain	7,6	11,7	0,9	chrom		24330000	327,30
						kartáčovaný bronz		24330140	490,90
						kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	24330340	490,90
						matná černá		24330670	425,50
						matná bílá		24330700	425,50

Pulsify Nástěnné připojení pro horní sprchu 260


Vlastnosti všech variant

- instalace na stěnu
- materiál: plastové připojovací koleno

- typ připojení: G 1/2
- vhodné pro: horní sprchy do průměru 260 mm

- Typ vývodu výrobku: se spojovací maticí G 1/2

pro horní sprchu 260

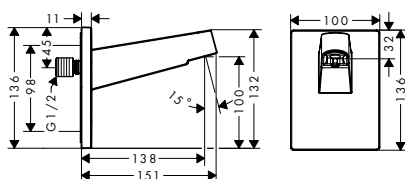


Vhodné pro	Tvar	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
horní sprcha 260	hranatá	chrom		24149000	104,80
		kartáčovaný bronz		24149140	157,30
		kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	24149340	157,30
		matná černá		24149670	136,30
		matná bílá		24149700	136,30

Sprchové rameno S 39 cm

Vlastnosti všech variant

- délka: 390 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz/plast
- typ připojení: G 1/2

390 mm

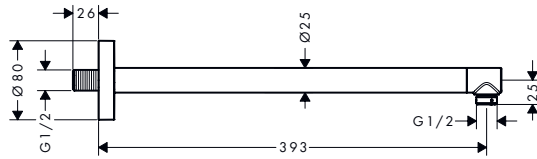

Délka (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
390	<ul style="list-style-type: none"> chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá 	3.Q/2026	<ul style="list-style-type: none"> 24357000 24357140 24357340 24357670 24357700 	<ul style="list-style-type: none"> 160,90 241,30 241,30 225,30 225,30

Unica Sprchové tyče Pulsify S s jezdcem a sprchovou hadicí


Vlastnosti všech variant

- obsah balení: sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- úhel sklonu plynule stavitelný o 45°
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulatý
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretační tlačítkem, jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- jezdec s aretačním mechanismem
- plynule nastavitelný jezdec
- držáky na stěnu z plastu
- kovový držák ruční sprchy

90



65

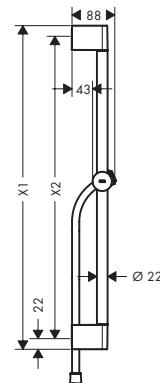











Techniky



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Unica Sprchové tyče Pulsify S s jezdcem a sprchovou hadicí

Přehled dalších variant

Verze	X1 délka sprchové tyče (mm)	X2 rozteč otvorů (mm)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
90	959	915	1600	 chrom		24401000	100,90
				 kartáčovaný bronz	3.Q/2026	24401140	146,30
				 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	24401340	146,30
				 matná černá		24401670	141,20
				 matná bílá		24401700	141,20
65	669	625	1600	 chrom		24400000	91,90
				 kartáčovaný bronz	3.Q/2026	24400140	133,10
				 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	24400340	133,10
				 matná černá		24400670	128,40
				 matná bílá		24400700	128,40

Unica Sprchové tyče S Puro se snadno posuvným jezdcem a sprchovou hadicí


Vlastnosti všech variant

- obsah balení: sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- otočná sprchová tyč
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- pro sprchové hadice s kónickou matkou
- profilová trubka: kulatý
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- jezdec pro pravou a levou instalaci
- jezdec s aretačním mechanismem
- plynule nastavitelný jezdec
- držáky na stěnu z plastu
- jezdec z plastu/kovu




90

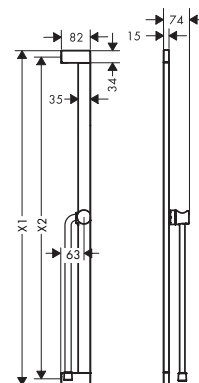

65



Přehled dalších variant

Verze	X1 délka sprchové tyče (mm)	X2 rozteč otvorů (mm)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
90	950	915	1600	 chrom		24405000	262,10
				 kartáčovaný bronz		24405140	393,20
				 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	24405340	393,20
				 matná černá		24405670	367,00
				 matná bílá		24405700	367,00

Unica Sprchové tyče S Puro se snadno posuvným jezdcem a sprchovou hadicí

Přehled dalších variant

Verze	X1 délka sprchové tyče (mm)	X2 rozteč otvorů (mm)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
65	663	625	1600	chrom		24402000	256,20
				kartáčovaný bronz		24402140	384,10
				kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	24402340	384,10
				matná černá		24402670	358,50
				matná bílá		24402700	358,50

Unica Sprchové tyče E Puro se snadno posuvným jezdcem a sprchovou hadicí


Vlastnosti všech variant

- obsah balení: sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- otočná sprchová tyč
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- profilová trubka: hranatá
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- jezdec pro pravou a levou instalaci
- jezdec s aretačním mechanismem
- plynule nastavitelný jezdec
- držáky na sěnu z plastu
- kovový držák ruční sprchy

90



65

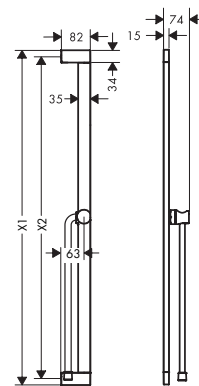


Přehled dalších variant

Verze	X1 délka sprchové tyče (mm)	X2 rozteč otvorů (mm)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
90	950	915	1600	chrom		24403000	262,10
				kartáčovaný bronz		24403140	393,20
				kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	24403340	393,20
				matná černá		24403670	367,00
				matná bílá		24403700	367,00
65	663	625	1600	chrom		24404000	256,20
				kartáčovaný bronz		24404140	384,10
				kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	24404340	384,10
				matná černá		24404670	358,50
				matná bílá		24404700	358,50

Vlastnosti všech variant


- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain, Intense PowderRain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- odnímatelná sprchová hlavice
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, Massage
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: horní sprcha nastavitelná v úhlu 13-39°
- délka sprchového ramena horní sprchy: 233 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 400
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- šířka tyče: 48 mm
- termostat je dodáván s tlačítky pro ruční sprchu, PowderRain, Intense PowderRain
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- 2 spotřebiče

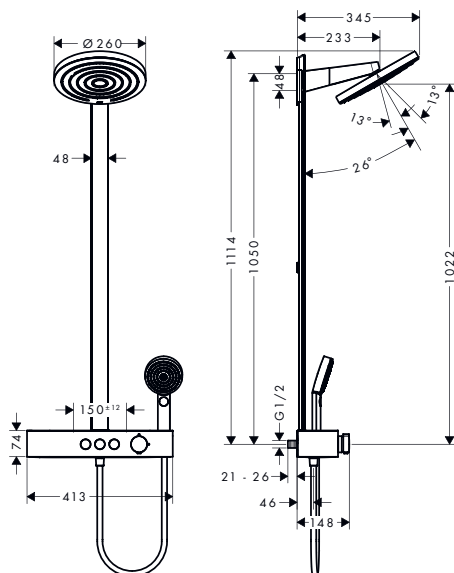

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7	7,5	1,7	chrom	3.Q/2026	24241000	1.099,30
						kartáčovaný bronz		24241140	1.648,90
						kartáčovaný černý chrom		24241340	1.648,90
						matná černá		24241670	1.429,00
						matná bílá		24241700	1.429,00
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,7	13,3	1,3	chrom	3.Q/2026	24240000	1.099,30
						kartáčovaný bronz		24240140	1.648,90
						kartáčovaný černý chrom		24240340	1.648,90
						matná černá		24240670	1.429,00
						matná bílá		24240700	1.429,00

Obsah balení:



Pulsify Select S Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart

Obsaženo v 24241XXX
Obj.č. 24111XXX


Pulsify S Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- odnímatelná sprchová hlavice
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- funkční od: 5,8 l/min
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, Massage

- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdcem tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- délka sprchového ramena horní sprchy: 398 mm
- otočné rameno sprchy
- CoolContact termostát: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostát ShowerTablet Select 400
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select


- současné využití 2 spotřebičů
- vhodné pro průtokové ohříváče vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- termostát je dodáván s tlačítky pro ruční a horní sprchu
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- 2 spotřebiče

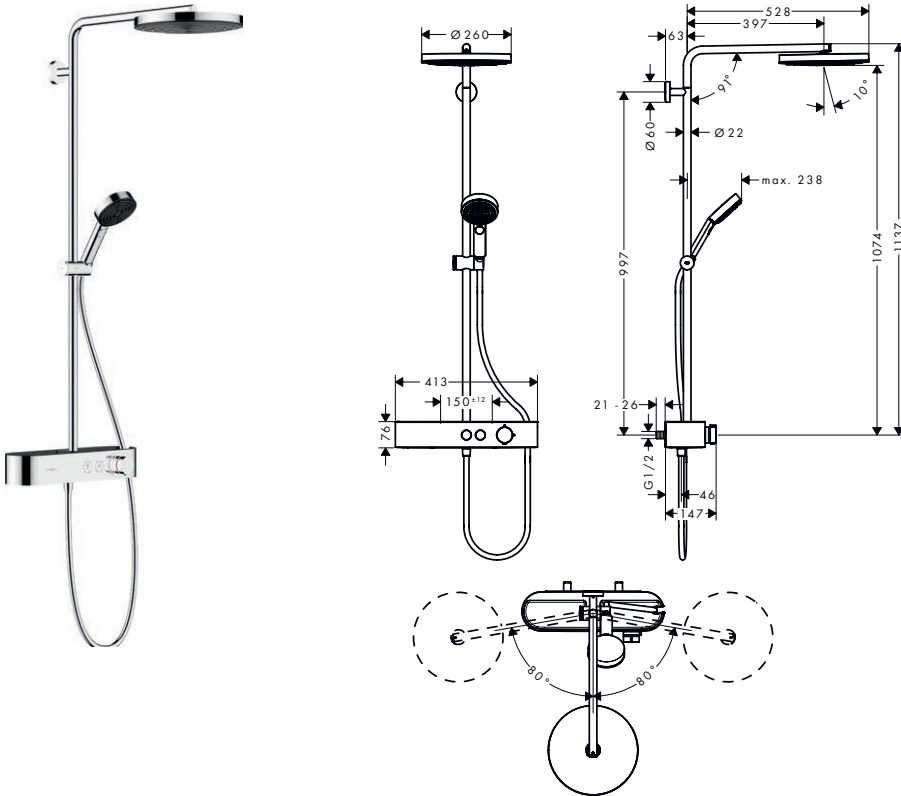

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
260	1	PowderRain	5,8	7,5	0,9	● chrom	3.Q/2026	24221000	968,40
						● kartáčovaný bronz		24221140	1.452,60
						● kartáčovaný černý chrom		24221340	1.452,60
						● matná černá		24221670	1.355,80
						○ matná bílá		24221700	1.355,80
260	1	PowderRain	5,8	10,9	1,2	● chrom	3.Q/2026	24220000	968,40
						● kartáčovaný bronz		24220140	1.452,60
						● kartáčovaný černý chrom		24220340	1.452,60
						● matná černá		24220670	1.355,80
						○ matná bílá		24220700	1.355,80

Obsah balení:




Pulsify Select S Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart

Obsaženo v
24221XXX 24111XXX

Vlastnosti všech variant


- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- odnímatelná sprchová hlavice
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, Massage
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdcem tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- délka sprchového ramena horní sprchy: 460 mm
- otočné rameno sprchy
- termostat EcoStat Fine
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- výtoky nemohou být ovládnuty současně
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 2 spotřebiče

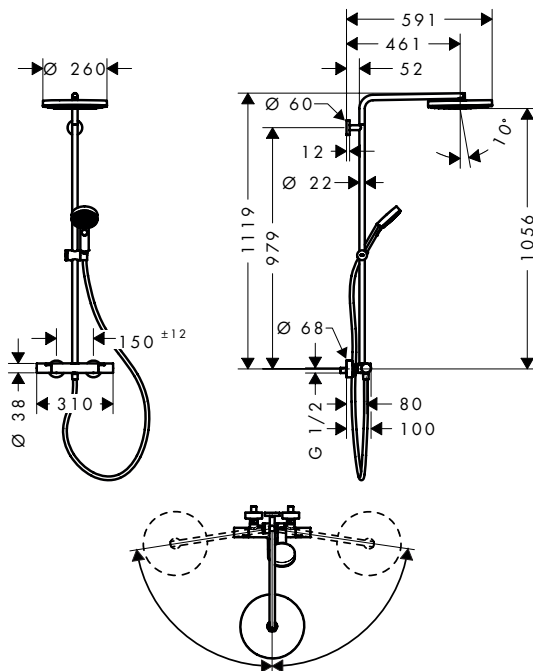

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	druhy proudů horní sprchy	Druhy proudu ruční sprchy	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Massage	7	8	1,6	chrom	3.Q/2026	24237000	831,10
							kartáčovaný bronz		24237140	1.246,70
							kartáčovaný černý chrom		24237340	1.246,70
							matná černá		24237670	1.080,50
							matná bílá		24237700	1.080,50
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Massage	5,2	11,2	1,4	chrom	3.Q/2026	24236000	831,10
							kartáčovaný bronz		24236140	1.246,70
							kartáčovaný černý chrom		24236340	1.246,70
							matná černá		24236670	1.080,50
							matná bílá		24236700	1.080,50

Obsah balení:

	Obsaženo v	Obj.č.
Pulsify S Horní sprcha 260 1jet EcoSmart	24237XXX	24141XXX
Pulsify S Horní sprcha 260 1jet	24236XXX	24140XXX

Pulsify S Puro Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Obsah balení:



Pulsify Select S Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart

Obsaženo v
24237XXX

Obj.č.
24111XXX



Ecostat Fine Sprchový termostát na stěnu

24237XXX
24236XXX

13324XXX


Pulsify S Puro Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- odnímatelná sprchová hlavice
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- maximální provozní tlak: 10 barů

- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdece tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- délka sprchového ramena horní sprchy: 460 mm
- otočné rameno sprchy
- termostát Ecostat Fine
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem


- výtoky nemohou být ovládnuty současně
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 2 spotřebiče

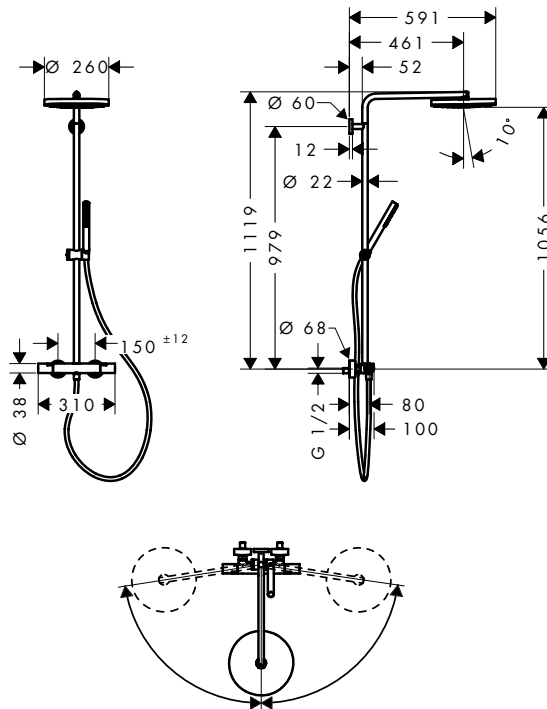

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů








Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
260	1	PowderRain	7	8	1,6	chrom		24223000	850,20
						kartáčovaný bronz		24223140	1.275,40
						kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	24223340	1.275,40
						matná černá		24223670	1.105,30
						matná bílá		24223700	1.105,30

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
260	1	PowderRain	7,6	11,2	1,4	 chrom		24222000	850,20
						 kartáčovaný bronz		24222140	1.275,40
						 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	24222340	1.275,40
						 matná černá		24222670	1.105,30
						 matná bílá		24222700	1.105,30



Activera

Speciální funkce



EcoSmart+

Díky spotřebě až o 60 % nižší než u našich běžných modelů a maximálnímu průtoku 6 l/min díky omezovači průtoku je tato sprcha mimořádně účinná a úsporná a každý den snižuje náklady na vodu a energii.



EcoSmart

Vychutnejte si potěšení ze sprchování s menší spotřebou vody díky naší technice EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 8 l/min. Umí pomoci snížit každodenní náklady na vodu a energii.



EcoStop+

Vědomě šetřete cenné zdroje díky funkci EcoStop+. Spotřeba vody vašeho termostatu je upravena na maximálně 6 l/min. Pokud je potřeba více vody, lze zvýšit její tok pouhým stisknutím tlačítka EcoStop+.



Water flow control


Množství vody lze přesně nastavit ovládacím kolečkem na ovladači termostatu pro úsporu vody a snížit tak denní spotřebu vody. Ideální i pro děti, které stejně dávají většinou přednost mírnému proudu.

Techniky



CoolContact

Tato termostatická baterie je vybavena inovativní technikou chlazení, která zabraňuje přehřátí a udržuje ji na dotek příjemně chladnou. Pro bezstarostné sprchování bez nutnosti dodržování bezpečné vzdálenosti nebo strachu z opaření.

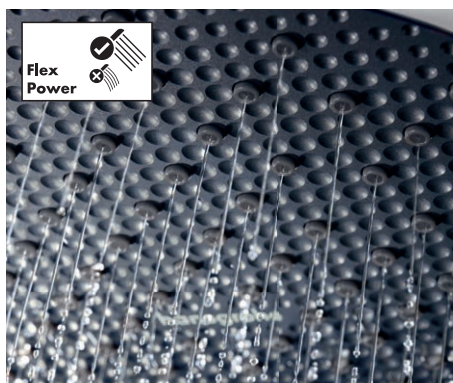


FlexPower

Inovativní technika, která poskytuje skvělý komfort při sprchování s nízkou spotřebou. Pružné trysky ve sprchové hlavici se dynamicky přizpůsobují průtoku a tlaku vody, čímž zvýší výkon proudu a umožňují efektivnější využití vody.



QuickClean+

Pružné silikonové trysky se neustále otvírají a zavírají a zabraňují usazování vodního kamene. Inovativní technika pro dlouhotrvající požitek z vody s menšími nároky na čištění a údržbu.

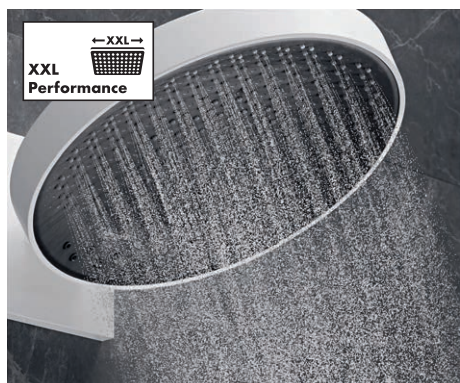

XXL Performance

Skvělý požitek ze sprchování s úžasně uklidňujícími druhy proudů. Ruční sprchy a talířové horní sprchy s průměry mezi 100 a 600 mm poskytují XXL potěšení a celé tělo zahálí do čistě vodních fantazií.



Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládnutí teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.



WaterBoost

Pokud je pro sprchování a mytí potřeba více vody, lze množství vody zvýšit. Chcete-li dočasně zvýšit průtokové množství, stiskněte a podržte boční tlačítko zvýšení průtoku.

Techniky



SafetyStop

Omezení teploty, které zajišťuje bezpečný požitek ze sprchování za všech okolností. Tato funkce brání vytékání příliš horké vody ze sprchy. Ochrana proti opaření je velkým bezpečnostním plusem zejména pro děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí.



Select

Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupelňové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.



VarioFix

Flexibilní držák na stěnu umožňuje využít stávající vyvrtané otvory a dosáhnout individuální montáže sprchových tyčí. Ideální pro snadnou renovaci sprchových koutů a van.



Adjustable Shower Head

Sklon horní sprchy lze upravit tak, aby se sprchový déšť přizpůsobil konkrétnímu sprchovému koutu nebo výšce osoby. Vodní proudy pak dokážou zahalit celé tělo.



EasySplit

Tuto sprchovou hlavici lze snadno demontovat za účelem výměny dílů nebo demontáže a v souladu s likvidací odpadů. Demontáž usnadní malý nástroj, kterým tlačíme na sprchovou hlavici.



PushSlider

Hladké a ergonomické: Tento sprchový držák lze použít k pohodlnému nastavení výšky ruční sprchy na sprchové tyči. Prostě stisknete tlačítko a hladce posunete držák. Je to snadné, lze to udělat jednou rukou.

Techniky



Easy Installation

Rychlá a bezpečná montáž – několik benefitů zajišťuje snadnou instalaci. Díky promyšleným návrhům a instalačním pomůckám usnadňujeme našim odborným partnerům jejich práci.

Druhy proudů



Rain

Osvěžující sprchový déšť na každý den. Soustředěný proud vás osvěží a současně zůstává účinný. Postará se, abyste ze sebe dokonale umyli šampon, a osprchování vás nabilo novou energií.



Rain

Osvěžující a energizující každodenní požitek ze sprchování s dostatečně plným sprchovým deštěm. Tento typ proudu s malými vývody na sprchové hlavici účinně slouží k důkladnému opláchnutí šamponu.



ImpactRain

Proud s inovativní strukturou vytváří intenzivní pocit sprchování z malého množství vody. Různé zóny proudu poskytují různou intenzitu vody. Ideální pro jemné masáže nebo oplachování šamponu.

Povrchová úprava



chrom

-000




matná černá

-670

Activera Select S Ruční sprcha 2jet s posilovačem proudu

Vlastnosti všech variant


- velikost sprchové hlavice: 95 mm
- druh proudu: Rain, ImpactRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- Water Boost: funkce zesílení pro zvýšení průtoku vody v případě potřeby
- EasySplit: jednodušší oprava produktu
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- přípojovací závit G 1/2
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

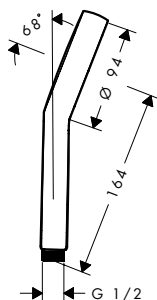

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant


Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Select	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
95	2	Rain, ImpactRain	3	6	0,8	■	chrom	2.Q/2026	28036000	38,20
							matná černá	2.Q/2026	28036670	47,70
95	2	Rain, ImpactRain	3,6	8	0,6	■	chrom	2.Q/2026	28035000	38,20
							matná černá	2.Q/2026	28035670	47,70

Activera S Sprchová sada 2jet s boosterem


Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, jezdec, sprchová tyč, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 95 mm
- druh proudu: Rain, ImpactRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevřením a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- Water Boost: funkce zesílení pro zvýšení průtoku vody v případě potřeby
- regulátor průtoku: 4 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 3,9 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 3,9 l/min
- funkční od: 3 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,8 bar
- EasySplit: jednodušší oprava produktu
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdeck tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- jezdec s aretačním mechanismem
- držáky na stěnu z plastu
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- podložka s vymývatelným filtrem
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

90

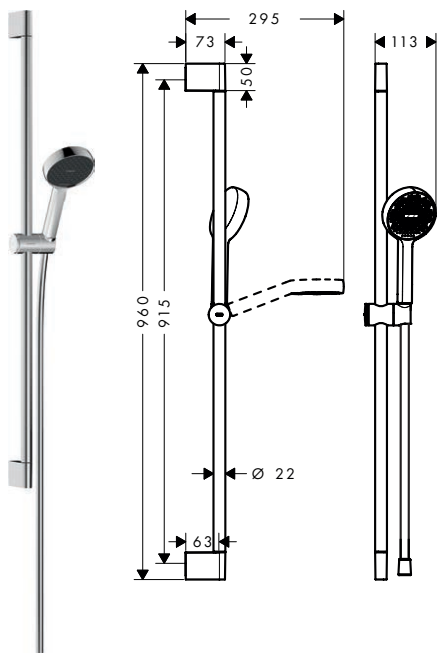


65

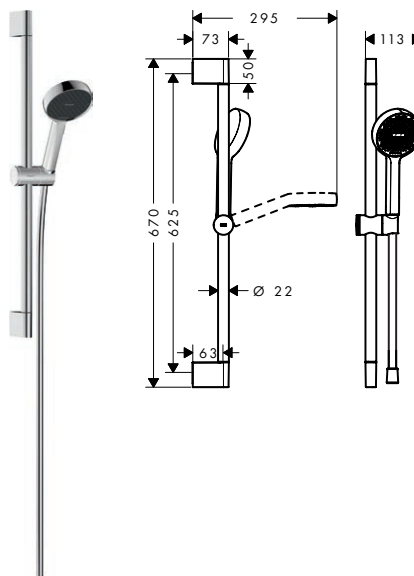

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Verze	Rozteč otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Select	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
90	915	95	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	● chrom ● matná černá	2.Q/2026	28864000 28864670	89,50 111,90
65	625	95	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	● chrom ● matná černá	2.Q/2026	28863000 28863670	82,90 103,70

Obsah balení:



Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart+ s ovladačem síly proudu

Obsaženo v

28864XXX
28863XXX

Obj.č.


28036XXX

Activera S Sprchová sada 95 2jet EcoSmart+ se sprchovou tyčí 90 cm

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, jezdec, sprchová tyč, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 95 mm
- druh proudu: Rain, ImpactRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevřením a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- regulátor průtoku: 6 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 5,7 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 5,7 l/min
- funkční od: 3,3 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- EasySplit: jednodušší oprava produktu
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdece tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- jezdec s aretačním mechanismem
- držáky na stěnu z plastu
- profilová trubka: kulatý
- délka trubice: 959 mm
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- rozteč otvorů 915 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- podložka s vymývatelným filtrem
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

90

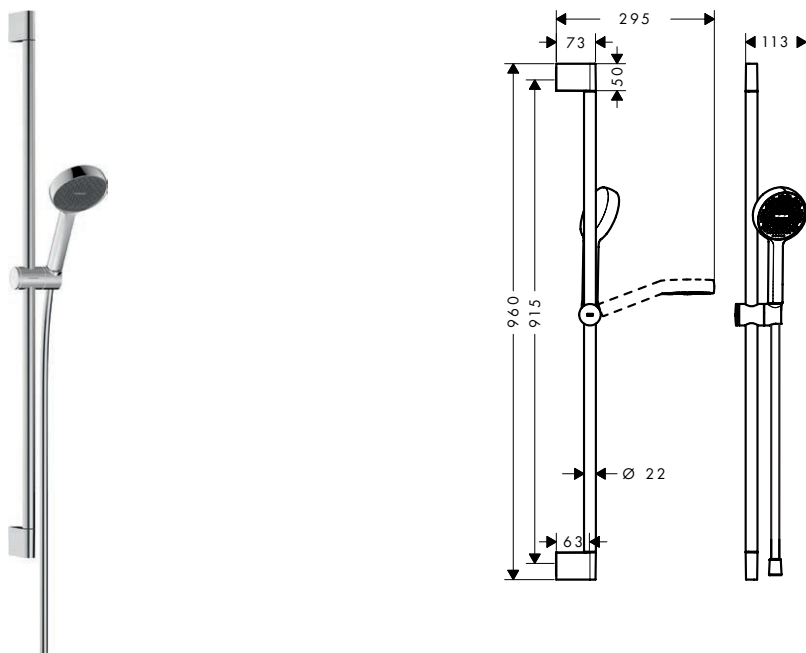

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů




Verze	Rozteč otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Select	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
90	915	95	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	● chrom ● matná černá	2.Q/2026	28865000 28865670	81,80 102,20

Activera S Horní sprcha 240 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: Rain
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- regulátor průtoku: 12 l/min (s možnou tolerancí ± 10 %)
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 11,6 l/min
- funkční od: 4,7 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 11,6 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- montáž: strop nebo stěna
- přípojovací závit G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

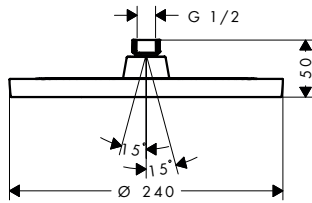

Techniky



Druhy proudů




Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
240	1	Rain	4,7	11,6	0,5	chrom	1.Q/2026	28055000	148,60

Activera S Horní sprcha 2jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 95 mm
- druh proudu: Rain, ImpactRain
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- montáž: strop nebo stěna
- přípojovací závit G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- EasySplit: jednodušší oprava produktu
- vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
95	2	Rain, ImpactRain	6	chrom	4.Q/2026	28062000	60,10
				matná černá	4.Q/2026	28062670	75,20
95	2	Rain, ImpactRain	8	chrom	4.Q/2026	28061000	60,10
				matná černá	4.Q/2026	28061670	75,20



Volitelné doplňky:

Obj.č.	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
28099000	chrom	28099000	49,20
28099670	matná černá	28099670	61,60

Activera Q Horní sprcha 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 290 x 180 mm
- druh proudu: Rain
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevřením a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

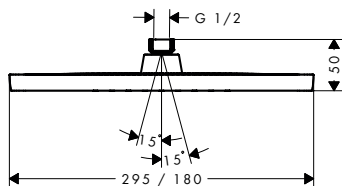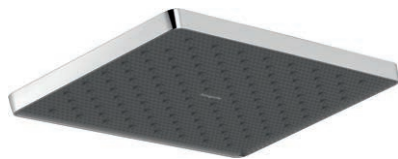

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů




Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
290/180	1	Rain	2,2	5,9	0,3	chrom	1.Q/2026	28739000	148,50
						matná černá	1.Q/2026	28739670	185,70
290/180	1	Rain	4,8	7,2	0,7	chrom	1.Q/2026	28738000	148,50
						matná černá	1.Q/2026	28738670	185,70
290/180	1	Rain	4,7	11,6	0,5	chrom	1.Q/2026	28737000	148,50

Activera Nástěnný vývod pro horní sprchu 95

Vlastnosti všech variant

- instalace na stěnu
- materiál: plast
- vhodné pro: Horní sprcha Activera 95
- připojovací závit: G 1/2




Tvar	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
kulatý	chrom	4.Q/2026	28099000	49,20
	matná černá	4.Q/2026	28099670	61,60

Activera Select S Sprchový systém na stěnu 95 2jet EcoSmart s termostatem ShowerTablet Select 360 a sprchovou tyčí 65 cm

Vlastnosti všech variant



- obsah balení: sprchový termostát, ruční sprcha, jezdec, sprchová tyč, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 95 mm
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 7,2 l/min
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain
- průtokové množství ImpactRain spray při tlaku 3 bary: 6,5 l/min
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- maximální průtok při 3 barech: 7,2 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- minimální provozní tlak: 0,5 baru
- maximální provozní tlak: 10 barů
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- tlačítko Select pro ovládání funkce zapnout/vypnout pro 1 výtok
- termostát: ShowerTablet Select 360
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdců tlačítkem
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- délka trubice: 669 mm
- rozteč otvorů: 625 mm
- montáž: stěna
- typ připojení: G 1/2
- polička vyrobená z plastu
- držáky na stěnu z plastu
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- CoolContact termostát: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)

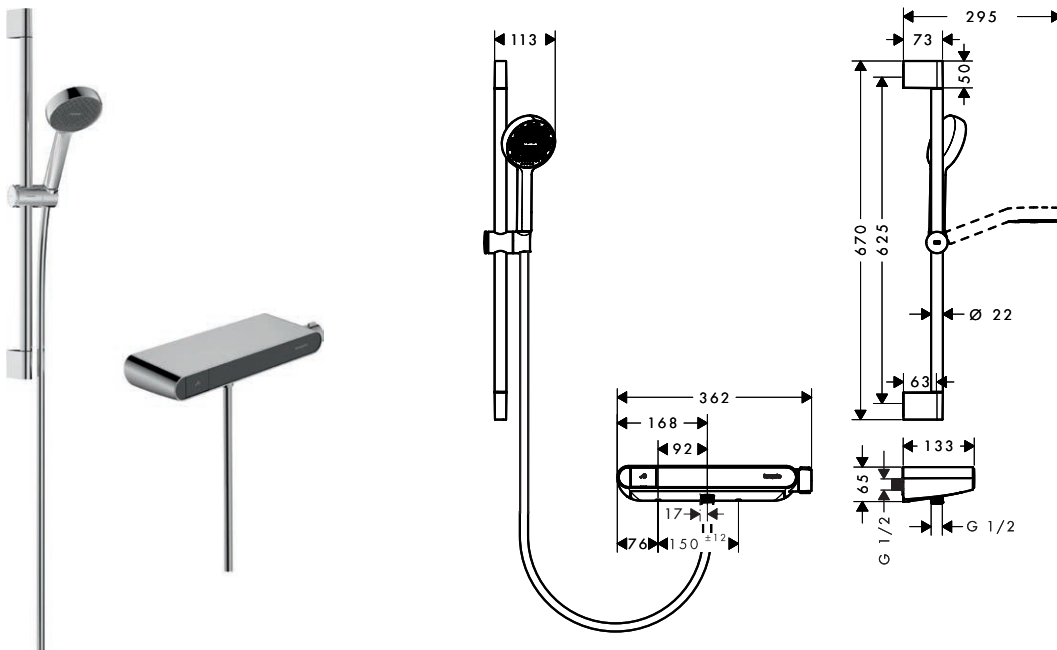

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudu



Verze	Rozteč otvorů (mm)	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
65	625	2	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	chrom matná černá	2.Q/2026	28087000	333,60
								2.Q/2026	28087670	417,10

Obsah balení:




ShowerTablet Select Sprchový termostát 360 na stěnu

Obsaženo v Obj.č.
28087XXX 13158XXX

Activera Select S Sprchový systém na stěnu 95 2jet EcoSmart s termostatem Ecostat Fine a sprchovou tyčí 90 cm

Vlastnosti všech variant


- obsah balení: sprchový termostát, ruční sprcha, jezdec, sprchová tyč, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 95 mm
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevřením a zavíráním
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 7,2 l/min
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain
- průtokové množství ImpactRain spray při tlaku 3 bary: 6,5 l/min
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 7,2 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- minimální provozní tlak: 0,5 baru
- maximální provozní tlak: 10 barů
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- termostát: Ecostat Fine
- tlačítko Ecostop+ omezující spotřebu vody na 6 l/min
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdců tlačítkem
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- délka trubice: 960 mm
- rozteč otvorů: 915 mm
- montáž: stěna
- typ připojení: G 1/2
- držáky na stěnu z plastu
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)

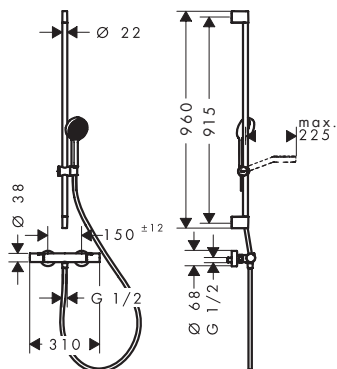

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Verze	Délka sprchové tyče (mm)	Velikost sprchové hlavice	Funkční od (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
90	960 mm	95	3	0,5	● chrom	1.Q/2026	28086000	283,90
					● matná černá	1.Q/2026	28086670	354,80

Obsah balení:




Ecostat Fine Sprchový termostát na stěnu

Obsaženo v Obj.č.
28086XXX 13324XXX

Activera S Showerpipe 1 jet s termostatem ShowerTablet Select 360

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Activera S 240 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- odnímatelná sprchová hlavice
- polička vyrobená z plastu
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdece tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 360
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání teploty
- současné využití 2 spotřebičů
- vhodné pro průtokové ohříváče vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- variabilní držák na stěnu
- variabilní vzdálenost otvorů: 700-850 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 2 spotřebiče

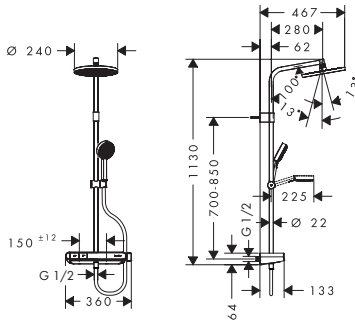

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů




Přehled dalších variant

	Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	240	1	Rain	6	chrom matná černá	2.Q/2026	28639000 28639670	600,60 750,80
	240	1	Rain	8	chrom matná černá	2.Q/2026	28638000 28638670	600,60 750,80

Activera Q Showerpipe 1jet s termostatem ShowerTablet Select 360

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Activera Q 290/180 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 290 x 180 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- odnímatelná sprchová hlavice
- polička vyrobená z plastu
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdece tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- délka sprchového ramena horní sprchy: 344 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 360
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání teploty
- současné využití 2 spotřebičů
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- variabilní držák na stěnu
- variabilní vzdálenost otvorů: 700–850 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 2 spotřebiče

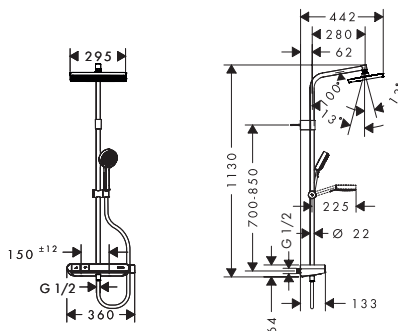

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant


Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
290/180	1	Rain	6	chrom matná černá	2.Q/2026	28649000 28649670	600,60 750,80
290/180	1	Rain	8	chrom matná černá	2.Q/2026	28648000 28648670	600,60 750,80

Obsah balení:

	Obsaženo v	Obj.č.
Activera Q Horní sprcha 290/180 1jet EcoSmart+	28649XXX	28739XXX
Activera Q Horní sprcha 290/180 1jet EcoSmart	28648XXX	28738XXX

Vlastnosti všech variant


- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Activera Q 290/180 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 290 x 180 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- odnímatelná sprchová hlavice
- funkční od: 4,8 l/min
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdec tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- délka sprchového ramena horní sprchy: 344 mm
- termostat EcoStat Fine
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teple vody
- ovládání teploty a průtoku vody
- výtoky nemohou být ovládnány současně
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- variabilní držák na stěnu
- variabilní vzdálenost otvorů: 750 - 900 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 2 spotřebiče

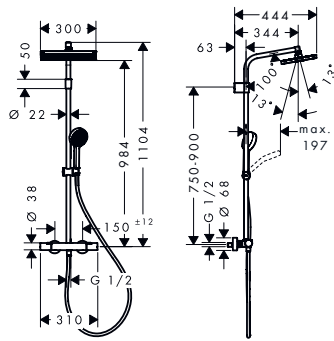

Speciální funkce



Techniky

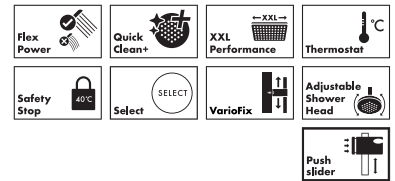

Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
290/180	1	Rain	4,8	5,5	0,5	chrom	1.Q/2026	28749000	562,30
290/180	1	Rain	4,8	7,4	0,5	matná černá	1.Q/2026	28749670	702,80
290/180	1	Rain	4,8	5,5	0,5	chrom	1.Q/2026	28748000	562,30
290/180	1	Rain	4,8	7,4	0,5	matná černá	1.Q/2026	28748670	702,80


Obsah balení:

	Obsaženo v	Obj.č.
Activera Q Horní sprcha 290/180 1jet EcoSmart+	28749XXX	28739XXX
Activera Q Horní sprcha 290/180 1jet EcoSmart	28748XXX	28738XXX
EcoStat Fine Sprchový termostat na stěnu	28749XXX 28748XXX	13324XXX

Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart s vanovým termostatem Ecostat Fine

Vlastnosti všech variant


- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Activera Q 290/180 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 290 x 180 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- odnímatelná sprchová hlavice
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- funkční od: 3,5 l/min
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 7,7 l/min
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain
- maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 7,3 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 20,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdcem tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- délka sprchového ramena horní sprchy: 270 mm
- termostat Ecostat Fine
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání teploty a průtoku vody
- výtoky nemohou být ovládnuty současně
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 2 spotřebiče

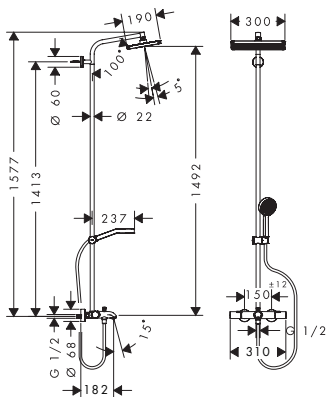

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Minimální tlak průtoku (bar)	Průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min)	Průtok horní sprchy při tlaku 3 bary (l/min)	Průtok vanového výtoku při tlaku 3 bary (l/min)	Termostat	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
290/180	1	Rain	0,5	7,3	7,7	20,5	Ecostat Fine	chrom matná černá	1.Q/2026	28753000	786,20
									1.Q/2026	28753670	982,70

Obsah balení:




Activera Q Horní sprcha 290/180 1jet EcoSmart

Obsaženo v Obj.č.
28753XXX 28738XXX

Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart s pákovou baterií Varia

Vlastnosti všech variant


- obsah balení: sprchová tyč, horní sprcha, ruční sprcha, jezdec, páková sprchová baterie, sprchová hadice
- horní sprcha Activera Q 290/180 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 290 x 180 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevřením a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 7,4 l/min
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain
- maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 6,2 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 7,7 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- variabilní držák na stěnu
- variabilní vzdálenost otvorů: 750 - 850 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 344 mm
- vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodu: DN15
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- 2 spotřebiče
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- odnímatelná sprchová hlavice
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava



Speciální funkce



Techniky




Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
290/180	1	Rain	3,9	7,7	0,5	chrom	1.Q/2026	28747000	518,70

Obsah balení:



Activera Q Horní sprcha 290/180 1jet EcoSmart

Obsaženo v Obj.č.
28747000 28738000



Designové sprchové sady

Speciální funkce



EcoSmart

Vychutnejte si potěšení ze sprchování s menší spotřebou vody díky naší technice EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 8 l/min. Umí pomoci snížit každodenní náklady na vodu a energii.



Water flow control

Množství vody lze přesně nastavit ovládacím kolečkem na ovladači termostatu pro úsporu vody a snížit tak denní spotřebu vody. Ideální i pro děti, které stejně dávají většinou přednost mírnému proudu.

Techniky



AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu a vytváří lehké perlivé kapičky, které hladí pokožku. Sprcha působí luxusně, i když se spotřebuje málo vody. Proud se méně rozstříkuje, čímž se zkracuje doba čištění sprchového koutu.



QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.



XXL Performance

Skvělý požitek ze sprchování s úžasně uklidňujícími druhy proudů. Ruční sprchy a talířové horní sprchy s průměry mezi 100 a 600 mm poskytují XXL potěšení a celé tělo zahalí do čistě vodních fantazií.

Techniky



Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládní teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.



SafetyStop

Omezení teploty, které zajišťuje bezpečný požitek ze sprchování za všech okolností. Tato funkce brání vytékání příliš horké vody ze sprchy. Ochrana proti opaření je velkým bezpečnostním plusem zejména pro děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí.



Select

Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupelňové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.



Adjustable Shower Head

Sklon horní sprchy lze upravit tak, aby se sprchový déšť přizpůsobil konkrétnímu sprchovému koutu nebo výšce osoby. Vodní proudy pak dokážou zahalit celé tělo.



Easy Installation


Rychlá a bezpečná montáž – několik benefitů zajišťuje snadnou instalaci. Díky promyšleným návrhům a instalačním pomůckám usnadňujeme našim odborným partnerům jejich práci.



Fast Drain

Účinný a pohodlný způsob, jak vyprázdnit sprchovou hlavici a výrazně omezit kapání po sprchování. Aby se nestalo, že někdo nebo některé místo sprchového koutu bude po uschnutí nechtěně znovu pokropeno.

Instalace

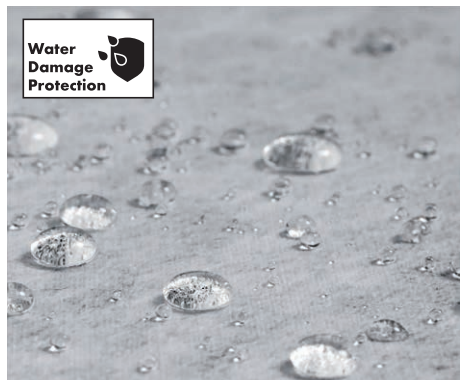

Water damage protection

Zabraňte škodám způsobeným vodou předem namontovanou těsnicí membránou. Je 100% vodotěsná. Zabrání tomu, aby voda ze sprchy pronikala stěnou nebo podlahou a sprchování je pak spolehlivé a bezpečné.

Druhy proudů



RainAir

Jemné kapky obohacené vzduchem vám při sprchování přinesou pocit uklidnění. Užijte si na pokožce příjemný hustý déšť, který současně neplývá vodou a dokáže důkladně smýt šampon. Odnese si osvěžující zážitek, který vás bude hýčkat.



PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejmě tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.



Rain

Osvěžující a energizující každodenní požitek ze sprchování s dostatečně plným sprchovým deštěm. Tento typ proudu s malými vývody na sprchové hlavici účinně slouží k důkladnému opláchnutí šamponu.

Druhy proudů



Masáž

Povzbuzující proud, který uklidňuje a zařídí, aby se každodenní stres spláchl do odtoku. Vodní proudy jsou koncentrované, aby ulevily namoženým svalům. Pro každodenní příjemnou a uvolňující sprchu, jako v lázních.



Whirl

Rotující vodní proudy pro příjemné osprchování každodenního napětí. Jednotlivé proudy se kolem sebe spirálovitě ovíjejí a svým jemným masážním tlakem pomáhají uvolňovat napětí.

Povrchová úprava



chrom

-000



kartáčovaný
bronz

-140



kartáčovaný
černý chrom

-340



matná černá

-670

Designové sprchové sady


Raindance Alive S Designová sprchová sada 300 1jet s termostatem Ecostat Comfort E a základním tělesem iBox universal 2

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno, ruční sprcha, držák sprchy, textilní sprchová hadice, sprchový termostát, základní těleso
- velikost sprchové hlavice: 300 mm
- délka ramena sprchy: 390 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir, nebo PowderRain
- přepínač druhu proudu: RainAir (přednastaveno), změnu na PowderRain lze zvolit při montáži nebo snadno změnit kdykoli později
- průtokové množství PowderRain při 3 barech: 11 l/min
- materiál disku vodních paprsků horní sprcha: eloxovaný hliník
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, PowderRain, Massage
- regulátor průtoku: 12 l/min (s možnou tolerancí $\pm 10\%$)

- maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 7,1 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 11 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- QuickClean: usazeniny vodního kamene lze jednoduše seřít prstem
- současné používání několika výtoků
- ovládání teploty a průtoku vody
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- termostát: Ecostat Comfort E
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- rozteč otvorů: 915 mm
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa


- designová krytka zakrývá trysky
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- materiál klapek: kov
- textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál, unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny, vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET, hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- 1x kónická matka, 1x válcová matka
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několika sekund

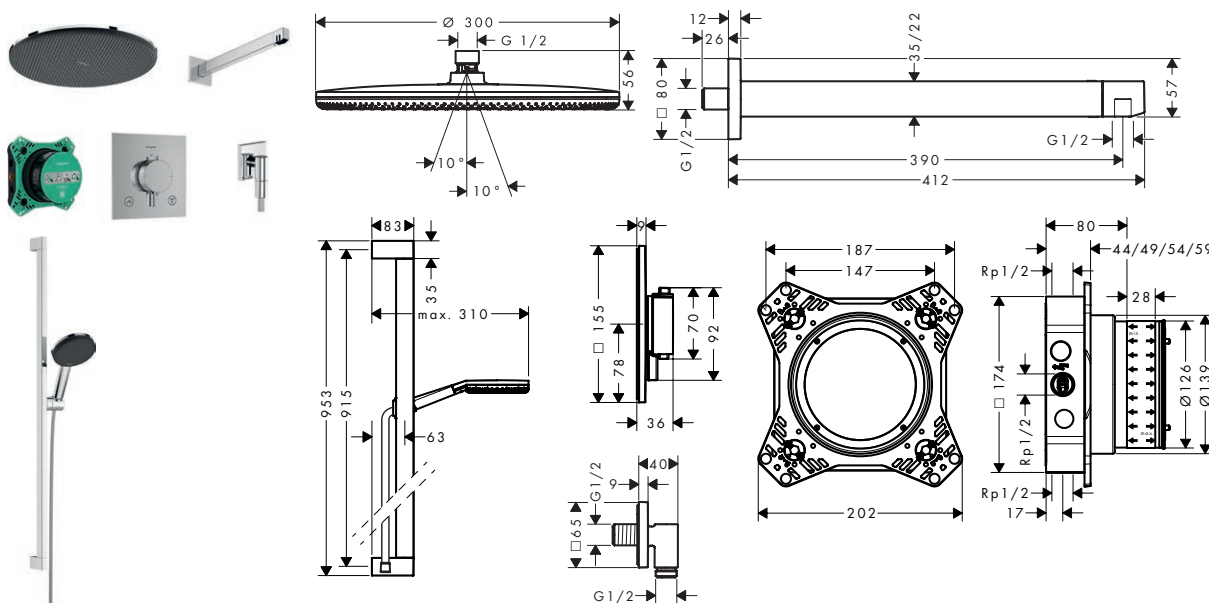

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Termostát	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
300	RainAir, nebo PowderRain	6,4	11	1	Ecostat Comfort E	<ul style="list-style-type: none"> chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá 	1.Q/2026	24622000	1.837,90
							1.Q/2026	24622140	2.685,90
							1.Q/2026	24622340	2.685,90
							1.Q/2026	24622670	2.457,90

Obsah balení:



iBox universal 2 Základní těleso

Obsaženo v

24622XXX

Obj.č.

01500180








Raindance Alive S Designová sprchová sada 300 1jet s termostatem a základním tělesem iBox universal 2

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno, ruční sprcha, držák sprchy, nástěnný vývod, textilní sprchová hadice, sprchový termostat, základní těleso
- velikost sprchové hlavičky: 300 mm
- délka ramena sprchy: 390 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir, nebo PowderRain
- přepínač druhu proudu: RainAir (přednastaveno), změnu na PowderRain lze zvolit při montáži nebo snadno změnit kdykoli později
- průtokové množství PowderRain při 3 barech: 11 l/min
- materiál disku vodních paprsků horní sprcha: eloxovaný hliník
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, PowderRain, Massage

- regulátor průtoku: 12 l/min (s možnou tolerancí ± 10 %)
- maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 7,1 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 11 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,7 bar
- minimální provozní tlak: 1,9 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- QuickClean: usazeniny vodního kamene lze jednoduše seřít prstem
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- termostat: ShowerSelect Comfort E
- bezpečnostní pojistka při 40 °C

- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- designová krytka zakrývá trysky
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- materiál klapek: kov
- textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál, unikátní design
- s různobarevnými spletanými vlákny, vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET, hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- 1x kónická matka, 1x válcová matka
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několika sekund

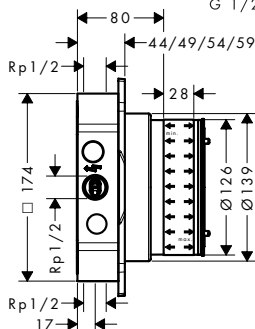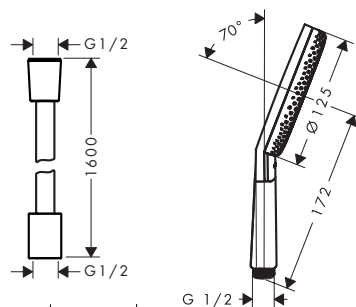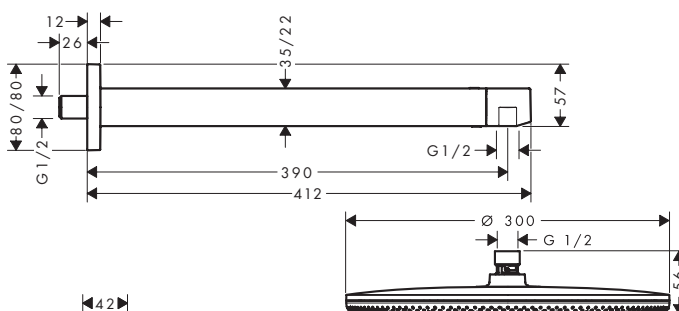

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavičky	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Termostat	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
210/340	RainAir, nebo PowderRain	6,1	11	0,7	ShowerSelect Comfort E	● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom	1.Q/2026	24630140	2.778,10
							1.Q/2026	24630340	2.778,10

Obsah balení:



iBox universal 2 Základní těleso

Obsaženo v



24630XXX 01500180

Designové sprchové sady

Raindance Alive Q Designová sprchová sada 210/340 1jet s termostatem a základním tělesem iBox universal 2

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno, ruční sprcha, přípojka hadice se sprchovým držákem, textilní sprchová hadice, sprchový termostat, základní těleso
- velikost sprchové hlavice: 214 x 343 mm
- délka ramena sprchy: 390 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir, nebo PowderRain
- přepínač druhu proudu: RainAir (přednastaveno), změnu na PowderRain lze zvolit při montáži nebo snadno změnit kdykoli později
- průtokové množství PowderRain při 3 barech: 11 l/min
- materiál disku vodních paprsků horní sprcha: eloxovaný hliník
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, PowderRain, Massage
- regulátor průtoku: 12 l/min (s možnou tolerancí ± 10 %)
- maximální průtok při 3 barech: 11 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- QuickClean: usazeniny vodního kamene lze jednoduše seřít prstem
- současné používání několika výtoků
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- termostat: ShowerSelect Comfort E
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- designová krytka zakrývá trysky
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- materiál klapek: kov
- textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál, unikátní design
- s různobarevnými splétanými vlákny, vlákna jsou vyrobená z recyklovaného PET, hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- 1x kónická matka, 1x válcová matka
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

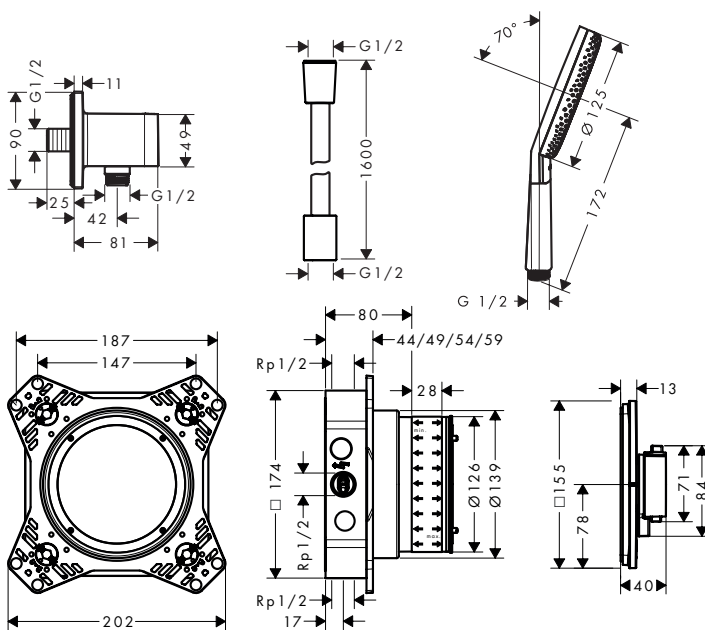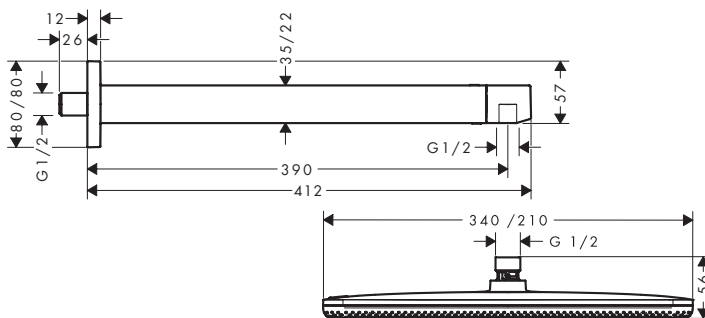

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Termostat	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
210/340	RainAir, nebo PowderRain	6,1	11	1	ShowerSelect Comfort E	● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom	1.Q/2026	24620140	2.776,50
							1.Q/2026	24620340	2.776,50


Obsah balení:

	iBox universal 2 Základní těleso	Obsaženo v	Obj.č.
		24620XXX	01500180

Raindance E Designová sprchová sada 300 1jet s termostatem Ecostat Comfort E a základním tělesem iBox universal 2

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno, ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, sprchový termostat, základní těleso
- velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm
- délka ramena sprchy: 390 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 16,7 l/min
- materiál disku vodních paprsků horní sprcha: eloxovaný hliník
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, Rain, Whirl
- regulátor průtoku: 12 l/min (s možnou tolerancí ± 10 %)
- maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 6,8 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 17 l/min
- minimální provozní tlak: 1,6 bar
- maximální provozní tlak: 6 barů
- QuickClean: usazeniny vodního kamene lze jednoduše seřít prstem
- současně používání několika výtoků
- ovládání teploty a průtoku vody
- termostat: Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- designová krytka zakrývá trysky
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- materiál klapek: kov
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několika sekund

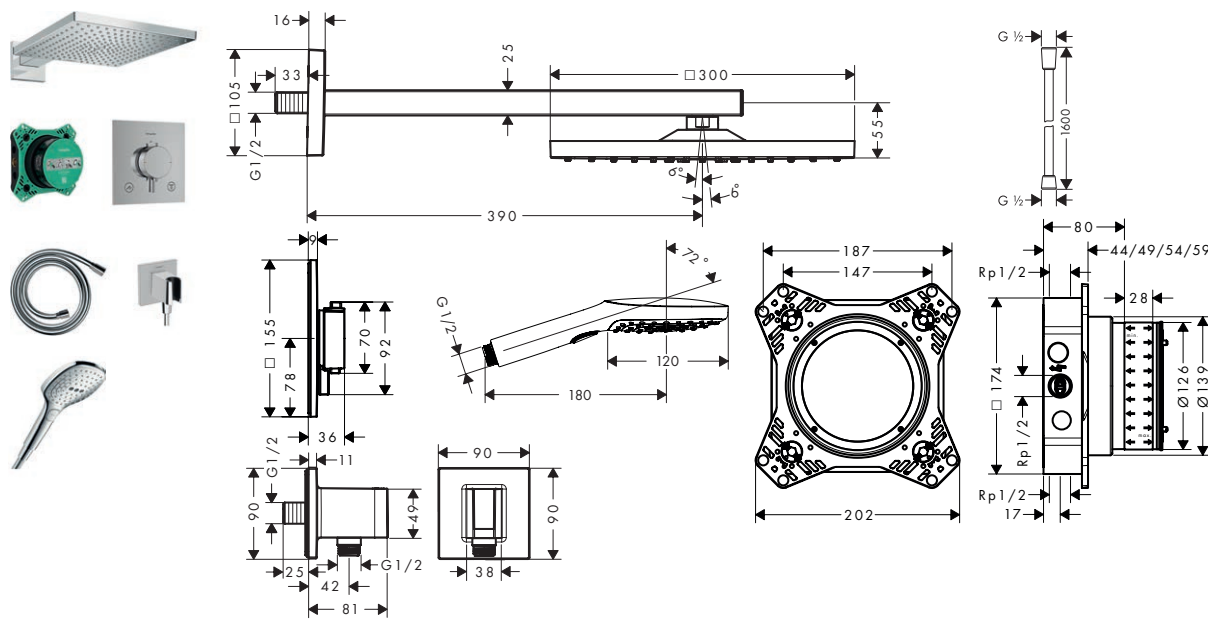

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Termostat	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
300/300	RainAir	12,5	17	Ecostat Comfort	chrom	1.Q/2026	24623000	1.774,70
					kartáčovaný bronz	1.Q/2026	24623140	2.590,30
					kartáčovaný černý chrom	1.Q/2026	24623340	2.590,30
					matná černá	1.Q/2026	24623670	2.427,00

Obsah balení:


	iBox universal 2 Základní těleso	Obsaženo v	Obj.č.
		24623XXX	01500180

Designové sprchové sady

Pulsify S Designová sprchová sada 260 1jet s termostatem Ecostat Comfort S a základním tělesem iBox universal 2

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno, ruční sprcha, nástěnný vývod, termostat, základní těleso, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 260 mm
- délka ramena sprchy: 389 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- průtokové množství Intense PowderRain při 3 barech: 12,3 l/min
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- regulátor průtoku: 12 l/min (s možnou tolerancí $\pm 10\%$)
- maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 6,9 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 12,3 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- QuickClean: usazeniny vodního kamene lze jednoduše seřít prstem
- současné používání několika výtoků
- termostat: Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- držák sprchy Porter Fine S v minimalistickém designu
- montáž: stěna
- typ připojení: základní těleso
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- se zpětným ventilem

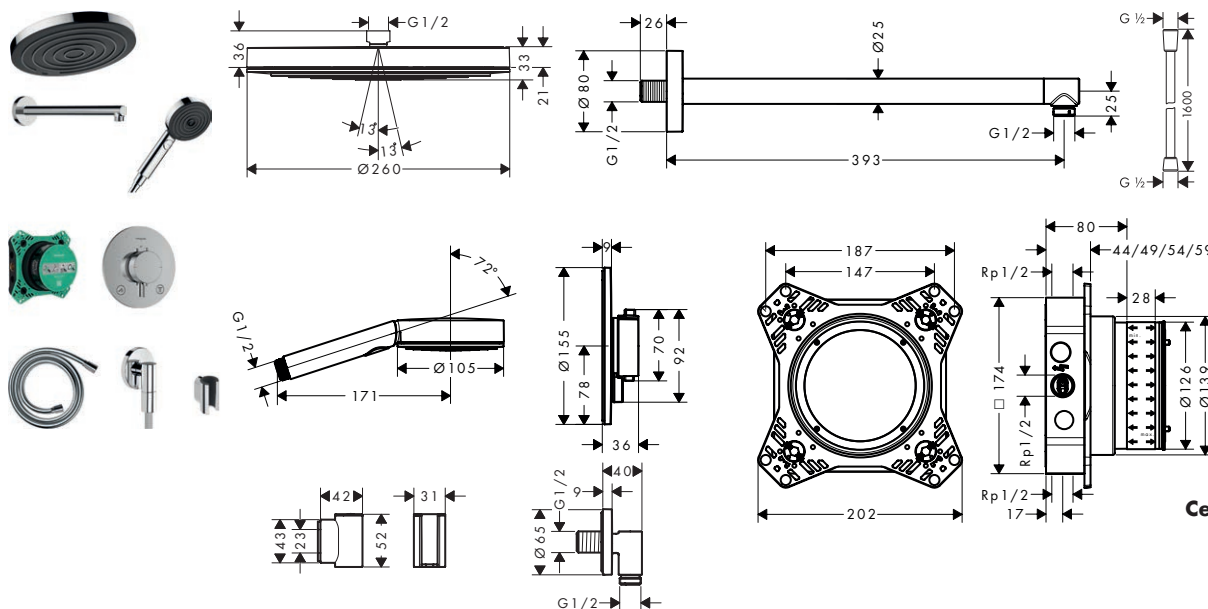


Speciální funkce



Techniky



Druhy proudu



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Termostat	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
260	PowderRain	6,9	12,3	1	Ecostat Comfort	<ul style="list-style-type: none"> chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá 	1.Q/2026	24624000	1.443,40
							1.Q/2026	24624140	2.093,60
							1.Q/2026	24624340	2.093,60
							1.Q/2026	24624670	1.925,60


Obsah balení:

	Obsaženo v	Obj.č.
Pulsify S Horní sprcha 260 1jet	24624XXX	24140XXX
Sprchové rameno S 39 cm	24624XXX	24357XXX
Pulsify Select S Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart	24624XXX	24111XXX
iBox universal 2 Základní těleso	24624XXX	01500180

Pulsify E Designová sprchová sada 260 1jet s termostatem Ecostat Comfort E a základním tělesem iBox universal 2

Vlastnosti všech variant


- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno, ruční sprcha, nástěnný vývod, termostat, základní těleso, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 260 x 260 mm
- délka ramena sprchy: 389 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- průtokové množství PowderRain při 3 barech: 11,7 l/min
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- regulátor průtoku: 12 l/min (s možnou tolerancí ± 10 %)
- maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 6,9 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 12 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,9 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 6 barů
- QuickClean: usazeniny vodního kamene lze jednoduše setřít prstem
- současné používání několika výtoků
- termostat: Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- Držák sprchy Porter Fine E v minimalistickém designu
- montáž: stěna
- typ připojení: základní těleso
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- se zpětným ventilem

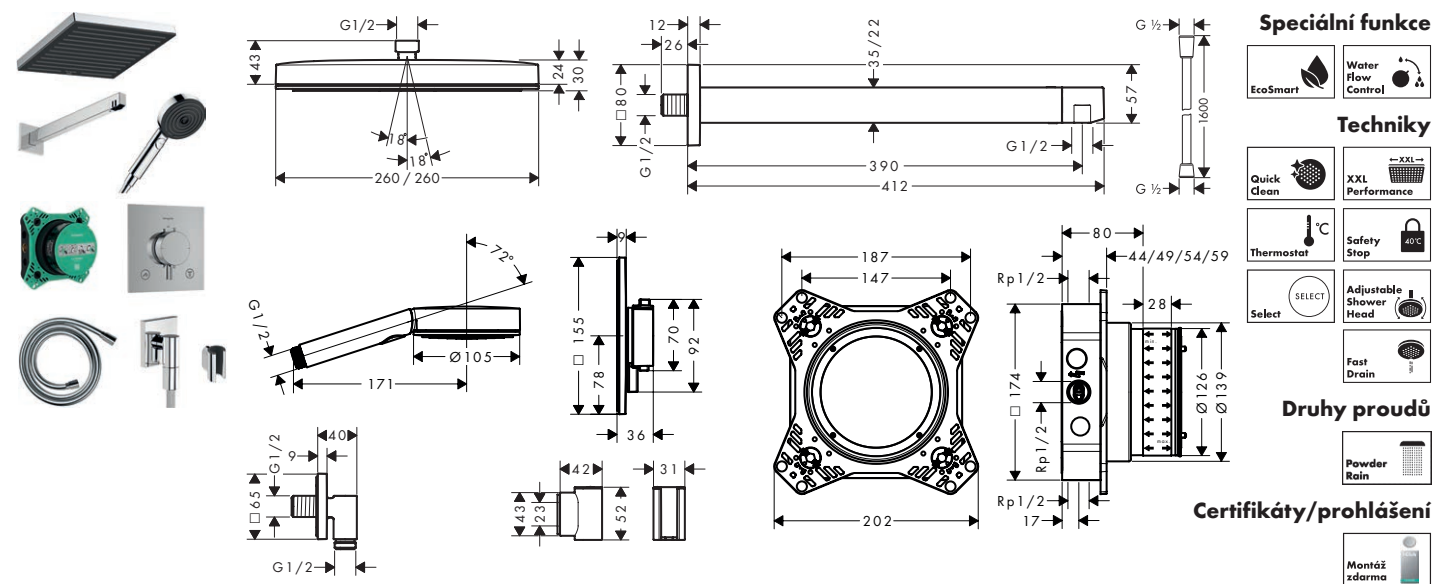

Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Termostat	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
260/260	PowderRain	7,6	12	0,9	Ecostat Comfort	chrom	1.Q/2026	24625000	1.443,40
						kartáčovaný bronz	1.Q/2026	24625140	2.093,60
						kartáčovaný černý chrom	1.Q/2026	24625340	2.093,60
						matná černá	1.Q/2026	24625670	1.925,60

Obsah balení:

Obsaženo v	Obj.č.
Pulsify E Horní sprcha 260 1jet	24625XXX 24330XXX
Pulsify Select S Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart	24625XXX 24111XXX
iBox universal 2 Základní těleso	24625XXX 01500180



ShowerTablet Select

Speciální funkce



Water flow control

Množství vody lze přesně nastavit ovládacím kolečkem na ovladači termostatu pro úsporu vody a snížit tak denní spotřebu vody. Ideální i pro děti, které stejně dávají většinou přednost mírnému proudu.

Techniky



CoolContact

Tato termostatická baterie je vybavena inovativní technikou chlazení, která zabraňuje přehřátí a udržuje ji na dotek příjemně chladnou. Pro bezstarostné sprchování bez nutnosti dodržování bezpečné vzdálenosti nebo strachu z opaření.



Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládní teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.



SafetyStop

Omezení teploty, které zajišťuje bezpečný požitek ze sprchování za všech okolností. Tato funkce brání vytékání příliš horké vody ze sprchy. Ochrana proti opaření je velkým bezpečnostním plusem zejména pro děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí.

Techniky



Select

Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupelňové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.



Otočný vanový výtok

Pro milovníky minimalistických a bezpečných řešení v koupelně: Přívod vody lze u termostatické vanové baterie otočit o 90°, takže se skryje pod baterii. Pro čistý vzhled a více místa při koupeli nebo sprše.

Povrchová úprava



chrom

-000




kartáčovaný
bronz

-140



kartáčovaný
černý chrom

-340



matná bílá

-700



matná černá



-670

ShowerTablet Select

ShowerTablet Select Sprchový termostat 360 na stěnu

Vlastnosti všech variant

- 1 spotřebič
- tlačítko Select pro ovládání funkce zapnout/vypnout pro 1 výtok
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- polička vyrobená z plastu
- materiál klapky: plast
- možnost připojení sprchových hadic kónickými a válcovými matkami
- rozteč: 150 ± 12 mm
- termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprchy

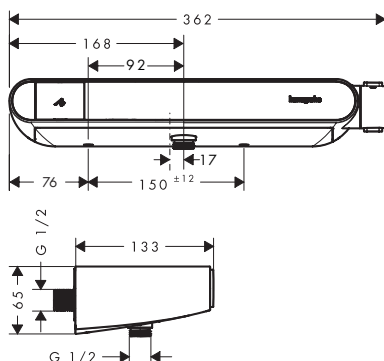


Techniky

Rozměry výrobku (mm)	Rozteč (mm)	Počet spotřebičů	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
360	150 ± 12 mm	1 spotřebič	● chrom	2.Q/2026	13158000	262,10
			● matná černá	2.Q/2026	13158670	327,60

ShowerTablet Select Sprchový termostat 400 na stěnu

Vlastnosti všech variant


- 1 spotřebič
- ovládání teploty a průtoku vody
- tlačítko Select pro ovládání funkce zapnout/vypnout pro 1 výtok
- držák ruční sprchy integrovaný v poličce
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější
- termostatická kartuše
- maximální průtok při 3 barech: 16,3 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- materiál klapky: plast
- rozteč: 150 ± 12 mm
- typ připojení: etážky, G 1/2
- filtr nečistot je součástí balení
- termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprchy

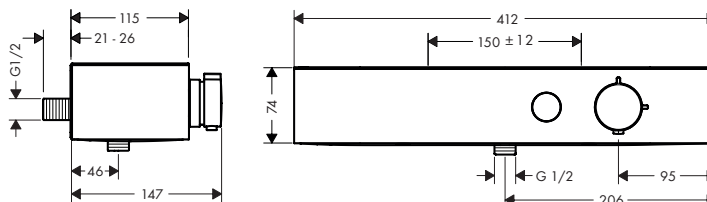

Speciální funkce



Techniky




Rozměry výrobku (mm)	Rozteč (mm)	Počet spotřebičů	Průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
400	150 ± 12 mm	1 spotřebič	16,3	● chrom		24360000	446,90
				● kartáčovaný bronz		24360140	670,20
				● kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	24360340	670,20
				● matná černá		24360670	580,90
				○ matná bílá		24360700	580,90

ShowerTablet Select Vanový termostat 400 na stěnu

Vlastnosti všech variant

- otočný vanový výtok
- 2 spotřebiče
- současné využití 2 spotřebičů
- ovládání teploty a průtoku vody
- tlačítko Select pro ovládání funkce zapnout/vypnout pro 2 výtoky
- držák ruční sprchy integrovaný v poličce
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější
- termostatická kartuše
- maximální průtok při 3 barech: 20,9 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20,9 l/min
- maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,8 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- materiál klapky: plast
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- typ připojení: G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a vana

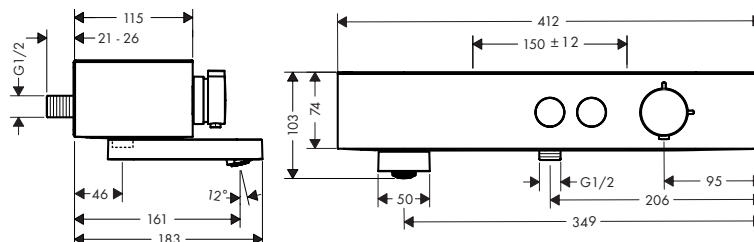

Speciální funkce



Techniky



Thermostat



Select



Rotatable Bath Spout

Rozměry výrobku (mm)	Rozteč (mm)	Počet spotřebičů	Průtok ruční sprchy při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
400	150 ± 12 mm	2 spotřebiče	15,8	chrom		24340000	540,20
				kartáčovaný bronz		24340140	810,30
				kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	24340340	810,30
				matná černá		24340670	702,20
				matná bílá		24340700	702,20



Ecostat Element | Ecostat Fine

Speciální funkce



EcoStop+

Vědomě šetřete cenné zdroje díky funkci EcoStop+. Spotřeba vody vašeho termostatu je upravena na maximálně 6 l/min. Pokud je potřeba více vody, lze zvýšit její tok pouhým stisknutím tlačítka EcoStop+.



Water flow control

Množství vody lze přesně nastavit ovládacím kolečkem na ovladači termostatu pro úsporu vody a snížit tak denní spotřebu vody. Ideální i pro děti, které stejně dávají většinou přednost mírnému proudu.

Techniky



QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.



Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládnutí teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.



SafetyStop

Omezení teploty, které zajišťuje bezpečný požitek ze sprchování za všech okolností. Tato funkce brání vytékání příliš horké vody ze sprchy. Ochrana proti opaření je velkým bezpečnostním plusem zejména pro děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí.

Povrchová úprava



chrom

-000



kartáčovaný
bronz

-140



kartáčovaný
černý chrom

-340



matná černá

-670

Ecostat Element



Ecostat Element Sprchový termostat na stěnu

Vlastnosti všech variant

- 1 spotřebič
- ovládání teploty a průtoku vody
- tlačítko EcoStop+ omezující spotřebu vody na 6 l/min
- termostatická kartuše
- maximální průtok při 3 barech: 17 l/min

- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním


- materiál klapek: kov
- rozteč: 150 ± 12 mm
- typ připojení: etážky, G 1/2
- filtr nečistot je součástí balení

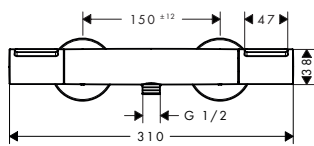

Speciální funkce



Techniky



Verze	Rozteč (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
včetně rozet a etážek	150 ± 12	<ul style="list-style-type: none"> chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá 	2.Q/2026	13346000 13346140 13346340 13346670	218,20 319,50 319,50 272,40



Ecostat Element Vanový termostat na stěnu

Vlastnosti všech variant

- vyložení 177 mm
- 2 spotřebiče
- ovládání teploty a průtoku vody
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- druh proudu výtoku: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min

- maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil


- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- materiál klapek: kov
- typ připojení: G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení

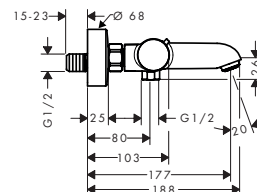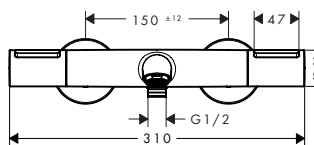

Speciální funkce



Techniky





Verze	Rozteč (mm)	Vyložení (mm)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
včetně rozet a etážek	150 ± 12	177	20	<ul style="list-style-type: none"> chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá 	2.Q/2026	13347000 13347140 13347340 13347670	274,20 401,40 401,40 342,90

Ecostat Fine Sprchový termostat na stěnu

Vlastnosti všech variant


- 1 spotřebič
- ovládání teploty a průtoku vody
- tlačítko EcoStop+ omezující spotřebu vody na 6 l/min
- termostatická kartuše
- maximální průtok při 3 barech: 17 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál klapky: kov
- rozteč: 150 ± 12 mm
- typ připojení: etážky, G 1/2
- filtr nečistot je součástí balení

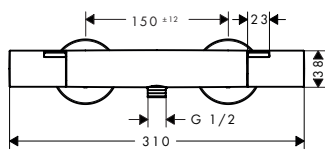

Speciální funkce



Techniky





Verze	Rozteč (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
včetně rozet a etážek	150 ± 12	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá		13324000 2.Q/2026 13324140 2.Q/2026 13324340 13324670	207,00 303,10 303,10 259,00

Ecostat Fine Vanový termostat na stěnu

Vlastnosti všech variant


- vyložení 177 mm
- 2 spotřebiče
- ovládání teploty a průtoku vody
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- druh proudu výtoku: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- materiál klapky: kov
- typ připojení: G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení

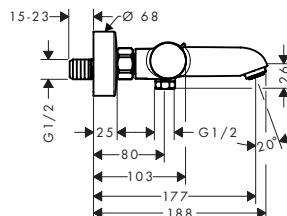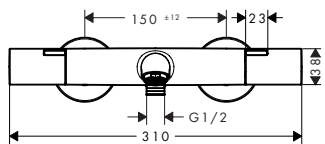

Speciální funkce



Techniky



Verze	Rozteč (mm)	Vyložení (mm)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
včetně rozet a etážek	150 ± 12	177	20	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá		13325000 2.Q/2026 13325140 2.Q/2026 13325340 13325670	263,10 385,00 385,00 328,50



Sprchové a vanové baterie

Techniky



Select

Tlačítko Select na vaně nahrazuje přepínač. Stisknutím tlačítka bude voda vytékat do vany nebo ze sprchové hlavice. V pohotovostní poloze se systém sám přepne na vývod do vany, aby bylo zajištěno, že nikdo nebude nepředvídatelně postříkán.



Easy Installation

Rychlá a bezpečná montáž – několik benefitů zajišťuje snadnou instalaci. Díky promyšleným návrhům a instalačním pomůckám usnadňujeme našim odborným partnerům jejich práci.

Povrchová úprava



chrom

-000




kartáčovaný
bronz

-140




kartáčovaný
černý chrom

-340



leštěný
vzhled zlata

-990



matná bílá

-700




matná černá

-670

Metropol Pákové vanové baterie pro podomítkovou montáž pro iBox universal 2

Vlastnosti všech variant


- obsah balení: páková vanová baterie
- ovládání teploty a zapnutí/vypnutí pro 2 vývody
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2
- upevnění na stěnu
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál klapky: kov
- materiál rozety: plast



Techniky



Přehled dalších variant


Verze rukojeti	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	-	chrom	1.Q/2027	32451000	303,80
		kartáčovaný bronz	1.Q/2027	32451140	455,50
		kartáčovaný černý chrom	1.Q/2027	32451340	455,50
		matná černá	1.Q/2027	32451670	425,20
		leštěný vzhled zlata	1.Q/2027	32451990	455,50
		páčka	■	chrom	1.Q/2027
kartáčovaný bronz	1.Q/2027			32454140	650,70
kartáčovaný černý chrom	1.Q/2027			32454340	650,70
matná černá	1.Q/2027			32454670	607,30
leštěný vzhled zlata	1.Q/2027			32454990	650,70
! K instalaci nutné:				Obj.č.	EUR
	iBox universal 2 Základní těleso			01500180	138,50

Sprchové a vanové baterie

Metropol Páková sprchová baterie pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- obsah balení: páková sprchová baterie
- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál rozety: plast
- materiál klapky: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	1.Q/2027	32651000	282,10
kartáčovaný bronz	1.Q/2027	32651140	423,10
kartáčovaný černý chrom	1.Q/2027	32651340	423,10
matná černá	1.Q/2027	32651670	394,80
leštěný vzhled zlata	1.Q/2027	32651990	423,10

! K instalaci nutné:



iBox universal 2 Základní těleso


Obj.č. EUR

01500180 138,50

Vivenis Pákové vanové baterie pro podomítkovou montáž pro iBox universal 2

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková vanová baterie
- ovládání teploty a zapnutí/vypnutí pro 2 vývody
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2
- upevnění na stěnu
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál klapky: kov
- materiál rozety: plast



Techniky



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	-	chrom	1.Q/2027	75408000	228,00
		kartáčovaný bronz	1.Q/2027	75408140	341,80
		kartáčovaný černý chrom	1.Q/2027	75408340	341,80
		matná černá	1.Q/2027	75408670	319,00
		matná bílá	1.Q/2027	75408700	319,00

Vivenis Pákové vanové baterie pro podomítkovou montáž pro iBox universal 2

Přehled dalších variant


Verze rukojeti	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	■	● chrom	1.Q/2027	75407000	354,50
		● kartáčovaný bronz	1.Q/2027	75407140	531,80
		● kartáčovaný černý chrom	1.Q/2027	75407340	531,80
		● matná černá	1.Q/2027	75407670	496,30
		○ matná bílá	1.Q/2027	75407700	496,30

! K instalaci nutné:				Obj.č.	EUR
	iBox universal 2 Základní těleso			01500180	138,50

Vivenis Páková sprchová baterie pod omítkou pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- obsah balení: páková sprchová baterie
- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál rozety: plast
- materiál klapky: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
● chrom	1.Q/2027	75613000	202,50
● kartáčovaný bronz	1.Q/2027	75613140	303,80
● kartáčovaný černý chrom	1.Q/2027	75613340	303,80
● matná černá	1.Q/2027	75613670	283,80
○ matná bílá	1.Q/2027	75613700	283,80


! K instalaci nutné:				Obj.č.	EUR
	iBox universal 2 Základní těleso			01500180	138,50

Sprchové a vanové baterie

Talis E Pákové vanové baterie pro podomítkovou montáž pro iBox universal 2

Vlastnosti všech variant


- obsah balení: páková vanová baterie
- ovládání teploty a zapnutí/vypnutí pro 2 vývody
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2
- upevnění na stěnu
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál klapky: kov
- materiál rozety: plast



Techniky




Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	-	chrom	1.Q/2027	71742000	195,70
		kartáčovaný bronz	1.Q/2027	71742140	293,20
		kartáčovaný černý chrom	1.Q/2027	71742340	293,20
		matná černá	1.Q/2027	71742670	273,60
		leštěný vzhled zlata	1.Q/2027	71742990	293,20
páčka	■	chrom	1.Q/2027	71743000	343,40
		kartáčovaný bronz	1.Q/2027	71743140	514,90
		kartáčovaný černý chrom	1.Q/2027	71743340	514,90
		matná černá	1.Q/2027	71743670	480,40
		leštěný vzhled zlata	1.Q/2027	71743990	514,90
! K instalaci nutné:				Obj.č.	EUR
	iBox universal 2 Základní těleso			01500180	138,50

Talis E Páková sprchová baterie pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- obsah balení: páková sprchová baterie
- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál rozety: plast
- materiál klapky: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	1.Q/2027	71769000	168,50
kartáčovaný bronz	1.Q/2027	71769140	244,60
kartáčovaný černý chrom	1.Q/2027	71769340	244,60
matná černá	1.Q/2027	71769670	228,20
leštěný vzhled zlata	1.Q/2027	71769990	244,60

! K instalaci nutné:



iBox universal 2 Základní těleso


Obj.č. EUR

01500180 138,50

Focus Pákové vanové baterie pro podomítkovou montáž pro iBox universal 2

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková vanová baterie
- ovládání teploty a zapnutí/vypnutí pro 2 vývody
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2
- upevnění na stěnu
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál klapky: kov
- materiál rozety: plast



Techniky



Přehled dalších variant

Bezpečnostní kombinace EN 1717	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
-	chrom	1.Q/2027	31425000	174,30
■	chrom	1.Q/2027	31495000	266,40

! K instalaci nutné:



iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č. EUR


01500180 138,50

Sprchové a vanové baterie

Focus Páková sprchová baterie pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- obsah balení: páková sprchová baterie
- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál rozety: plast
- materiál klapky: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	1.Q/2027	31699000	163,80

! K instalaci nutné:




iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.	EUR
01500180	138,50

Rebris S Pákové vanové baterie pro podomítkovou montáž pro iBox universal 2

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková vanová baterie
- ovládání teploty a zapnutí/vypnutí pro 2 vývody
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2
- upevnění na stěnu
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál klapky: kov
- materiál rozety: plast



Techniky



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	–	chrom	1.Q/2027	72498000	151,10
páčka	–	matná černá	1.Q/2027	72498670	189,00
páčka	■	chrom	1.Q/2027	72499000	237,30
páčka	■	matná černá	1.Q/2027	72499670	296,70

! K instalaci nutné:




iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.	EUR
01500180	138,50

Rebris S Páková sprchová baterie pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- obsah balení: páková sprchová baterie
- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál rozety: plast
- materiál klapky: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	1.Q/2027	72660000	129,50
matná černá	1.Q/2027	72660670	161,90

! K instalaci nutné:




iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.	EUR
01500180	138,50

Rebris E Pákové vanové baterie pro podomítkovou montáž pro iBox universal 2

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková vanová baterie
- ovládání teploty a zapnutí/vypnutí pro 2 vývody
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2
- upevnění na stěnu
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál klapky: kov
- materiál rozety: plast



Techniky



Přehled dalších variant

Verze rukojeťi	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	–	chrom	1.Q/2027	72484000	158,60
		matná černá	1.Q/2027	72484670	198,20
páčka	■	chrom	1.Q/2027	72485000	248,60
		matná černá	1.Q/2027	72485670	310,80

! K instalaci nutné:



iBox universal 2 Základní těleso


Obj.č.	EUR
01500180	138,50

Sprchové a vanové baterie

Rebris E Páková sprchová baterie pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- obsah balení: páková sprchová baterie
- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál rozety: plast
- materiál klapky: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	1.Q/2027	72657000	135,80
matná černá	1.Q/2027	72657670	169,70

! K instalaci nutné:




iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.	EUR
01500180	138,50

Logis Pákové vanové baterie pro podomítkovou montáž pro iBox universal 2

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková vanová baterie
- ovládání teploty a zapnutí/vypnutí pro 2 vývody
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2
- upevnění na sěnu
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál klapky: kov
- materiál rozety: plast



Techniky



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	–	chrom	1.Q/2027	71494000	152,70
		matná černá	1.Q/2027	71494670	190,90
páčka	■	chrom	1.Q/2027	71495000	239,80
		matná černá	1.Q/2027	71495670	299,70

! K instalaci nutné:




iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.	EUR
01500180	138,50

Logis Páková sprchová baterie pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- obsah balení: páková sprchová baterie
- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál rozety: plast
- materiál klapky: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	1.Q/2027	71615000	135,60
matná černá	1.Q/2027	71615670	163,70

! K instalaci nutné:




iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.	EUR
01500180	138,50

Vernis Blend Pákové vanové baterie pro podomítkovou montáž pro iBox universal 2

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková vanové baterie
- ovládání teploty a zapnutí/vypnutí pro 2 vývody
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2
- upevnění na sěnu
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál klapky: kov
- materiál rozety: plast



Techniky



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	-	chrom	1.Q/2027	71490000	124,10
		matná černá	1.Q/2027	71490670	173,80
páčka	■	chrom	1.Q/2027	71491000	164,70
		matná černá	1.Q/2027	71491670	230,40

! K instalaci nutné:



iBox universal 2 Základní těleso


Obj.č.	EUR
01500180	138,50

Sprchové a vanové baterie

Vernis Blend Páková sprchová baterie pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- obsah balení: páková sprchová baterie
- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál rozety: plast
- materiál klapky: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	1.Q/2027	71665000	111,00
matná černá	1.Q/2027	71665670	155,60

! K instalaci nutné:




iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.	EUR
01500180	138,50

Vernis Shape Pákové vanové baterie pro podomítkovou montáž pro iBox universal 2

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková vanová baterie
- ovládání teploty a zapnutí/vypnutí pro 2 vývody
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2
- upevnění na stěnu
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál klapky: kov
- materiál rozety: plast



Techniky



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	–	chrom	1.Q/2027	71492000	142,80
		matná černá	1.Q/2027	71492670	200,00
páčka	■	chrom	1.Q/2027	71493000	189,30
		matná černá	1.Q/2027	71493670	264,90

! K instalaci nutné:




iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.	EUR
01500180	138,50

Vernis Shape Páková sprchová baterie pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- obsah balení: páková sprchová baterie
- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál rozety: plast
- materiál klapky: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	1.Q/2027	71664000	127,70
matná černá	1.Q/2027	71664670	178,70

! K instalaci nutné:




iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.	EUR
01500180	138,50

Zesis S Pákové vanové baterie pro podomítkovou montáž pro iBox universal 2

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková vanová baterie
- ovládání teploty a zapnutí/vypnutí pro 2 vývody
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2
- upevnění na stěnu
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál klapky: kov
- materiál rozety: plast



Techniky



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	-	chrom	1.Q/2027	74414000	156,30
		matná černá	1.Q/2027	74414670	195,50
páčka	■	chrom	1.Q/2027	74419000	243,80
		matná černá	1.Q/2027	74419670	304,90

! K instalaci nutné:



iBox universal 2 Základní těleso


Obj.č.	EUR
01500180	138,50

Sprchové a vanové baterie

Zesis S Páková sprchová baterie pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- obsah balení: páková sprchová baterie
- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál rozety: plast
- materiál klapky: kov
- typ připojení: základní těleso

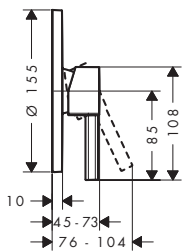

Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	1.Q/2027	74619000	142,60
matná černá	1.Q/2027	74619670	178,30

! K instalaci nutné:




iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.	EUR
01500180	138,50

Neovis Q Pákové vanové baterie pro podomítkovou montáž pro iBox universal 2

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková vanová baterie
- ovládání teploty a zapnutí/vypnutí pro 2 vývody
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2
- upevnění na stěnu
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál klapky: kov
- materiál rozety: plast

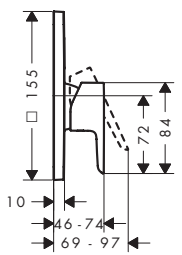

Techniky



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	-	chrom	1.Q/2027	71478000	119,10
páčka	■	chrom	1.Q/2027	71479000	180,30

! K instalaci nutné:




iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.	EUR
01500180	138,50

Neovis Q Páková sprchová baterie pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- obsah balení: páková sprchová baterie
- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- výška páky v závislosti na instalační hloubce základního tělesa
- materiál rozety: plast
- materiál klapky: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2

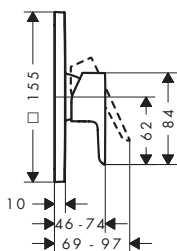

Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	1.Q/2027	71684000	106,80

K instalaci nutné:





iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.	EUR
01500180	138,50

Prodloužení vrchních sad 25 mm

Vlastnosti

- je nutné, pokud je základní souprava nainstalována příliš hluboko
- délka prodloužení: 25 mm

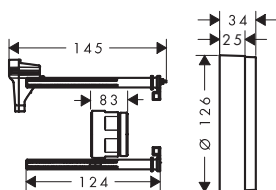



K dispozici od	Obj.č.	EUR
1.Q/2027	13651000	54,60

Prodloužení vrchních sad 25 - 75 mm

Vlastnosti

- je nutné, pokud je základní souprava nainstalována příliš hluboko
- délka prodloužení: 25 - 75 mm

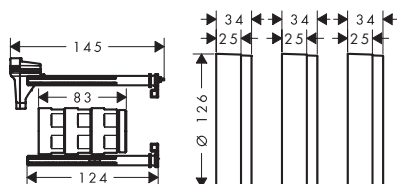



K dispozici od	Obj.č.	EUR
1.Q/2027	13652000	81,90

Sprchové a vanové baterie

Adaptér pro kulaté prodloužení 22 mm

Vlastnosti

- je nutné, pokud je nainstalované základní těleso příliš mělko
- je vyžadováno pro sprchové či vanové baterie kulaté (S) na základní těleso iBox universal 2
- délka prodloužení: 22 mm





K dispozici od	Obj.č.	EUR
1.Q/2027	13653000	38,80

Adaptér pro čtvercové prodloužení 22 mm

Vlastnosti

- je nutné, pokud je nainstalované základní těleso příliš mělko
- je vyžadována pro sprchové či vanové baterie hranaté (E) a softsquare (Q) na základní těleso iBox universal 2
- délka prodloužení: 22 mm





K dispozici od	Obj.č.	EUR
1.Q/2027	13654000	38,80

Adaptér pro kulaté prodloužení 5 mm

Vlastnosti

- je nutné, pokud je nainstalované základní těleso příliš mělko
- je vyžadováno pro sprchové či vanové baterie kulaté (S) na základní těleso iBox universal 2
- délka prodloužení: 5 mm

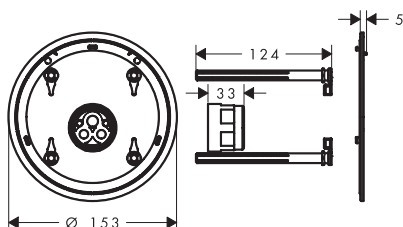



K dispozici od	Obj.č.	EUR
1.Q/2027	13657000	38,80

Adaptér pro čtvercové prodloužení 5 mm

Vlastnosti

- je nutné, pokud je nainstalované základní těleso příliš mělko
- je vyžadována pro sprchové či vanové baterie hranaté (E) a softsquare (Q) na základní těleso iBox universal 2
- délka prodloužení: 5 mm

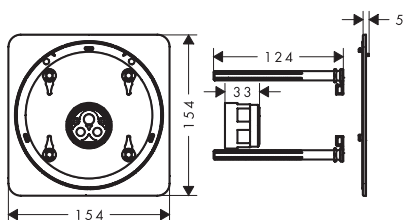

K dispozici od	Obj.č.	EUR
1.Q/2027	13658000	38,80



Tecturis

Speciální funkce



CoolStart

S touto baterií teče teplá voda pouze při aktivním pohybu páky vlevo - zatímco standardní baterie spotřebovávají energii již při páce otevřené do základní polohy. Funkce CoolStart podporuje omezování spotřeby vody a tedy i celkových nákladů.



EcoSmart+

Užijte si bohatý zážitek z vody s našimi výrobky EcoSmart+ a zároveň ušetřete až o 20 % více vody ve srovnání s našimi standardními bateriemi EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 4 l/min.



EcoSmart

Naše standardní baterie jsou vybaveny naší technikou EcoSmart pro úsporu vody a energie. Zatímco si užíváte plný zážitek z vody, spotřebováváte díky omezovači průtoku max. 5 l/min. Dobré pro uvědomělou spotřebu vody a energie.

Techniky



AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu. Obohacené kapky jsou skvělé, lehké, uklidňují pokožku a v umyvadle se tolik nerozstříkují. Pro efektivnější využití vzácného zdroje, kterým je voda.



ComfortZone

Více místa pro lokty při mytí rukou, pohodlný způsob mytí vlasů nebo jen plnění nádob: Čím lépe baterie odpovídá prostoru, tím flexibilnější jsou možnosti. Oblast mezi baterií a keramikou nazýváme ComfortZone, protože ji můžete využívat dle libosti.



Select

Tlačítko Select na vaně nahrazuje přepínač. Stisknutím tlačítka bude voda vytékat do vany nebo ze sprchové hlavice. V pohotovostní poloze se systém sám přepne na vývod do vany, aby bylo zajištěno, že nikdo nebude nepředvídatelně postříkán.

Druhy proudů




PowderRain

Sametové mikrokapky něžně hýčkají vaši pokožku a vy si ze sprchování odnášíte pocit klidu a pohody. Jemný sprchový proud vás obklopí pocitem hebkosti. Nabídne vám pohodlí, které vás bude hýčkat a zajistí vám intenzivní relaxaci. Je to zážitek, který vás opravdu zklidní.



Rain

Osvěžující sprchový déšť na každý den. Soustředěný proud vás osvěží a současně zůstává účinný. Postará se, abyste ze sebe dokonale umyli šampon, a osprchování vás nabilo novou energií.

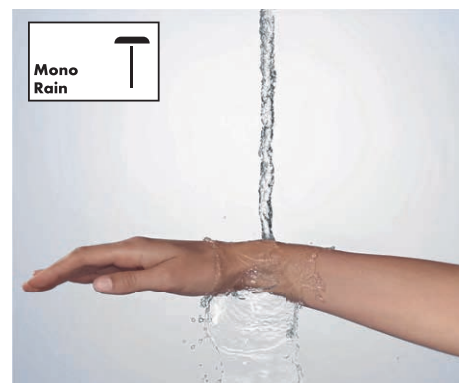

MonoRain

Koncentrovaný a extrémně jemný proud pro dobrý pocit. Typ soustředěného proudu je ideální pro hydroterapeutické sprchování a procedury se studenou vodou. Pro každého, kdo si rád odpočine ve sprše nebo ve vaně.

Povrchová úprava



chrom

-000




kartáčovaný
bronz

-140



kartáčovaný
černý chrom

-340



matná bílá

-700



matná černá


-670

Tecturis S Pákové umyvadlové baterie Fine CoolStart


Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v základní poloze rukojeti
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


110

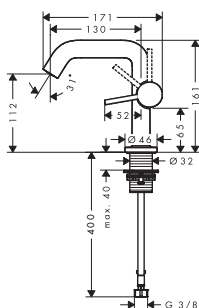

150

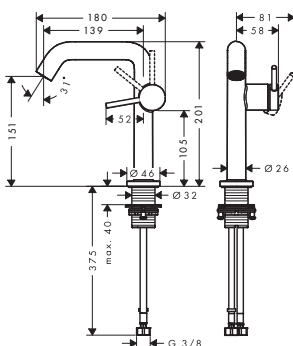

240

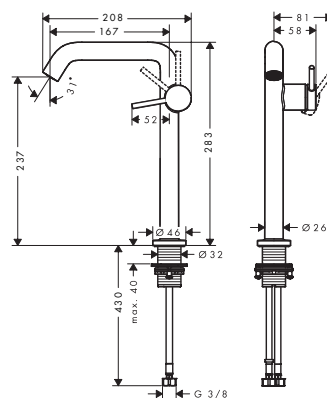

Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	110	130	112	Push-Open	kov	■	-	4	● chrom	73320000	219,90
									● kartáčovaný bronz	73320140	329,60
									● kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73320340	329,60
									● matná černá	73320670	307,70
									○ matná bílá	73320700	307,70
	110	130	s táhlem	kov	■	-	4	● chrom	73323000	219,90	
								● kartáčovaný bronz	73323140	329,60	
								● kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73323340	329,60	
								● matná černá	73323670	307,70	
								○ matná bílá	73323700	307,70	
	110	130	bez	-	■	-	4	● chrom	73321000	211,20	
								● kartáčovaný bronz	73321140	316,60	
								● kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73321340	316,60	
								● matná černá	73321670	295,40	
								○ matná bílá	73321700	295,40	

Tecturis S Pákové umyvadlové baterie Fine CoolStart


Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
+	150	139	151	Push-Open	kov	■	-	4	chrom	73340000	261,70
									kartáčovaný bronz	73340140	392,40
									kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73340340	392,40
									matná černá	73340670	366,10
									matná bílá	73340700	366,10
+	150	139	151	bez	-	■	-	4	chrom	73341000	252,90
									kartáčovaný bronz	73341140	379,20
									kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73341340	379,20
									matná černá	73341670	354,00
									matná bílá	73341700	354,00
+	240	167	230	Push-Open	kov	■	■	4	chrom	73370000	338,60
									kartáčovaný bronz	73370140	507,70
									kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73370340	507,70
									matná černá	73370670	473,90
									matná bílá	73370700	473,90
+	240	167	230	bez	-	■	■	4	chrom	73372000	329,60
									kartáčovaný bronz	73372140	494,60
									kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73372340	494,60
									matná černá	73372670	461,60
									matná bílá	73372700	461,60

Tecturis S Páková umyvadlová baterie 210 Fine CoolStart EcoSmart+ s otočným výtokem a odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 210
- vyložení: 154 mm
- výška výtoku: 187 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v základní poloze rukojeti
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

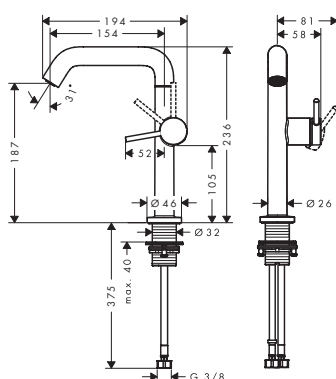

Speciální funkce



Techniky




ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	CoolStart	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
+	210	154	187	■	4	chrom	73360000	296,00
						kartáčovaný bronz	73360140	443,90
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73360340	443,90
						matná černá	73360670	414,50
						matná bílá	73360700	414,50

Tecturis S 2otvorová umyvadlová baterie 150 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: 2otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 150
- vyložení: 139 mm
- výška výtoku: 151 mm
- varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- kartuše Select s regulací teploty
- pohodlné ovládání otáčením a stlačením
- materiál ovládacího prvku: kovový plášť, bezpečnostní sklo
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- možnost flexibilního umístění ovládacího prvku
- studená voda v základní poloze rukojeti
- žádné znečištění výtoku skvrnami od vody
- přívodní hadice s rychlým připojením
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

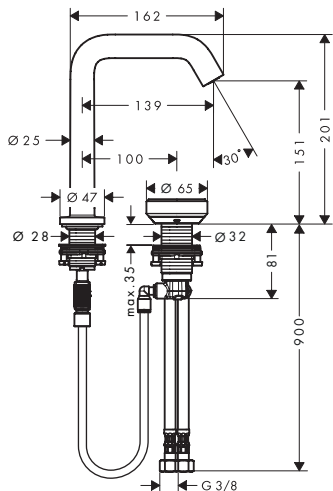

Speciální funkce



Techniky




ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	CoolStart	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
150	139	151	■	● chrom		73353000	678,00
				● kartáčovaný bronz		73353140	1.017,00
				● kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	73353340	1.017,00
				● matná černá		73353670	949,20
				○ matná bílá		73353700	949,20

Tecturis S Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN 15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

80

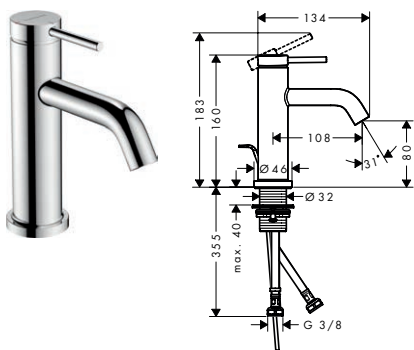

110

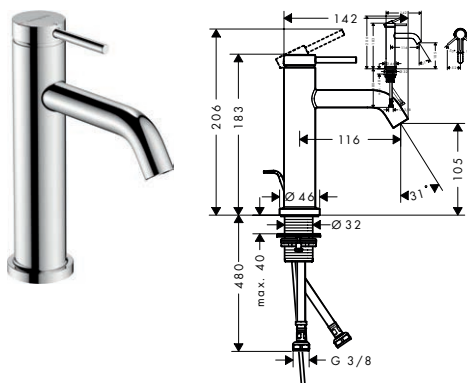

Speciální funkce



Techniky




Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
+	80	108	80	s táhlem	kov	■	4	● chrom	73302000	177,00
								● kartáčovaný bronz	73302140	265,40
								● kartáčovaný černý chrom 2.Q/2026	73302340	265,40
								● matná černá	73302670	247,80
								○ matná bílá	73302700	247,80
+	80	108	80	bez	-	■	4	● chrom	73301000	169,70
								● kartáčovaný bronz	73301140	254,40
								● kartáčovaný černý chrom 2.Q/2026	73301340	254,40
								● matná černá	73301670	237,50
								○ matná bílá	73301700	237,50
+	110	116	105	s táhlem	kov	■	4	● chrom	73314000	201,00
								● kartáčovaný bronz	73314140	301,50
								● kartáčovaný černý chrom 2.Q/2026	73314340	301,50
								● matná černá	73314670	281,50
								○ matná bílá	73314700	281,50
+	110	116	105	bez	-	■	4	● chrom	73312000	193,10
								● kartáčovaný bronz	73312140	289,50
								● kartáčovaný černý chrom 2.Q/2026	73312340	289,50
								● matná černá	73312670	270,10
								○ matná bílá	73312700	270,10
+	110	116	105	s táhlem	kov	-	4	● chrom	73310000	201,00
								● kartáčovaný bronz	73310140	301,50
								● kartáčovaný černý chrom 2.Q/2026	73310340	301,50
								● matná černá	73310670	281,50
								○ matná bílá	73310700	281,50

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Tecturis S Pákové umyvadlové baterie


Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	110	116	105	bez	-	-	4	● chrom	73311000	193,10
								● kartáčovaný bronz	73311140	289,50
								● kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73311340	289,50
								● matná černá	73311670	270,10
								○ matná bílá	73311700	270,10

Tecturis S Stojánkový ventil 80 EcoSmart+ s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

Vlastnosti všech variant

- s pevným výtokem
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- vyložení: 108 mm
- výška výtoku: 80.0 mm
- druh proudu: normální proud
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- M35
- ComfortZone: 80

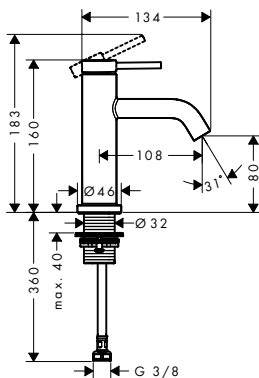


Speciální funkce



Techniky




ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	80	108	80	● chrom	73313000	160,90
				● kartáčovaný bronz	73313140	241,30
				● kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73313340	241,30
				● matná černá	73313670	225,30
				○ matná bílá	73313700	225,30

Tecturis S Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu


Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie
- nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN 15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

165

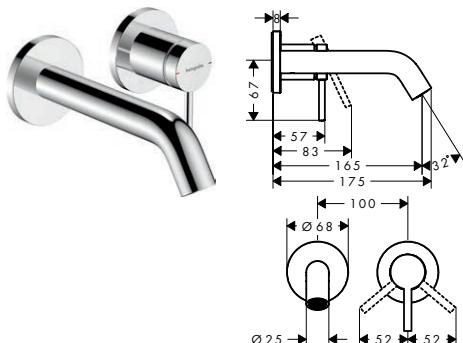

225

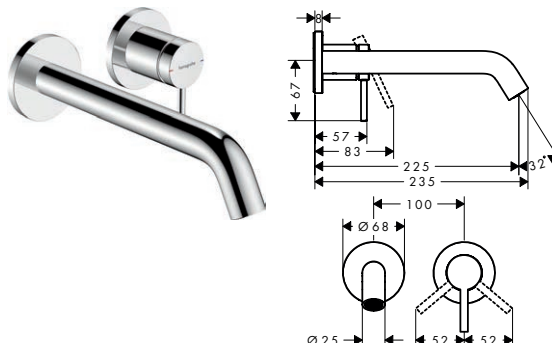

Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

	Vyložení (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	165	chrom		73350000	263,40
		kartáčovaný bronz		73350140	394,80
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	73350340	394,80
		matná černá		73350670	368,50
		matná bílá		73350700	368,50
	225	chrom		73351000	294,00
		kartáčovaný bronz		73351140	440,10
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	73351340	440,10
		matná černá		73351670	410,80
		matná bílá		73351700	410,80

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu


Obj.č. EUR

13622180 279,00

Tecturis S Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem



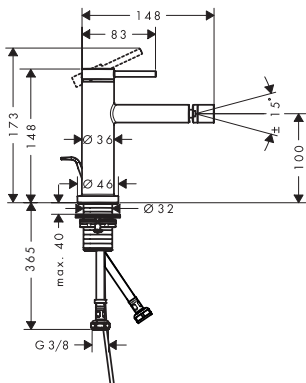


Vlastnosti

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyožení: 148 mm
- výška výtoku: 100 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom		73201000	212,30
 kartáčovaný bronz		73201140	318,30
 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	73201340	318,30
 matná černá		73201670	297,20
 matná bílá		73201700	297,20

Tecturis S Vanový výtok

Vlastnosti

- typ připojení: G 1/2
- s rozetou
- vyložení: 198 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 22,5 l/min
- rozměr přívodů: DN15
- druh proudu: normální proud

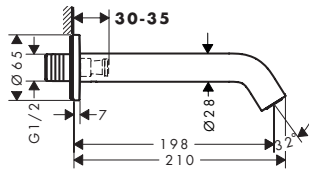

Techniky




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		73411000	140,90
kartáčovaný bronz		73411140	211,20
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	73411340	211,20
matná černá		73411670	197,00
matná bílá		73411700	197,00

Tecturis S 3otvorová baterie na okraj vany s jednotkou sBox

Vlastnosti

- obsah balení: 3otvorová páková baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy, box na hadici
- vyložení: 194 mm
- průtok horním výtokem: 9 l/min
- průtokové množství dolním výtokem: 20 l/min
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain
- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- keramická kartuše
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

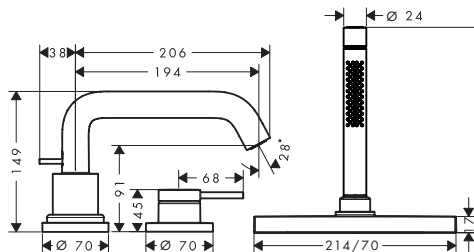

Techniky



Druhy proudů



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		73447000	693,10
kartáčovaný bronz		73447140	1.039,50
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	73447340	1.039,50
matná černá		73447670	970,30
matná bílá		73447700	970,30

! K instalaci nutné:




Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany

Obj.č.	EUR
13481180	533,80

Tecturis S Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 24 l/min
- maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 12,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky

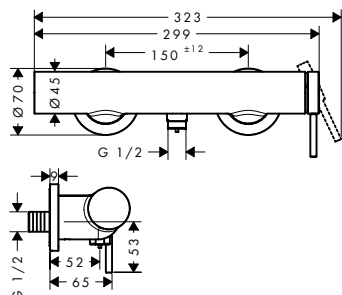


Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		73622000	241,80
kartáčovaný bronz		73622140	362,70
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	73622340	362,70
matná černá		73622670	338,60
matná bílá		73622700	338,60

Tecturis E Pákové umyvadlové baterie Fine CoolStart


Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v základní poloze rukojeti
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


110

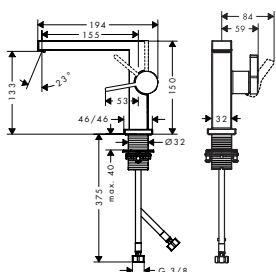

150

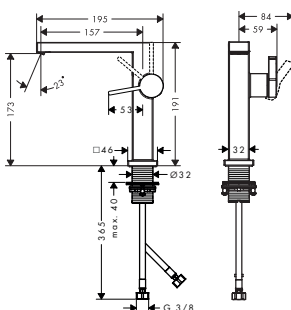

240

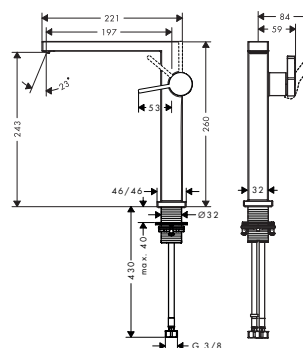

Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	110	155	133	Push-Open	kov	■	-	4	● chrom	73020000	237,50
									● kartáčovaný bronz	73020140	356,10
									● kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73020340	356,10
									● matná černá	73020670	332,40
									○ matná bílá	73020700	332,40
	110	155	133	s táhlem	kov	■	-	4	● chrom	73023000	237,50
									● kartáčovaný bronz	73023140	356,10
									● kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73023340	356,10
									● matná černá	73023670	332,40
									○ matná bílá	73023700	332,40
	110	155	133	bez	-	■	-	4	● chrom	73021000	227,90
									● kartáčovaný bronz	73021140	341,90
									● kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73021340	341,90
									● matná černá	73021670	318,90
									○ matná bílá	73021700	318,90

Tecturis E Pákové umyvadlové baterie Fine CoolStart


Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
+	150	157	173	Push-Open	kov	■	-	4	chrom	73040000	282,50
									kartáčovaný bronz	73040140	423,60
									kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73040340	423,60
									matná černá	73040670	395,60
									matná bílá	73040700	395,60
+	150	157	173	bez	-	■	-	4	chrom	73041000	273,00
									kartáčovaný bronz	73041140	409,40
									kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73041340	409,40
									matná černá	73041670	382,10
									matná bílá	73041700	382,10
+	240	197	243	Push-Open	kov	■	■	4	chrom	73070000	365,60
									kartáčovaný bronz	73070140	548,30
									kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73070340	548,30
									matná černá	73070670	511,70
									matná bílá	73070700	511,70
+	240	197	243	bez	-	■	■	4	chrom	73072000	356,10
									kartáčovaný bronz	73072140	534,10
									kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73072340	534,10
									matná černá	73072670	498,40
									matná bílá	73072700	498,40

Tecturis E Páková umyvadlová baterie 210 Fine CoolStart EcoSmart+ s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 210
- vyložení: 157 mm
- výška výtoku: 211 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v základní poloze rukojeti
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

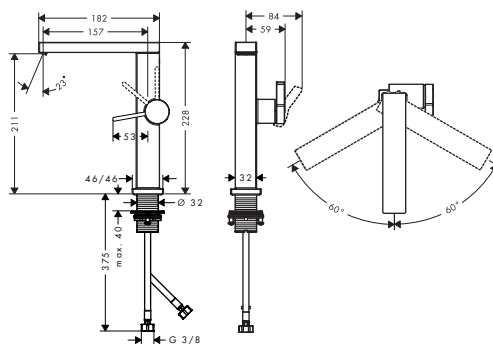

Speciální funkce



Techniky




ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	CoolStart	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
+	157	211	■	4	chrom	73060000	320,70	
					kartáčovaný bronz	73060140	480,90	
					kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026 73060340	480,90	
					matná černá	73060670	448,90	
					matná bílá	73060700	448,90	

Tecturis E 2otvorová umyvadlová baterie 150 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: 2otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 150
- vyložení: 158 mm
- výška výtoku: 173 mm
- varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- kartuše Select s regulací teploty
- pohodlné ovládání otáčením a stlačením
- materiál ovládacího prvku: kovový plášť, bezpečnostní sklo
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- možnost flexibilního umístění ovládacího prvku
- studená voda v základní poloze rukojeti
- žádné znečištění výtoku skvrnami od vody
- přívodní hadice s rychlým připojením
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

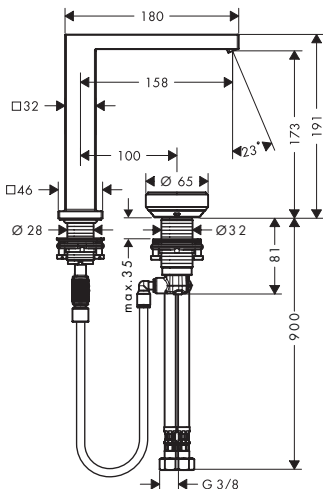

Speciální funkce



Techniky



ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	CoolStart	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
150	158	173	■	● chrom		73053000	732,30
				● kartáčovaný bronz		73053140	1.098,40
				● kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	73053340	1.098,40
				● matná černá		73053670	1.025,10
				○ matná bílá		73053700	1.025,10


Tecturis E 3otvorová umyvadlová baterie 150 EcoSmart+ s odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 150
- vyložení: 158 mm
- výška výtoku: 173 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť

- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov

- typ připojení: připojovací hadice G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

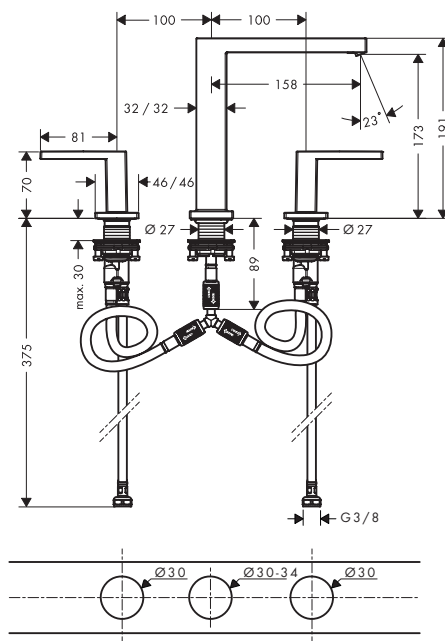

Speciální funkce



Techniky




ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
150	158	173	Push-Open	<ul style="list-style-type: none"> chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom 2.Q/2026 matná černá matná bílá 		73030000	314,60
						73030140	472,10
						73030340	472,10
						73030670	440,60
						73030700	440,60

Tecturis E Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN 15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

80

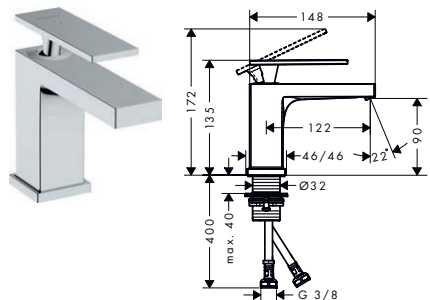

110

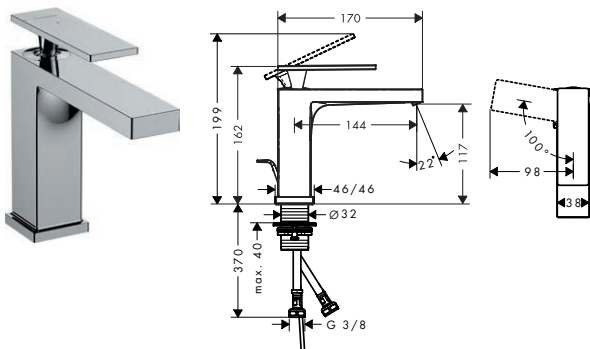

Speciální funkce



Techniky




Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR	
+	80	122	90	s táhlem	kov	■	4		chrom	73002000	191,20
									kartáčovaný bronz	73002140	286,60
									kartáčovaný černý chrom 2.Q/2026	73002340	286,60
									matná černá	73002670	267,40
									matná bílá	73002700	267,40
+	80	122	90	bez	-	■	4		chrom	73001000	183,40
									kartáčovaný bronz	73001140	274,80
									kartáčovaný černý chrom 2.Q/2026	73001340	274,80
									matná černá	73001670	256,50
									matná bílá	73001700	256,50
+	110	144	117	s táhlem	kov	■	4		chrom	73014000	217,10
									kartáčovaný bronz	73014140	325,60
									kartáčovaný černý chrom 2.Q/2026	73014340	325,60
									matná černá	73014670	303,80
									matná bílá	73014700	303,80
+	110	144	117	bez	-	■	4		chrom	73012000	208,50
									kartáčovaný bronz	73012140	312,70
									kartáčovaný černý chrom 2.Q/2026	73012340	312,70
									matná černá	73012670	291,80
									matná bílá	73012700	291,80
+	110	144	117	s táhlem	kov	-	4		chrom	73010000	217,10
									kartáčovaný bronz	73010140	325,60
									kartáčovaný černý chrom 2.Q/2026	73010340	325,60
									matná černá	73010670	303,80
									matná bílá	73010700	303,80
+	110	144	117	bez	-	-	4		chrom	73011000	208,50
									kartáčovaný bronz	73011140	312,70
									kartáčovaný černý chrom 2.Q/2026	73011340	312,70
									matná černá	73011670	291,80
									matná bílá	73011700	291,80

Tecturis E Stojánkový ventil 80 EcoSmart+ s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

Vlastnosti všech variant

- s pevným výtokem
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- vyložení: 122 mm
- výška výtoku: 90,0 mm
- druh proudu: WaterfallStream
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- M25
- ComfortZone: 80

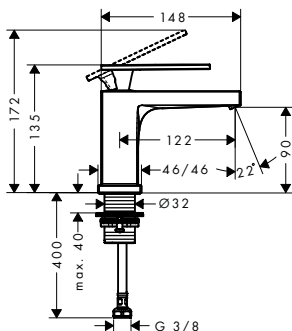

Speciální funkce



Techniky





ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
80	122	90	chrom		73013000	173,70
			kartáčovaný bronz		73013140	260,50
			kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	73013340	260,50
			matná černá		73013670	243,10
			matná bílá		73013700	243,10

Tecturis E Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, EcoSmart+ s výtokem 22,5 cm

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie
- nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- vyložení: 225 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

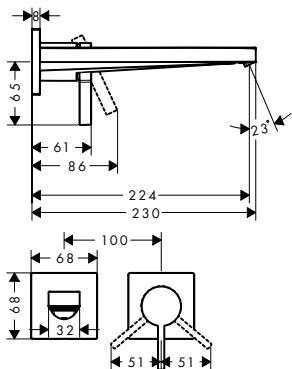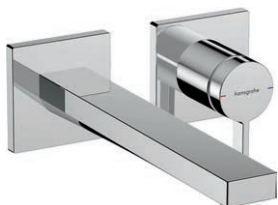

Speciální funkce



Techniky



Vyložení (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
225	chrom		73051000	316,90
	kartáčovaný bronz		73051140	475,30
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	73051340	475,30
	matná černá		73051670	443,60
	matná bílá		73051700	443,60

! K instalaci nutné:




Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č. 13622180 EUR 279,00

Tecturis E Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem



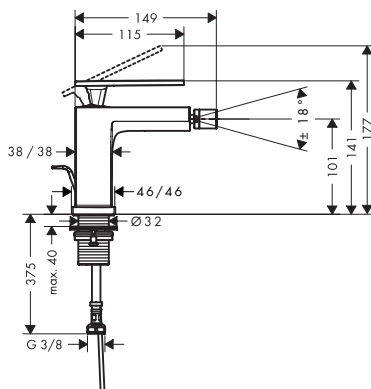


Vlastnosti

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 130 mm
- výška výtoku: 101 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom		73200000	229,40
 kartáčovaný bronz		73200140	343,80
 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	73200340	343,80
 matná černá		73200670	321,00
 matná bílá		73200700	321,00

Tecturis E Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti

- obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- druh proudu baterie: WaterfallStream
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- maximální průtok při 3 barech: 23,5 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 23,5 l/min
- maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 8 l/min
- keramická kartuše
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- stojánková montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

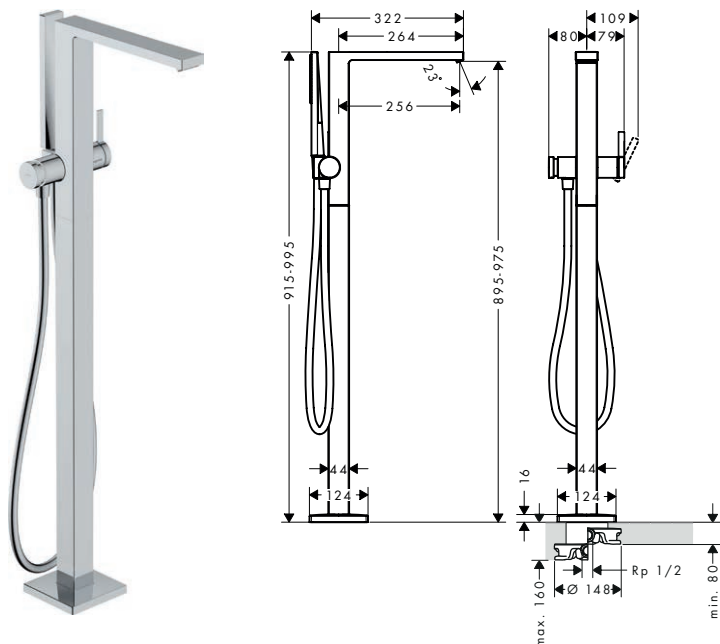

Techniky



Druhy proudů



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		73445000	1.930,60
kartáčovaný bronz		73445140	2.895,80
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	73445340	2.895,80
matná černá		73445670	2.702,80
matná bílá		73445700	2.702,80

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze

Obj.č.	EUR
10452180	601,90

Volitelné doplňky:



Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Obj.č.	EUR
96441000	166,70


Tecturis E Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti všech variant

- vyložení: 213 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 22 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 22 l/min
- maximální průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14,5 l/min

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- tlačítkový přepínač Select s automatickým resetováním
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním

- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

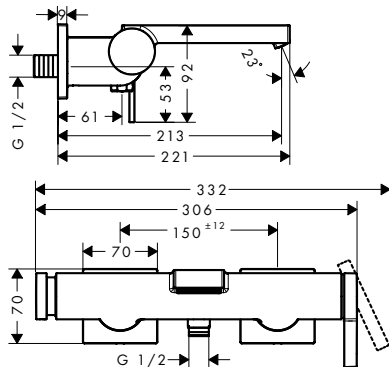

Techniky



Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
-	22	<ul style="list-style-type: none"> chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom 2.Q/2026 matná černá matná bílá 		73420000	368,50
				73420140	552,70
				73420340	552,70
				73420670	515,90
				73420700	515,90


Tecturis E Vanový výtok

Vlastnosti

- typ připojení: G 1/2
- vyložení: 210 mm

- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 22 l/min

- rozměr přívodů: DN15
- druh proudu: WaterfallStream

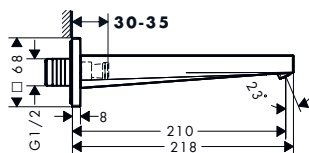

Techniky





Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		73410000	152,00
kartáčovaný bronz		73410140	227,90
kartáčovaný černý chrom 2.Q/2026		73410340	227,90
matná černá		73410670	212,70
matná bílá		73410700	212,70

Tecturis E 3otvorová baterie na okraj vany s jednotkou sBox

Vlastnosti

- obsah balení: 3otvorová páková baterie na okraj vany, ruční sprcha, držák sprchy, box na hadici, sprchová hadice
- vyložení: 206 mm
- druh proudu baterie: WaterfallStream
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
- maximální průtok při 3 barech: 23 l/min
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

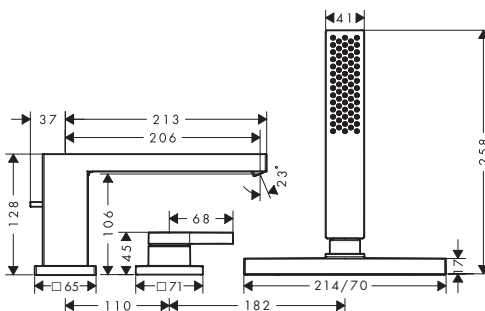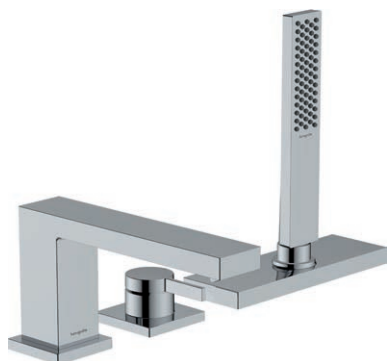

Techniky



Druhy proudů



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		73443000	748,40
kartáčovaný bronz		73443140	1.122,70
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	73443340	1.122,70
matná černá		73443670	1.047,80
matná bílá		73443700	1.047,80

! K instalaci nutné:




Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany

Obj.č.	EUR
13481180	533,80

Tecturis E Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 14,9 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky

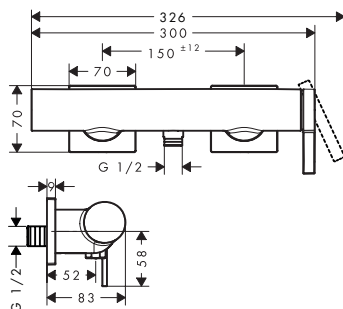

Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		73620000	261,80
kartáčovaný bronz		73620140	392,60
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	73620340	392,60
matná černá		73620670	366,40
matná bílá		73620700	366,40



Talis

Speciální funkce



CoolStart

S touto baterií teče teplá voda pouze při aktivním pohybu páky vlevo – zatímco standardní baterie spotřebovávají energii již při páce otevřené do základní polohy. Funkce CoolStart podporuje omezování spotřeby vody a tedy i celkových nákladů.



EcoSmart

Naše standardní baterie jsou vybaveny naší technikou EcoSmart pro úsporu vody a energie. Zatímco si užíváte plný zážitek z vody, spotřebováváte díky omezovači průtoku max. 5 l/min. Dobré pro uvědomělou spotřebu vody a energie.

Techniky



QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.



AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu. Obohacené kapky jsou skvělé, lehké, uklidňují pokožku a v umyvadle se tolik nerozstříkují. Pro efektivnější využití vzácného zdroje, kterým je voda.



ComfortZone

Více místa pro lokty při mytí rukou, pohodlný způsob mytí vlasů nebo jen plnění nádob: Čím lépe baterie odpovídá prostoru, tím flexibilnější jsou možnosti. Oblast mezi baterií a keramikou nazýváme ComfortZone, protože ji můžete využívat dle libosti.

Techniky



Remove & Clean

Vodní kámen a nečistoty na výtoku lze odstranit během okamžiku – bez nářadí. Pokud se vytvoří vápenné nečistoty, jednoduše použitím mince odšroubujete perlátor. Vložíte jej na deset minut do kyseliny citrónové, opláchnete, zašroubujete zpět pomocí mince a máte hotovo.

Povrchová úprava



chrom

-000

kartáčovaný
bronz


-140

kartáčovaný
černý chrom

-340

leštěný
vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá


-670

Talis E Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: přípojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


80

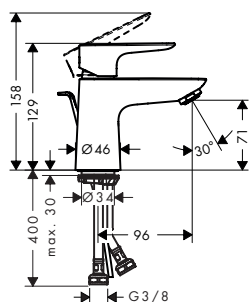

110

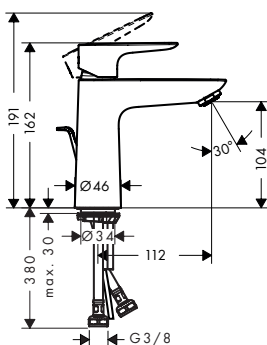

240

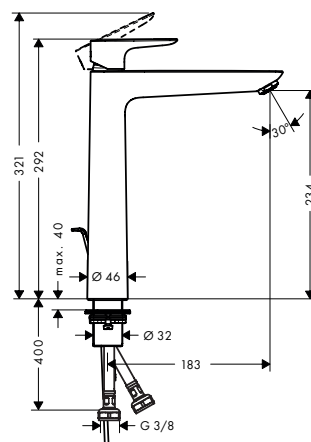

Speciální funkce



Techniky







































Přehled dalších variant

Comfort Zone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
80	96	71	bez	-	■	-	chrom	3.Q/2026	71726000	138,30
80	96	71	Push-Open	kov	-	-	chrom	3.Q/2026	71723000	147,80
80	96	71	bez	-	-	-	chrom	3.Q/2026	71724000	138,30
80	96	71	s táhlem	kov	■	-	chrom	3.Q/2026	71725000	147,80
80	96	71	s táhlem	kov	-	-	chrom	3.Q/2026	71722000	147,80
110	112	104	Push-Open	kov	-	-	chrom	3.Q/2026	71790000	180,20

Talis E Pákové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant

Comfort Zone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
110	112	104	bez	-	-	-	 chrom	3.Q/2026	71791000	170,80
							 kartáčovaný bronz	3.Q/2026	71791140	256,20
							 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	71791340	256,20
							 matná černá	3.Q/2026	71791670	239,00
							 matná bílá	3.Q/2026	71791700	239,00
							 leštěný vzhled zlata	3.Q/2026	71791990	256,20
110	112	104	s táhlem	kov	-	-	 chrom	3.Q/2026	71789000	180,20
							 kartáčovaný bronz	3.Q/2026	71789140	270,20
							 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	71789340	270,20
							 matná černá	3.Q/2026	71789670	252,00
							 matná bílá	3.Q/2026	71789700	252,00
							 leštěný vzhled zlata	3.Q/2026	71789990	270,20
110	112	104	bez	-	■	-	 chrom	3.Q/2026	71793000	170,80
							 kartáčovaný bronz	3.Q/2026	71793140	256,20
							 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	71793340	256,20
							 matná černá	3.Q/2026	71793670	239,00
							 matná bílá	3.Q/2026	71793700	239,00
							 leštěný vzhled zlata	3.Q/2026	71793990	256,20
110	112	104	s táhlem	kov	■	-	 chrom	3.Q/2026	71792000	180,20
							 kartáčovaný bronz	3.Q/2026	71792140	270,20
							 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	71792340	270,20
							 matná černá	3.Q/2026	71792670	252,00
							 matná bílá	3.Q/2026	71792700	252,00
							 leštěný vzhled zlata	3.Q/2026	71792990	270,20
240	183	234	s táhlem	kov	-	■	 chrom	3.Q/2026	71797000	301,10
							 kartáčovaný bronz	3.Q/2026	71797140	452,00
							 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	71797340	452,00
							 matná černá	3.Q/2026	71797670	421,60
							 matná bílá	3.Q/2026	71797700	421,60
							 leštěný vzhled zlata	3.Q/2026	71797990	452,00
240	183	234	bez	-	-	■	 chrom	3.Q/2026	71798000	293,30
							 kartáčovaný bronz	3.Q/2026	71798140	440,10
							 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	71798340	440,10
							 matná černá	3.Q/2026	71798670	411,00
							 matná bílá	3.Q/2026	71798700	411,00
							 leštěný vzhled zlata	3.Q/2026	71798990	440,10

Talis E Pákové umyvadlové baterie LowFlow

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

80





110



Speciální funkce



Techniky

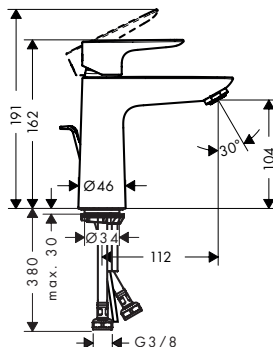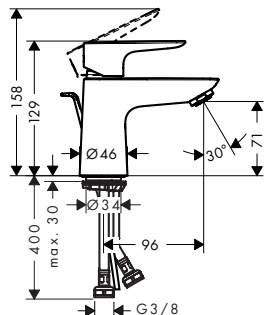


Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
80	96	71	● chrom	3.Q/2026	71727000	147,80
110	112	104	● chrom	3.Q/2026	71795000	180,20

Talis E Stojánkový ventil 80 pro studenou vodu

Vlastnosti všech variant

- vyložení: 96 mm
- výška výtoku: 71.0 mm
- druh proudu: normální proud
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- M35
- ComfortZone: 80

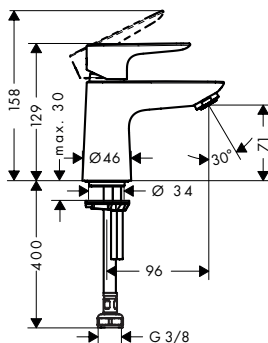

Speciální funkce



Techniky




ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
80	96	71	● chrom	3.Q/2026	71728000	130,40

Talis E Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti všech variant

- vyložení: 194 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN 15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- perlátor lze jednoduše odmontovat mincí bez použití náradí

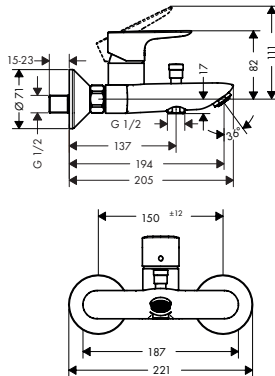

Techniky




Rozteč (mm)	Vyložení (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
150 ± 12	194	chrom	3.Q/2026	71794000	235,90
		kartáčovaný bronz	3.Q/2026	71794140	354,00
		kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	71794340	354,00
		matná černá	3.Q/2026	71794670	330,20
		matná bílá	3.Q/2026	71794700	330,20
		leštěný vzhled zlata	3.Q/2026	71794990	354,00

Talis E Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti všech variant

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN 15
- rozměr přívodů: DN 15
- typ připojení: etážky

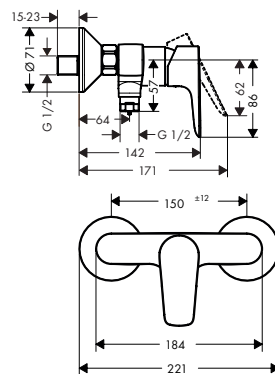

Rozteč (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
150 ± 12	chrom	3.Q/2026	71796000	203,40
	kartáčovaný bronz	3.Q/2026	71796140	305,30
	kartáčovaný černý chrom	3.Q/2026	71796340	305,30
	matná černá	3.Q/2026	71796670	284,60
	matná bílá	3.Q/2026	71796700	284,60
	leštěný vzhled zlata	3.Q/2026	71796990	305,30



Rebris

Speciální funkce



CoolStart

S touto baterií teče teplá voda pouze při aktivním pohybu páky vlevo – zatímco standardní baterie spotřebovávají energii již při páce otevřené do základní polohy. Funkce CoolStart podporuje omezování spotřeby vody a tedy i celkových nákladů.



EcoSmart+

Užijte si bohatý zážitek z vody s našimi výrobky EcoSmart+ a zároveň ušetřete až o 20 % více vody ve srovnání s našimi standardními bateriemi EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 4 l/min.



EcoSmart

Naše standardní baterie jsou vybaveny naší technikou EcoSmart pro úsporu vody a energie. Zatímco si užíváte plný zážitek z vody, spotřebováváte díky omezovači průtoku max. 5 l/min. Dobré pro uvědomělou spotřebu vody a energie.



EcoSelection

Úspora vody bez námahy: Speciální Eco kartuše signalizuje mírným odporem pohybu dosažení zhruba poloviny průtokového množství. Pokud je však potřeba vyšší průtok, lze ho dosáhnout maximálním otevřením.

Techniky



AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu. Obohacené kapky jsou skvělé, lehké, uklidňují pokožku a v umyvadle se tolik nerozstříkují. Pro efektivnější využití vzácného zdroje, kterým je voda.



ComfortZone

Více místa pro lokty při mytí rukou, pohodlný způsob mytí vlasů nebo jen plnění nádob: Čím lépe baterie odpovídá prostoru, tím flexibilnější jsou možnosti. Oblast mezi baterií a keramikou nazýváme ComfortZone, protože ji můžete využívat dle libosti.



Remove & Clean

Vodní kámen a nečistoty na výtoku lze odstranit během okamžiku – bez náradí. Pokud se vytvoří vápenné nečistoty, jednoduše použitím mince odšroubujete perlátor. Vložte jej na deset minut do kyseliny citrónové, opláchnete, zašroubujete zpět pomocí mince a máte hotovo.

Povrchová úprava



chrom

-000



matná černá


-670

Rebris S Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- perlátor lze jednoduše odmontovat mincí bez použití náradí


80

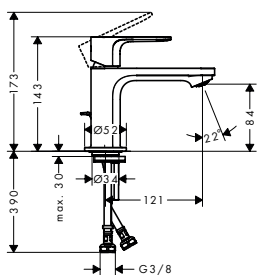

110

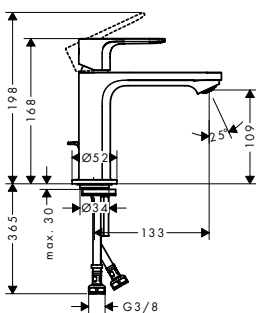

240

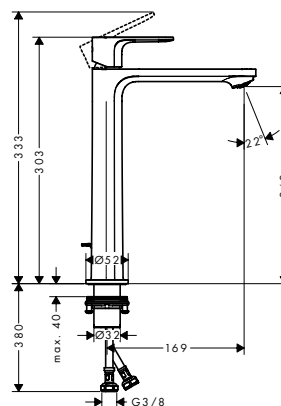

Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR	
	80	121	84	s táhlem	plast	-	-	chrom	3.Q/2026	72135000	110,10
+	80	121	84	s táhlem	plast	■	-	chrom	3.Q/2026	72172000	110,10
								matná černá	3.Q/2026	72172670	137,60
	80	121	84	s táhlem	kov	■	-	chrom	3.Q/2026	72170000	123,20
								matná černá	3.Q/2026	72170670	154,00
	80	121	84	s táhlem	plast	■	-	chrom	3.Q/2026	72137000	110,10
								matná černá	3.Q/2026	72137670	137,60
	80	121	84	bez	-	■	-	chrom	3.Q/2026	72138000	104,00
	110	133	109	s táhlem	plast	-	-	chrom	3.Q/2026	72140000	129,50
								matná černá	3.Q/2026	72140670	161,90
	110	133	109	s táhlem	kov	■	-	chrom	3.Q/2026	72146000	145,10
								matná černá	3.Q/2026	72146670	181,40
+	110	133	109	s táhlem	plast	■	-	chrom	3.Q/2026	72174000	129,50
								matná černá	3.Q/2026	72174670	161,90
	110	133	109	s táhlem	plast	■	-	chrom	3.Q/2026	72142000	129,50
								matná černá	3.Q/2026	72142670	161,90
	110	133	109	bez	-	■	-	chrom	3.Q/2026	72143000	123,30
								matná černá	3.Q/2026	72143670	154,30
	240	169	242	s táhlem	plast	■	■	chrom	3.Q/2026	72166000	201,00
								matná černá	3.Q/2026	72166670	251,30

Rebris S Pákové umyvadlové baterie


Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
+	240	169	242	s táhlem	plast	■	● chrom	3.Q/2026	72176000	201,00
							● matná černá	3.Q/2026	72176670	251,30
	240	169	242	bez	-	■	● chrom	3.Q/2026	72168000	194,80

Rebris S Stojánkový ventil 80 s páčkovou rukojetí, pro studenou nebo předem nastavenou vodu, bez odtokové soupravy

Vlastnosti všech variant

- s pevným výtokem
- vyložení: 121 mm
- výška výtoku: 84.0 mm
- druh proudu: normální proud
- typ připojení: G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- keramická kartuše
- ComfortZone: 80

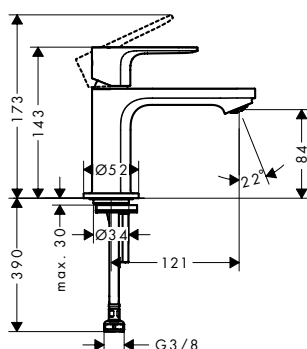

Speciální funkce



Techniky




ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
80	121	84	● chrom	3.Q/2026	72133000	97,20
			● matná černá	3.Q/2026	72133670	121,50

Rebris S Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti všech variant

- vyložení: 173 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

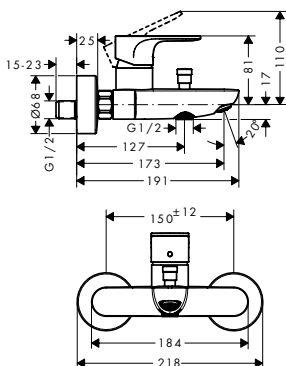

Techniky



Rozteč (mm)	Vyložení (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
150 ± 12	173	● chrom	3.Q/2026	72489000	142,50
		● matná černá	3.Q/2026	72489670	178,00


Rebris S Páková sprchová baterie na stěnu se dvěma velikostmi průtoku

Vlastnosti

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty

- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15

- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky

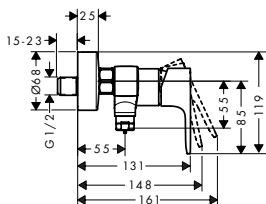

Speciální funkce



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
● chrom	3.Q/2026	72637000	110,10
● matná černá	3.Q/2026	72637670	137,60

Rebris E Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- keramická kartuše


- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8

- rozměr přívodů: DN15
- perlátor lze jednoduše odmontovat mincí bez použití náradí


80

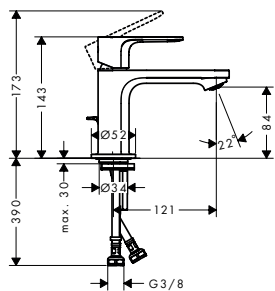

110

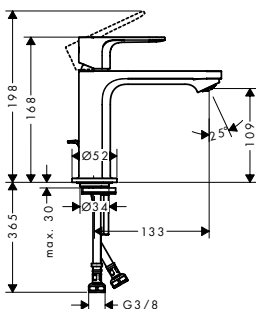

240

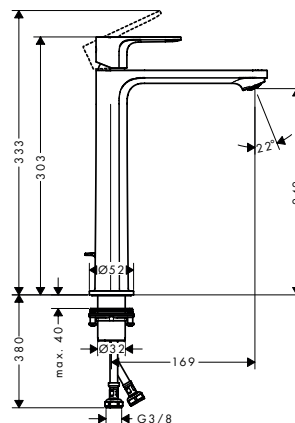

Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
80	121	84	bez	-	■	-	● chrom	3.Q/2026	72157000	109,10
							● matná černá	3.Q/2026	72157670	136,40
80	121	84	s táhlem	plast	■	-	● chrom	3.Q/2026	72156000	115,30
							● matná černá	3.Q/2026	72156670	144,20

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR	
80	121	84	s táhlem	plast	-	-	chrom	3.Q/2026	72153000	115,30	
80	121	84	s táhlem	kov	■	-	chrom	3.Q/2026	72171000	128,50	
							matná černá	3.Q/2026	72171670	160,50	
+	80	121	84	s táhlem	plast	■	-	chrom	3.Q/2026	72173000	115,30
							matná černá	3.Q/2026	72173670	144,20	
+	110	133	109	s táhlem	plast	■	-	chrom	3.Q/2026	72175000	135,70
							matná černá	3.Q/2026	72175670	169,40	
	110	133	109	s táhlem	plast	■	-	chrom	3.Q/2026	72161000	135,70
							matná černá	3.Q/2026	72161670	169,40	
	110	133	109	s táhlem	plast	-	-	chrom	3.Q/2026	72159000	135,70
							matná černá	3.Q/2026	72159670	169,40	
	110	133	109	bez	-	■	-	chrom	3.Q/2026	72162000	129,50
							matná černá	3.Q/2026	72162670	161,90	
	110	133	109	s táhlem	kov	■	-	chrom	3.Q/2026	72154000	152,00
							matná černá	3.Q/2026	72154670	190,10	
	240	169	242	bez	-	■	■	chrom	3.Q/2026	72169000	204,20
	240	169	242	s táhlem	plast	■	■	chrom	3.Q/2026	72167000	210,20
							matná černá	3.Q/2026	72167670	262,70	
+	240	169	242	s táhlem	plast	■	■	chrom	3.Q/2026	72177000	210,20
							matná černá	3.Q/2026	72177670	262,70	

Rebris E Stojánkový ventil 80 s páčkovou rukojetí, pro studenou nebo předem nastavenou vodu, bez odtokové soupravy

Vlastnosti všech variant

- s pevným výtokem
- vyložení: 121 mm
- výška výtoku: 84,0 mm
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN 15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- keramická kartuše

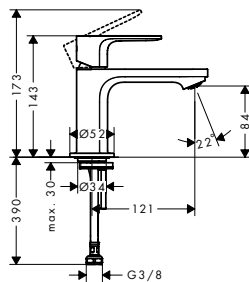

Techniky



ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
80	121	84	chrom	3.Q/2026	72134000	101,70
			matná černá	3.Q/2026	72134670	127,20


Rebris E Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti všech variant

- vyložení: 182 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním

- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky

- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- perlátor lze jednoduše odmontovat minci bez použití náradí

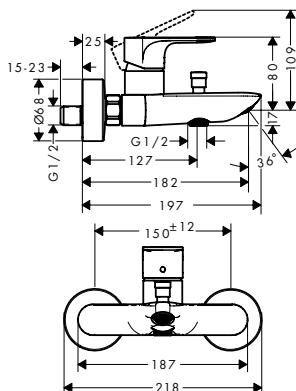

Techniky



Rozteč (mm)

150 ± 12

Povrchová úprava

K dispozici od

Obj.č.

EUR



chrom

3.Q/2026

72491000

149,30



matná černá

3.Q/2026

72491670

186,50


Rebris E Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti všech variant

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty

- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15

- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky

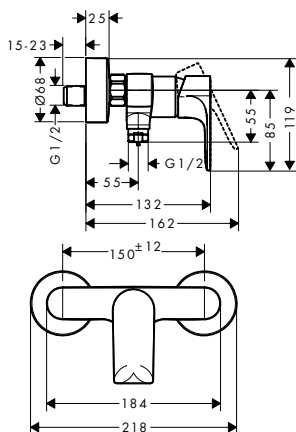

Rozteč (mm)

150 ± 12

Povrchová úprava

K dispozici od

Obj.č.

EUR



chrom

3.Q/2026

72635000

115,30



matná černá

3.Q/2026

72635670

144,20



Logis

Speciální funkce



CoolStart

S touto baterií teče teplá voda pouze při aktivním pohybu páky vlevo – zatímco standardní baterie spotřebovávají energii již při páce otevřené do základní polohy. Funkce CoolStart podporuje omezování spotřeby vody a tedy i celkových nákladů.



EcoSmart

Naše standardní baterie jsou vybaveny naší technikou EcoSmart pro úsporu vody a energie. Zatímco si užíváte plný zážitek z vody, spotřebováváte díky omezovači průtoku max. 5 l/min. Dobré pro uvědomělou spotřebu vody a energie.

Techniky



AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu. Obohacené kapky jsou skvělé, lehké, uklidňují pokožku a v umyvadle se tolik nerozstříkují. Pro efektivnější využití vzácného zdroje, kterým je voda.



ComfortZone

Více místa pro lokty při mytí rukou, pohodlný způsob mytí vlasů nebo jen plnění nádob: Čím lépe baterie odpovídá prostoru, tím flexibilnější jsou možnosti. Oblast mezi baterií a keramikou nazýváme ComfortZone, protože ji můžete využívat dle libosti.



Remove & Clean

Vodní kámen a nečistoty na výtoku lze odstranit během okamžiku – bez náradí. Pokud se vytvoří vápenné nečistoty, jednoduše použitím mince odšroubujete perlátor. Vložte jej na deset minut do kyseliny citrónové, opláchnete, zašroubujete zpět pomocí mince a máte hotovo.

Povrchová úprava



chrom

-000




matná černá

-670


Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- perlátor lze jednoduše odmontovat mincí bez použití náradí

110

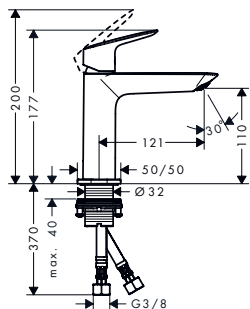

240

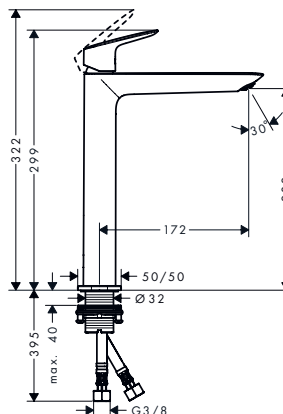

Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
110	121	110	s táhlem	plast	-	-	● chrom	3.Q/2026	71273000	135,40
							● matná černá	3.Q/2026	71273670	169,30
110	121	110	bez	-	-	-	● chrom	3.Q/2026	71275000	127,90
							● matná černá	3.Q/2026	71275670	159,90
110	121	110	Push-Open	plast	-	-	● chrom	3.Q/2026	71274000	135,40
							● matná černá	3.Q/2026	71274670	169,30
110	121	110	bez	-	■	-	● chrom	3.Q/2026	71277000	127,90
							● matná černá	3.Q/2026	71277670	159,90
110	121	110	s táhlem	plast	■	-	● chrom	3.Q/2026	71276000	135,40
							● matná černá	3.Q/2026	71276670	169,30
240	172	232	bez	-	-	■	● chrom	3.Q/2026	71279000	203,60
							● matná černá	3.Q/2026	71279670	254,60
240	172	232	s táhlem	plast	-	■	● chrom	3.Q/2026	71278000	209,80
							● matná černá	3.Q/2026	71278670	262,20



Neovis

Speciální funkce



CoolStart

S touto baterií teče teplá voda pouze při aktivním pohybu páky vlevo – zatímco standardní baterie spotřebovávají energii již při páce otevřené do základní polohy. Funkce CoolStart podporuje omezování spotřeby vody a tedy i celkových nákladů.



EcoSmart

Naše standardní baterie jsou vybaveny naší technikou EcoSmart pro úsporu vody a energie. Zatímco si užíváte plný zážitek z vody, spotřebováváte díky omezovači průtoku max. 5 l/min. Dobré pro uvědomělou spotřebu vody a energie.

Techniky



QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.



AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu. Obohacené kapky jsou skvělé, lehké, uklidňují pokožku a v umyvadle se tolik nerozstříkují. Pro efektivnější využití vzácného zdroje, kterým je voda.



ComfortZone

Více místa pro lokty při mytí rukou, pohodlný způsob mytí vlasů nebo jen plnění nádob: Čím lépe baterie odpovídá prostoru, tím flexibilnější jsou možnosti. Oblast mezi baterií a keramikou nazýváme ComfortZone, protože ji můžete využívat dle libosti.

Techniky



Remove & Clean

Vodní kámen a nečistoty na výtoku lze odstranit během okamžiku – bez nářadí. Pokud se vytvoří vápenné nečistoty, jednoduše použitím mince odšroubujete perlátor. Vložíte jej na deset minut do kyseliny citrónové, opláchnete, zašroubujete zpět pomocí mince a máte hotovo.

Povrchová úprava



chrom


-000

Neovis Q Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- perlátor lze jednoduše odmontovat mincí bez použití nářadí

70



100

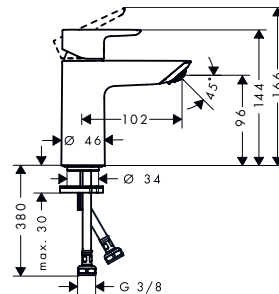

Speciální funkce



Techniky




Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
70	92	63	bez	-	■	chrom	2.Q/2026	71351000	75,20
70	92	63	Push-Open	plast	-	chrom	2.Q/2026	71346000	80,10
70	92	63	bez	-	-	chrom	2.Q/2026	71347000	75,20
70	92	63	Push-Open	kov	-	chrom	2.Q/2026	71354000	91,00
70	92	63	Push-Open	plast	■	chrom	2.Q/2026	71350000	80,10
70	92	63	Push-Open	kov	■	chrom	2.Q/2026	71356000	91,00
100	102	96	Push-Open	plast	■	chrom	2.Q/2026	71352000	89,80
100	102	96	Push-Open	plast	-	chrom	2.Q/2026	71348000	89,80
100	102	96	bez	-	■	chrom	2.Q/2026	71353000	82,50
100	102	96	bez	-	-	chrom	2.Q/2026	71349000	82,50
100	102	96	Push-Open	kov	-	chrom	2.Q/2026	71355000	100,70
100	102	96	Push-Open	kov	■	chrom	2.Q/2026	71357000	100,70

Neovis Q Stojánkový ventil 70 s páčkovou rukojetí, pro studenou nebo předem nastavenou vodu, bez odtokové soupravy

Vlastnosti všech variant

- s pevným výtokem
- vyložení: 92 mm
- výška výtoku: 63.0 mm
- druh proudu: normální proud
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- ComfortZone: 70






Techniky



ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
70	92	63	chrom	2.Q/2026	71339000	70,50


Neovis Q Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

! K instalaci nutné (vyberte položku):			Obj.č.	EUR
Možnost 1		iBox universal 2 Základní těleso	01500180	138,50
	+			
		Adaptér pro iBox universal 2	13588000	35,40
Možnost 2		iBox universal Základní těleso	01800180	169,70

Neovis Q Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 spotřebič
- regulace teploty a průtoku pro 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 19,1 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky

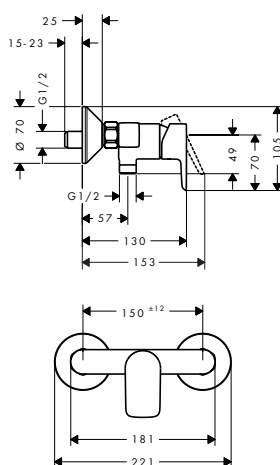



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom	2.Q/2026	71681000	89,60




Neovis Q Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti

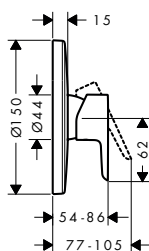- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom	2.Q/2026	71682000	106,80

! K instalaci nutné (vyberte položku):			Obj.č.	EUR
Možnost 1		iBox universal 2 Základní těleso	01500180	138,50
	+			
		Adaptér pro iBox universal 2	13588000	35,40
Možnost 2		iBox universal Základní těleso	01800180	169,70



Xilesa sady

Techniky



SoftClose

Zásuvky a dveře se zavírají jemně a tiše. To je zajištěno tlumiči, které jsou součástí vodících lišt a závěsů. Pro pohodlnou manipulaci s nábytkem.



MoistureProof

Tento vysoce kvalitní produkt byl vyroben z materiálů vhodných pro koupelny. Dodržování pokynů k péči o výrobky hansgrohe je zárukou dlouhotrvajícího potěšení.

Instalace



Made to fit NoiseReduction

Tento výrobek je dodáván s předem oříznutou odhlučňovací podložkou, která je přizpůsobena jeho geometrii. To usnadňuje montáž a šetří drahocenný čas při instalaci na místě.


Povrchová úprava




břidlicová
matná šedá
-760



dub
kašmírový
-550



matná bílá
-700




písková matná
béžová
-780

Xilesa sady

Xilesa E Sada umyvadlové skříňky 480/380 s 1 zásuvkou s umývánkem Xanua Q

Vlastnosti

- obsah balení: umyvadlová skříňka, umývánko
- bez odtokové soupravy
- počet zásuvek: 1 zásuvka
- s boční mezerou na rukojeti
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál: keramika
- vnitřní výška umyvadla: 120 mm
- s přeřadem

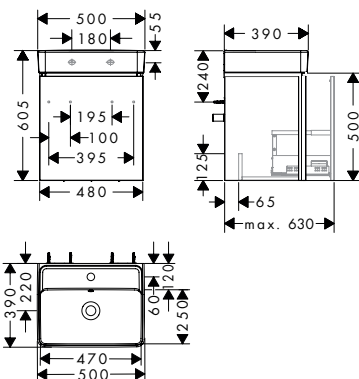

Techniky



Instalace



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
○ matná bílá	54395700	523,40
● písková matná béžová	54395780	523,40
● břidlicová matná šedá	54395760	523,40
● dub kašmírový	54395550	523,40

! K instalaci nutné:




Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm

Obj.č.	EUR
54235000	47,10

Xilesa E Sada umyvadlové skříňky 580/470 se 2 zásuvkami s umyvadlem Xanua Q

Vlastnosti

- obsah balení: umyvadlová skříňka, umyvadlo
- bez odtokové soupravy
- prostorově úsporný sifon je třeba objednat zvlášť
- počet zásuvek: 2 zásuvky
- s boční mezerou na rukojeti
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál: keramika
- vnitřní výška umyvadla: 120 mm
- s přeřadem

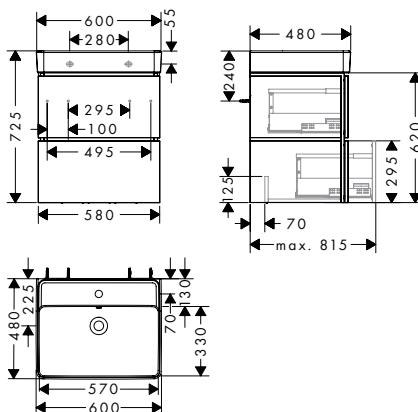

Techniky



Instalace



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
○ matná bílá	54396700	749,20
● písková matná béžová	54396780	749,20
● břidlicová matná šedá	54396760	749,20
● dub kašmírový	54396550	749,20

! K instalaci nutné:




Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm

Obj.č.	EUR
54235000	47,10

Xilesa E Sada umyvadlové skříňky 780/470 se 2 zásuvkami s umyvadlem Xanvia Q

Vlastnosti

- obsah balení: umyvadlová skříňka, umyvadlo
- bez odtokové soupravy
- prostorově úsporný sifon je třeba objednat zvlášť
- počet zásuvek: 2 zásuvky
- s boční mezerou na rukojeti
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál: keramika
- vnitřní výška umyvadla: 120 mm
- s přepadem

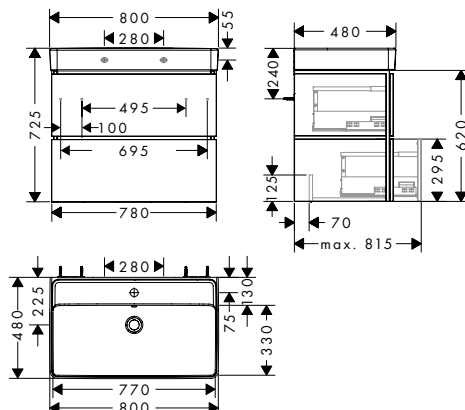

Techniky



Instalace



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
○ matná bílá	54397700	957,00
● písková matná béžová	54397780	957,00
● bídllicová matná šedá	54397760	957,00
● dub kašmírový	54397550	957,00

! K instalaci nutné:



Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm

Obj.č.	EUR
54235000	47,10

hansgrohe

Life is waterful.

Ceník novinek 2026 – EUR hansgrohe sortiment pro koupelny a kuchyně CZ cz.CZ · Změny v rámci technického pokroku vyhrazeny

Hansgrohe CS s.r.o.

Dornych 47
617 00 Brno
Tel. +420 511 120 550
info@hansgrohe.cz
www.hansgrohe.cz
www.hansgrohe.sk



Objevte hansgrohe online a na sociálních sítích.
Další informace o světě hansgrohe najdete na pro.hansgrohe-int.com