

Katalóg 2026

Armatúry s technológiou od firmy SCHELL

Rohový regulačný ventil COMFORT



Elektronická umývadlová armatúra CELIS



Samozatváracia sprchová armatúra VITUS



Zodpovednosť za zdravie

Sanitárne armatúry



Závod 1
Výrobná hala, administratívna budova a školiace centrum



Závod 2
Výrobná hala s logistickým centrom

Vitajte vo firme SCHELL

SCHELL – organizácia, kvalita a inovácia

SCHELL ako spoľahlivý partner v oblasti sanitárnej techniky sa môže obzrieť za svojou viac ako sedemdesiatročnou skúsenosťou s konštrukciou a výrobou praktických sanitárnych armatúr. Vysoko kvalitne suroviny a automatizované výrobné procesy tvoria základ kvalitných armatúr „Made by SCHELL“.

Firma SCHELL takto stále oslovuje svoje okolie a svoju filozofiu pretvára do inovatívnych produktov, ktoré prinášajú naozajstný úžitok ako zákazníkom, tak aj profesionálom v sanitárnej oblasti. K tomu tiež prispieva šetrný prístup ku životnému prostrediu a vodným zdrojom pri zachovaní vysokých nárokov na design, nekompromisnú kvalitu, jednoduché montážne postupy a komplexný servis, ktoré sanitárny trh vyžaduje.

Armatúry SCHELL sú univerzálne použiteľné tiež preto, že sú držiteľmi radu národných a medzinárodných osvedčení a certifikátov. Vďaka tomu, spoločne s nepretržite zaistovanou bezpečnosťou, sa stále viac zákazníkov rozhoduje pre značku SCHELL. Stratégia firmy SCHELL, ktorá sa orientuje na profesionálov aj užívateľov, bola desaťročia postupne budovaná a prispôbovaná požiadavkám trhu, čo vedia zákazníci oceniť. To oni sa podieľajú na úspechoch firmy. SCHELL je dnes s viac ako 400 zamestnancami vo dvoch veľmi moderných závodoch v meste Olpe a so svojim širokým výrobným programom vysoko kvalitných výrobkov jedným z hlavných výrobcov armatúr v Európe.



DESIGN PLUS



kiwa



reddot design award
winner 2004





PG	Sanitárne armatúry	1
10	Elektronické umývadlové armatúry	1.1 - 1.6
10	Samozatváracie umývadlové armatúry	1.7, 1.8
12	Nástenné umývadlové armatúry	1.9
14	Nástenné sprchové armatúry	1.10
11	Umývadlové stojankové armatúry	1.11
14	Nástenné sprchové armatúry	1.12
13	Podomietkové sprchové armatúry - samozatváracie	1.13 - 1.16
10	Elektronické drezové armatúry / príslušenstvo k armatúram	1.17



	Splachovacie systémy pre WC a pisoáre	2
20	Tlakové splachovače WC podomietkové / príslušenstvo	2.1 - 2.2
21	Tlakové splachovače WC nástenné / príslušenstvo	2.3 - 2.4
22	Tlakové splachovače pisoárov podomietkové / príslušenstvo	2.5
22	Senzorové splachovače pisoárov podomietkové / príslušenstvo	2.6 - 2.7
28	Montážne moduly pisoárov podomietkové	2.8
23	Tlakové a senzorové splachovače pisoárov nástenné / príslušenstvo	2.9 - 2.11



	Pripojovacie ventily	3
31	Výtokové ventily	3.1
31 / 32 / 33	Výtokové ventily / vedľajšie pripojovacie ventily	3.2
33	Prístrojové ventily COMFORT	3.3 - 3.4
35 / 36 / 37	Vršky / tvarovky / bezpečnostné armatúry / bidetové spršky	3.5 - 3.6
38	Vonkajšie nezamrzné armatúry SCHELL POLAR II	3.7



	Rohové ventily	4
40	Designové rohové ventily / designové sifóny / príslušenstvo	4.1 - 4.5
34	Podomietkové regulačné ventily	4.6
41	Rohové ventily / špeciálne rohové ventily	4.7 - 4.9
43	Šróbenie / diely	4.10 - 4.12
44	Medené trubky	4.13

	Náhradné diely	9
19	Náhradné diely pre umývadlové armatúry	9.1 - 9.2
19	Náhradné diely pre sprchové armatúry	9.3 - 9.6
29	Náhradné diely pre WC / pisoárové splachovače	9.7 - 9.12
39	Náhradné diely pre nezamrzné armatúry SCHELL POLLAR II / Set	9.13

SHELL – v celej Európe i v zámorí

SHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Postfach 1840
D-57448 Olpe
Tel. ++492761-892-0
Fax ++492761-892-199/311
info@schell.eu
www.schell.eu

SHELL exportné oddelenie

Vedenie medzinárodného odbytu
Referát pre južnú Európu,
stredný východ a zámorie
Referáty štátov severnej
a východnej Európy

Klaus Elischewski

Andreas Hahne
Damian Blaszczykiewicz

SHELL Marketing

Vedenie marketingu
Vedúci managementu výrobkov

Jens Gebers
Oliver Fontaine

Hlavná administratíva

D Nemecko
SHELL technológia armatúr

Raiffeisenstraße 31
D - 57462 Olpe
Tel. ++49 2761 - 892-0
Fax ++49 2761 - 892-199/311

Pobočky / zastúpenia

adresy

zástupca SHELL/referent exportu

CZ / SK Česká republika / Slovensko

Ing. Aleš Řezáč

Jana Palacha 11
CZ - 669 02 Znojmo
Fax ++420 515 222 181
Mobil ++420 602 754 712
e-mail: ales.rezac@schell.eu

Damian Blaszczykiewicz
++ 49 2761-892-317
++ 49 1 63-8 92 05 67

Aileen Weber
++ 49 2761-892 264
e-mail: aileen.weber@schell.eu

Darius Brožek

K Vinici 965
CZ - 530 02 Pardubice
Mobil ++420 775 104 278
e-mail: dbrozek.schell@gmail.com

Ivan Bahník

Bílikova 20
SK - 841 01 Bratislava
Fax ++421 2 2070 6574
Mobil ++421 902 334 922
e-mail: ibahník.schell@gmail.com




PG Sanitárne armatúry

1

10	Elektronické umývadlové armatúry	1.1 – 1.6
10	Samozatváracie umývadlové armatúry	1.7, 1.8
12	Nástenné umývadlové armatúry	1.9
14	Nástenné sprchové armatúry	1.10
11	Umývadlové stojankové armatúry	1.11
14	Nástenné sprchové armatúry	1.12
13	Podomietkové sprchové armatúry-samozatváracie	1.13 – 1.16
10	Elektronické drezové armatúry / príslušenstvo k armatúram	1.17



SCHELL samozatváracia sprchová armatúra VITUS VD-SC-M / u

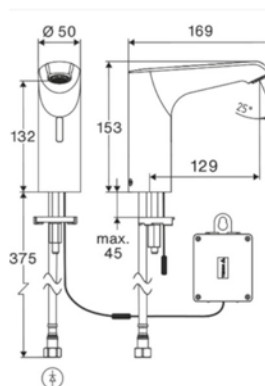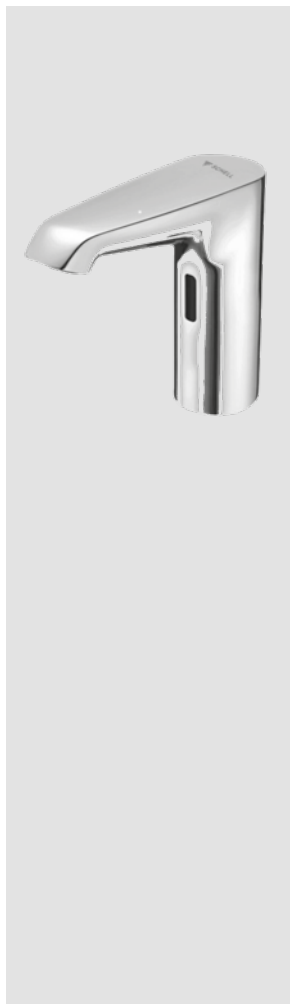

SCHELL XERIS E² mid. Elektronická umývadlová armatúra typ HD-K

(vysokotlaková studená voda) na batériu 6V

Zloženie:

- elektronický modul so senzorom ToF s ovládaním cez Bluetooth® a aplikáciou
- pripojovací kábel (dĺžka 220 mm) so zástrčkou, trieda IP 65
- axiálny elektromagnetický ventil 6 V
- externá priehradka na batérie
- 1 pripojovacia flexi-hadička Clean-Fix S G 3/8 vnútorný závit x410mm so spätnou klápkou (ZK EN 1717:EB) a predfiltrom
- upevňovacie príslušenstvo pre montáž na umývadlo

Oblasť použitia / technické údaje:

- možnosť nastavenia pomocou SWS SSC
- dosah senzoru (krátky/stredný/dlhý)
- programovanie pomocou približovacieho reflexu (vyp/zap)
- max. doba chodu (1-300 s)
- doba dobehu (0,6 - 60 s)
- hygienické prepláchnutie (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodín po poslednom spláchnutí/ každých / 1-240 hod)
- trvalé splachovanie pre termickú dezinfekciu s ochranou proti obareniu (vyp. /15 - 600 s)
- trvalý prietok (vyp/15-600 s)
- energeticky úsporný režim (vyp/1-254 h po poslednom použití)
- zastavenie pri čistení (vyp/60-360 s)
- možnosť nastavenia priblížením ruky podľa návodu

Materiál: Telo z mosadze, vodná trať z plastu

Hmotnosť: 1,69 kg/ks

Trieda hlučnosti: I

Označenie energetickej úspornosti
WELL A-Public

Rovnaké ako obj.č. 00 258 06 99, ale napájanie na sieť 230 V / 50 Hz so zásuvkovým zdrojom

Ako obj. č. 00 258 06 99, ale veľkosť small




Ako obj. č. 00 259 06 99, ale veľkosť small

Ako obj. č. 00 258 06 99, ale veľkosť large

Ako obj. č. 00 259 06 99, ale veľkosť large

1 00 258 06 99 chróm

predch. č. obj. 01 294 06 99 chróm

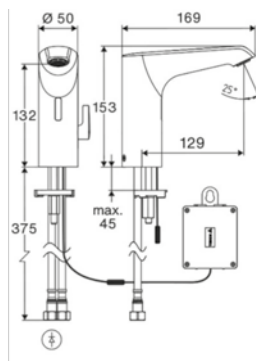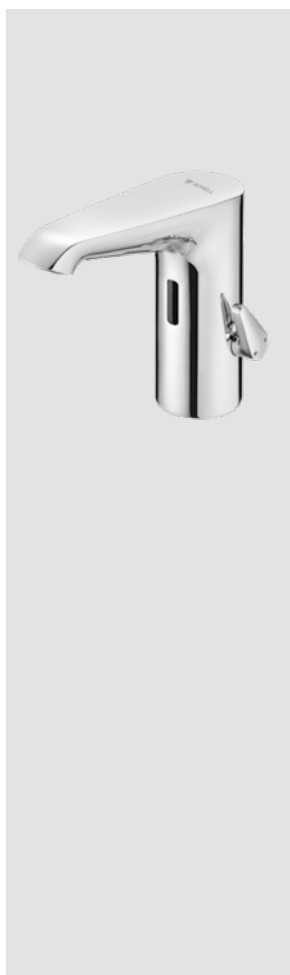

SCHELL XERIS E² mid. Elektronická umývadlová armatúra typ HD-M

zmiešavacia na batériu 6 V

Zloženie:

- elektronický modul so senzorom ToF s ovládaním cez Bluetooth® a aplikáciou
- pripojovací kábel (dĺžka 220 mm) so zástrčkou, trieda IP 65
- axiálny elektromagnetický ventil 6 V
- externá priehradka na batérie
- 2 pripojovacie flexi-hadičky Clean-Fix S G 3/8 vnútorný závit x410mm so spätnou klápkou (ZK EN 1717:EB) a predfiltrom
- upevňovacie príslušenstvo k montáži na umývadlo

Oblasť použitia / technické údaje:

- možnosť nastavenia pomocou SWS SSC
- dosah senzoru (krátky/stredný/dlhý)
- programovanie pomocou približovacieho reflexu (vyp/zap)
- max. doba chodu (1-300 s), doba dobehu (0,6 - 60 s)
- hygienické prepláchnutie (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodín po poslednom spláchnutí/ každých / 1-240 hod)
- trvalé splachovanie pre termickú dezinfekciu s ochranou proti obareniu (vyp. /15 - 600 s)
- trvalý prietok (vyp/15-600 s)
- energeticky úsporný režim (vyp/1-254 h po poslednom použití)
- zastavenie pri čistení (vyp/60-360 s)
- možnosť nastavenia priblížením ruky podľa návodu

Materiál: telo z mosadze, vodná trať z plastu

Hmotnosť: 1,82 kg/ks

Trieda hlučnosti: I

Označenie energetickej úspornosti
WELL A-Public

Rovnaké ako obj.č. 00 262 06 99, ale napájanie na sieť 230 V / 50 Hz so zásuvkovým zdrojom

Ako obj. č. 00 262 06 99, ale veľkosť small

Ako obj. č. 00 263 06 99, ale veľkosť small

Ako obj. č. 00 262 06 99, ale veľkosť large

Ako obj. č. 00 263 06 99, ale veľkosť large

1 00 262 06 99 chróm

predch. č. obj. 01 297 06 99 chróm




1 00 263 06 99 chróm

1 00 254 06 99 chróm

1 00 255 06 99 chróm

1 00 270 06 99 chróm

1 00 271 06 99 chróm

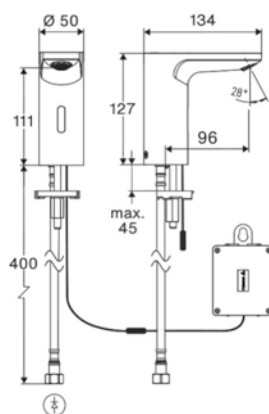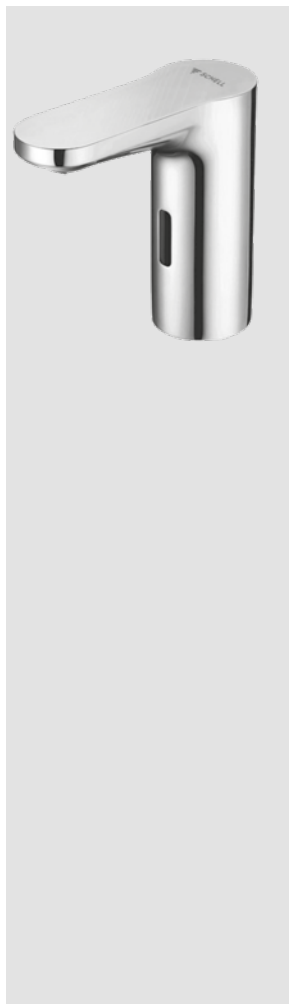

SHELL CELIS E² Elektronická umývadlová armatúra typ HD-K

na studenú vodu, na batériu 6 V
Kompaktná armatúra s infračerveným
senzorom na studenú alebo predmiešanú vodu.
Jednootvorová armatúra v celkovom prevedení
odolnom proti vandalizmu.

Zloženie:

- elektronický modul so senzorom ToF
s ovládaním cez Bluetooth® a aplikáciou
- kartuový magnetický ventil 6 V
- externá priehradka 4x1,5 V alkalické batérie
- spojovací kábel so zástrčkou triedy IP 65
- 1 prípojovacia Flexi hadica Clean-Fix S G3/8"
(vnútorný závit x 410 mm so spätnou klapkou
a predfiltrom
- perlátor 5 l/min
- upevňovací materiál

Oblasť použitia / technické údaje:

- možnosť nastavenia pomocou SWS SSC
- dosah senzoru (krátky/stredný/dlhý)
- programovanie pomocou približovacieho
reflexu (vyp/zap)
- max. doba chodu 1 - 360 s
- doba dobehu (0,6 - 60 s)
- hygienické prepláchnutie (vyp/5-600 s,
každých 1-240 h po poslednom
spláchnutí / každých 1 - 240 h)
- trvale splachovanie pre termickú dezinfekciu
s ochranou proti obareniu (vyp/15 - 600 s)
- trvalý prietok (vyp /15 - 600 s)
- energeticky úsporný režim
- zastavenie pri čistení (vyp /60- 360 s)
- možnosť nastavenia priblížením ruky podľa
návodu

Materiál:

- telo armatúry z mosadze odolnej odzinkovaniu




Rovnaké ako obj.č. 00 274 06 99, ale
napájanie na sieť 230 V / 50 Hz so
zásuvkovým zdrojom

1 00 274 06 99 chróm

predch. č. obj. 01 230 06 99 chróm

Ako obj.č. 00 275 06 99, ale napájanie na
sieť 230 V / 50 Hz s podmietským zdrojom

1 00 276 06 99 chróm

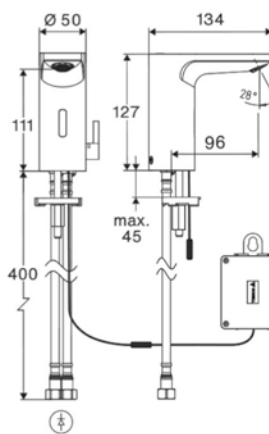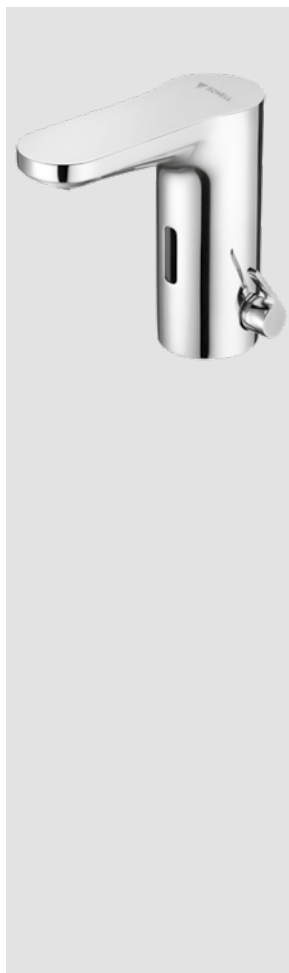

SHELL CELIS E² Elektronická umývadlová armatúra typ HD-M

zmiešavacia na batériu 6 V

Kompaktná armatúra infračerveným
senzorom. Zmiešavacia s regulátorom
teploty. Jednootvorová armatúra v celkovom
vyhotovení odolnom proti vandalizmu.

Zloženie:

- elektronický modul s senzorom ToF
s ovládaním cez Bluetooth® a aplikáciou
- kartuový magnetický ventil 6 V
- externá priehradka 4x1,5 V alkalické batérie
- spojovací kábel so zástrčkou triedy IP 65
- 2 prípojovacie flexi-hadice Clean-Fix S
G 3/8" (vnútorný závit) x 410 mm
so spätnou klapkou a predfiltrom
- perlátor 5l/min
- upevňovací materiál

Oblasť použitia / technické údaje:

- možnosť nastavenia pomocou SWS SSC
- dosah senzoru (krátky/stredný/dlhý)
- programovanie pomocou približovacieho
reflexu (vyp/zap)
- max. doba chodu 1 - 360 s
- doba dobehu (0,6 - 60 s)
- hygienické prepláchnutie (vyp/5-600 s,
každých 1-240 h po poslednom
spláchnutí / každých 1 - 240 h)
- trvalé splachovanie pre termickú dezinfekciu
s ochranou proti obareniu (vyp/15 - 600 s)
- trvalý prietok (vyp /15 - 600 s)
- energeticky úsporný režim
(vyp 1-254 h po poslednom použití)
- zastavenie pri čistení (vyp /60- 360 s)
- možnosť nastavenia priblížením ruky podľa
návodu

Materiál:

- telo armatúry z mosadze odolnej odzinkovaniu

Rovnaké ako obj.č. 00 278 06 99,
ale napájanie na sieť 230 V / 50 Hz
so zásuvkovým zdrojom

1 00 278 06 99 chróm


pôvodné č. obj. 01 229 06 99 chróm

Rovnaké ako obj.č. 00 279 06 99,
ale napájanie na sieť 230 V / 50 Hz
s podmietským zdrojom

1 00 280 06 99 chróm



DESIGN PLUS
Sanitär Heizung Klima

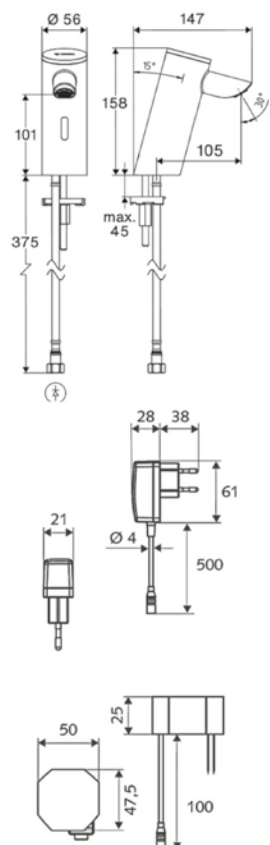

SHELL PURIS E²
Elektronická umývadlová armatúra
typ HD-K na studenú, alebo predmiešanú vodu.

Na sieti nezávislá jednootvorová armatúra v celkovom vyhotovení odolnom proti vandalizmu. Armatúra v modulárnom vyhotovení s jednoduchou montážou a servisom.

Zloženie:

- elektronický modul s senzorom ToF s ovládaním cez Bluetooth® a aplikáciou
- kartušový magnetický ventil 6 V
- 4x1,5 V alkalické batérie
- 1 pripojovacia flexi-hadica Clean-Fix S G 3/8" (vnútorný závit) x 410 mm so spätnou klapkou a predfiltrom
- perlátor 5l/min a upevňovací materiál

Oblasť použitia:

- možnosť nastavenia pomocou SWS SSC
- dosah senzoru (krátky/stredný/dlhý)
- programovanie pomocou približovacieho reflexu (vyp/zap)
- max. doba chodu 1 - 360 s
- doba dobehu (0,6 - 60 s)
- hygienické prepláchnutie (vyp/5-600 s, každých 1-240 h po poslednom spláchnutí / každých 1 - 240 h)
- trvalé splachovanie pre termickú dezinfekciu s ochranou proti obareniu (vyp/15 - 600 s)
- trvalý prietok (vyp /15 - 600 s)
- energeticky úsporný režim (vyp 1-254 h po poslednom použití)
- zastavenie pri čistení (vyp /60- 360 s)
- možnosť nastavenia priblížením ruky podľa návodu

Rovnaké ako obj.č. 00 282 06 99, ale napájanie na sieť 230 V / 50 Hz so zástrčkovým zdrojom

Rovnaké ako obj.č. 00 283 06 99, ale s podomietkovým zdrojom 230 V / 50 Hz

1 **00 282 06 99** chróm

pôvodné č. obj. 01 200 06 99 chróm

1 **00 283 06 99** chróm


pôvodné č. obj. 01 212 06 99 chróm

1 **00 284 06 99** chróm

pôvodné č. obj. 01 213 06 99 chróm



DESIGN PLUS
Sanitär Heizung Klima

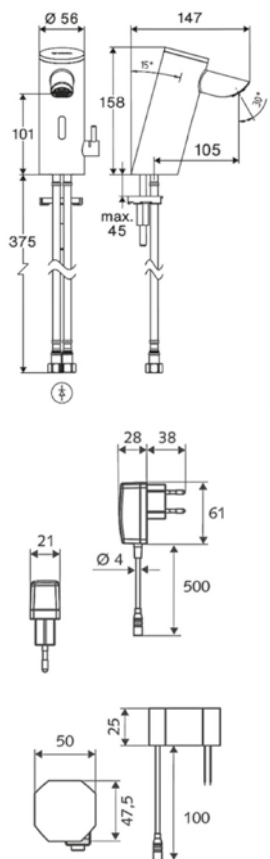

SHELL PURIS E²
Elektronická umývadlová armatúra
typ HD-M na studenú alebo predmiešanú vodu

Na sieti nezávislá jednootvorová armatúra v celkovom vyhotovení odolnom proti vandalizmu.

Zloženie:

- elektronický modul s senzorom ToF s ovládaním cez Bluetooth® a aplikáciou
- kartušový magnetický ventil
- 4x1,5 V alkalické batérie
- 2 pripojovacie flexi-hadice Clean-Fix S G 3/8" (vnútorný závit) x 410 mm so spätnou klapkou a predfiltrom
- perlátor 5l/min a upevňovací materiál

Oblasť použitia:

- možnosť nastavenia pomocou SWS SSC
- dosah senzoru (krátky/stredný/dlhý)
- programovanie pomocou približovacieho reflexu (vyp/zap)
- max. doba chodu 1 - 360 s
- doba dobehu (0,6 - 60 s)
- hygienické prepláchnutie (vyp/5-600 s, každých 1-240 h po poslednom spláchnutí / každých 1 - 240 h)
- trvalé splachovanie pre termickú dezinfekciu s ochranou proti obareniu (vyp/15 - 600 s)
- trvalý prietok (vyp /15 - 600 s)
- energeticky úsporný režim (vyp 1-254 h po poslednom použití)
- zastavenie pri čistení (vyp /60- 360 s)
- možnosť nastavenia priblížením ruky podľa návodu

Rovnaké ako obj.č. 00 286 06 99, ale napájanie na sieť 230 V / 50 Hz so zástrčkovým zdrojom

Rovnaké ako obj.č. 00 287 06 99, ale s podomietkovým zdrojom 230 V / 50 Hz

1 **00 286 06 99** chróm



predch. č. obj. 01 201 06 99 chróm

1 **00 287 06 99** chróm

pôvodné č. obj. 01 214 06 99 chróm

1 **00 288 06 99** chróm

pôvodné č. obj. 01 215 06 99 chróm

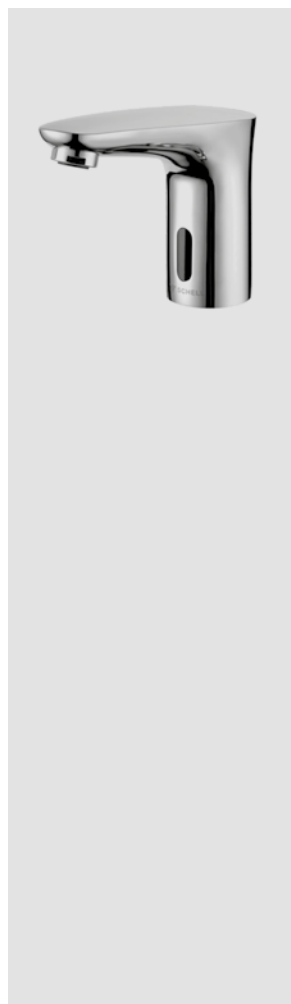

SCHELL elektronická umývadlová armatúra MODUS E HD-K (vysokotlaká studená voda) prevádzka na batériu 6V

Na vysoký tlak, na studenú / predzmiešanú vodu. Prevádzka na batérie, s externou priehradkou na batérie a 4 x AA alkalickými bat.

Zloženie:

- infra-senzorová armatúra
- programovateľná elektronika
- pripojovací kábel (d. 200 mm) so zástrčkou podľa IP 65
- elektromagnetický ventil
- pripojovacia flexi-hadička G 3/8" vnútorný závit x 450 mm s predfiltrom
- perlátor
- upevňovací materiál

Oblasť použitia / technické dáta:

- prietok max. 3l /min, nezávislý na tlaku vody)
- prevádzkový tlak: 0,5 až 5 bar
- statický tlak max.: 8 bar
- teplota teplej vody max. 70°C (krátkodobu napr. pri termickej dezinfekcii)

Nastavenie pomocou priblíženia ruky:

- oblasť dosahu senzora = 2 až 17 cm
- program hygienického preplachu (zapnuté/vypnuté: trvalý prietok 30 s, 24 h po poslednom použití)
- funkcia stop pri čistení 120 s

Materiál:

Telo armatúry z hygienicky nezávadnej mosadze

Doporučené príslušenstvo:



- perlátor zabezpečený proti krádeži UNIVERSAL 02 121 06 99

SCHELL elektronická umývadlová armatúra MODUS E HD-K (vysokotlaká studená voda) sieťová prevádzka 230 V

Súčasť dodávky:

- sieťový zdroj 100 – 240V, 50 – 60 Hz / 6V

1 02 172 06 99 chróm

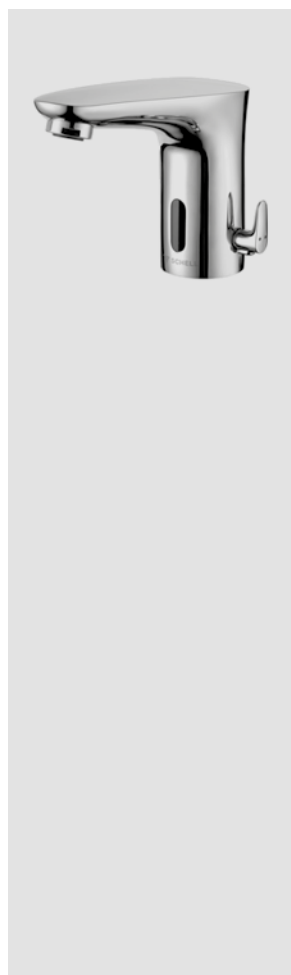

SCHELL elektronická umývadlová armatúra MODUS E HD-M (vysokotlaká zmiešaná voda) prevádzka na batériu 6V

Na vysoký tlak, zmiešavacia, prevádzka na batérie, s externou priehradkou na batérie a 4 x AA alkalickými bat.

Zloženie:

- infra-senzorová armatúra
- programovateľná elektronika
- pripojovací kábel (d. 200 mm) so zástrčkou podľa IP 65
- elektromagnetický ventil
- pripojovacie flexi-hadičky G 3/8" vnútorný závit x 450 mm s predfiltrom
- perlátor
- upevňovací materiál pre montáž na umývadlo

Oblasť použitia / technické dáta:

- prietok max. 3l /min, nezávislý na tlaku vody)
- prevádzkový tlak: 0,5 až 5 bar
- statický tlak max.: 8 bar
- teplota teplej vody max. 70°C (krátkodobu napr. pri termickej dezinfekcii)

Nastavenie pomocou priblíženia ruky:

- oblasť dosahu senzora = 2 - 17 cm
- program hygienického preplachu (zapnuté/vypnuté: trvalý prietok 30 s, 24 h po poslednom použití)
- funkcia stop pri čistení 120 s

Materiál:

Telo z hygienicky nezávadnej mosadze

Doporučené príslušenstvo:

- perlátor zabezpečený proti krádeži UNIVERSAL 02 121 06 99



SCHELL elektronická umývadlová armatúra MODUS E HD-M (vysokotlaká zmiešaná voda) sieťová prevádzka 230 V

Súčasť dodávky:

- sieťový zdroj 100 – 240V, 50 – 60 Hz / 6V

1 02 174 06 99 chróm

1 02 175 06 99 chróm

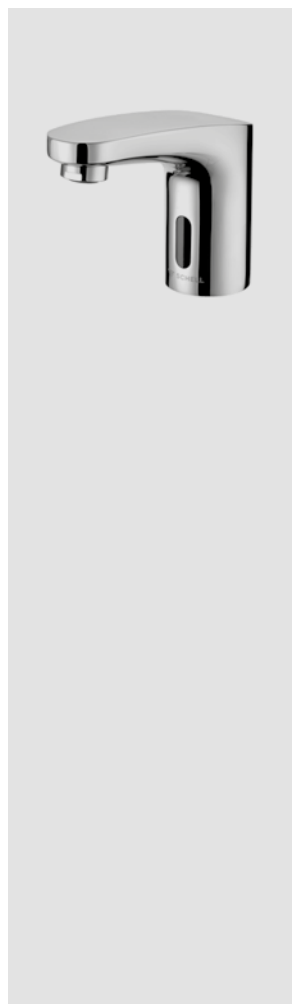

SCHELL elektronická umývadlová armatúra MODUS TREND E HD-K (vysokotlaká studená voda) prevádzka na batériu 6V

na vysoký tlak, na studenú / predzmiešanú vodu
prevádzka na batérie, s externou priehradkou na batérie
a 4 x AA alkalickými bat.

Zloženie:

- infra-senzorová armatúra
- programovateľná elektronika
- pripojovací kábel (d. 200 mm) so zástrčkou podľa IP 65
- elektromagnetický ventil
- pripojovacia flexi-hadička G 3/8" vnútorný závit x 450 mm s predfiltrom
- perlátor
- upevňovací materiál

Oblasť použitia / technické dáta:

- prietok max. 3l /min, nezávislý na tlaku vody)
- prevádzkový tlak: 0,5 až 5 bar
- statický tlak max.: 8 bar
- teplota teplej vody max. 70°C (krátkodobu napr. pri termickej dezinfekcii)

Nastavenie pomocou priblíženia ruky:

- oblasť dosahu senzora ≈ 2 - 17 cm
- funkcia stop pri čistení 120 s



Materiál:

Telo z hygienicky nezávadnej mosadze

Doporučené príslušenstvo:

- perlátor zabezpečený proti krádeži UNIVERSAL 02 121 06 99

1 02 168 06 99 chróm

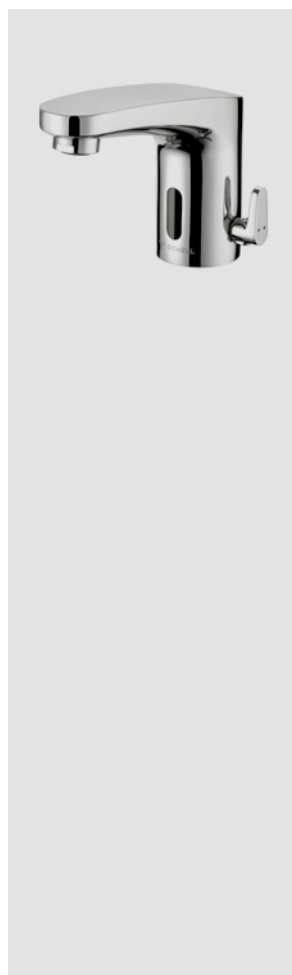

SCHELL elektronická umývadlová armatúra MODUS TREND E HD-M (vysokotlaká zmiešaná voda) prevádzka na batériu 6V

Na vysoký tlak, zmiešavacia, prevádzka na batérie, s externou priehradkou na batérie a 4 x AA alkalickými bat.

Zloženie:

- infra-senzorová armatúra
- programovateľná elektronika
- pripojovací kábel (d. 200 mm) so zástrčkou podľa IP 65
- elektromagnetický ventil
- pripojovacie flexi-hadičky G 3/8" vnútorný závit x 450 mm s predfiltrom
- perlátor
- upevňovací materiál pre montáž na umývadlo

Oblasť použitia / technické dáta:

- prietok max. 3l /min, nezávislý na tlaku vody)
- prevádzkový tlak: 0,5 až 5 bar
- statický tlak max.: 8 bar
- teplota teplej vody max. 70°C (krátkodobu napr. pri termickej dezinfekcii)

Nastavenie pomocou priblíženia ruky:

- oblasť dosahu senzora ≈ 2 - 17 cm
- funkcia stop pri čistení 120 s

Materiál:

Telo z hygienicky nezávadnej mosadze

Doporučené príslušenstvo:

- perlátor zabezpečený proti krádeži UNIVERSAL 02 121 06 99



1 02 170 06 99 chróm

SCHELL elektronická umývadlová armatúra MODUS E HD-M (vysokotlaká zmiešaná voda) sieťová prevádzka 230 V

Súčasť dodávky:

- sieťový zdroj 100 - 240V, 50 - 60 Hz / 6V

1 02 171 06 99 chróm

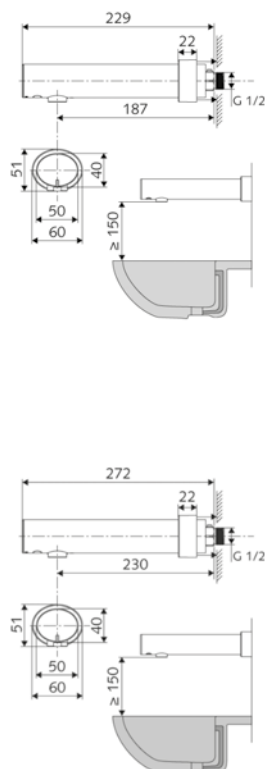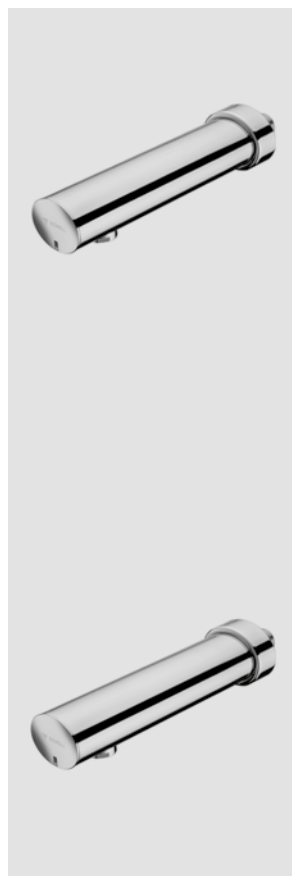

SHELL elektronická umývadlová nástenná armatúra MODUS E HD-K (vysokotlaká studená voda) prevádzka na batériu 6V ramienko 187 mm k stredu perlátora
na vysoký tlak, na studenú / predzmiešanú vodu
prevádzka na batérie, s externou priehradkou na batérie so 4 x AA alkalickými bat.

Zloženie:

- infra-senzorová armatúra
- programovateľná elektronika
- elektromagnetický ventil
- perlátor

Oblasť použitia / technické dáta:

- prietok max. 3l /min, nezávislý na tlaku vody)
- prevádzkový tlak: 0,5 až 5 bar
- statický tlak max.: 8 bar
- teplota teplej vody max. 70°C (krátkodobá napr. pri termickej dezinfekcii)

Nastavenie pomocou priblíženia ruky:

- oblasť dosahu senzora ≈ 2 - 17 cm
- Program hygienického preplachu (zapnuté / vypnuté: trvalý prietok 30 s, 24 h po poslednom použití)
- funkcia stop pri čistení 120 s

Materiál:

Telo z hygienicky nezávadnej mosadze

Doporučené príslušenstvo:


- perlátor zabezpečený proti krádeži UNIVERSAL 02 121 06 99

SHELL elektronická umývadlová armatúra MODUS E HD-K (vysokotlaká studená voda) prevádzka na batériu 6V ramienko 187 mm k stredu perlátora

1 1/2" 01 953 06 99 chróm

Samozatváracie umývadlové armatúry nástenné

skupina 10

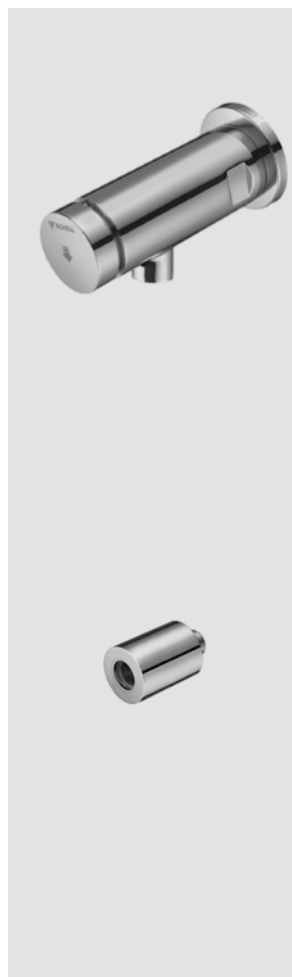

SHELL PETIT SC Nástenná samozatváracia armatúra typ HD-K (vysokotlaká studená / predmiešaná voda)

Robustná nástenná samozatváracia armatúra v celokovovom vyhotovení odolnom proti vandalizmu so samozatváracou kartušou SCHELL na ručné ovládanie s automatickým uzatváraním toku vody

Zloženie:

- Samozatváracia nástenná armatúra PETIT SC s rozetou 60 mm

Oblasť použitia / technické dáta:

- prietok: 5l /min, nezávislý na tlaku vody
- hydraulický tlak: 0,8 až 5 bar
- doba toku: 6 - 15 s (prednastavené 7s)

Materiál:

- telo armatúry z mosadze odolnej proti odzinkovaniu; samozatváracia kartuša z umelej hmoty

Rozmer: DN 15, G 1/2" vonkajší závit

Doporučené príslušenstvo:

- predĺženie PETIT SC obj.č. 61 662 0699 (viď nižšie)

SHELL PETIT SC predĺženie k nástennej armatúre

Predĺženie o 60 mm (príslušenstvo)

Oblasť použitia / technické údaje:

- na prispôsobenie dĺžky k väčším a odsadením umývadlám

Materiál:

- Mosadz odolná proti odzinkovaniu



Hmotnosť: 0,44 kg/ks

Rozmer:

- DN 15, G 1/2" vonkajší závit x G 1/2" vnútorný závit

1 1/2" 02 136 06 99 chróm

1 1/2" 61 662 06 99 chróm

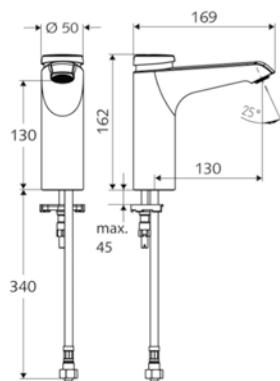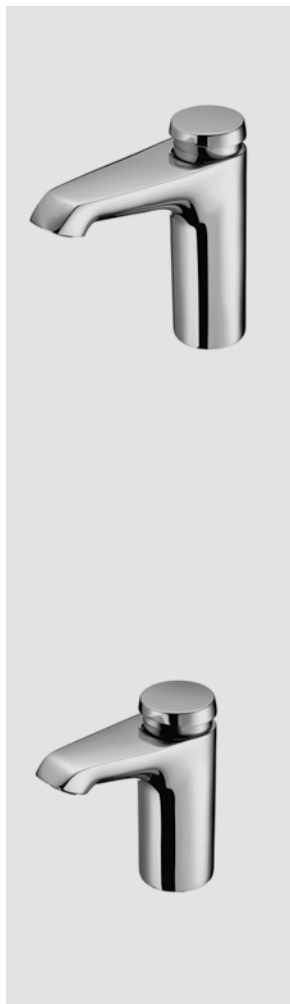

SHELL samozatváracia umývadlová armatúra XERIS SC HD-K mid.
na vysoký tlak, na studenú, alebo predmiešanú vodu

Designová umývadlová, stojanková armatúra v robustnom antivandal vyhotovení s umelohmotnou kartušou ručne spúšťanie, jednoduché nastavenie doby toku

Zloženie:


- samozatváracia kartuša SC II
- pripojovacia flexi-hadička CLEAN-Fix S G 3/8" vnútorný závit x 380 mm s integrovanou spätnou klapkou (ZK, EN 1717: EB) s predfiltrom
- upevňovacie príslušenstvo pre montáž na jednootvorové umývadlo

Oblasť použitia / technické dáta:

- prietok: 5l /min, nezávislý na tlaku vody
- tlak: 1 - 5 bar
- doba toku 2 - 15 s nastaviteľná (prednastavené 7 s)



materiál: telo z hygienicky nezávadnej mosadze

Hmotnosť: 2 kg / ks

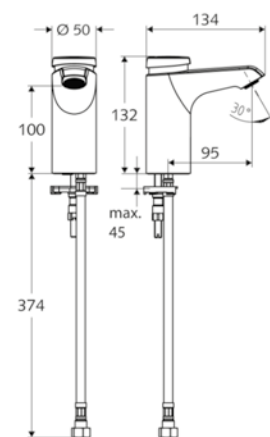

SHELL samozatváracia umývadlová armatúra XERIS HD-K small
na studenú, alebo predmiešanú vodu

1 02 159 06 99 chróm

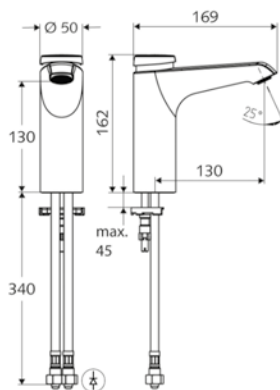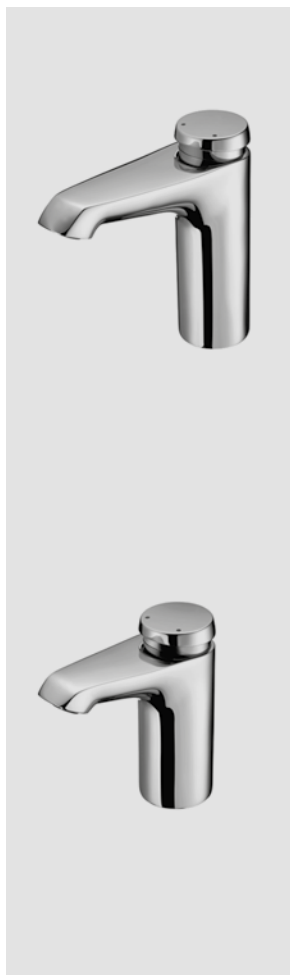

SHELL samozatváracia umývadlová armatúra XERIS SC HD-M mid.
na vysoký tlak, zmiešavacia s reguláciou teploty

Designová umývadlová, stojanková armatúra v robustnom antivandal vyhotovení s umelohmotnou kartušou ručne spúšťanie, jednoduché nastavenie doby toku

Zloženie:


- samozatváracia kartuša SC II
- 2 pripojovacie flexi-hadičky CLEAN-Fix S G 3/8" vnútorný závit x 380 mm s integrovanou spätnou klapkou (ZK, EN 1717: EB) s predfiltrom
- upevňovacie príslušenstvo pre montáž na jednootvorové umývadlo

Oblasť použitia / technické dáta:

- prietok: 5l /min, nezávislý na tlaku vody
- tlak: 1 - 5 bar
- doba toku 2 - 15 s nastaviteľná (prednastavené 7 s)
- max. teplota horúcej vody 70°C (krátkodobu)

materiál: telo z hygienicky nezávadnej mosadze


Hmotnosť: 2 kg / ks

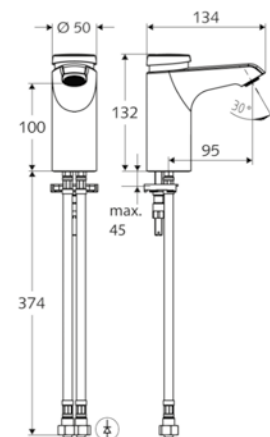

SHELL samozatváracia umývadlová armatúra XERIS HD-M small
na vysoký tlak, zmiešavacia s reguláciou teploty

1 02 157 06 99 chróm

1 02 156 06 99 chróm



SCHELL PURIS SC
Samozatváracia umývadlová
armatúra typ SC-K

Pre studenú, alebo predmiešanú vodu.
Manuálne spúšťanie, jednoduché
nastavenie doby toku.


Zloženie:

- umelohmotná kartuša s obmedzením horúcej vody
- hydraulický tlak: 1 – 5 barov
- doba toku nastaviteľná na 3 – 15 sek. (prednastavené 7 sek.)
- prietok 5 l/min
- trieda prietoku A
- 1 prípojovacia flexi-hadička G 3/8" x 380 mm
- upevňovací materiál pre jednootvorovú montáž

Materiál: Telo armatúry z hygienicky nezávadnej mosadze

Označenie energetickej úspornosti
WELL B – Public

1 **02 110 06 99** chróm



SCHELL PURIS SC
Samozatváracia umývadlová
armatúra typ SC-M

Zmiešavacia armatúra s reguláciou teploty. Manuálne spúšťanie, jednoduché nastavenie doby toku.



Zloženie:

- umelohmotná kartuša s obmedzením horúcej vody
- hydraulický tlak: 1 – 5 barov
- doba toku nastaviteľná na 3 – 15 sek. (prednastavené 7 sek.)
- prietok 5 l/min
- trieda prietoku A
- 2 prípojovacie flexi-hadičky G 3/8" x 380 mm
- upevňovací materiál pre jednootvorovú montáž
- 2 spätné klapky s predfiltrom

Materiál: Telo armatúry z hygienicky nezávadnej mosadze

Označenie energetickej úspornosti
WELL B – Public

1 **02 125 06 99** chróm

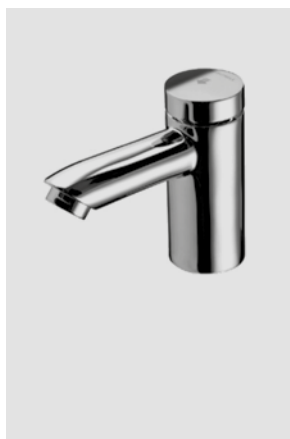

SCHELL PETIT SC
Samozatváracia stojanková
armatúra



Pre studenú, alebo predmiešanú vodu. Robustná jednootvorová armatúra celokovovým prevedením odolnom proti vandalizmu. Manuálne spúšťanie a automatické zatváranie.

Zloženie:

- upevňovací materiál pre jednootvorovú montáž
- hydraulický tlak: 1 – 5 barov
- nastaviteľná doba toku (prednastavené 7 s)
- prietok 5 l/min
- trieda prietoku A

Materiál: Telo armatúry z hygienicky nezávadnej mosadze

1 **02 122 06 99** chróm

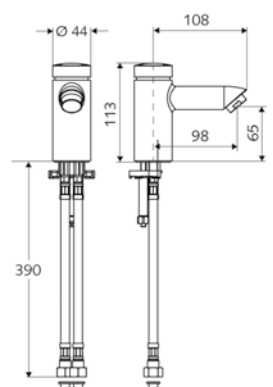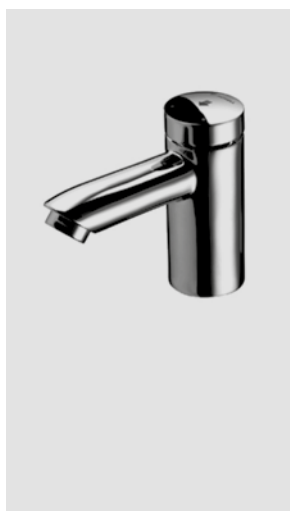

SCHELL PETIT SC
Samozatváracia umývadlová
armatúra typ SC-M



Zmiešavacia armatúra s reguláciou teploty. Manuálne spúšťanie, jednoduché nastavenie doby toku.

Zloženie:

- umelohmotná kartuša s obmedzením horúcej vody
- hydraulický tlak: 1 – 5 barov
- doba toku nastaviteľná na 3 – 15 sek. (prednastavené 7 sek.)
- prietok 5 l/min
- trieda prietoku A
- 2 prípojovacie flexi-hadičky G 3/8" x 380 mm
- upevňovací materiál pre jednootvorovú montáž
- 2 predfiltre

Materiál: Telo armatúry z hygienicky nezávadnej mosadze

1 **02 151 06 99** chróm

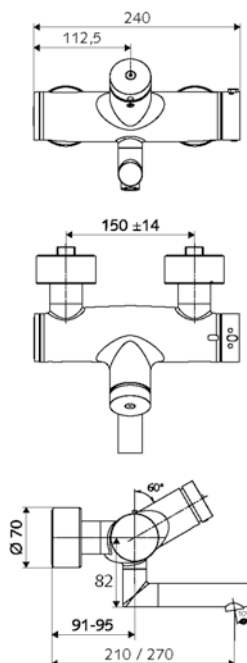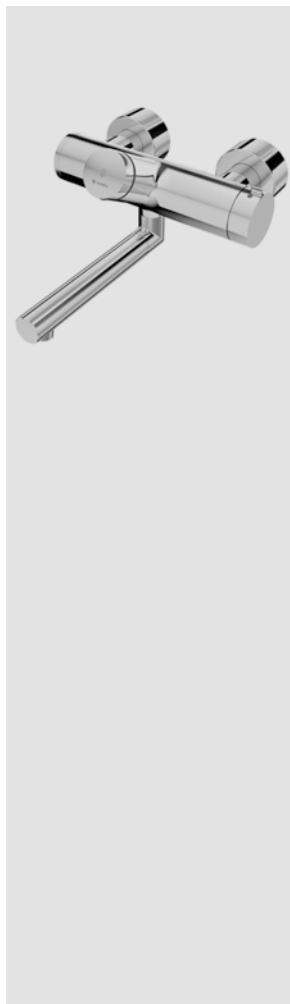

SHELL VITUS VW-SC-T samozatváracia nástenná umývadlová armatúra s termostatom

s otočným ramienkom s aretáciou
ramienko dĺžky 210 mm k osi perlátora

Zloženie:

- SCHELL samozatváracia kartuša SC-T
- termostatická kartuša dľa EN1111 s nastaviteľným obmedzením teploty vody 38°C a poistku pri výpadku studenej vody
- obmedzovač maximálnej teploty horúcej vody (ochrana proti opareniu)
- 2 spätné klapky (ZK, EN1717: EB)
- napojenie na nástenky S-prípojmi s rozetou (s nastavením hĺbky)
- perlátor s prietokom max. 5 l / min. nezávislým na tlaku vody

Oblasť použitia / technické dáta:

- trieda prietoku: A
- prevádzkový tlak: 1 - 5 bar
- doba toku: nastaviteľná 2 - 15 s (prednastavené cca 7 s pri tlaku 3 bar a teplote 35°C)
- teplota horúcej vody max. 70°C (krátkodobo)



Materiál:

- Telo z mosadze nezávadnej pri styku s pitnou vodou
- Hmotnosť 4,67 kg/ks
- rozmery: DN 15 G 1/2 vonkajší závit

WELL A-Public

Ako obj.č. 01 620 06 99
ale s ramienkom dĺžky 270 mm

1 01 620 06 99 chróm

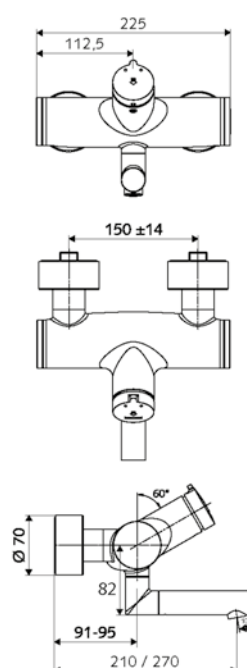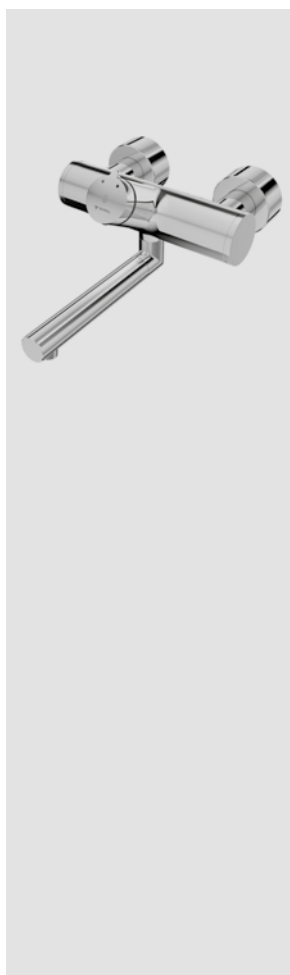

SHELL VITUS VW-SC-M samozatváracia zmiešavacia nástenná umývadlová armatúra

s otočným ramienkom s aretáciou
ramienko dĺžky 210 mm k osi perlátora

Zloženie:

- SCHELL samozatváracia kartuša SC-M s obmedzovačom horúcej vody
- 2 spätné klapky (ZK, EN1717: EB)
- napojenie na nástenky S-prípojmi s rozetou (s nastavením hĺbky)
- perlátor s prietokom max. 5 l / min. nezávislým na tlaku vody

Oblasť použitia / technické dáta:

- trieda prietoku: A
- prevádzkový tlak: 1 - 5 bar
- doba toku: nastaviteľná 2 - 15 s (prednastavené cca 7 s pri tlaku 3 bar a teplote 35°C)
- teplota horúcej vody max. 70°C (krátkodobo)

Materiál:

- Telo z mosadze nezávadnej pri styku s pitnou vodou
- Hmotnosť 4,52 kg/ks
- rozmery: DN 15 G 1/2 vonkajší závit



WELL A-Public

Ako obj.č. 01 621 06 99
ale s ramienkom dĺžky 270 mm

1 01 621 06 99 chróm

Všetky varianty a prevedenia
armatúr VITUS na www.schell.eu

1 01 631 06 99 chróm

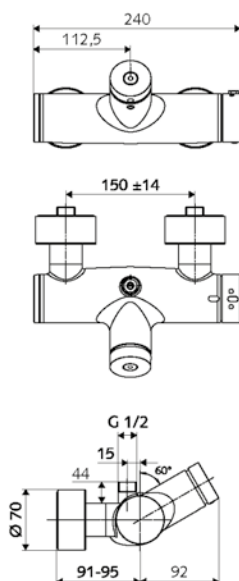

SCHELL VITUS VD-SC-T / o samozatváracia nástenná sprcha s termostatom, vývod nahor

Zloženie:

- SCHELL samozatváracia zmešováca kartuša SC-T
- termostatická kartuša podľa EN1111 s nastaviteľným obmedzením teploty nad 38°C a poistkou pri výpadku studenej vody
- s obmedzovačom maximálnej teploty vody
- 2 spätné klapky (ZK, DIN EN 1717: EB)
- napojenie na nástenky S-prípojeniami s rozetou (s nastavením hĺbky)

Oblasť použitia / technické dáta:

- trieda prietoku: A
- doba toku: nastaviteľná 5 - 30 s (prednastavené cca 25 - 30 s pri tlaku 3 bary a teplote 35°C)
- teplota horúcej vody max. 70°C (krátkodobu)

Materiál:

Telo armatúry z mosadze nezávadnej pri styku s pitnou vodou

Skúšobná značka:

BA-IX 28574/IB, Belgaqua



Trieda hlučnosti: I

Hmotnosť: 4,04 kg/ks

Rozmery: vstup DN 15 G1/2 vonkajší závit, výstup PN 15 G1/2 vonkajší závit

Ako obj.č. 01 600 06 99, ale s vývodom dole

1 01 600 06 99 chróm

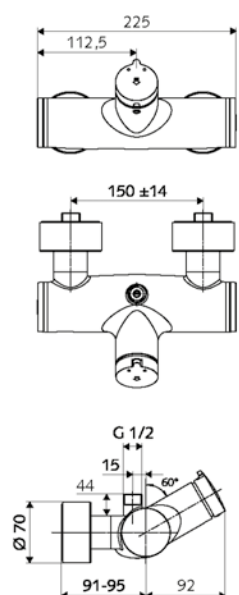

SCHELL VITUS VD-SC-M / o samozatváracia zmiešavacia nástenná sprcha, vývod nahor

Zloženie:

- SCHELL samozatváracia kartuša SC-M s obmedzovačom horúcej vody
- 2 spätné klapky (ZK, DIN EN 1717: EB)
- napojenie na nástenky S-prípojeniami s rozetou (s nastavením hĺbky)

Oblasť použitia / technické dáta:

- trieda prietoku: A
- doba toku: nastaviteľná 5 - 30 s (prednastavené cca 25 - 30 s pri tlaku 3 bary a teplote 35°C)
- teplota horúcej vody max. 70°C (krátkodobu)

Materiál:

Telo armatúry z mosadze nezávadnej pri styku s pitnou vodou

Skúšobná značka:

BA-IX 28574/IB, Belgaqua

Hmotnosť: 3,72 kg/ks



Rozmery: vstup DN 15 G1/2 vonkajší závit, výstup PN 15 G1/2 vonkajší závit

Ako obj.č. 01 601 06 99, ale s vývodom dole



1 01 601 06 99 chróm

1 01 611 06 99 chróm



Všetky varianty a prevedenia armatúr VITUS na www.schell.eu

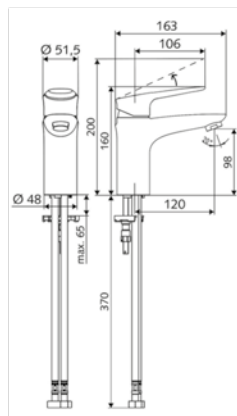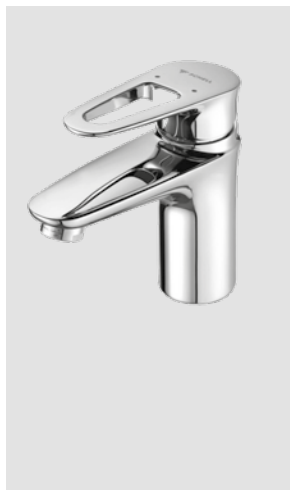



označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
SCHELL MODUS EH-T Umývadlová stojanková armatúra s veľkou pákou	1	02 180 06 99	chróm
S keramikou kartušou ThermoProtect s obmedzovačom pri 38°C, ochrana proti obareniu pri výpadku prívodu studenej vody			
Zloženie/Technické data:			
• kartuša ThermoProtect			
• maximálna prevádzková teplota: 70°C			
• maximálna teplota na výstupe: 38°C			
• hydraulický tlak: 1 – 5 barov			
• prietok 5 l/min			
• trieda prietoku O			
• pripojovacie flexi hadičky G 3/8" x 380 mm			
• upevňovací materiál			
pre jednootvorovú montáž			
Materiál:			
• telo z mosadze DIN EN, páka zo zinku			

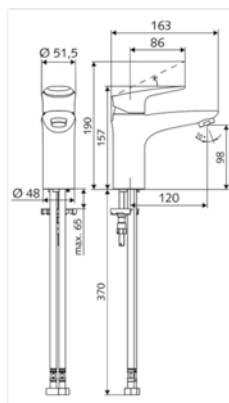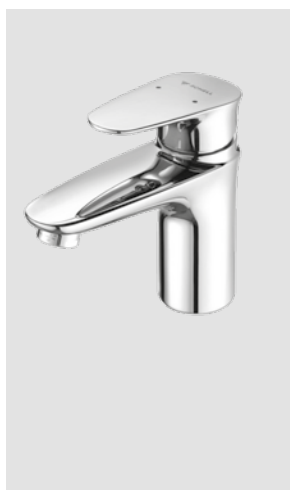


SCHELL MODUS EH Umývadlová stojanková armatúra s malou pákou	1	02 182 06 99	chróm
S keramikou kartušou ThermoProtect s obmedzovačom pri 38°C, ochrana proti obareniu pri výpadku prívodu studenej vody			
Zloženie/Technické data:			
• kartuša ThermoProtect			
• maximálna prevádzková teplota: 70°C			
• maximálna teplota na výstupe: 38°C			
• hydraulický tlak: 1 – 5 barov			
• prietok 5 l/min			
• trieda prietoku O			
• pripojovacie flexi hadičky G 3/8" x 380 mm			
• upevňovací materiál			
pre jednootvorovú montáž			
Materiál:			
• telo z mosadze DIN EN, páka zo zinku			

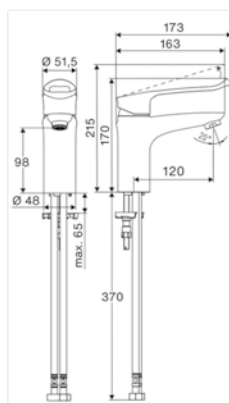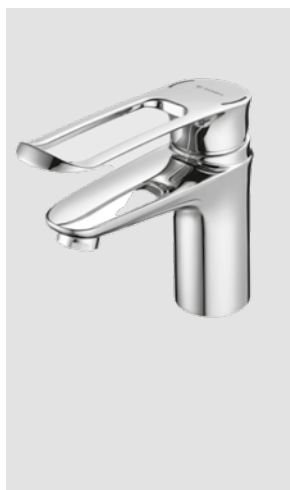

SCHELL MODUS Care EH-T Umývadlová stojanková armatúra s dlhou pákou	1	02 187 06 99	chróm
S keramikou kartušou ThermoProtect s obmedzovačom pri 38°C, ochrana proti obareniu pri výpadku prívodu studenej vody. Perlátor s nízkym obsahom aerosolu (laminárny prúd)			
Zloženie/Technické data:			
• kartuša ThermoProtect			
• maximálna prevádzková teplota: 70°C			
• maximálna teplota na výstupe: 38°C			
• hydraulický tlak: 1 – 5 barov			
• prietok 5 l/min			
• trieda prietoku O			
• pripojovacie flexi hadičky G 3/8" x 440 mm			
• upevňovací materiál			
pre jednootvorovú montáž			
Materiál:			
• telo z mosadze DIN EN			

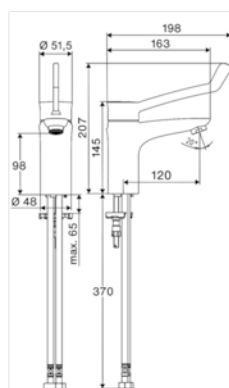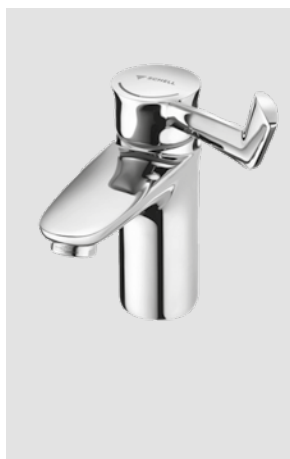

SCHELL MODUS Care AH Umývadlová stojanková armatúra s o zdravotníckou pákou	1	02 188 06 99	chróm
S keramikou kartušou ThermoProtect s obmedzovačom horúcej vody s funkciou otvorené/zatvorenej. Perlátor s nízkym obsahom aerosolu (laminárny prúd)			
Zloženie/Technické dáta:			
• kartuša ThermoProtect			
• maximálna prevádzková teplota: 70°C			
• maximálna teplota na výstupe: 38°C			
• hydraulický tlak: 1 – 5 barov			
• prietok 5 l/min			
• trieda prietoku O			
• pripojovacie flexi hadičky G 3/8" x 440 mm			
• upevňovací materiál			
pre jednootvorovú montáž			
Materiál:			
• telo z mosadze DIN EN, páka zo zinku			

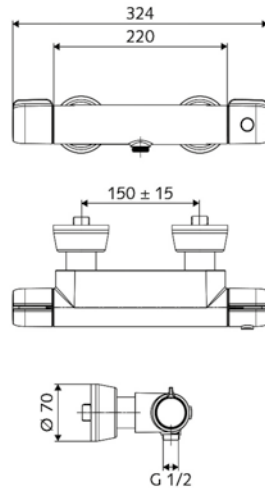

SCHELL MODUS MD-T nástená sprchová armatúra s termostatom

S termostatom ThermoProtect
s aretovateľným obmedzovačom
na 38°C, ochrana proti opareniu
pri výpadku prívodu studenej vody
podľa EN1111

Zloženie:

- IsoBody telo s chladným povrchom
- termostatická kartuša
- s bezpečnostnou poistkou pri výpadku prívodu studenej vody
- ovládacie tlačidlo termostatu s blokáciou horúcej vody nad 38°C
- keramická kartuša s funkciou otvorené/zatvorené
- 2 spätné klapky RV (EN 1717: EB)
- 2 S-prípojky a rozety (s nastavením hĺbkou)

Oblasť použitia / Technické dáta:



- max. teplota na výtoku: 38 – 43°C, nastavitelné
- přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vonkajší závit
- vývod: DN 15 G1/2 vonkajší závit (dolu)

Materiál:

- telo armatúry z hygienicky nezávadnej mosadze

Doporučené príslušenstvo:

- Ručná sprchová hlavica VITUS
obj.č. 29 191 0699
- Sprchový set VITUS
obj.č. 29 189 0699

[illegible]


SCHELL sprchová hlavica s obmedzovačom aerosolu

sprchová hlavica vo vyhotovení
anti - vandal z robustnej mosadze

- prietok 10 l / min
- povrch: chróm
- uhol náklonu: $20^\circ \pm 8^\circ$

Material:

- telo armatúry z hygienicky nezávadnej mosadze



SCHELL sprchová hlavica COMFORT


sprchová hlavica vo vyhotovení
anti - vandal s jemným prúdom,
trysky proti usadzovaniu vodného
kameňa

- prietok 9,5 l / min
- povrch: chróm
- uhol náklonu: 12 - 32°

Materiál:

- telo armatúry z hygienicky nezávadnej mosadze

[illegible]

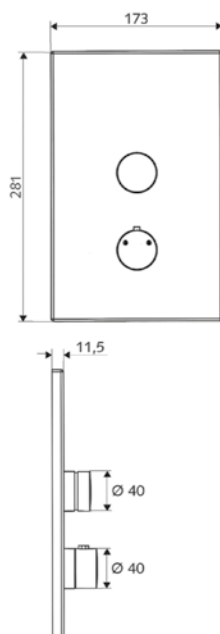

SHELL LINUS
podomietková sprcha D-SC-T
samozatváracia s termostatom

Samozatváracia sprchová armatúra
pre kombináciu s podomietkovým
Masterboxom WBD-SC-T

Zloženie:



- predná doska
281 mm x 173 mm x 11,5 mm
- samozatváracie tlačítko SC-V
s predĺžením
- ovládač termostatu s predĺžením
a uzáverom teplej vody 38°C
- montážne príslušenstvo

Materiál:

Predná doska z pochrómovanej
mosadze / ovládanie a predĺženie
z pochrómovanej mosadze

**Rovnaké ako 01 809 06 99,
ale s prednou doskou
z nerezovej ocele**

1 **01 809 06 99** chróm

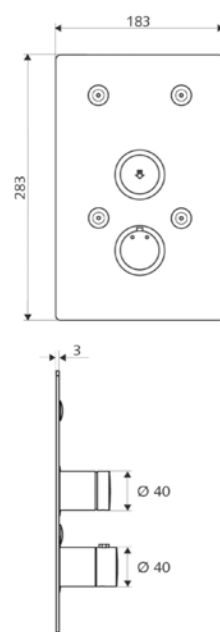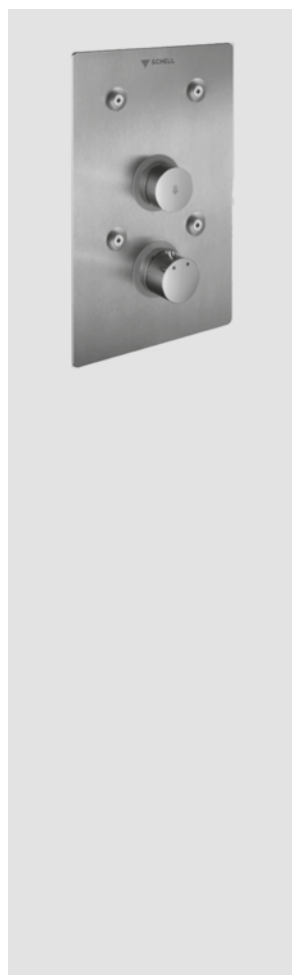

SHELL podomietková nástenná
sprcha LINUS BASIC D-SC-T
samozatváracia s termostatom

Samozatváracia sprchová armatúra
pre kombináciu s podomietkovým
Masterboxom WBD-SC-T


Zloženie:

- predná doska
281 mm x 183 mm x 3 mm
- samozatváracie tlačítko SC-V
s predĺžením
- ovládač termostatu s predĺžením
a uzáverom teplej vody 38°C
- montážne príslušenstvo

Materiál:

Predná doska z nerezovej ocele /
ovládanie a predĺženie
z pochrómovanej mosadze

1 **01 900 28 99** nerez

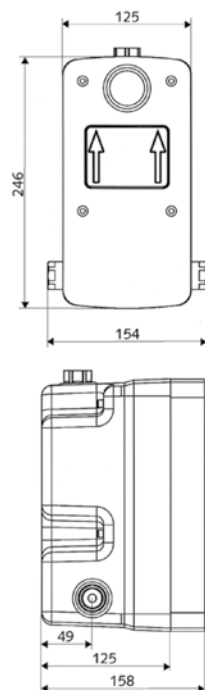

SHELL WBDC-SC-T Podomietkový set Masterbox Samozatvárací s termostatom

Podomietková armatúra pre kombináciu so sprchovou armatúrou, predmontovaná armatúra zabudovaná v boxe.

Podomietkový box z umelej hmoty s utesnenými otvormi pre armatúru a pre káble, s možnosťou upevnenia na predný rám, vr. priloženého upevňovacieho materiálu a krytky na omietku.

Telo armatúry pre dodatočnú inštaláciu magnetického ventilu pre vykonanie termickej dezinfekcie (príslušenstvo)

Zloženie:

- samozatváracia kartuša SC II
- termostatická kartuša dľa EN1111 s integrovaním obmedzovačom teploty vody 38°C a bezpečnostným uzáverom pri výpadku studenej vody
- predzáver
- predfilter
- spätné klapky
- preplachovacie zátky
- upevňovací materiál a čistiaci zátky

Oblasť použitia/technické údaje:

- Prietok: ≤ 10,0 l/min pri tlaku v potrubí 3 bary
- hydraulický tlak: 1, 5 – 5, 0, doba toku nastaviteľná: 5 – 30 s
- rozsah teploty: 5 – 45°C (70°C, krátkodob)
- Rozsah teploty pre termickú dezinfekciu: 70°C
- rozmery: 246 mm x 125 mm x 125 mm
- hĺbka zabudovania: 88 – 112 mm
- pripojenie 1/2" vnútorný závit

Materiál: vodná trať z mosadze odolnej proti odzinkovaniu

Trieda hlučnosti: I

Nutné príslušenstvo:
viď www.schell.eu

1 01 800 06 99



SHELL izolačná manžeta proti vode pre sprchy s nástennou podomietkovou armatúrou


pre utesnenie pri montáži (dľa normy DIN 181 95, diel 9)
rozmery: 425 x 525 mm, vr. lepiacej pásky

Nutné príslušenstvo pri montáži podomietkových Masterboxov do ľahkých priečok:

- 01 800 00 99
- 01 802 00 99

1 00 920 00 99

pôvodná obj.č. 01 856 00 99

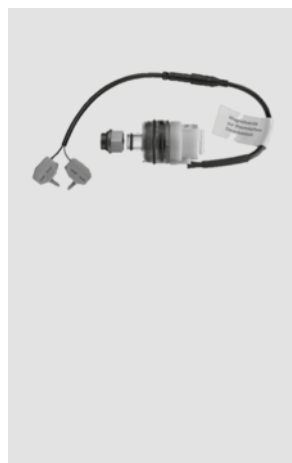

SHELL Magnetický ventil pre termickú dezinfekciu

Monostabilný kartušový magnetický ventil pre termickú dezinfekciu 12V
kartušový magnetický ventil pre termickú dezinfekciu je možné dodatočne namontovať v prípade prípravy pripojenia vodnej trate



Funkcia:

Horúca voda je vedená bypassom mimo termostatický ventil. Spustenie prebieha vopred pripojenou kabelážou technika budovy)

Zloženie:

- Magnetický ventil, kábel s adaptérom

1 01 875 00 99

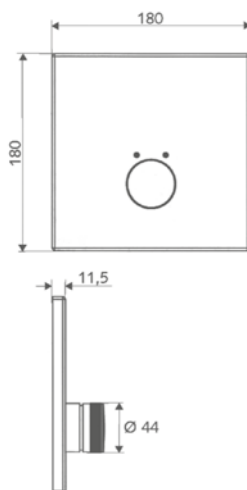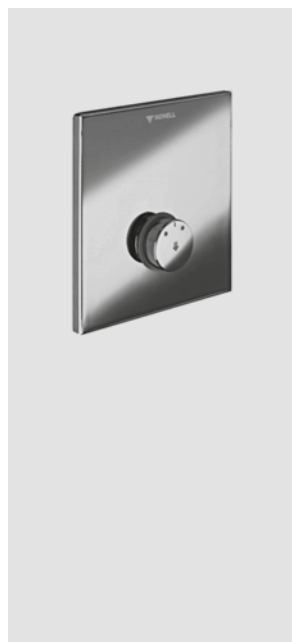

SHELL podomietková nástenná sprcha LINUS D-SC-M Funkcia: samostatváraia, zmiešavacia

samostatváraia sprchová armatúra pre kombináciu s podomietkovým Masterboxom WB – SC – M

Zloženie:

- predná doska 188 mm x 180 mm x 11,5 mm
- montážny rám s upevňovacím materiálom
- samostatváraie tlačítko SC – M s predĺžením

Materiál: predná doska, ovládanie a predĺženie z mosadze, povrch chróm



Prevedenie ako predchádzajúce, ale
Materiál: predná doska a povrch z nerez, ovládanie a predĺženie z mosadze, povrch chróm

Doporučené príslušenstvo v prípade hlbkej montáže:

- 01 858 00 99

1 01 832 06 99 chróm

1 01 832 28 99 nerez

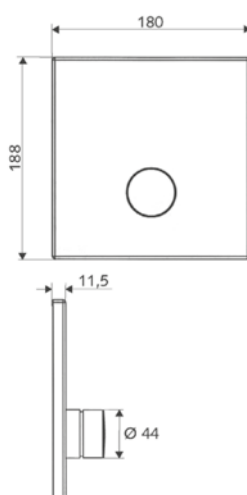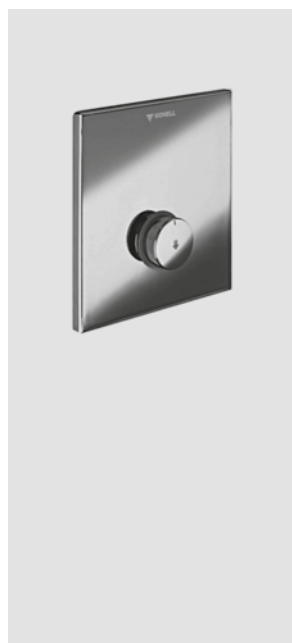

SHELL podomietková nástenná sprcha LINUS D-SC-V Funkcia: samostatváraia, na predmiešanú vodu

samostatváraia sprchová armatúra pre kombináciu s podomietkovým Masterboxom WB – SC – V

Zloženie:

- predná doska 188 mm x 180 mm x 11,5 mm
- montážny rám s upevňovacím materiálom
- samostatváraie tlačítko SC – V s predĺžením

Materiál: predná doska, tlačítko a predĺženie z mosadze, povrch chróm

Prevedenie ako predchádzajúce, ale
Materiál: predná doska a povrch z nerez, ovládanie a predĺženie z mosadze, povrch chróm

k pripojeniu sprchovej hlavice:



- 01 814 06 99 (viď nižšie)

Doporučené príslušenstvo v prípade hlbkej montáže:

- 01 858 00 99

1 01 833 06 99 chróm

1 01 833 28 99 nerez

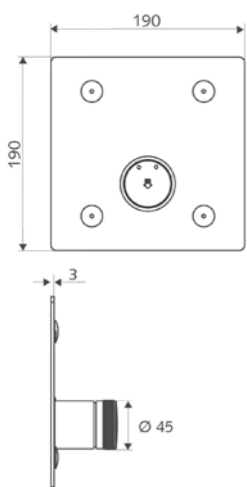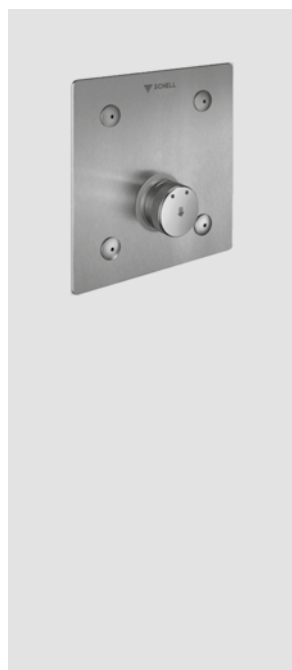

SHELL podomietková nástenná sprcha LINUS BASIC D-SC-M Funkcia: samostatváraia, zmiešavacia

Samostatváraia sprchová armatúra - kompletný set pre kombináciu s podomietkovým Masterboxom WB – SC – V

Zloženie:


- čelná doska 190 mm x 190 mm x 3 mm
- samostatváraie tlačítko SC – M s predĺžením
- montážne príslušenstvo

Materiál: Čelná doska z nerezovej ocele / ovládanie a predĺženie z pochrómovanej mosadze

Nutné príslušenstvo:

- podomietkový Masterbox 01 867 00 99

1 01 902 28 99 nerez

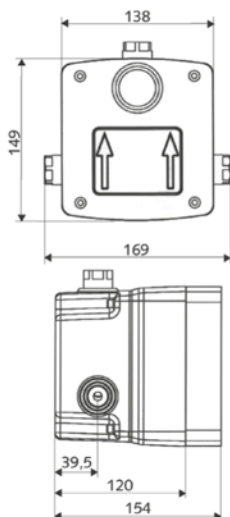

SCHELL podomietkový Masterbox WB-SC-M

Funkcia: samozatvárací, zmiešavací

podomietková armatúra pre kombináciu so sprchovou armatúrou, predmontovaná armatúra zabudovaná v boxe

- so samozatváracou kartušou SC-M (zmiešavacia)

Zloženie:

telo armatúry s pripojením ku externej sprchovej hlavici vrátane:

- predzáveru
- predfiltra
- spätnéj klapky
- preplachovacej zátky

podomietkový box z plastu s utesnenými otvormi pre armatúru, s možnosťou upevnenia na predný rám, vr. priloženého upevňovacieho materiálu a krytky na omietku

- hydraulický tlak: 1,0– 5,0 bar
- doba toku nastaviteľná: 10–30 s
- rozsah teploty: 5 – 45°C (krátkodobu možné 70°C)
- prietok: 0,15 l/s (teplá aj studená voda)
- rozmery: 149 mm x 138 mm x 120 mm
- hĺbka zabudovania: 80 - 104 mm
- pripojenie 1/2" vnútorné závit
- trieda hlučnosti: I

Materiál: vodná trať z mosadze odolnej proti odzinkovaniu


Doporučené príslušenstvo:

tesniaca manžeta 00 919 00 99

Nutné príslušenstvo pri montáži do ľahkých priečok:

modul MONTUS 03 091 00 99

1 01 867 00 99

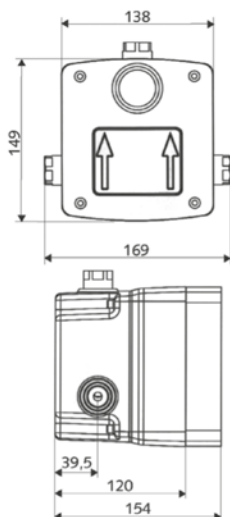

SCHELL podomietkový Masterbox WB-SC-V

Funkcia: samozatvárací pre predmiešanú, alebo studenú vodu

podomietková armatúra pre kombináciu so sprchovou armatúrou, predmontovaná armatúra zabudovaná v boxe

- so samozatváracou kartušou SC-V

Zloženie:

telo armatúry s pripojením ku externej sprchovej hlavici vrátane:

- predzáveru
- predfiltra
- spätnéj klapky
- preplachovacej zátky

podomietkový box z plastu s utesnenými otvormi pre armatúru, s možnosťou upevnenia na predný rám, vr. priloženého upevňovacieho materiálu a krytky na omietku

- hydraulický tlak: 1,0– 5,0 bar
- doba toku nastaviteľná: 10–30 s
- rozsah teploty: 5 – 45°C (predmiešaná voda)
- prietok: 0,15 l/s (studená voda)
- rozmery: 149 mm x 138 mm x 120 mm
- hĺbka zabudovania: 80 - 104 mm
- pripojenie 1/2" vnútorné závit
- trieda hlučnosti: I

Materiál: vodná trať z mosadze odolnej proti odzinkovaniu

Doporučené príslušenstvo:

tesniaca manžeta 00 919 00 99

Nutné príslušenstvo pri montáži do ľahkých priečok:

modul MONTUS 03 091 00 99

1 01 827 00 99



SCHELL izolačná manžeta proti vode pre umývadlá s nástennou podomietkovou armatúrou



pre utesnenie pri montáži (dľa normy DIN 18195, diel 9) rozmery: 425 x 425 mm, vr. lepiacej pásky

Nutné príslušenstvo pri montáži podomietkových Masterboxov do ľahkých priečok:

- 01 828 00 99
- 01 829 00 99
- 01 867 00 99
- 01 827 00 99
- 01 822 00 99

1 00 919 00 99

pôvodné obj. č. 01 857 00 99

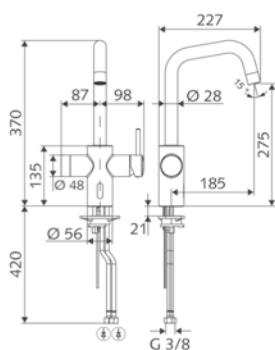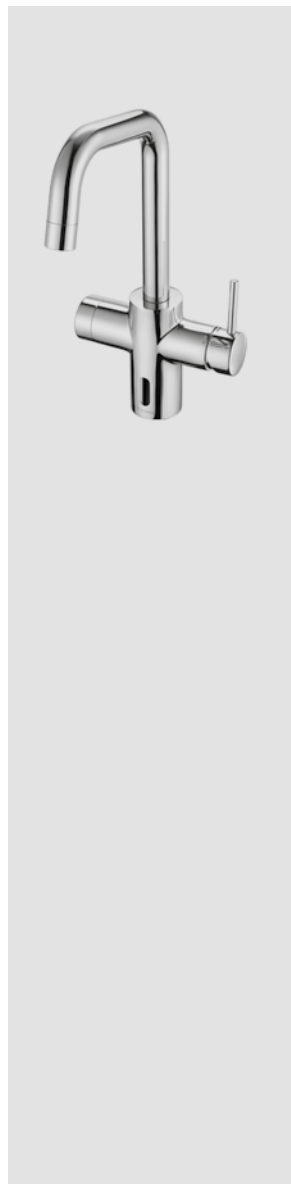

SCHELL GRANDIS E elektronická i páková kuchynská armatúra HD-M (na vysoký tlak, zmiešavacia)

Infra-senzorová s dodatočným ovládaním pákou, vhodná pre prepojenie so systémom SWS, nastaviteľná pomocou ovládača Single Control SSC, s priehradkou na batérie (6), 4 x AA alkalické batérie

Zloženie:

- Infra – senzor
- elektronická, programovateľná
- elektromagnetický ventil 6 V
- s ovládacou pákou
- keramická kartuša s obmedzovačom horúcej vody
- 2 pripojovacie flexi-hadičky G 3/8" vnútorný závit x 420 mm s integrovanou spätnou klapkou (DIN EN 1717: EB) a predfiltrom 250 µm
- otočné ramienko s nastaviteľným rozsahom
- perlátor
- upevňovacie príslušenstvo pre montáž na umývadlo

Oblasť použitia/technické údaje:

- prietok (spustenie pákou): max. 10 l / min pri tlaku 3 bar
- prietok (spustenie senzorom): max. 8,5 l / min pri tlaku 3 bar
- statický tlak max.: 8,0 bar
- prevádzkový tlak: 1,0 – 5,0 bar
- max. teplota teplej vody: 70°C
- krátkodob, napr. pri vykonávaní termickej dezinfekcie

Nastavenie pomocou približenia ruky:

- max. doba toku (4 – 240 s, 12 programov)
- program hygienického preplachu (zapnuté / vypnuté po poslednom spustení / po pevne nastavenej dobe)

Možnosti nastavenia pomocou SWS/SSC:

- programovanie pomocou približenia ruky k senzoru (vypnuté / zapnuté)
- max. doba toku (1 – 600s)
- program hygienického preplachu (zapnuté / vypnuté, 5 – 600 s, každých 1 – 240 hod. po poslednom spustení / každých 1 – 240 hod.)
- program sporenia vody vypnuté / 1 – 254 hod. po poslednom spustení)

Materiál:

Telo z hygienicky nezávadnej mosadze

Doporučené príslušenstvo:

- SSC-Bluetooth®-Modul 00 916 00 99

SCHELL GRANDIS E elektronická i páková kuchynská armatúra HD-M (na vysoký tlak, zmiešavacia)



verzia na sieť ako vyššie uvedená armatúra, ale so zásuvkovým zdrojom 9V

1 00 242 06 99 chróm

1 00 243 06 99 chróm

Príslušenstvo k armatúram

skupina 10

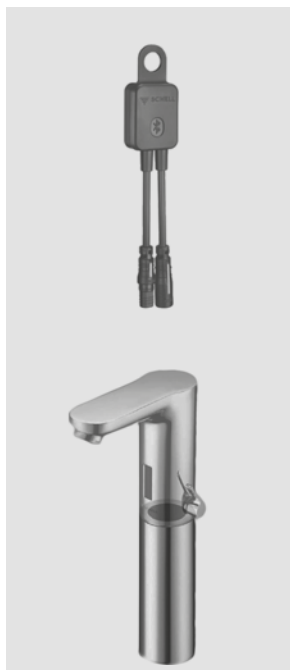

SCHELL SSC-Bluetooth®-Modul na pripojenie elektronických armatúr cez aplikáciu na mobilný telefón

Zloženie:

- SSC-modul Bluetooth®
- integrovaná batéria pre zachovanie dátumu a času
- SSC aplikácia (k stiahnutiu prostredníctvom App-store, Google Play)

Technické data:

- dosah max. 10 m
- 2,4 Ghz

pre podrobný návod pozri www.schell.eu

1 00 916 00 99

Predĺženie k armatúram CELIS výška 140 mm

- 2 pripojovacie flexi hadičky dĺžka 150 mm
- nastaviteľný perlátor, prietok 5 l / min

1 01 271 06 99



PG Splachovacie systémy pre WC a pisoáre

2

20	Tlakové splachovače WC podomietkové / príslušenstvo	2.1 - 2.2
21	Tlakové splachovače WC nástenné / príslušenstvo	2.3 - 2.4
22	Tlakové splachovače pisoárov podomietkové / príslušenstvo	2.5
22	Senzorové splachovače pisoárov podomietkové / príslušenstvo	2.6 - 2.7
28	Montážne moduly pisoárov podomietkové	2.8
23	Tlakové a senzorové splachovače pisoárov nástenné / príslušenstvo	2.9 - 2.11



SCHELL ovládacia doska EDITION ECO

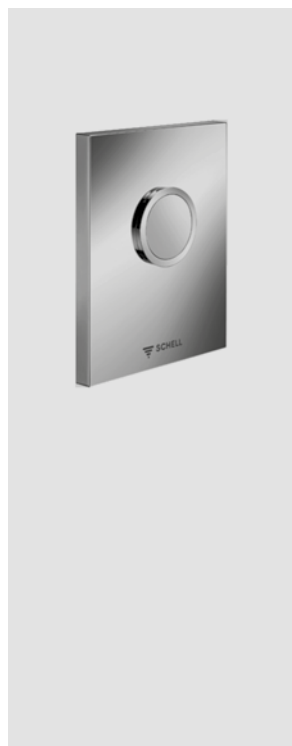

SHELL ovládacia doska EDITION

Designová ovládacia doska
pre tlakový podomietkový
splachovač WC COMPACT II

Kompletný set

Ovládacia doska k WC
vr. samozatváracej kartuše

Zloženie:

- ovládacia doska s jedným tlačítkom pre jednočinné splachovanie
- montážny rám
- plastová kartuša s ihlou na automatické čistenie trysky

Oblasť použitia/technické údaje:

- nastavitelné splachovacie množstvo vody 4,5 – 9 l
- možnosť regulácie splachovacieho prúdu na kartuši



Materiál:

- doska z plastu – chróm, alpská biela
- doska z nerez 120 x 150 mm – vyhotovenie antivandal

Nutné príslušenstvo:

- Patrí k podomietkovým tlakovým splachovačom WC COMPACT II 01 194 00 99, alebo podomietkovým montážnym WC modulom COMPACT II obj.č. 03 076 00 99 (viď ďalej)

1	02 802 06 99	chróm
	02 802 15 99	alpská biela
	02 803 28 99	nerez

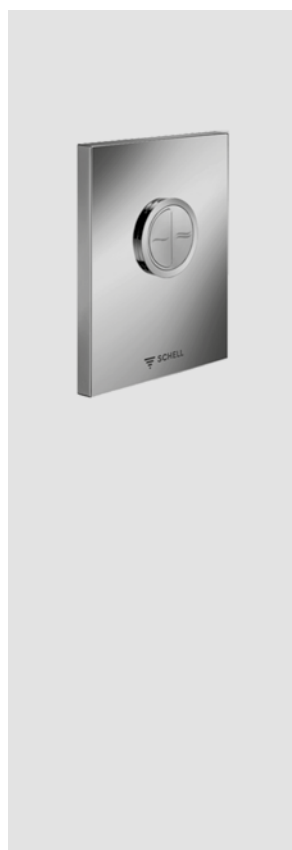

SHELL ovládacia doska EDITION ECO

Designová ovládacia doska
pre tlakový podomietkový
splachovač WC COMPACT II

Kompletný set

Ovládacia doska k WC s dvojtlačítkom
vr. samozatváracej kartuše

Zloženie

- ovládacia doska s dvojtlačítkom pre dvojočinné splachovanie
- montážny rám
- plastová kartuša s ihlou na automatické čistenie trysky

Oblasť použitia / technické údaje:

- nastavitelné splachovacie množstvo vody 4,5 – 9 l
- úsporné ECO tlačítko: 3 l
- možnosť regulácie splachovacieho prúdu na kartuši

Materiál:

- doska z plastu – chróm, alpská biela
- doska z nerez (120 x 150 mm) – vyhotovenie antivandal

Nutné príslušenstvo:

- Patrí k podomietkovým tlakovým splachovačom WC COMPACT II 01 194 00 99, alebo podomietkovým montážnym WC modulom COMPACT II obj.č. 03 076 00 99 (viď ďalej)

1	02 804 06 99	chróm
	02 804 15 99	alpská biela
	02 805 28 99	nerez



SHELL set k upevneniu na stenu
ku montážnym modulom
SHELL MONTUS
nastavenie hĺbky: 150 – 210 mm


Zloženie:

- 2x držiak
- 2x závitová tyč na nastavenie hĺbky
- upevňovací materiál

Materiál:

umelá hmota

1	03 077 00 99
---	--------------

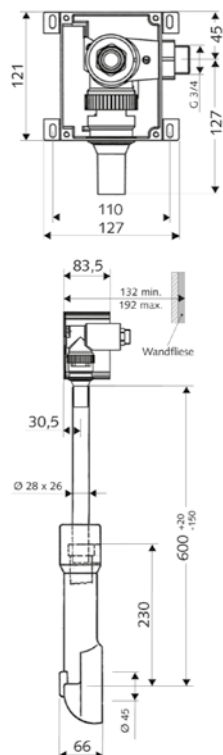

SCHELL podomietkový tlakový splachovač WC COMPACT II

Podomietkový set na mechanické ovládanie

Podomietková splachovacia armatúra so zníženou hlučnosťou s predzáverom k montáži ovládacej dosky EDITION v súlade s normou DIN EN 12541

Zloženie:

- plastová montážna krabica
- predmontovaná vodná trať z mosadze odolnej proti odzinkovaniu
- predzáver/pripoj DIN 20 G 1/4" vonkajší závit, sprava
- preplachovacia zátka G 1/4" vonkajší závit
- omietková krytka
- splachovacia trubka výškovo nastaviteľná so zátkou

Oblasť použitia / technické údaje:

- hydraulický tlak: 1,2 – 5 bar
- prietok: 1 – 1,3 l/s
- prípojka vody PN 20, G3/4" vonkajší závit, sprava

Nutné priviesť vodu potrubím s min. priemerom DN 25 s prietokom min. 1,0 l/sek.

Nie je vhodný k závesným WC typu "rimless"

Materiál:

- všetky diely vodnej trate z mosadze odolnej proti odzinkovaniu

Trieda hlučnosti: I


Skúš. značka:

- P-IX 18844/I, DN – DVGW BU0083

Nutné príslušenstvo:

- ovládacia doska k WC EDITION obj.č. 02 802 0699, alebo 1599, alebo 02 803 2899
- ovládacia doska k WC EDITION ECO obj.č. 02 804 0699, alebo 1599, alebo 02 805 2899

1 3/4" 01 194 00 99

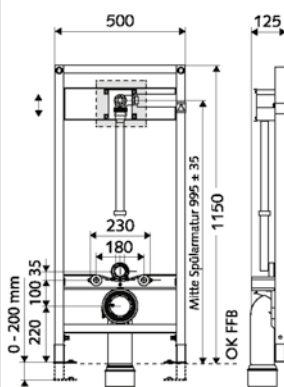

SCHELL montážny modul WC MONTUS COMPACT II

Podomietkový modul s WC splachovačom COMPACT II

Montážny modul pre montáž do ľahkých priečok, alebo predstenovú inštaláciu. Samonosný rám s profilovej ocele s výškovo nastaviteľnými podperami chránenými proti prenosu hluku, priečna nosná lišta výškovo nastaviteľná, povrch s práškovým nástrekom. S predmontovaným podomietkovým tlakovým splachovačom SCHELL COMPACT II k ovládaniu pomocou ovládacej dosky EDITION

Zloženie:

- splachovač WC COMPACT II s preplachovacou zátkou
- pripoj armatúry DN 20 G3/4" vonkajší závit, s uzatváracím ventilom sprava
- centimetrová škála po oboch stranách na stojkách pre presne umiestnenie
- upevňovací materiál k podperám a modulu
- montážne podpery výškovo nastaviteľné 0 – 200 mm
- splachovacia trubka 40 mm so zátkou HDPE odpadové koleno priemer 90 / 90 mm
- odpadová prechodka priemer 90 / 110 mm so zátkou
- pripojovacia odpadová trubka priemer 90 / 110 mm
- upevňovacie skrutky k WC M12 x 180 mm s matkou, bužirkou a krytkou


Nutné priviesť vodu potrubím s min. priemerom DN 25 s prietokom min. 1,0 l/sek.!

Nie je vhodný k závesným WC typu "rimless"

Oblasť použitia / technické údaje:

- hydraulický tlak: 1,2 – 5 bar

1 3/4" 03 076 00 99



**SCHELL WC tlakový splachovač
SCHELLOMAT BASIC, DN 20
Pripojenie: 3/4", DN 20**

robustný celokovový splachovač
s mosadzným tlačítkom pre jednočinné
splachovanie

**vysoký splachovací výkon
s reguláciou splachovacieho prúdu**

**Nutné priviesť vodu potrubím
s min. priemerom DN 25
s prietokom min.1,0 l / sek.**

Hydraulický tlak: 1,2 – 5,0 barov
Splachovacie množstvo nastaviteľné:
4,5 – 9,0 l

Prietok: 1,2 l / s
Pre splachovaciu trubicu ø 28 x 26 mm
vr. posuvnej rozety z mosadze

Materiál:
Všetky viditeľné súčasti splachovača
z pochrómovanej mosadze DIN EN,
funkčné súčasti kartuše z plastu

Trieda hlučnosti: II


Použitie:
Pre WC s hlbokým aj plytkým
splachovaním

1 3/4" 02 247 06 99 chróm

**SCHELL WC tlakový splachovač
SCHELLOMAT BASIC SV, DN 20
Pripojenie: 3/4", DN 20**

Ako predchádzajúci typ, ale
so servisným uzatváracím ventilom

1 3/4" 02 248 06 99 chróm



**SCHELL WC tlakový splachovač
SCHELLOMAT SILENT ECO, DN 20
Pripojenie: 3/4", DN 20**

robustný celokovový splachovač
s mosadzným tlačítkom pre dvojčinné
splachovanie
(hlavné a úsporné splachovanie)

**vysoký splachovací výkon
s reguláciou splachovacieho prúdu**

**Nutné priviesť vodu potrubím
s min. priemerom DN 25 s prietokom
min.1,0 l / sek.**

Hydraulický tlak: 1,2 – 5,0 barov
Splachovacie množstvo nastaviteľné:
4,5 – 9,0 l

Úsporné tlačítko: 50% nastaveného
hlavného splachovacieho množstva
Prietok: 1,2 l / s

Pre splachovaciu trubicu ø 28 x 26 mm
vr. posuvnej rozety z mosadze

Materiál:
Všetky viditeľné súčasti splachovača
z pochrómovanej mosadze DIN EN,
funkčné súčasti kartuše z plastu

Trieda hlučnosti: I


Použitie:
Pre WC s hlbokým aj plytkým
splachovaním

1 3/4" 02 249 06 99 chróm

**SCHELL WC tlakový splachovač
SCHELLOMAT SILENT ECO SV, DN 20
Pripojenie: 3/4", DN 20**

Ako predchádzajúci typ, ale so servis-
ným uzatváracím ventilom

1 3/4" 02 250 06 99 chróm



SCELLOMAT
Tlakový splachovač WC DN 20 s páčkou
 DIN-DVGW A52138
S reguláciou splachovacieho prúdu
Nutné priviesť vodu potrubím s min. priemerom DN 25 s prietokom min.1,0 l / sek.

Použitie:
 Pre WC s hlbokým aj plytkým splachovaním
Hydraulický tlak: od 1,2 baru
Splachovacie množstvo: 6,0 l
Prietok: 1,0 - 1,3 l / s
 Pre splachovaciu trubicu Ø 28 x 26 mm

Materiál:
 Telo splachovača z mosadze DIN EN


1 3/4" 02 238 06 99 chróm

SCELLOMAT
Tlakový splachovač WC DN 20 s páčkou
 Ako obj.č. 02 238 06 99, ale s piestom z plastu a ihlou na samočistenie trysky

1 3/4" 02 202 06 99 chróm

SCELLOMAT
Tlakový splachovač WC DN 15 s páčkou
 Ako obj.č. 02 202 06 99, ale prietok: 0,7 - 1,0 l / s

1 1/2" 02 216 06 99 chróm



SHELL WC tlakový splachovač SCELLOMAT BASIC, DN 25
Pripojenie: 1", DN 25
 pre nízky tlak
 robustný celokovový splachovač s mosadzným tlačítkom pre jednočinné splachovanie


vysoký splachovací výkon s reguláciou splachovacieho prúdu
Hydraulický tlak: od 0,4 - 4,0 bar
Prietok: 1,0 - 1,4 l / s
Splachovacie množstvo nastaviteľné: 8,0 - 14,0 l
 pre splachovaciu trubicu pr.30 x 32 mm

Materiál: Všetky viditeľné časti splachovača z pochrómovanej mosadze DIN EN, funkčné časti kartuše z umelej hmoty

Trieda hlučnosti II

Použitie: pre WC s plochým i hlbokým splachovaním


1 1" 02 252 06 99 chróm



Splachovacia trubka
 dľa DIN 3267
 forma A, bez prehnutia
600 x 200 mm
 Ø 28 x 26 mm

Materiál: mosadz

1 03 100 06 99 chróm



Objímka splachovacej trubky
 pre splachovače WC

Ku bezpečnému pripovneniu s plachovacej trubky na stenu.
 Farebne zladené so splachovačom a splachovacou trubicou.

Materiál: ABS


1 03 203 06 99 chróm



Vnúťorná spojka WC
 Ø 55 mm

Materiál: guma

1 77 101 00 99



SCHELL ovládacia doska EDITION

Designová ovládacia doska
**pre tlakový podomietkový
splachovač WC COMPACT II**

Kompletný set

Ovládacia doska k pisoáru
vr. samozatváracej kartuše

Zloženie

- ovládacia doska s tlačítkom
- montážny rám
- mechanická plastová kartuša s ihlou na automatické čistenie trysky

Oblasť použitia / technické údaje:


- nastaviteľné splachovacie množstvo vody 1 - 6 l

Material:

- doska z plastu – chróm, alpská biela
- doska z nerezu (120 x 150 mm)
– vyhotovenie antivandal

Nutné príslušenstvo:

- podomietkový tlakový
splachovač WC COMPACT II
obj.č. 01 193 00 99,
alebo podomietkový pisoárový
modul COMPACT II
obj.č. 03 075 00 99

[illegible]

SCHELL podomietkový tlakový splachovač pisoára COMPACT II

Podomietkový set na mechanické
i elektronické ovládanie

Podomietková splachovacia armatúra
so zníženou hlučnosťou
s preduzáverom k montáži ovládacej
dosky EDITION
V súlade s normou DIN EN 12541

Zloženie:

- plastová montážna krabica s omietkovou krytkou
- predmontovaná vodná trať z mosadze odolnej proti odzinkovaniu
- zátka

Oblasť použitia/technické údaje:

- hydraulický tlak: 0,8 – 5 bar
- prietok: 0,3 l/s
- prípoj vody DN 15, G 1/2" vonkajší závit, zhora

Materiál: vodná trať z mosadze DIN EN


Trieda hlučnosti: I

Skúš. značka:

- P – IX 18779 / I, DIN-DVGW BU0083

Nutné príslušenstvo:

- **Ovládacia doska k pisoáru EDITION**
obj.č. 02 800 0699, alebo 02 800 15 99,
alebo 02 801 2899, alebo
- **Infra – senzorový splachovač pisoára**
EDITION obj.č. 02 806 0699, alebo
02 806 15 99, alebo 02 807 2899,
alebo 02 809 2899, alebo
- **senzorový splachovač pisoára**
COMPACT LC obj.č. 01 196 0099,
alebo 01 197 0099, alebo
- **čelná doska SCHELL EDITION**
k senzorovým splachovačom
COMPACT LC obj.č. 23 080 2899

**SCHELL infra - senzorový splachovač pisoára EDITION E****Prevádzka na batériu 6V**

Predmontovaný set
bezdotykové splachovacie zariadenie
nezávislé na sieti

Zloženie:

- Montážny rám s elektronickým modulom
- čelná doska s okienkom senzoru
- priehradka na batériu v montážnom ráme
- 4 x 1,5 V alkalická batéria
- kartušový magnetický ventil s predfiltrom
- indikačné diódy – dióda stavu batérie a nastavenia dosahu senzoru

Oblasť použitia/technické údaje:

- Nastavenie pomocou priblíženia ruky
- Doba splachovania: nastaviteľná 1 – 15 s
- Dosah senzora: stredný, krátky, dlhý
- Preplach usadenej vody: vypnuté, zapnuté 30 s každých 24 h po poslednom spláchnutí / každých 24 h
- Automatická štadiónová prevádzka: vypnuté, zapnuté
- Možnosť nastavenia pomocou softvéru eSCHELL

Materiál:

- Doska z plastu – chróm, alpská biela
- doska z nerez (120 x 150 mm)
- vyhotovenie antivandal

Nutné príslušenstvo:

- Patrí k podmienkovému setu COMPACT II
obj.č. 01 193 00 99,
alebo podomietkový
pisoárový modul COMPACT II
obj.č. 03 075 00 99

**Označenie energetickej úspornosti
WELL A-Public****Prevádzka na sieť 230 V / 50 Hz****Zloženie:**

- Montážny rám s elektronickým modulom
- čelná doska s okienkom senzoru
- zdroj so zástrčkou
- kartušový magnetický ventil s predfiltrom
- indikačné diódy – dióda stavu batérie a nastavenie dosahu senzoru

Oblasť použitia/technické údaje:

- Nastavenie pomocou priblíženia ruky
- Doba splachovania: nastaviteľná 1 – 15 s
- Dosah senzora: stredný, krátky, dlhý
- Preplach usadenej vody: vypnuté, zapnuté 30 s každých 24 h po poslednom spláchnutí / každých 24 h
- Automatická štadiónová prevádzka: vypnuté, zapnuté
- Možnosť nastavenia pomocou softvéru eSCHELL





Materiál:

- Doska z plastu – chróm, alpská biela
- doska z nerez (120 x 150 mm)
- vyhotovenie antivandal

Nutné príslušenstvo:

- Patrí k podmienkovému setu COMPACT II
obj.č. 01 193 00 99,
alebo podomietkový
pisoárový modul COMPACT II
obj.č. 03 075 00 99


**Označenie energetickej úspornosti
WELL A-Public**

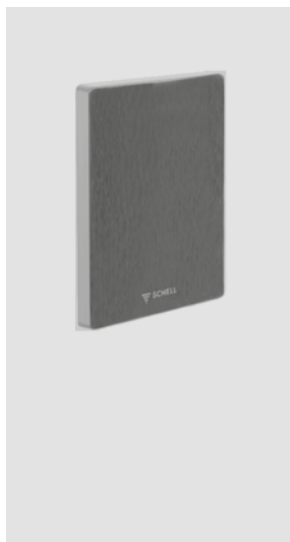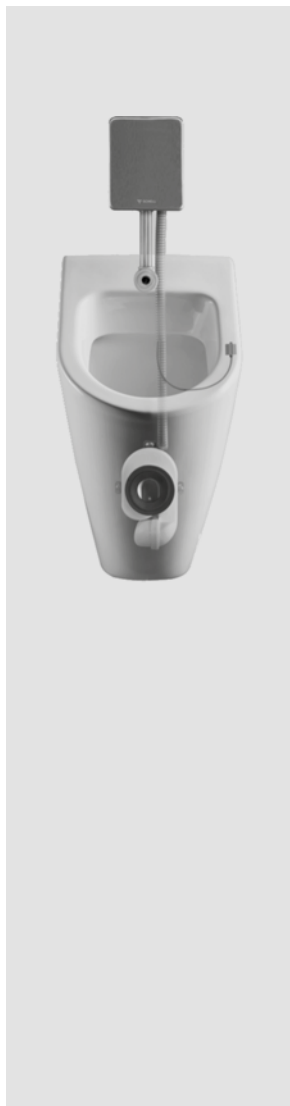

označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
SHELL senzorový splachovač COMPACT LC	1	01 197 00 99	
Funkcia: na sieť, vr. zdroja 230 V / 50 Hz			
Funkcia: na batérie, vr. priehradky na 4 x 1,5 V batérie		01 196 00 99	
Univerzálny podmietský senzorový splachovač pisoára so senzorom v sifóne pre všetky typy keramických i nerezových pisoárových mušlí			
• senzor je predmontovaný v dodávanom sifóne			
• senzor odolný proti korózii s presným rozpoznaním použitia pisoára			
• možnosť nastavenia/kontroly funkcie pomocou magnetu zvonka			
• 3 splachovacie programy, 3 servisné programy, diagnostický program			
• čistiaci a servisný program			
• kontrola zápachovej uzávery i pri nižšej hladine vody			
• automatická ochrana proti pretečeniu vody z pisoára pri upchatom odtoku			
Zloženie:			
• elektronický modul			
• písárový sifón s LC-senzorom			
• Magnetický ventil s adaptérom pre montáž vodnej trate			
• zástrčky káblov IP 54			
• magnetický kľúč pre ovládanie zvonka			
• kontakt k magnetickému kľúču pre umiestnenie vo vnútri pisoára			
Oblasť použitia/technické údaje:			
• E-modul a priehradka na batérie sa vkladajú do podomietkového setu COMPACT II			
• program zastavenia splachovania pre potreby čistenia, program s plachovania v daných intervaloch			
• hygienické splachovanie 24 hod. po poslednom použití			
• akustický signál pri slabnúcich batériách			
Nutné príslušenstvo:			
• podomietkový set COMPACT II obj.č. 01 193 00 99, alebo,			
• podomietkový písárový modul COMPACT II obj.č. 03 089 00 99, alebo 03 075 00 99			
• prírodná armatúra k pisoáru DN 15 obj.č. 03 112 00 99, alebo			
• prírodná armatúra k pisoáru DN 15 obj.č. 03 105 00 99			

SHELL krycia doska EDITION LC	23 080 28 99	nerez
Krycia doska k podmietskému setu COMPACT II v prípade potreby rýchleho prístupu pod omietku k vodnej trati a elektronike splachovača COMPACT LC		
Zloženie:		
• čelná doska vrátane montážneho rámu		
Materiál: nerez		
Montážne pokyny:		
Nutné iba v prípade montáže podomietkového setu bez obkladu.		

Prítoková armatúra pre pisoár – DN 15 (príslušenstvo)	1	1/2"	03 112 00 99
Použitie:			
Pre pisoáre s prítokom zozadu			
Zloženie:			
• prítokové hrdlo G1/2" x 45 mm driek			
• spojka 32 – 38 mm			
Materiál: mosadz			

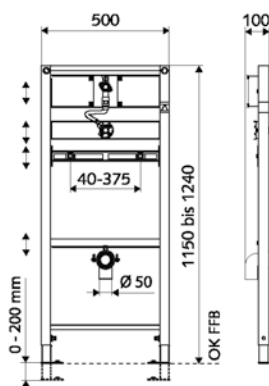

SCHELL montážny modul pisoárový MONTUS COMPACT II

Podomietkový modul so splachovačom
pisoára COMPACT II

Montážny modul pre montáž do ľahkých priečok, alebo predstavenovú inštaláciu. Samonosný rám s profilovej ocele s výškovo nastaviteľnými podperami chránenými proti prenosu hluku, priečna nosná lišta výškovo nastaviteľná, povrch s práškovým nástrekom. S predmontovaným podomietkovým setom SCHELL COMPACT II k ovládaniu pomocou ovládacej dosky EDITION príp. senzorového ovládania

Zloženie:

- podomietkový set COMPACT II s ometiakovou krytkou, preduzáverom a preplachovacou zátkou
- upevňovací materiál k podperám a modulu
- montážne podpery výškovo nastaviteľné 0 – 200 mm
- prípoj armatúry DN 15 G1/2" vonkajší závit, odhlučnenie, z mosadze odolnej proti oxidinkovaniu, vývod ku flexidichke DN 15, G1/2" vonkajší závit
- pripevňovacie skrutky k pISOáru M8 x 110 mm s matkou, bužírkou a krytkou
- odpadová trubka priemer 50 mm so zátkou

Oblasť použitia/technické údaje:

- hydraulický tlak: 0,8 - 5 bar
- prietok: 0,3 l/s





Materiál: vodná trať z mosadze DIN EN

Trieda hlučnosti: I

Nutné príslušenstvo:


- ovládací doska k pisoáru EDITION
obj. č. 02 800 0699, alebo 1599,
alebo 02 801 2899, alebo
- infra-senzorový splachovač pisoára
EDITION obj. č. 02 806 0699,
alebo 1599, alebo 02 807 2899,
alebo 02 808 0699, alebo 1599,
alebo 02 809 2899, alebo
- senzorový splachovač pisoára
COMPACT LC obj. č. 01 196 0099,
alebo 01 197 0099, alebo
- číselná doska SCHELL EDITION
k senzorovým splachovačom
COMPACT LC obj. č. 23 080 2899
- v prípade predstavenovej montáže set
upevnenia ku stene obj. č. 03 077 0099

**Kompletný sortiment
podomietkových modulov
na www.schel.eu**

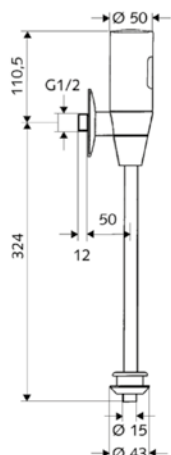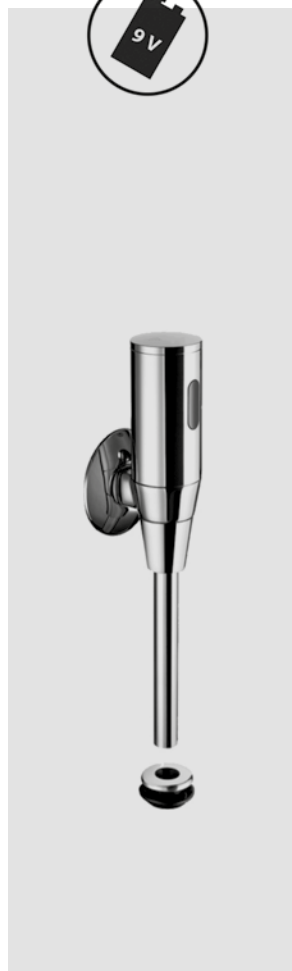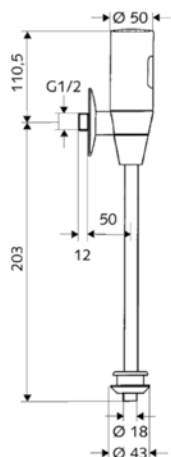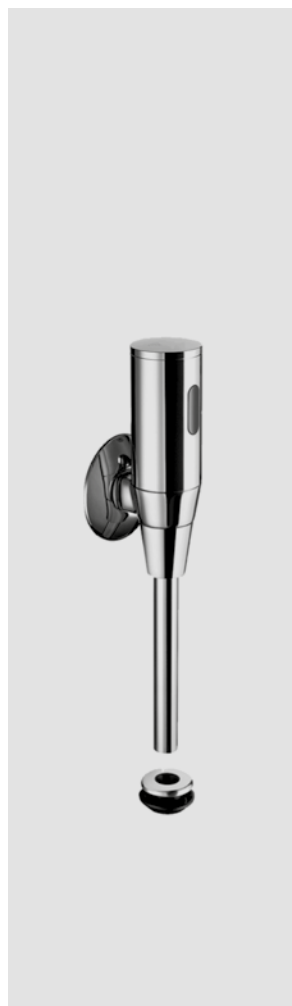

označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
SCHELL senzorový splachovač pisoára SCHELLTRONIC Prípojenie: 1/2", DN 15 s vnútornou spojkou trubky, so servisným uzatváracím ventilom	1 1/2"	01 113 06 99	chróm
Robustný celokovový splachovač na batériu s infra-senzorom			
Zloženie:			
• 6 V elektromagnetický kartušový ventil s integrovaním predfiltrom • vnútorná spojka • sprchovacia rúrka 18 x 200 mm • 9 V alkalická batéria			
Oblasť použitia/technické údaje:			
• hydraulický tlak: 0,5 – 5,0 bar • prietok: 0,3 l/s podľa DIN EN12541 • doba splachovania 2 – 15 s, nastaviteľné • automatický preplach usadenej vody každých 24 h po poslednom spláchnutí			
Materiál:			
Všetky viditeľné súčasti splachovača z pochrómovanej mosadze DIN EN, funkčné súčasti kartuše z umelej hmoty			
Trieda hlučnosti II (DIN 4109)			
Značka: PA – IX 8952/II			
Označenie energetickej úspornosti			
WELL A-Public			

SCHELL senzorový splachovač pisoára SCHELLTRONIC Model Benelux Prípojenie: 1/2", DN 15 s vnútornou spojkou trubky, so servisným uzatváracím ventilom	1 1/2"	01 115 06 99	chróm
robustný celokovový splachovač na batériu s infra-senzorom			
Zloženie:			
• 6 V elektromagnetický kartušový ventil s integrovaním predfiltrom • vnútorná spojka • sprchovacia rúrka 18 x 200 mm • 9 V alkalická batéria			
Oblasť použitia/technické údaje:			
• hydraulický tlak: 0,5 – 5,0 bar • prietok: 0,3 l/s podľa DIN EN12541 • doba splachovania 2 – 15 s, nastaviteľné • automatický preplach usadenej vody každých 24 h po poslednom spláchnutí			
Materiál:			
Všetky viditeľné súčasti splachovača z pochrómovanej mosadze DIN EN, funkčné súčasti kartuše z umelej hmoty			
Trieda hlučnosti II (DIN 4109)			
Značka: Belgaqua			
Označenie energetickej úspornosti			
WELL A-Public			



SCHELL tlakový splachovač pisoára SCHELLOMAT BASIC, DN 15
Pripojenie: 1/2", DN 15
s vnútornou spojkou trubky, bez servisného uzatváracieho ventilu

Robustný celokovový splachovač s mosadzným tlačítkom

Vysoká bezpečnosť požívania vďaka umelohmotnej kartuši s integrovaným predfiltrom

Hydraulický tlak: 0,8 – 5,0 bar
Splachovacie množstvo nastaviteľné: 1 - 6 l vody
Prietok: 0,3 l/s
 vr. posuvnej rozety z mosadze a splachovacej trubky 18 x 200 mm

Materiál: Všetky viditeľné súčasti splachovača z pochrómovanej mosadze DIN EN, funkčné súčasti kartuše z umelej hmoty


Trieda hlučnosti II

Splachovač v zhode s EN 12541
 DIN-DVGW BP0378

1 1/2" 02 476 06 99 chróm

SCHELL tlakový splachovač pisoára SCHELLOMAT BASIC SV, DN 15
Pripojenie: 1/2", DN 15
 ako predchádzajúci typ, ale so servisným uzatváracím ventilom

1 1/2" 02 477 06 99 chróm



Modell Benelux

SCHELL tlakový splachovač pisoára SCHELLOMAT BASIC, DN 15 Model Benelux
Pripojenie: 1/2", DN 15
s vnútornou spojkou trubky, bez servisného uzatváracieho ventilu

robustný celokovový splachovač s mosadzným tlačítkom

Vysoká bezpečnosť požívania vďaka umelohmotnej kartuši s integrovaným predfiltrom

Hydraulický tlak: 0,8 – 5,0 bar
Splachovacie množstvo nastaviteľné: 1 - 6 l vody
Prietok: 0,3 l/s
 vr. posuvnej rozety z mosadze a splachovacej trubky 151 x 300 mm

Materiál: Všetky viditeľné súčasti splachovača z pochrómovanej mosadze DIN EN, funkčné súčasti kartuše z umelej hmoty

Trieda hlučnosti II

Splachovač v zhode s EN 12541
 DIN-DVGW BP0378

1 1/2" 02 483 06 99 chróm

SCHELL tlakový splachovač pisoára SCHELLOMAT BASIC, DN 15
Pripojenie: 1/2", DN 15
 ako predchádzajúci typ, ale s vonkajšou spojkou trubky

1 1/2" 02 478 06 99 chróm

SCHELL tlakový splachovač pisoára SCHELLOMAT BASIC SV, DN 15
Pripojenie: 1/2", DN 15
s vnútornou spojkou
 ako typ 02 483 0699, ale so servisným uzatváracím ventilom

1 1/2" 02 484 06 99 chróm

SCHELL tlakový splachovač pisoára SCHELLOMAT BASIC SV, DN 15
Pripojenie: 1/2", DN 15
s vonkajšou spojkou
 ako typ 02 483 0699, ale so servisným uzatváracím ventilom

1 1/2" 02 479 06 99 chróm







PG	Pripojovacie ventily	3
31	Výtokové ventily	3.1
31 / 32 / 33	Výtokové ventily / vedľajšie pripojovacie ventily	3.2
33	Prístrojové ventily COMFORT	3.3 - 3.4
35 / 36 / 37	Vršky / bezpečnostné armatúry / bidetové spršky	3.5 - 3.6
38	Vonkajšie nezámrzné armatúry SCHELL POLAR II	3.7





SCHELL kombinovaný rohový ventil s filtrom

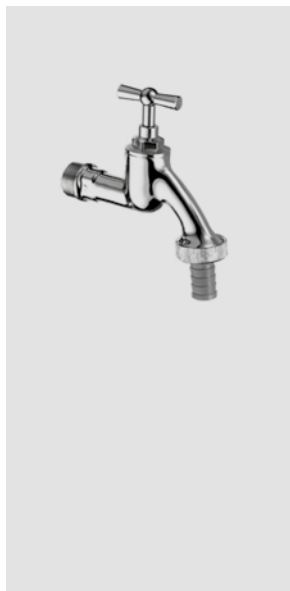

Výtokový ventil
vršek s otočnou páčkou

20 1/2"	03 405 03 99	matný chróm
1 1/2"	03 405 06 99	chróm

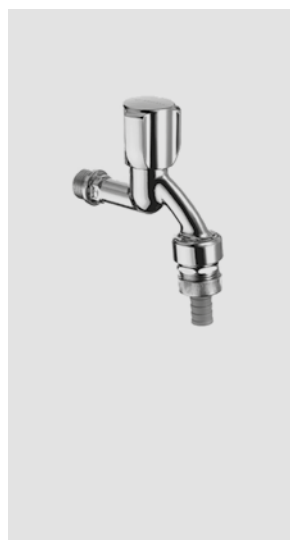

Výtokový ventil COMFORT
s rukoväťou COMFORT a vrškom
s tukovou komorou.

bezpečnostná kombinácia
podľa DIN 1988 T.4
so spätnou klapkou (RV)
a privzdušňovačom trubky
v prietokovej forme (RB)

so šróbením pre hadicu
DIN-DVGW AO2183

Materiál: Mosadz DIN EN

1 1/2"	03 351 06 99	chróm
---------------	---------------------	-------



Výtokový ventil
ako obj. 03 351 06 99,
ale vršek s otočnou páčkou



1 1/2"	03 417 03 99	matný chróm
1 1/2"	03 417 06 99	chróm

1 3/4"	03 441 03 99	matný chróm
1 3/4"	03 441 06 99	chróm



Výtokový ventil na nástrčný kľúč
SW 6
so spätnou klapkou (RV)
a privzdušňovačom trubky v prietokovej
forme (RB)



Nástrčný kľúč SW 6



1 1/2"	03 423 03 99	matný chróm
1 1/2"	03 423 06 99	chróm

1	78 218 03 99	matný chróm
----------	---------------------	-------------

nutné objednať zvlášť!

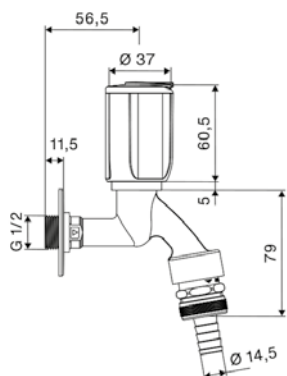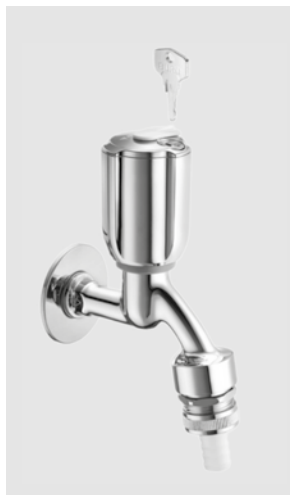

SHELL výtokový ventil SECUR
Jzamykatelná sanitárna rukoväť
proti neoprávnenému odberu vody

Model COMFORT

Zloženie:


- sanitárny vršok
- 2 kľúčiky
- spätná klapka a privzdušnenie hadice v prietokovej forme
- pripojovací segment pre hadicu

Materiál: mosadz DIN EN

Skúšobná značka: DVGW, Belgaua

1 1/2" 03 574 06 99 chróm


pôvodné obj. č. 03 352 06 99



SHELL kombinovaný výtokový ventil COMFORT
s rukoväťou COMFORT a sanitárnym vrškom / keramickým vrškom

Materiál: mosadz DIN EN

1 1/2" 03 562 06 99 chróm





Vedľajší pripojovací ventil COMFORT
na pripojenie na rohový ventil

Prístrojový ventil s rukoväťou COMFORT a vrškom s tukovou komorou so závitom pre hadicu so spätnou klapkou (RV) so stlačovacím šróbením **3/8"**

Materiál: mosadz DIN EN

1 3/4" 03 374 06 99 chróm

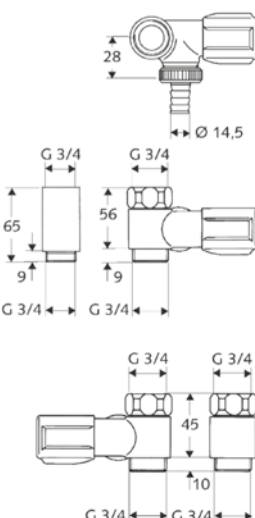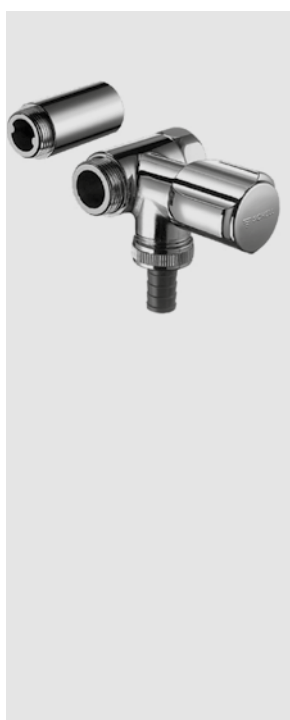

Vedľajší pripojovací ventil COMFORT
pre nástenné batérie

Vedľajší pripojovací ventil
pre nástenné batérie s rukoväťou COMFORT a vrškom s tukovou komorou so šróbením pre hadicu so spätnou klapkou (RV) s prevlečnou maticou a dištančnou vložkou

Pripojenie **vpravo**

Skúšobná značka: PA-IX-2851/II
Materiál: mosadz DIN EN

1 1/2" 03 324 06 99 chróm



Vedľajší pripojovací ventil COMFORT
ako obj. č. 03 324 06 99, ale s pripojením **vľavo**



Konstruktívna dĺžka nie je identická s 03 324 06 99 (45 mm)!

*V spojení s privzdušňovačom trubky (obj. č. 28 602 00 99, vid' s.3.8) spĺňa požiadavku DIN 1988 T.4 na bezpečnostnú kombináciu

1 1/2" 03 344 06 99 chróm

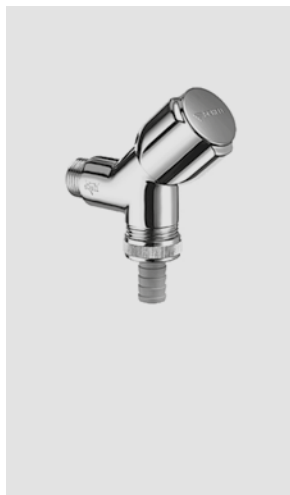


Šikmý prístrojový ventil COMFORT

s rukoväťou COMFORT a vrškom
s tukovou komorou
so šróbením pre hadicu
so spätnou klapkou **(RV)**

Materiál: mosadz DIN EN

1	1/2"	03 386 06 99	chróm
----------	-------------	---------------------	-------




Šikmý přístrojový ventil COMFORT

s rukoväťou COMFORT a vrškom
s tukovou komorou
so šróbením pre hadicu
DIN-DVGW AT2661

Bezpečnostná kombinácia
podľa DIN 1988 T.4
so spätnou klapkou **(RV)**
a privzdušňovačom trubky
v prietokovej forme **(RB)**

Materiál: mosadz DIN EN

1	1/2"	03 392 06 99	chróm
----------	-------------	---------------------	-------



Šikmý prístrojový ventil COMFORT

s rukoväťou COMFORT a vrškom
s tukovou komorou
so spätnou klapkou **(RV)**
a integrovanou poistkou umiestnenia
hadice

Materiál: mosadz DIN EN

1	1/2"	03 390 06 99	chróm
---	------	--------------	-------




SCHELL pripojovací ventil COMFORT
pripojenie 1/2" / DN 15

vývod 3/4" / DN 20
posuvná rozeta ø 54 mm

Materiál: mosadz DIN EN

1	1/2"	03 300 06 99	chróm
---	------	--------------	-------


Kombinovaný rohový ventil COMFORT

s rukoväťou COMFORT a vrškom s tukovou komorou so šróbením pre hadicu so spätnou klapkou (RV) a nástavcom a posuvnou rozetou, so samotesniacim pripojovacím závitom (ASAG)



Skúšobná značka: PA - IX 2850 /IA
Materiál: mosadz DIN EN

Kombinovaný rohový ventil COMFORT

ako obj. č. 03 544 06 99 / 03 545 06 99, ale bez samotesniaceho pripojovacieho závit.

Skúšobná značka: PA - IX 2850 /IA

označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
1 1/2"	03 545 06 99	chróm	
1 3/8"	03 544 06 99	chróm	
1 1/2"	03 551 06 99	chróm	
1 3/8"	03 550 06 99	chróm	


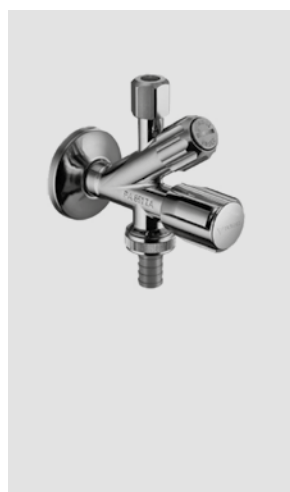

Kombinovaný rohový ventil s filtrom pripojenie 1/2" / DN 15

Rohový ventil s filtrom integrovaný do pripojovacieho prístrojového ventilu ochrana armatúr pred nečistotami

veľkosť ôk filtra: 500 µm
SCHELL kónické stlačovacie šróbenie pevné v ťahu s dĺžkovým vyrovnaním stlačovacie šróbenie 3/8" x 10 mm pripojenie zariadenia 3/4" so spätnou klapkou a šróbením pre hadicu ventil s predĺžením a rozetou ø 54 mm

Materiál: mosadz DIN EN

1 1/2"	03 560 06 99	chróm	

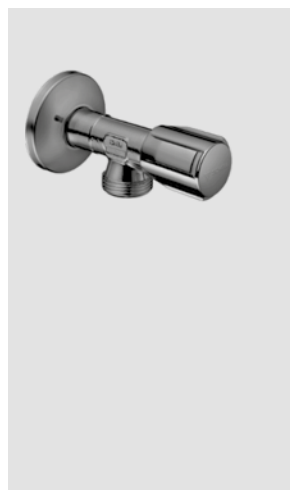
SCHELL pripojovací ventil s rukoväťou COMFORT
a vrškom s tukovou komorou so spätnou klapkou



pripojenie 1/2" / DN 15

vývod 3/4" / DN 20

posuvná rozeta ø 54 mm

Materiál: telo z mosadze DIN EN

1 1/2"	05 416 06 99	chróm	

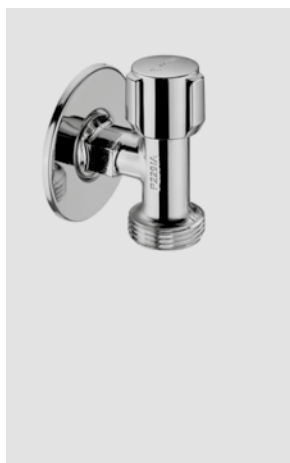
SCHELL pripojovací ventil COMFORT s horným ovládaním, skráteneý


pripojenie 1/2" / DN 15

vývod 3/4" / DN 20

posuvná rozeta ø 54 mm

Materiál: telo z mosadze DIN EN

1 1/2"	05 440 06 99	chróm	

**SCHELL sanitárna rukoväť SECUR**
uzamykateľná

pre dodatočnú inštaláciu
proti neoprávnenému užívaniu


Súčasti:

2 kľúče
násadka

vhodné ku všetkým vrškom s náradkou

1 **48 110 06 99** chróm

pôvodné obj. č. 48 006 06 99

**Spätňá klapka**
v prietokovej forme


Použitie:
vaňové a sprchové armatúry
Registrované DIN – DVGW

Materiál: mosadz

1 **1/2"** **28 503 06 99** chróm

1 **3/4"** **28 504 06 99** chróm

DN	G	t	L	SW
15	G 1/2	9	28	24
20	G 3/4	9	28	28


**Poistka umiestnenia hadice****Použitie:**

Pre armatúry na pripojenie prístrojov
závit G 3/4" vnútorný a vonkajší
Preverené TUV a GS

Materiál: mosadz

Uzatváracia funkcia v prípade prasknutia,
alebo skĺznutia pripojenej hadice
od prietoku 18 l / min.


1 **3/4"** **28 605 06 99** chróm

**SCHELL nástenné pripojovacie koleno**
Štandardné prevedenie
Pripojenie 1/2" / DN 15, vývod 1/2" / DN 15**Obsahuje:**

- samotesniaci pripojovací závit ASAG
- predĺženie
- posuvná rozeta ø 54 mm



Materiál: telo z mosadze, povrch chróm
Uzatváracia funkcia v prípade prasknutia,
alebo skĺznutia pripojenej hadice
od prietoku 18 l / min.

1 **06 463 06 99** chróm



**SCHELL vidlica**
Pripojenie 1/2" / DN 15, vývod 1/2" / DN 15

Materiál: telo z mosadze, povrch chróm


1 **44 402 06 99** chróm

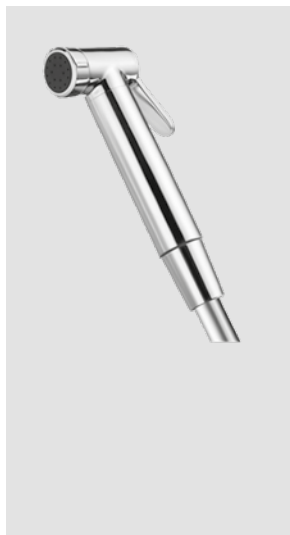



označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
Set bidetovej ručnej spršky Premium s hadicou 900 mm	1	03 147 06 99	chróm
Zloženie:			
• bidetová sprška Premium • obmedzovač prietoku Aquastop • tri nastavenia a hadica s ochranou proti pretočeniu • držiak na stenu • upevňovací materiál • hmotnosť: 0,53 kg / kus • jednotka balenia: 1			
Oblasť použitia / technické data:			
• prietok pri 3 bar: 6 l / minúta • prietok: 0,5 – 5,0 bar • max. tlak v kľúde: 6 bar • prípojka: DN 15 G1/2 vnútorný závit • materiál: ručná sprcha mosadz; • držiak na stenu plast • povrch: ručná sprcha chróm; • držiak na stenu chróm • dĺžka sprchovej hadice: 900 mm			

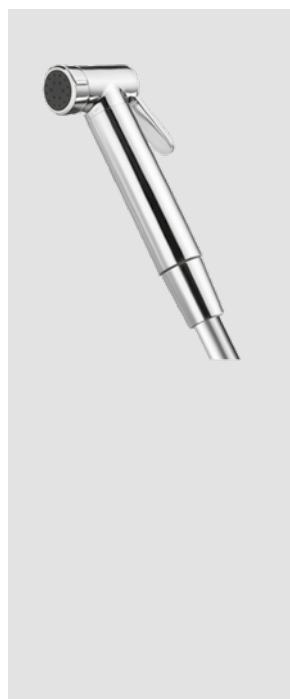





Set bidetovej ručnej spršky Premium s hadicou 1200 mm	1	03 148 06 99	chróm
Zloženie:			
• bidetová sprška Premium • obmedzovač prietoku Aquastop • tri nastavenia a hadica s ochranou proti pretočeniu • držiak na stenu • upevňovací materiál • hmotnosť: 0,58 kg / kus • jednotka balenia: 1			
Oblasť použitia / technické data:			
• prietok pri 3 bar: 6 l / minúta • prietok: 0,5 – 5,0 bar • max. tlak v kľúde: 6 bar • prípojka: DN 15 G1/2 vnútorný závit • materiál: ručná sprcha mosadz; • držiak na stenu plast • povrch: ručná sprcha chróm; • držiak na stenu chróm • dĺžka sprchovej hadice: 1200 mm			



SCHELL T-kus 3/8'' x 3/8'' x 3/8'' / DN 10 s jednou prevliečnou maticou 3/8''	1	27 028 06 99	chróm
Materiál:			
telo z mosadze DIN EN, povrch chróm			

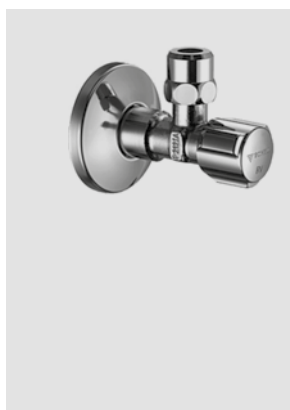

SCHELL rohový regulačný ventil COMFORT Regulačný ventil s dvojitou spätnou klapkou prívod 1/2'' / PN 15	1	05 276 06 99	chróm
Súčasti:			
• samotesniaci prípojovací závit ASAG • rukoväť COMFORT • mosadzné kónické stlačovacie šróbenie pevné v ťahu s vyrovnaním dĺžky • posuvná rozeta Ø 54 mm • dvojité spätné klapky			
Doporučené použitie:			
• pre pripojenie armatúr s výsuvnou sprchou			
Materiál: telo z mosadze DIN EN, povrch chróm			

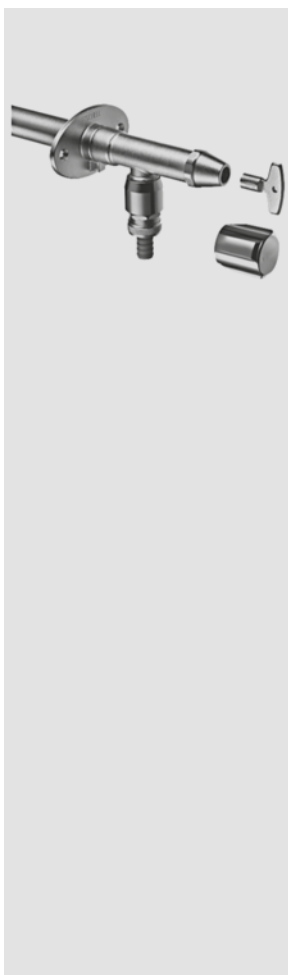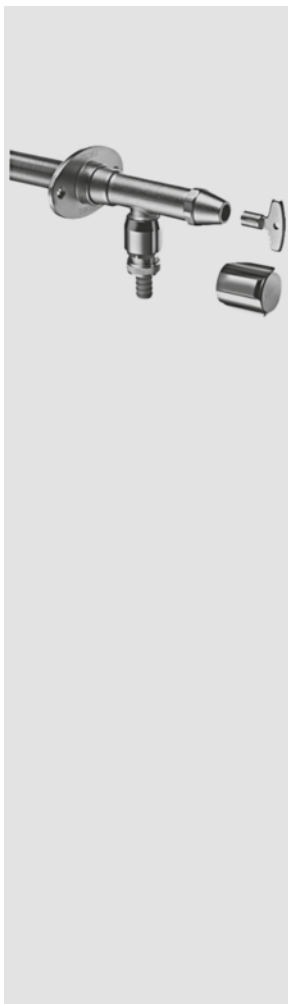

označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch	
SHELL POLLAR II Set vonkajší Nezamrzný ventil Inštalacný konštrukčný set	1	1/2"	03 997 03 99	matný chróm
Sedlo ventilu je mrazuvzdorné v murive pre hrúbku muriva od 200 do 500 mm Automatické nútené privzdušnenie vnútornej trubky pri každom uzatvorení Inštalácia stenovej prechodky počas fázy hrubej stavby Dodatočné skrátenie na presný konštrukčný rozmer				
Zloženie: Montážny set: • stenová prechodka s integrovaným sedlom ventilu • chránička • uchytenie na stenu zaistené proti pretočeniu • prípevňovací materiál • montážna zátka				
Predmontovaný set: • teleso armatúry s vrškom na nástrčný kľúč, alebo na ovládaciú rukoväť • dlhé ventilové vreteno s kuželkou so spätnou klapkou • stenová rozeta s vnútorným závitom • upevňovací materiál • montážny nadstavec (šablóna)				
Použitie: • pre inštaláciu počas hrubej stavby • Priemer otvoru v stene: 38 mm				
SHELL POLLAR II SET RB Armatúra ako obj.č. 03 997 03 99, ale s dodatočným privzdušňovačom hadice.	1	1/2"	03 998 03 99	matný chróm
Konštrukčná forma C Bezpečnostná konštrukcia podľa EN 1717, skúšané podľa VP 648, DVGW celá armatúra CI0257				
Možné príslušenstvo: Sanitárna rukoväť SECUR chrániaca proti neoprávnenému odberu vody				
SHELL POLLAR II Vonkajší nezamrzný ventil	1	1/2"	03 995 03 99	matný chróm
Kompletná armatúra pre dodatočnú montáž				
Sedlo ventilu je mrazuvzdorné 200 mm pred prednou hranou muriva Automatické nútené privzdušnenie vnútornej trubky pri každom uzatvorení				
Zloženie: • nástrčný kľúč i ovládacia rukoväť • spätná klapka • uchytenie na stenu vr. prípevňovacieho materiálu • pripojenie G1/2" vonkajší závit / medená trubka 15 mm • povrch: matný chróm • stenová prechodka s chráničkou				
Použitie: • pre zabudovanie do muriva • Priemer otvoru v stene: 38 mm				
SHELL POLLAR II RB	1	1/2"	03 996 03 99	matný chróm
Armatúra ako obj. č. 03 995 03 99, ale s dodatočným privzdušňovačom potrubia. Konštrukčná forma C Bezpečnostná konštrukcia podľa EN 1717, skúšané podľa VP 648, DVGW celá armatúra CI0257				
Možné príslušenstvo: • Sanitárna rukoväť SECUR chrániaca proti neoprávnenému odberu vody				


PG Rohové ventily

4

40	Designové rohové ventily / designové sifóny / príslušenstvo	4.1 - 4.5
34	Podomietkové regulačné ventily	4.6
41	Rohové ventily / špeciálne rohové ventily	4.7 - 4.9
43	Šróbenie / diely	4.10 - 4.12
44	Medené trubky	4.13




SCHELL designový rohový ventil QUAD





Materiał: Mosadz DIN EN

1	1/2"	05 362 06 99	chróm
---	------	--------------	-------



Materiał: Mosadz DIN EN

1 1/2" 01 505 06 99 chróm

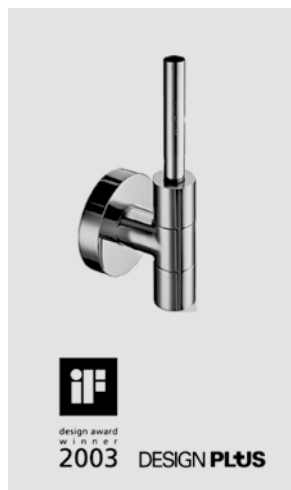

SCHELL designový rohový ventil EDITION

design: sieger design

- telo z leštenej mosadze
- mosadzný kryt ovládania a šróbenia
- mosadzná rozeta s klzným tesnením
- trieda prietoku A
- trieda hlučnosti I
- vreteno s tukovou komorou
- samotesniaci prípojný závit ASAG
- kónické stlačovacie šróbenie SCHELL pevné v ťahu s vyrovnávaním dĺžky

Skúšobná značka: P -IX 229/IA

Materiál: Mosadz DIN EN

1 1/2" 05 320 06 99 chróm



SCHELL set dizajnových rohových ventilov EDITION

design: sieger design

Set pre pripojenie k umývadlu*


Zloženie:

- 2 designové rohové regulačné ventily SCHELL EDITION so samostatnou rozetou a stlačovacím šróbením so samotesniacim prípojným závitom ASAG
- 1 dizajnový sifón SCHELL EDITION s rozetou

Skúšobná značka: P -IX 229/IA

*U umývadiel s veľkou konštrukčnou hĺbkou používajte príslušenstvo obj.č. 01 448 06 99 (viď s.4.3).

1 05 321 06 99 chróm



SCHELL designový sifón EDITION

- telo a trubky z leštenej mosadze
- mosadzná rozeta s klzným tesnením
- Jednoduchá montáž vďaka nástrčnému pripojeniu odtokového potrubia*
- otvor na čistenie s tesniacim o-kružkom
- vnútorná zásuvná trubka z plastu
- konštrukčná forma podľa DIN 274

Materiál: Mosadz DIN EN



*U umývadiel s veľkou konštrukčnou hĺbkou používajte príslušenstvo obj.č. 01 448 06 99 (viď s.4.3).

1 01 429 06 99 chróm



Odtoková trubka dlhá Príslušenstvo k obj.č. 01 429 06 99, 05 321 06 99 konštrukčná dĺžka 400 mm

1 01 448 06 99 chróm

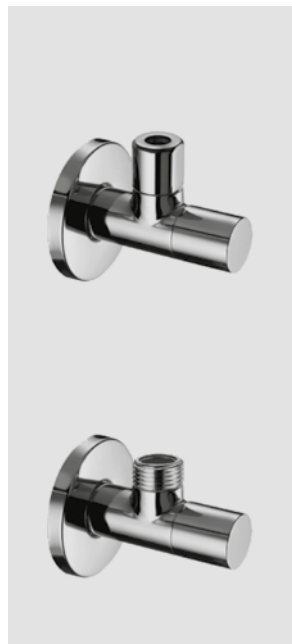**SCHELL designový rohový ventil STILE**

Designový rohový regulačný ventil so zakrytou rukoväťou 1/2"x 3/8"

Celokovové vyhotovenie

Zloženie:

- leštené mosadzné telo ventilu s posuvnou rozetou priemer 60 mm
- SCHELL kónické sverné šróbenie pevné v ťahu s vyrovnaním dĺžky
- regulačná rukoväť ventilu pod designovou krytkou

Materiál:

- mosadz DIN EN

Trieda hlučnosti: I**Skúšobná značka:**




- P-IX 212/IA

Pripojovacie rozmery:

- DN 15 G 1/2" vonkajší závit x DN 10 G 3/8" vonkajší závit

Rovnaké ako obj.č. 05 376 06 99, ale s pripojením DN 15 G1/2" bez sverného šróbenia

1 1/2" 05 376 06 99 chróm

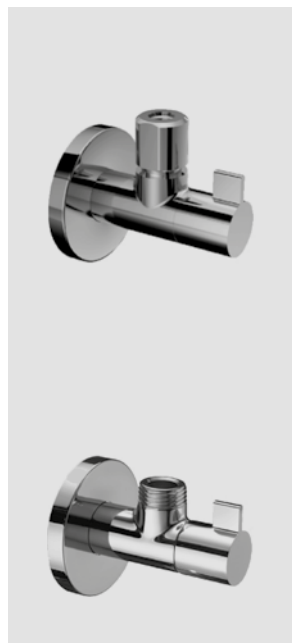**SCHELL designový rohový ventil WING**

Designový rohový regulačný ventil so zakrytou rukoväťou 1/2"x 3/8"

Celokovové prevedenie

Zloženie:

- leštené mosadzné telo ventilu s posuvnou rozetou priemer 60 mm
- SCHELL kónické sverné šróbenie pevné v ťahu s vyrovnaním dĺžky
- regulačná rukoväť ventilu pod designovou krytkou

Materiál:

- mosadz DIN EN

Trieda hlučnosti: I**Skúšobná značka:**



- P-IX 212 IA

Pripojovacie rozmery:

- DN 15 G 1/2" vonkajší závit x DN 10 G 3/8" vonkajší závit

Rovnaké ako obj.č. 05 376 06 99, ale s pripojením DN 15 G1/2" bez sverného šróbenia

1 1/2" 05 392 06 99 chróm

**SCHELL designový rohový ventil 4WING**

Designový rohový regulačný ventil so zakrytou rukoväťou 1/2"x 3/8"

Celokovové prevedenie

Zloženie:

- leštené mosadzné telo ventilu s posuvnou rozetou priemer 60 mm
- SCHELL kónické sverné šróbenie pevné v ťahu s vyrovnaním dĺžky
- regulačná rukoväť ventilu pod designovou krytkou

Materiál:

- mosadz DIN EN

Trieda hlučnosti: I**Skúšobná značka:**


- P-IX 212 IA

Pripojovacie rozmery:


- DN 15 G 1/2" vonkajší závit x DN 10 G 3/8" vonkajší závit

Rovnaké ako obj.č. 05 376 06 99, ale s pripojením DN 15 G1/2" bez sverného šróbenia

1 1/2" 05 393 06 99 chróm



1 1/2" 05 399 06 99 chróm



SHELL rohový regulačný ventil PINT
s designovou rukoväťou 1/2"x 3/8"

celokovové vyhotovenie

Zloženie:

- leštené mosadzné telo ventilu s posuvnou rozetou priemer 54 mm
- SHELL kónické svorné šróbenie pevné v ťahu s vyrovnaným dĺžky
- regulačná designová rukoväť ventilu

Materiál:

- mosadz DIN EN

Trieda hlučnosti: I


Skúšobná značka:

- P -IX 212/IA

Prípojovacie rozmery:

- DN 15 G 1/2" vonkajší závit x DN 10 G 3/8" vonkajší závit

1 1/2" 05 390 06 99 chróm



SHELL rohový regulačný ventil PINT
s designovou rukoväťou 1/2"x 1/2"

1 1/2" 05 396 06 99 chróm



SHELL designová krycia trubka na rohový ventil
prípojenie 3/8"/ DN 10
dĺžka 70 mm


Zloženie:

- mosadzná pochrómovaná trubka
- dvojdielna pochrómovaná krycia trubky
- adaptér na šróbenie G 3/8"

Vhodná pre tieto typy designových rohových ventilov:

- mosadz SHELL EDITION
- SHELL PURIS
- SHELL STILE

1 23 062 06 99 chróm



SHELL designová krycia trubka na rohový ventil
prípojenie 3/8"/ DN 10
dĺžka 180 mm


Zloženie:

- mosadzná pochrómovaná trubka
- dvojdielna pochrómovaná krycia trubky
- adaptér na šróbenie G 3/8"

Vhodná pre tieto typy designových rohových ventilov:

- mosadz SHELL EDITION
- SHELL PURIS
- SHELL STILE

1 23 063 06 99 chróm



**SCHELL designová umývadlová zátká QUAD PUSH OPEN**

uzatvárateľný umývadlový výtok 5/4" s uzáverom typu "klik" pre umývadlá s prepacom

s tesneniami
max. prietok 20 l / min.

Materiál: mosadz DIN EN

1 02 001 06 99 chróm


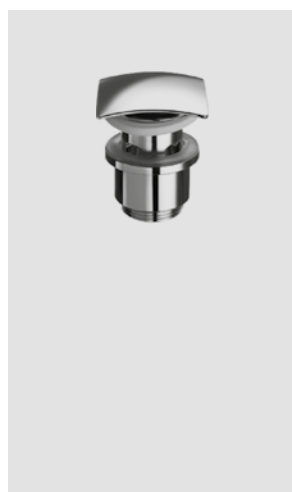
**SCHELL designová umývadlová zátká QUAD OPEN**

pre umývadlá bez prepadu

s tesneniami
max. prietok 20 l / min.

Materiál: mosadz DIN EN

1 02 003 06 99 chróm


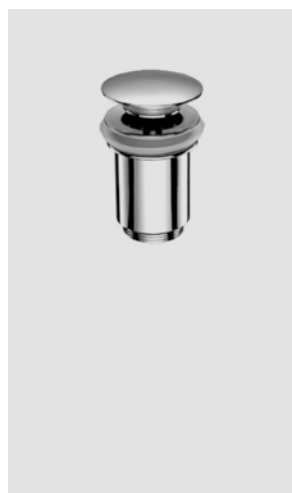
**SCHELL designová umývadlová zátká PUSH OPEN**

uzatvárateľný umývadlový výtok 5/4" s uzáverom typu "klik" pre umývadlá s prepacom

s tesneniami
max. prietok 20 l / min.

Materiál: mosadz DIN EN

1 02 000 06 99 chróm

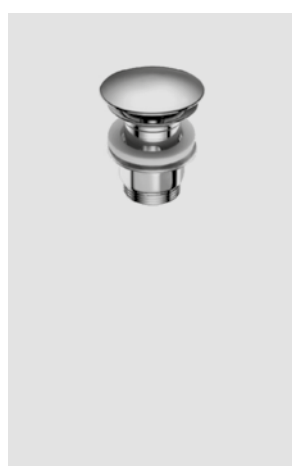
**SCHELL designová umývadlová zátká OPEN**

pre umývadlá bez prepadu

s tesneniami
max. prietok 20 l / min.

Materiál: mosadz DIN EN

1 02 002 06 99 chróm


**SHELL podomietkový ventil DN 15
uzatvárací a regulačný**


Zloženie:
podomietkový vretenový ventil
predĺžený driek
posuvná rozeta
rukoväť COMFORT
montážna krytka

Oblasť použitia/technické dáta:
bezúdržbové tesnenie vretena
variabilná hĺbka montáže max. 40 mm
prevádzkový tlak PN 10 bar
prevádzková teplota dlhodobá do 85°C
teplotná odolnosť podľa požiadaviek
normy EN 1213
vhodné aj pre kúrenárke Inštalácie

Materiál: telo z mosadze
Skúš. značka: P-IX 28893/II
Hmotnosť: 0,35 kg
Rozmery: DN 15 G 1/2" vnútorný závit

Náhradný diel vreteno DN15 1/2"

označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
1 1/2"	19 114 06 99	chróm	


**SHELL podomietkový ventil DN 20
uzatvárací a regulačný**

Zloženie:
podomietkový vretenový ventil
predĺžený driek
posuvná rozeta
rukoväť COMFORT
montážna krytka


Oblasť použitia/technické dáta:
bezúdržbové tesnenie vretena
variabilná hĺbka montáže
max. 40 mm
prevádzkový tlak PN 10 bar
prevádzková teplota dlhodobá do 85°C
teplotná odolnosť podľa požiadaviek
normy EN 1213
vhodné aj pre kúrenárke Inštalácie

Materiál: telo z mosadze
Skúš. značka: P-IX 28893/II
Hmotnosť: 0,46 kg
Rozmery: DN 15 G 3/4" vnútorný závit

Náhradný diel vreteno DN15 3/4"

označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
1 3/4"	19 115 06 99	chróm	

označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
1 3/4"	22 238 00 99		


**SHELL podomietkový ventil DN 25
uzatvárací a regulačný**

Zloženie:
podomietkový vretenový ventil
predĺžený driek
posuvná rozeta
rukoväť COMFORT
montážna krytka


Oblasť použitia/technické dáta:
bezúdržbové tesnenie vretena
variabilná hĺbka montáže
max. 40 mm
prevádzkový tlak PN 10 bar
prevádzková teplota dlhodobá do 85°C
teplotná odolnosť podľa požiadaviek
normy EN 1213
vhodné aj pre kúrenárke Inštalácie

Materiál: telo z mosadze
Skúš. značka: P-IX 28893/II
Hmotnosť: 0,66 kg
Rozmery: DN 15 G 1" vnútorný závit

Náhradný diel vreteno DN15 1"

označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
1 1"	19 116 06 99	chróm	

označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
1 1"	22 239 00 99		



**SCHELL rohový regulačný ventil
COMFORT**
Rohový regulačný ventil DIN

Rohový regulačný ventil DIN

S rukoväťou COMFORT
s predĺžením a posuvnou rozetou

**Mosadzné kónické stlačovacie
šróbenie SCHELL pevné v ťahu
s vyrovnávaním dĺžky**

Skúšobná značka: P-IX 212/IA
Trieda blúčnosti: I

so samotesniacim pripojovacim
závitom ASAG

Materiál: mosadz DIN EN

pripojenie výstup

1/2"	3/8"
3/8"	3/8"

Ako obj.č. 04 916 06 99 / 04 917 06 99,
ale z mosadze odpornej proti
odżinkowaniu.



pripojenie výstup

3/8"	3/8"
1/2"	3/8"

Ako obj.č. 04 916 06 99 / 04 917 06 99/
05 098 06 99, ale bez samotiesniaceho
pripojovacieho závit.

pripojenie výstup

1/2"	3/8"
3/8"	3/8"

bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
100 1/2"	04 917 06 99	chróm


100 3/8"	04 916 06 99	chróm
-----------------	---------------------	-------

100 3/8"	05 254 06 99	chróm
-----------------	---------------------	-------

100 1/2"	05 252 06 99	chróm
-----------------	---------------------	-------

100 1/2"	04 907 06 99	chróm
-----------------	---------------------	-------

100 3/8"	04 906 06 99	chróm
-----------------	---------------------	-------



SCHELL rohový regulačný ventil COMFORT

bez stlačovacieho šróbenia
s rukoväťou COMFORT
s predĺžením a posuvnou rozetou


Skúšobná značka: P-IX 212/IA
Trieda hlučnosti: I

Materiál: mosadz DIN EN

pripojenie výstup

1/2" 3/8"

100 1/2"	05 212 06 99	chróm
-----------------	---------------------	-------



SCHELL rohový regulačný ventil COMFORT

bez stlačovacieho šróbenia
s rukoväťou COMFORT
s predĺžením a posuvnou rozetou



Skúšobná značka: P-IX 212/IA
Trieda hlučnosti: I

Materiál: mosadz DIN EN

pripojenie výstup

1/2" 1/2"

1	1/2"	05 217 06 99	chróm
---	------	--------------	-------

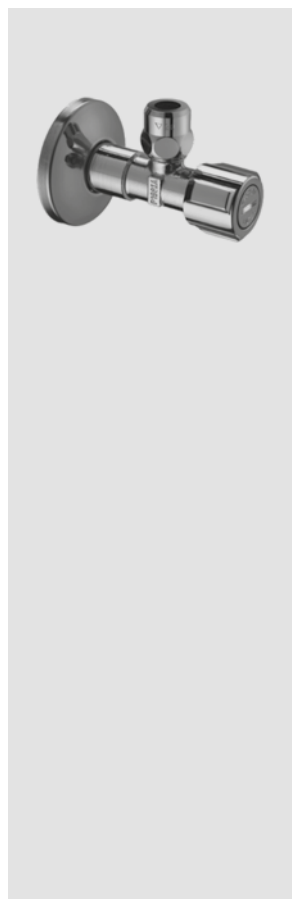

SCHELL rohový ventil s normálnym filtrom

Použitie:

na ochranu armatúr s predĺžením a posuvnou rozetou

Mosadzné kónické stlačovacie šróbenie SCHELL pevné v ťahu s vyrovnávaním dĺžky

Skúšobná značka: P-IX 212/IA so samotesniacim pripojovacím závitom ASAG

Materiál: mosadz DIN EN
Veľkosť ôk: 250 µm

pripojenie výstup

1/2" 3/8"



Ako 05 428 06 99, ale bez sv. šróbenia a bez samotesniaceho závit.

pripojenie výstup

3/8" 3/8"

1 1/2" 05 428 06 99 chróm

pôvodné obj.č. 04 949 06 99

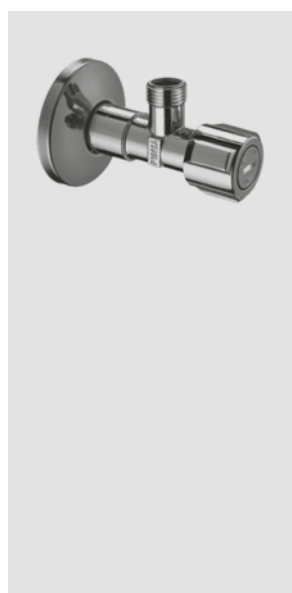

SCHELL rohový regulačný ventil s filtrom

Použitie:

na ochranu elektronicke riadených, senzorových armatúr

S predĺžením a posuvnou rozetou bez stlačovacieho šróbenia pre ploché tesnenie

Skúšobná značka: P-IX 280/IA so samotesniacim pripojovacím závitom ASAG



Materiál: mosadz DIN EN
Veľkosť ôk: 250 µm

pripojenie výstup

1/2" 1/2"

1 1/2" 05 431 06 99 chróm

pôvodné obj.č. 05 203 06 99

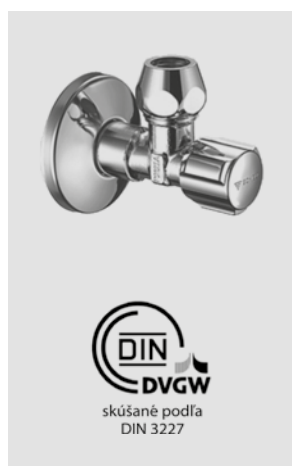

SCHELL rohový regulačný ventil COMFORT

Rohový regulačný ventil DIN s rukovätou COMFORT s predĺžením a posuvnou rozetou

Mosadzné kónické stlačovacie šróbenie SCHELL pevné v ťahu s vyrovnávaním dĺžky



Skúšobná značka: P-IX 212/IA
Trieda hlučnosti I so samotesniacim pripojovacím závitom ASAG

Materiál: mosadz DIN EN

pripojenie výstup


1/2" 1/2"

1 1/2" 04 915 06 99 chróm

[illegible]

SCHELL rohový regulačný ventil				
COMFORT ECO				
DIN rohový regulačný ventil s integrovaným obmedzovačom prietoku				
9 l/min (regulované nezávisle na tlaku)	1	1/2"	04 951 06 99	chróm
6l/min (regulované nezávisle na tlaku)	1	1/2"	04 952 06 99	chróm
Zloženie:				
• predĺžená dĺžka s posuvnou rozetou ø 54 mm • samotesniaci pripojovací závit (ASAG easy) • mosadzné kónické sverné šróbenie pevné v ťahu s vyrovnaním dĺžky				
Oblasť použitia / technické data:				
• prietok 9 (resp. 6, resp. 4) litrov / min.				
Materiál / pripojenie:				
• mosadz DIN EN • DN 15 G 1/2", vonkajší závit x DN 10 G 3/8"vonkajší závit				

SCHELL obmedzovač prietoku pre rohové ventily DN 10				
Na tlaku nezávislé prietokové šróbenie v mosadznom tele s tesnením				
9 l/min (regulované nezávisle na tlaku)	1	3/8"	06 552 06 99	chróm
6 l/min (regulované nezávisle na tlaku)	1	3/8"	06 553 06 99	chróm
4 l/min (regulované nezávisle na tlaku)	1	3/8"	06 554 06 99	chróm
oblasť použitia / technické data:				
• prietok 9 (resp. 6, resp. 4) litrov / min.				
Materiál / pripojenie:				
• mosadz DIN EN				
• DN 10 G 3/8", vonkajší závit x DN 10 G 3/8" vonkajší závit				



d ₁	d ₂	l	t
G 3/8	8	22	8,5
G 1/2	10	22	8,5
G 3/4	12	27	11,5
G 1/2	15	30	12,5
G 3/4	10	27	11,5
G 1/2	12	29	12,5
G 3/4	15	29	11,5


**Priame šróbenie
s vonkajšími závitom**
so stlačovacím šróbením

Materiál: mosadz

Pre medené trubky

ø 8
ø 10
ø 12
ø 10

20 3/8" x 3/8" 06 400 06 99 chróm
20 3/8" x 3/8" 06 401 06 99 chróm
20 1/2" x 1/2" 06 402 06 99 chróm
20 1/2" x 3/8" 06 405 06 99 chróm



d ₁	d ₂	l
8	8	22
10	10	22
12	12	23
15	15	24
16	16	24
10	8	27
12	10	27

Dvojité šróbenie
s dvojitým stlačovacím šróbením

Materiál: mosadz

Pre medené trubky


ø 8
ø 10
ø 12
ø 10 x A 8
ø 12 x A 10

20 3/8" x 3/8" 06 436 06 99 chróm
20 3/8" x 3/8" 06 437 06 99 chróm
20 1/2" x 1/2" 06 438 06 99 chróm
20 3/8" x 3/8" 06 441 06 99 chróm
20 1/2" x 3/8" 06 442 06 99 chróm



Ako obj.č. 06 437 06 99, ale
z mosadze odolnej proti odzinkovaniu.
ø 10

20 3/8" x 3/8" 06 529 06 99 chróm



d ₁	d ₂	l	t
G 3/8	8	25	11
G 1/2	10	25	11
G 3/4	12	26	12
G 1/2	16	28	13
G 3/4	10	26	12
G 1/2	12	27	13
G 3/4	15	27	12


**Priame šróbenie
s vnútorným závitom**
so stlačovacím šróbením

Materiál: mosadz

Pre medené trubky

ø 10
ø 12
ø 10

20 3/8" x 3/8" 06 408 06 99 chróm
20 1/2" x 1/2" 06 409 06 99 chróm
20 1/2" x 3/8" 06 412 06 99 chróm




Špeciálne stlačovacie šróbenie
kompletné s telesom
pre vyrovnávanie dĺžky
mosadzný kónus, gumené tesnenie
a základný krúžok pre vyrovnávanie
dĺžky v jednom kuse

Materiál:
prevlečená matica z mosadze

Pre medené trubky

Ø 8	50
Ø 10	50

3/8" x 8	26 518 06 99	chróm
3/8" x 10	26 501 06 99	chróm



d ₁	d ₂	h
G 3/8	8	12,5
	10	12,5
	12	13,5
G 1/2	8	18,5
	10	18,5
	12	18,5
	14	18,5
G 3/4	14	19,5
	15	19,5
	16	19,5



Stlačovacie šróbenie - komplet
*mosadzný kónus, gumené tesnenie
a základný krúžok v jednom kuse

Materiál:
prevlečená matica z mosadze

Pre medené trubky

Ø 8	50
Ø 10	50
Ø 12	25
Ø 8	20
Ø 10	20
Ø 12	20
Ø 10	20
Ø 15	25
Ø 15	25

3/8" x 8	26 502 06 99	chróm
3/8" x 10	26 500 06 99	chróm
1/2" x 12	26 506 06 99	chróm
3/8" x 8	26 507 06 99	chróm
1/2" x 10	26 509 06 99	chróm
1/2" x 12	26 511 06 99	chróm
1/2" x 14	26 513 06 99	chróm
3/4" x 15	26 515 06 99	chróm
3/4" x 16	26 516 06 99	chróm



Upínací krúžok 50
kompletný
pre stlačovacie šróbenie
SCHELL, obj.č. 26 500
mosadzný kónus, gumené tesnenie
a základný krúžok v jednom kuse

Pre prevlečenú maticu Pre medené trubky

3/8"	Ø 10
------	------



3/8" x 10	26 620 06 99	plast
-----------	--------------	-------

Upínací krúžok na vyrovnávanie dĺžky - komplet
Pre stlačovacie šróbenie
SCHELL, obj.č. 26 501 a 26 518
mosadzný kónus, gumené tesnenie
a základný krúžok pre vyrovnávanie
dĺžky v jednom kuse

Pre prevlečenú maticu Pre medené trubky

3/8"	Ø 8
3/8"	Ø 10


50	3/8" x 8	26 622 06 99	plast
50	3/8" x 10	26 621 06 99	plast



DN	d
10 (3/8")	17
15 (1/2")	21

Štandardná posuvná rozeta ø 55 mm
pre rohové ventily s predĺžením
a posuvnou rozetou


bal.	rozmary	objednávkové číslo	povrch
1	3/8"	52 401 06 99	chróm
1	1/2"	62 402 06 99	chróm



Posuvná rozeta ø 65 mm
Posuvná rozeta pre všetky rohové
ventily SCHELL 1/2"
s posuvným driekom



Použitie:
Pre zakrytie väčších otvorov v stene
(štandardné vyhotovenie ø 54 mm)

bal.	rozmary	objednávkové číslo	povrch
10	1/2"	62 470 06 99	leštená oceľ



Montážny kľúč
pre rohové ventily

bal.	rozmary	objednávkové číslo	povrch
1		78 203 68 99	galv.pozinkovaný

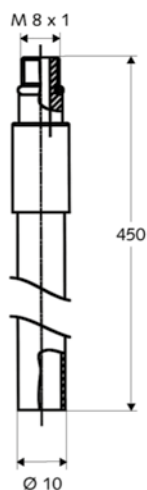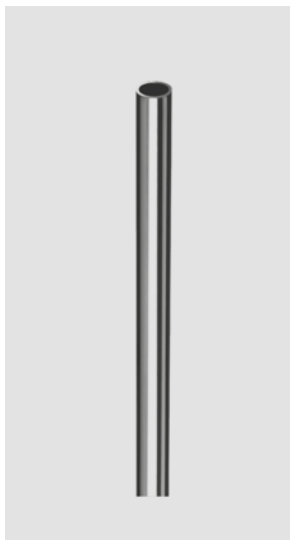

označenie tovaru

bal. rozmery

objednávkové
číslo

povrch

Medené trubky v špirále

ø 8 mm
ø 10 mm
ø 12 mm

1 cca 5000 **48 740 06 99** chróm
1 cca 5000 **48 741 06 99** chróm
1 cca 5000 **48 742 06 99** chróm

Medené trubky ø 10
obojsstranne hladké

20 300 **48 708 06 99** chróm
20 500 **48 710 06 99** chróm
20 1000 **48 715 06 99** chróm

Medené trubky ø 10
pre 3/8", obruba = ø14

20 300 **49 700 06 99** chróm
20 500 **49 702 06 99** chróm
20 1000 **49 707 06 99** chróm

**Prípojovací set pochrómovaných
trubiek M 8x1**

1 **08 480 06 99** chróm

Zloženie:

- 2 medené pochrómované trubky
ø10, dĺžka 450 mm
- prípojovací závit s tesnením


Oblasť použitia / technické dáta:
pre pripojenie umývadlových armatúr
PURIS, VENUS a CELIS

Pripojenie: M8 x 1

PG Náhradné diely




9

19	Náhradné diely pre umývadlové armatúry	9.1 - 9.2
19	Náhradné diely pre sprchové armatúry	9.3 - 9.6
29	Náhradné diely pre WC / pisoárové splachovače	9.7 - 9.12
39	Náhradné diely pre nezámrzné armatúry SCHELL POLAR II / Set	9.13







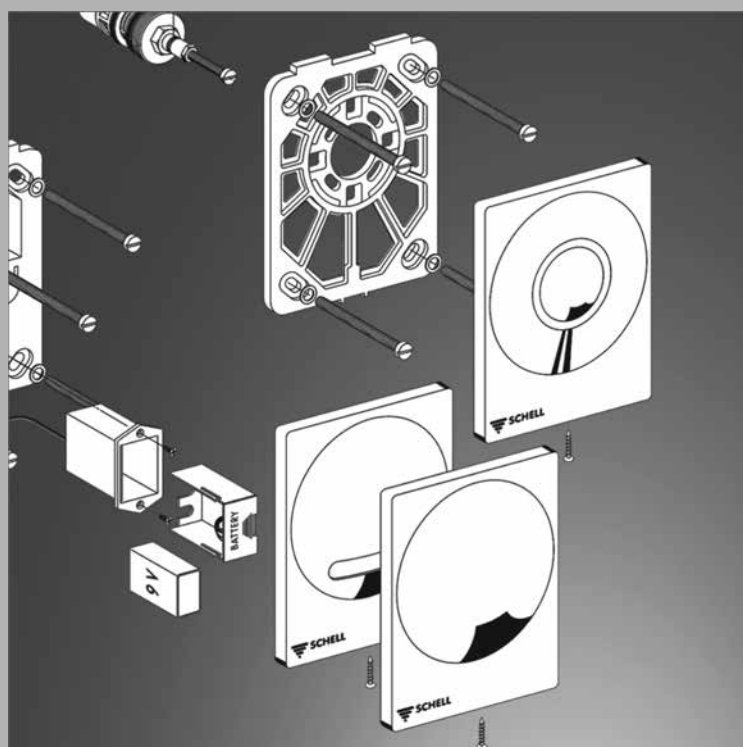


Upozornenie:






Najdôležitejšie montážne návody je možné nájsť na internetovej adrese:
www.schell.eu

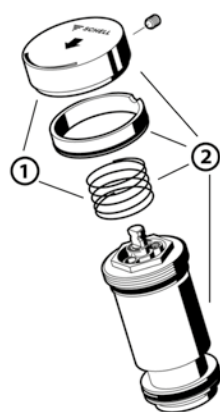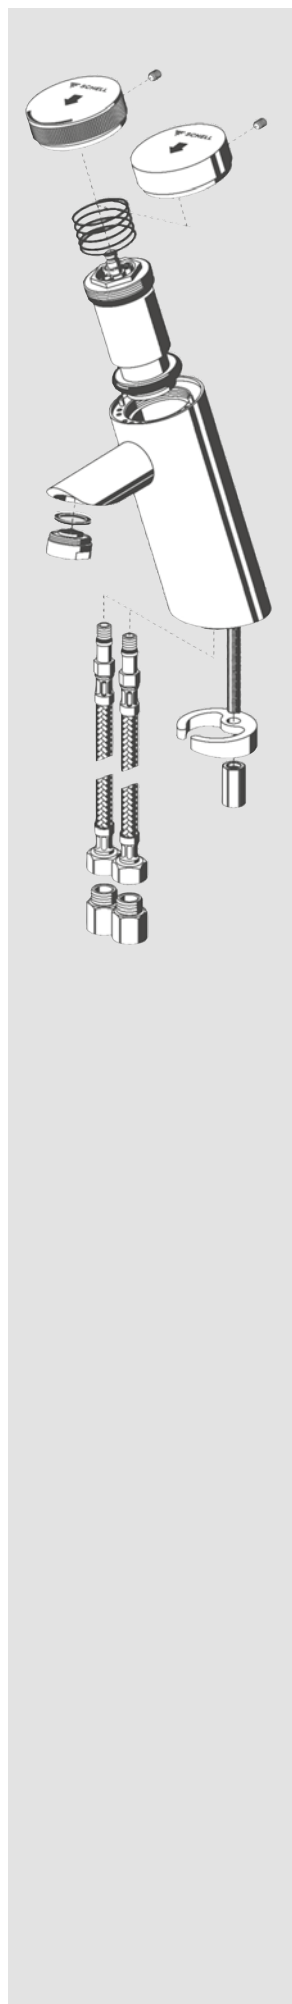


označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
1) Tlačítko PURIS SC-M pre zmiešavaciu armatúru pre armatúry vo vyhotovení od októbra 2006 vr. pružinky	1	02 135 06 99	chróm
! nepoužiteľné pre armatúry vyrábané do septembra 2006			
2) Výmenný set PURIS SC-M pre zmiešavaciu armatúru pre armatúry vo vyhotovení do októbra 2006 vr. tlačítka, krúžku, pružinky a kartuše	1	02 129 06 99	chróm
3) Tlačítko PURIS SC-K pre armatúru na studenú, alebo predmiešanú vodu pre armatúry vo vyhotovení od októbra 2006 vr. pružinky	1	02 116 06 99	chróm
! nepoužiteľné pre armatúry vyrábané do septembra 2006			
4) Tlačítko PURIS SC-K pre armatúru na studenú, alebo predmiešanú vodu pre armatúry vo vyhotovení do septembra 2006 vvr. tlačítka, krúžku a pružinky	1	02 134 06 99	chróm
Samozatváracia kartuša PURIS / PETIT / XERIS SC pre zmiešavaciu armatúru vo vyhotovení od roku 2018	1	29 736 00 99	
pre studenú, alebo predmiešanú vodu pre armatúry vo vyhotovení od roku 2018	1	29 733 00 99	
		pôvodné obj. č. 29 716 00 99	
		pôvodné obj. č. 29 721 00 99	
SHELL perlátor, chránený proti odcudzeniu, UNIVERSAL Pre všetky armatúry SHELL PURIS, VENUS a PETIT vr. kľúča. Nevhodné pre elektronické armatúry na nízky tlak (ND-M). Prietok 6 l / min. pri tlaku 3 bary pripojovací závit: M24X1	1	02 121 06 99	chróm
SHELL perlátor ECO Pre všetky armatúry SHELL PURIS, VENUS a PETIT vr. kľúča. Nevhodné pre elektronické armatúry na nízky tlak (ND-M). Prietok 6 l / min. pri tlaku 3 bary pripojovací závit: M24X1	1	28 919 06 99	chróm
Predfilter pre zmiešavacie armatúry so spätnou klapkou	1	28 511 06 99	chróm


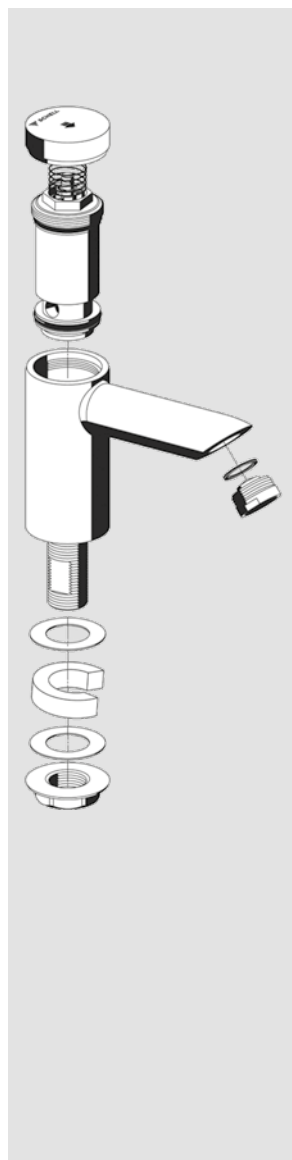


označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
Tlačítko PETIT SC s ochranným krúžkom vr. pružinky	1	25 883 06 99	chróm
Samozatváracia kartuša PURIS / XERIS / PETIT SC	1	29 733 00 99	chróm
pre studenú, alebo predmiešanú vodu pre armatúry vo vyhotovení od roku 2018	pôvodné obj.č.	29 721 00 99	
SHELL perlátor, chránený proti odcudzeniu, UNIVERSAL	1	02 121 06 99	chróm
Pre všetky armatúry SHELL PURIS, VENUS a PETIT vr. kľúča. Nevhodné pre elektronické armatúry na nízky tlak (ND-M). pripojovací závit: M24X1 Prietok 6 l / min. pri tlaku 3 bary			
SHELL perlátor ECO	1	28 919 06 99	chróm
Pre všetky armatúry SHELL PURIS, VENUS a PETIT vr. kľúča. Nevhodné pre elektronické armatúry na nízky tlak (ND-M). Prietok 6 l / min. pri tlaku 3 bary pripojovací závit: M24X1			
Upevňovací set PETIT SC pre pripojenie k umývadlu	1	25 944 00 99	chróm
Tlačítko k nástennej armatúre PETIT SC	1	23 074 00 99	chróm
Funkcia: samozatváracia, na studenú / predmiešanú vodu			
Samozatváracia kartuša k nástennej armatúre PETIT SC	1	29 660 00 99	
Funkcia: samozatváracia, na studenú / predmiešanú vodu			
Perlátor UNIVERSAL chránený proti krádeži k nástenným armatúram PETIT / LINUS vrátane kľúča	1	02 007 00 99	
Prietok 5 l/min (nezávisí na tlaku vody)			

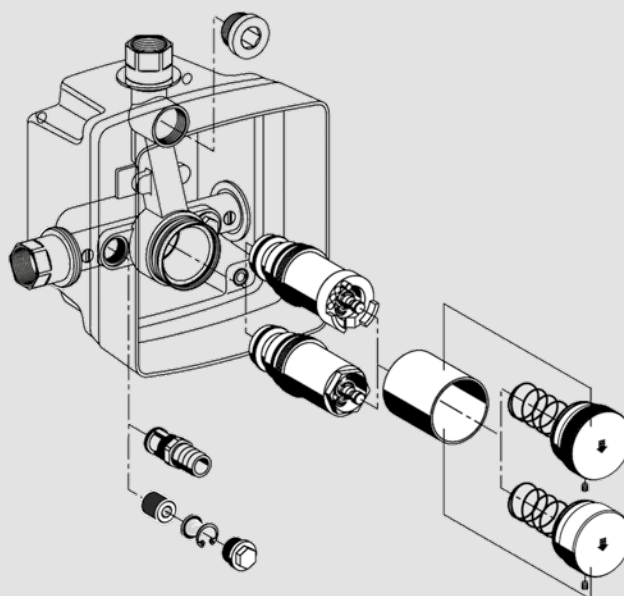





označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
Samozatváracia kartuša LINUS SC II - M Vyhodenie 2010 Funkcia: samozatváracia	1	29 639 00 99	
Samozatváracia kartuša LINUS SC II - V Vyhodenie 2010 Funkcia: samozatváracia na studenú / predmiešanú vodu	1	29 640 00 99	
Tlačítko LINUS SC - M Funkcia: samozatváracia zmiešavacia	1	29 545 06 99	chróm
Tlačítko LINUS D-SC-V Funkcia: samozatváracia na studenú / predmiešanú vodu	1	29 517 06 99	chróm




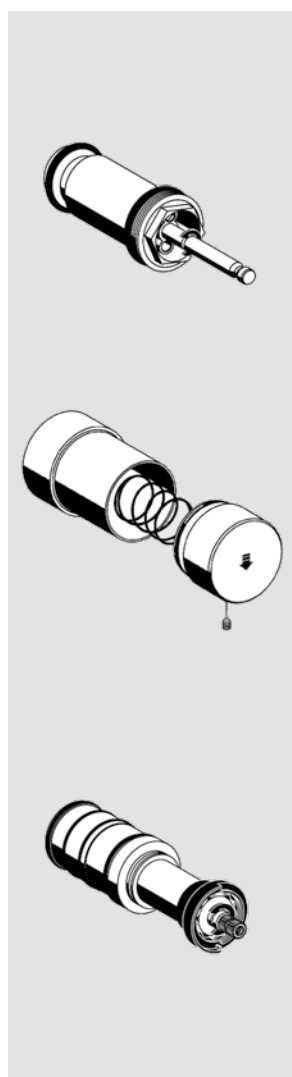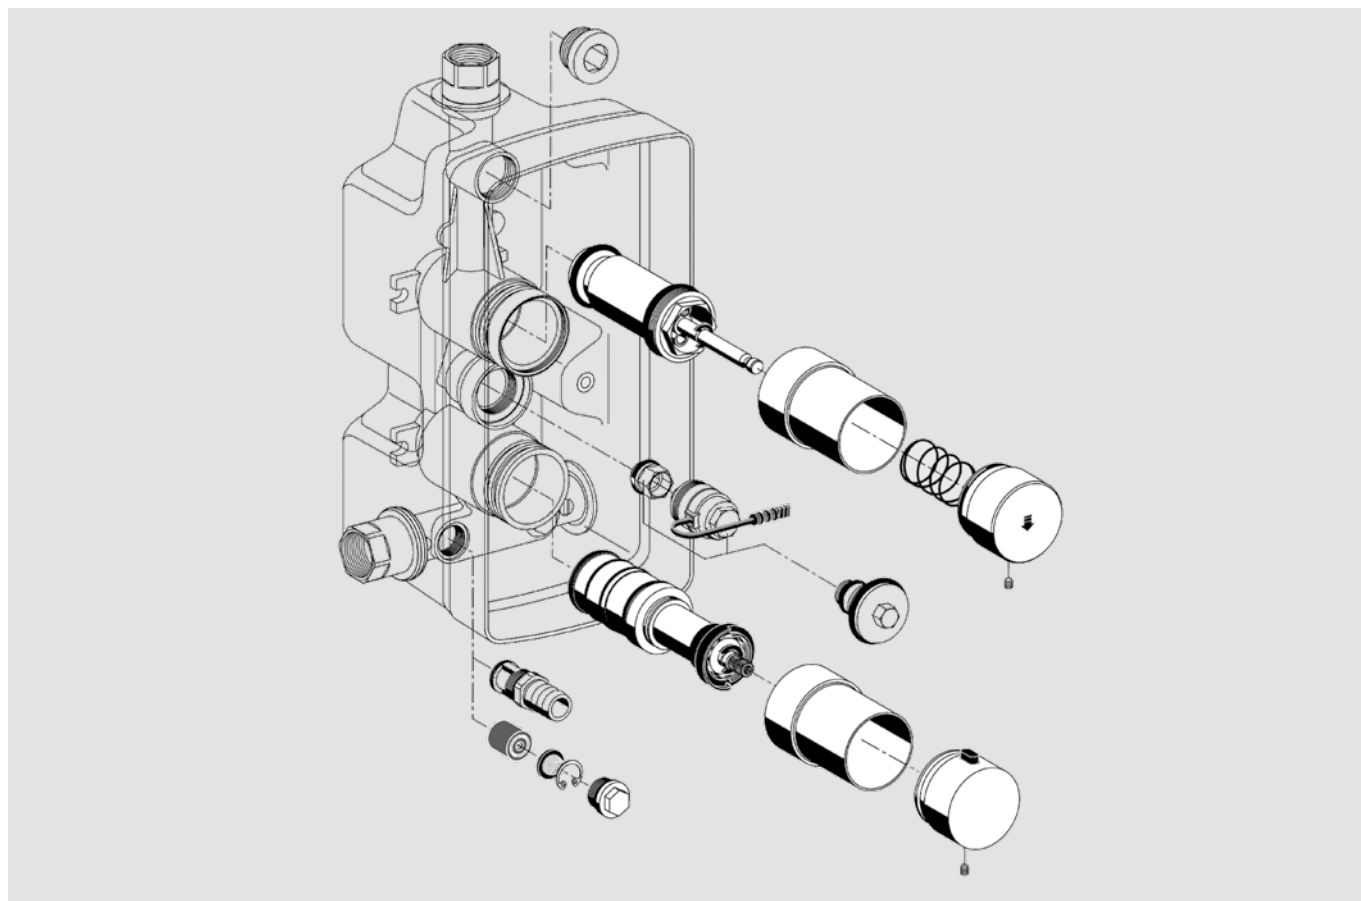






označenie tovaru	bal.	rozmary	objednávkové číslo	povrch
Samozatváracia kartuša LINUS D-SC II - T vo vyhotovení od roku 2010 Funkcia: samozatváracia termostatická	1		29 735 00 99	
			pôvodné obj. č. 29 641 00 99	
Tlačítko LINUS D-SC - T	1		29 523 06 99	chróm
Termostatická kartuša LINUS D-SC-T / D-E-T	1		29 524 00 99	




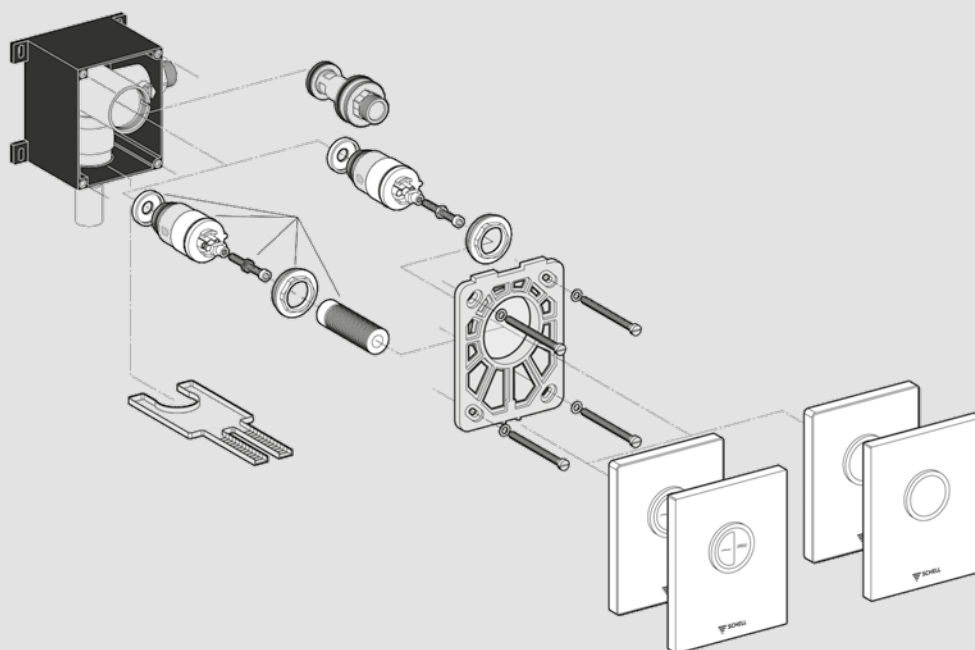
[illegible]







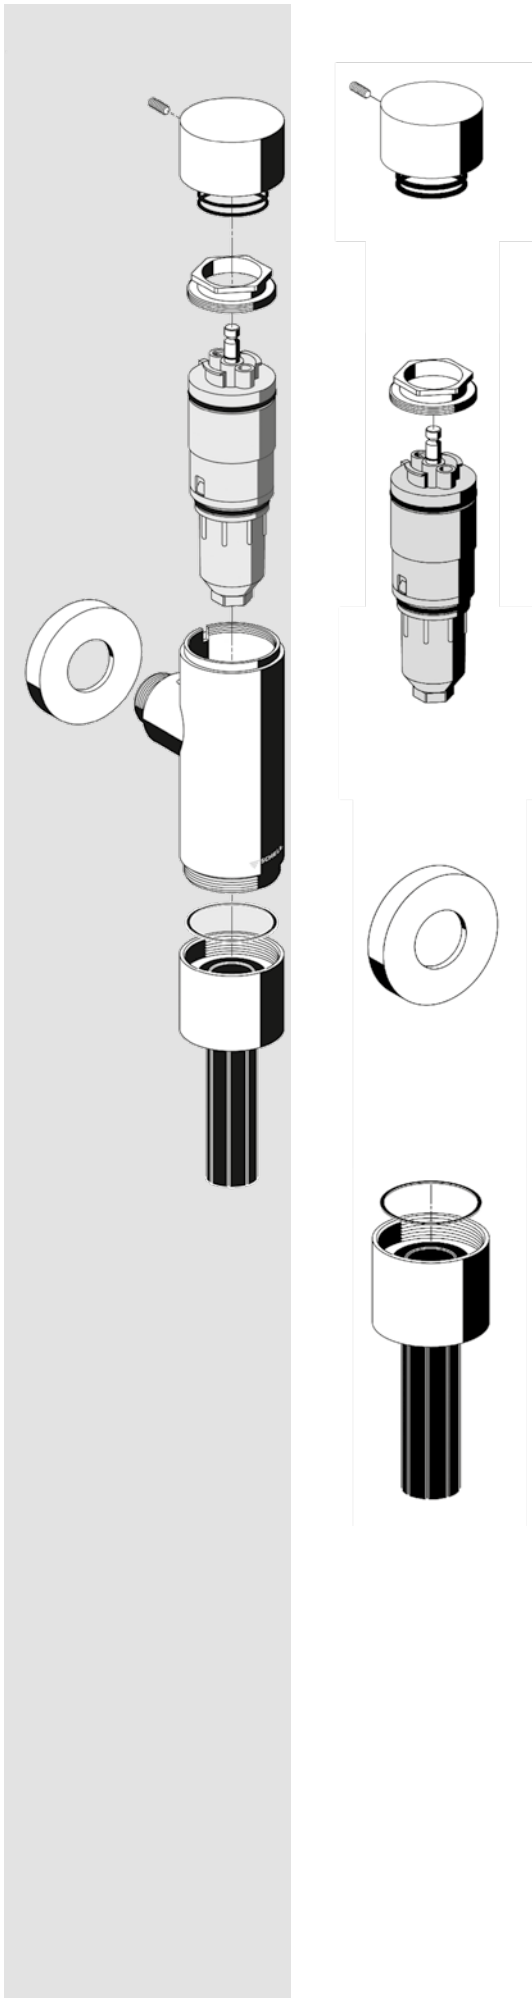
[illegible]

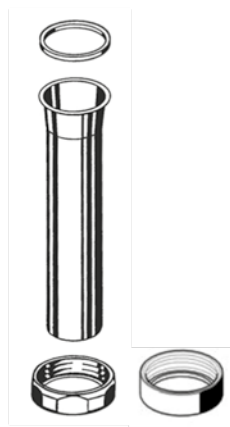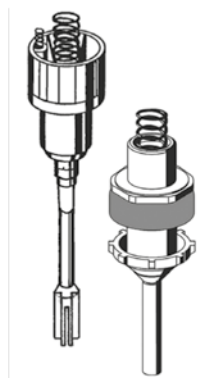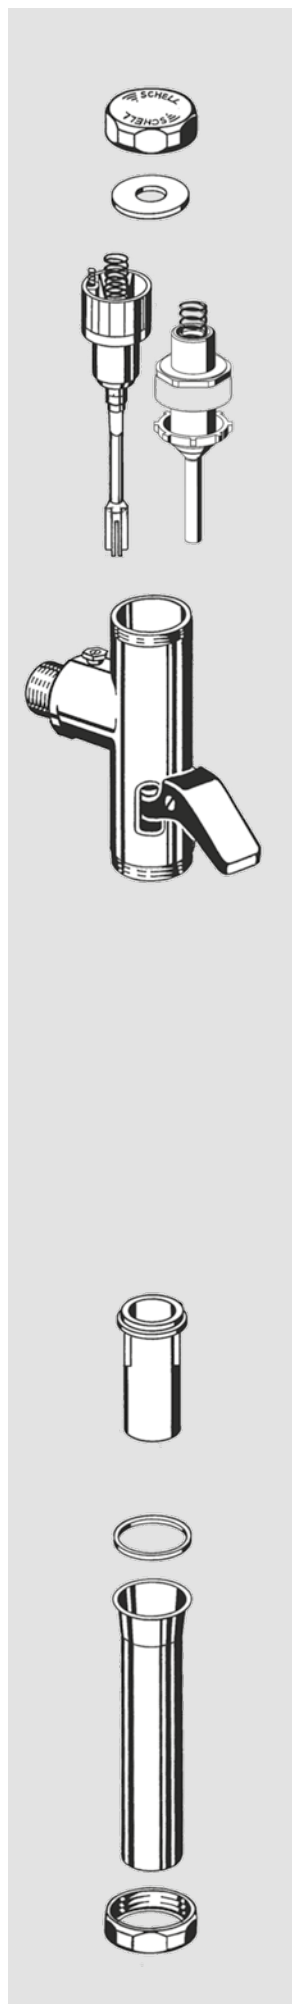


označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
Zatváracie veko kompletne	1	25 815 06 99	chróm
Piest kompletný s ihlou na automatické čistenie trysky pre splachovač obj.č. 02 202 06 99	1	29 420 00 99	
Materiál: plast			
Piest kompletný pre splachovač obj.č. 02 238 06 99	1	29 300 00 99	
Materiál: mosadz			
Päčka kompletná so skrutkou	1	29 421 06 99	chróm
Päčka kompletná so skrutkou prevedenie od 11/2011	1	29 664 06 99	chróm
Zdvíhacia objímka	1	77 400 00 99	
Výtokové šróbenie kompletne	1	26 007 06 99	chróm
prevedenie od 11/2011	1	26 669 06 99	chróm

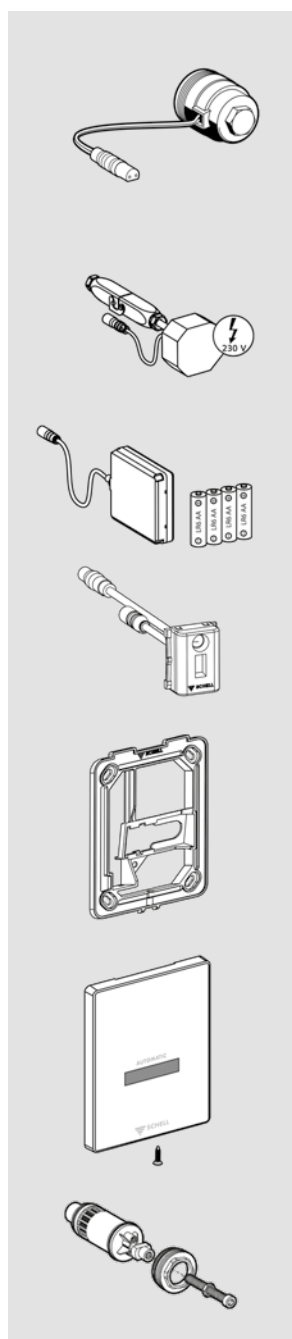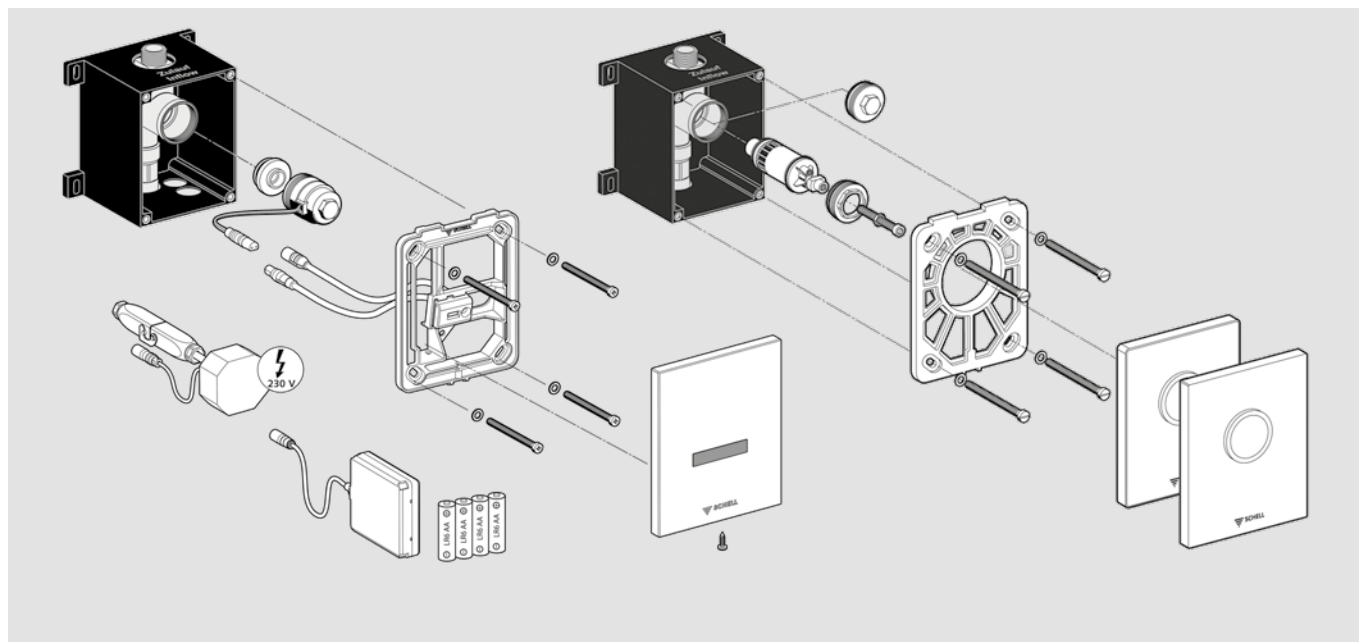

označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
Elektromagnetický ventil s predfiltrom na 6V vrátane káblu so zástrčkou (silencer)	1	01 442 00 99	
Podomietkový napájací zdroj 230 V	1	00 904 00 99	
Priehradka na batérie 6V (vrátane 4xAA) od r.2016	1	01 557 00 99	
Pisoárový E-modul EDITION E od r.2016	1	26 004 00 99	
Montážny rámik EDITION E od r.2016	1	77 700 00 99	
Čelná doska EDITION E	1	23 077 06 99	chróm
	1	23 077 15 99	alpská biela
	1	23 079 28 99	nerez
Pisoárová kartuša EDITION pre mechanické ovládanie (samozatváracia)	1	29 628 00 99	

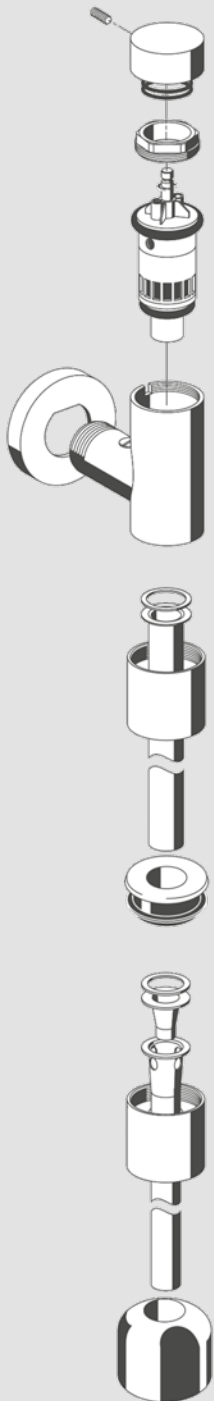

označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
Tlačítko vr. pružinky	1	22 050 06 99	chróm
Kartuša komplet	1	29 493 00 99	
Rozeta	1	62 507 06 99	chróm
Výtokové šróbenie	1	75 622 06 99	chróm
Splachovacia trubka 18 x 200 mm	1	23 768 06 99	chróm
Splachovacia trubka 15 x 300 mm model Benelux	1	23 769 06 99	chróm
Vnútorňá spojka	1	29 317 06 99	chróm
Vonkajšia spojka	1	27 820 06 99	chróm

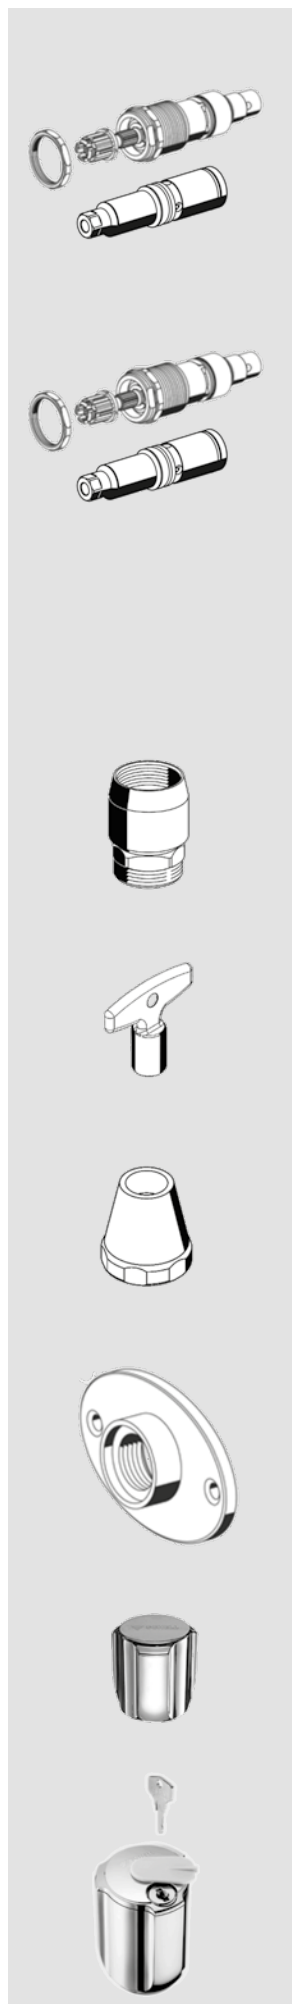

označenie tovaru	bal. rozmery	objednávkové číslo	povrch
Vršok a vreteno (200 mm) k ventilu SCHELL POLAR II	1	22 236 00 99	
uzatvárací diel	1	22 234 00 99	
Vršok a vreteno (500 mm) k ventilu SCHELL POLAR II Set	1	22 235 00 99	
uzatvárací diel	1	22 234 00 99	
Set náhradných o - krúžkov k nezamrzným ventilom POLAR II	1	25 896 00 99	
Privzdušňovač potrubia konštr.forma C ku SCHELL POLAR II / POLAR II Set schválené DVGHW	1	28 629 06 99	chróm
Nástrčný kľúč ku SCHELL POLAR II / POLAR II Set	1	78 230 03 99	matný chróm
SCHELL krytka pre nezamrzný ventil POLAR II	1	69 942 03 99	matný chróm
SCHELL krytka pre nezamrzný ventil POLAR II Set	1	69 946 03 99	matný chróm
SCHELL krytka pre nezamrzný ventil POLAR II Set i POLAR II	1	69 982 03 99	matný chróm
Rozeta oválna pre POLAR II / POLAR II Set	1	69 945 03 99	matný chróm
Materiál: mosadz			
Rozeta guľatá pre POLAR II / POLAR II Set	1	62 521 06 99	chróm
Materiál: mosadz			
SCHELL rukoväť COMFORT pre pripojovacie ventily 3/4" a nezamrzné ventily	1	47 996 06 99	chróm
SCHELL rukoväť SECUR pre pripojovacie ventily 3/4" a nezamrzné ventily	1	48 110 06 99	chróm
pôvodné obj. č. 48 006 06 99			
k dodatočnej inštalácii proti neoprávnenému odberu vody			
zloženie: • 2 kľúčiky • násadka			

Všeobecné inšalačné podmienky. Od firmy SCHELL.

Armatúry a fittingy Schell sú konštruované a vyrábané v súlade s technickými normami a predpismi platnými v Nemecku a, ak sú dostupné, tak i v celoeurópskom a medzinárodnom merítku.

Armatúry sú koncipované tak, aby bola pri dodržaní inšalačných predpisov a pri odbornej montáži, riadnej údržbe a ošetrovaní zaistená bezporuchová prevádzka.

1. Kvalita vody (vhodnosť)

Výrobky značky Schell sú vhodné pre pitnú vodu v súlade s Nariadením o pitnej vode 2001 (TrinkW). Zliatinové súčasti spĺňajú požiadavky podľa DIN EN 50930 časť 6 a požiadavky Spolkového úradu na ochranu životného prostredia (Zoznam UBA "Kovové materiály vhodné z hľadiska hygieny pitnej vody"). Nezávisle na tom musí byť preverená vhodnosť materiálov podľa DIN EN 12502 (Pravdepodobnosť korózie kovových materiálov v rozvodných systémoch pitnej vody).

U nasledujúcich druhov vody je nutné počítať s obmedzením funkčnosti, príp. so všeobecným koróznym ohrozením.

1. Morská a slaná voda
2. Chlórovaná voda
3. Minerálna voda
4. Upravená dažďová voda
5. Upravená odpadová voda z domácich odpadových systémov (šedá voda)
6. Pitná voda s tvrdosťou > 14odH* (zmäkčovacie zariadenie vhodné)
7. Voda z domácich studní
8. Voda chudobná na kyslík

* > 2,5 milimol tvrdosti uhličitanu vápenatého/l

SCHELL doporučuje pred voľbou materiálu dať vypracovať analýzu pitnej vody. Prípadne musí byť vo zvláštnych prípadoch rozhodnuté o inštalácii iných mosadzných zliatin. V kritických prípadoch je nevyhnutná konzultácia s firmou SCHELL.

2. Ziskanie kvality pitnej vody

Prevádzka systému pitnej vody má vplyv na hygienu pitnej vody. Je potrebné dbať na nasledujúce body:

- Inštalácia poistných armatúr podľa DIN EN 1717 alebo EN 806
- Zabránenie usadeninám vo vode/dobám tvorby usadenín (viď informácia Spolkového úradu na ochranu životného prostredia 2004)
- Dodržanie teploty vody, ohrevu vody studenodvodných potrubí, ako aj zamedzenie nízkych teplôt v teplovodných potrubíach (viď k tomu DVGW Pracovný list W 551)
- Zabudovanie armatúr so skúšobnou značkou

3. Uvedenie do prevádzky

Pri uvedení armatúr do prevádzky musí byť zaistené, aby boli všetky potrubia prepláchnuté a žiadne znečisťujúce častice nemohli narušiť funkciu armatúr (viď EN 806 časť 4). Všetky spoje musia byť podrobené tlakovej skúške, pričom tiež musí byť armatúra preverená i na tesnosť. Pri odovzdaní inštalácie prevádzkovateľovi zariadenia musí byť vykonané a zdokumentované zaškolenie o funkcii a prípadne tiež o nutných údržbárskych úkonoch (VDI 6023).

4. Všeobecné, inšalačné pokyny

Armatúry na pitnú vodu môžu byť inštalované iba vhodným odborným personálom. Musí byť použité vhodné náradie (kľúče, skrutkovače, šesťhranné kľúče), ktoré zabráni poškodeniu povrchových plôch. Pri montáži nesmú byť na konštrukčné diely prenášané žiadne nadmerné sily (Code of Practice, inšalačné postupy akceptované odborníkmi). Ak sú vytvorené spojenia konopným tesnením, musia byť použité povolené tesniace materiály. Pri nanosení konope nesmie dôjsť k nadmernému zataženiu na spojovacie miesta.

Armatúry musia byť - ak je k dispozícii - kontrované na predpokladaných kľúčových plochách. Napätie z potrubných systémov nesmie byť prenášané na armatúry.

Poukazujeme na skutočnosť, že armatúry SCHELL obsahujú silikónové tesnenia a tuhy. Použitie v prevádzkach lakovní preto nie je povolené.

5. Pokyny k údržbe

Armatúry a ich konštrukčné časti podliehajú, rovnako ako iné mechanické diely, prirodzenému opotrebeniu. Obzvlášť postihnuté sú tesniace prvky, ktoré by mali byť obzvlášť u zariadení s požadovanou vysokou prevádzkovou bezpečnosťou (zdravotníctvo) alebo vysokým užívateľským zatažením (verejné objekty) v pravidelných intervaloch menené. Poistné zariadenia, ako napríklad spätné klapky musia byť v súlade s EN 806 časť 5 v pravidelných časových odstupoch preverené a prípadne vymenené. Pre zamedzenie biofilmov a sedimentačných usadenín na filtroch a ocelových regulátoroch musla byť tieto diely pravidelne čistené, respektíve v prípade nutnosti vymenené (EN 1717).

6. Pokyny k ošetrovaniu

Chrómované povrchové plochy a mosadzné diely je možné ošetrovať a čistiť iba jemnými čistiacimi prostriedkami. Nepoužívať žiadne škriabajúce, drhnúce, alkohol alebo kyseliny obsahujúce čistiace dezinfekčné prostriedky. Žiadne konštrukčné diely nesmú prísť do styku s agresívnymi médiami (napríklad silikón, čpavok, dusičnany, kyseliny, polyuretánová pena atď.). Nečistiť paroprúdovými prístrojmi. Eloxované hliníkové povrchy je možné čistiť iba vhodnými čistiacimi prostriedkami. Na eloxované hliníkové povrchy nesmú byť použité žiadne čistiace prostriedky, ktoré chemicky napadajú eloxovanú vrstvu. Škodlivo tu pôsobia fluoridy, chloridy a sírany. Hodnota pH čistiacich prostriedkov sa musí pohybovať v rámci chemicky neutrálnej oblasti medzi pH 5 a pH 8. Drhnúce a škriabance spôsobujúce prostriedky ako brúsny papier, oceľová vlna alebo drôtené kefy nie sú prípustné.

7. Ochrana pred vplyvmi prostredia

Povrchy armatúr nesmú byť vystavené žiadnym agresívnym vplyvom prostredia. Vonkajšie vplyvy atmosféry pri mori alebo v solných kúpeľoch alebo inštalácia vo voľnom priestore môžu vo viditeľnej oblasti ovplyvniť kvalitu povrchu konštrukčných dielov.

8. Ochrana životného prostredia

Spoločnosť SCHELL používa iba materiály, ktoré nemajú negatívne vplyvy na kvalitu pitnej vody. Všetky výrobné procesy sú koncipované s úsporou zdrojov. Navyše je mosadz dobre recyklovateľným materiálom. Použité umelé hmoty by mali byť v triedenej podobe znovu použité. Batérie a elektronické konštrukčné diely nepatria do domáceho odpadu. Na konci svojej životnosti musla byť odovzdané v predajniach alebo do verejných zberných určených k tomuto účelu (2002/96/EG, 2006/66/EG).

9. Normy a predpisy

V každom prípade je potrebné rešpektovať platné inšalačné normy a predpisy i reálny stav zariadenia. Technické výlukové podmienky príslušných elektrárenských a vodárenských podnikov musia byť dodržané! Pre elektronicky riadené armatúry je nevyhnutné dbať na ochranný priestor (nízke napätie). Je potrebné sa starať o to, aby cudzie prúdy a magnetické polia negatívne neovplyvňovali funkcie elektronických ovládaní. Návod na obsluhu a montážne návody firmy SCHELL musia byť dodržiavané.

10. Všeobecné a prevádzkové pokyny

Armatúry a inštalácie musia byť plánované a inštalované tak, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu oparenia horúcou vodou.

Záruka výrobcu

Stav: január 2015
Platná od 01. januára 2015

Záruka výrobcu SCHELL

Spoločnosť SCHELL preberá voči spotrebiteľom za výrobky značky SCHELL, dodatočne ku zákonnému ručeniu predajcu voči spotrebiteľovi, túto záruku výrobcu. Tá platí bez ohľadu na nariaďujúce zákonné predpisy o ručení, ako napríklad podľa Zákona o ručení za výrobky, v prípadoch zámeru alebo hrubej nedbalosti, z dôvodu ohrozenia života, ublíženia na zdraví zo strany spoločnosti SCHELL, alebo jej realizačných pomocných síl.

"Spotrebiteľom" v zmysle tejto záruky výrobcu je každá fyzická osoba, ktorá je na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo vlastníkom výrobku a nezískala ho za účelom ďalšieho predaja alebo inštalácie v rámci svojej podnikateľskej alebo samostatnej profesionálnej činnosti u tretích osôb. "Prvým zákazníkom" je spotrebiteľ, ktorý výrobok značky SCHELL získal ako prvý od obchodníka alebo inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá výrobok v rámci svojej podnikateľskej alebo samostatnej profesionálnej činnosti ďalej predáva alebo inštaluje.

Záručné plnenie

Spoločnosť SCHELL garantuje spotrebiteľom podľa zadania nasledujúcich ustanovení, že výrobky pod značkou SCHELL, ktoré boli firmou SCHELL od 01. januára 2015 uvedené do obehu, budú na dobu 5 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva zo strany spotrebiteľa ako prvého zákazníka, maximálne však na dobu 7 rokov od výroby týchto produktov, bez materiálových, výrobných alebo konštrukčných väd. Pri posudzovaní, či je výrobok závadný, sú základom všeobecne uznávané pravidlá techniky k momentu výroby daného produktu.

Spoločnosť SCHELL môže rozhodnúť, či výrobok opraví, vykoná výmenu alebo spotrebiteľovi vráti kúpnu cenu.

Oprava alebo výmena za nový výrobok sa vykoná kvalifikovaným odborným remeselníkom podľa voľby spoločnosti SCHELL. Pritom spočíva plnenie v rámci tejto záruky v bezplatnej dodávke alebo oprave nového výrobku rovnakého druhu, rovnakej akosti a/alebo rovnakého typu. Ak by sa vhodný produkt v momente záručného prípadu už nevyrábal, je spoločnosť SCHELL oprávnená dodať výrobok rovnakej hodnoty. Po výmene prechádzajú vadné výrobky do vlastníctva firmy SCHELL. Náklady prípadného odoslania a spätného zaslania výrobku preberá spoločnosť SCHELL.

Ostatné nároky spotrebiteľa voči spoločnosti SCHELL, obzvlášť nároky na náhradu škody, ktorá mohla vzniknúť vadným výrobkom firmy SCHELL, nie sú kryté touto zárukou výrobcu.

Záručná lehota

Záruka výrobcu spoločnosti SCHELL platí pre lehotu päť rokov od dňa nadobudnutia vlastníctva výrobku zo strany spotrebiteľa ako prvého zákazníka.

Spotrebiteľ musí preukázať, že záručná doba ešte neuplynula.

Záručná lehota nie je autorizovanými opravárenskými opatreniami spoločnosti SCHELL alebo výmenou výrobku alebo jednotlivých dielov ani predĺžená, ani nezačína plynúť znovu od začiatku. To platí i v prípade, ak by boli k novému výrobku priložené tieto záručné podmienky.

Záručné predpoklady

Predpokladom záručného nároku je predloženie originálnej faktúry s dátumom - u kúpnej zmluvy - dodania a/alebo - u zmluvy o dielo - montáže výrobku, ktorá musí jednoznačne vykazovať meno a adresu predajcu a miesto kúpy alebo odborného výkonu (montáže). Nároky z tejto záruky existujú ďalej iba vtedy, ak je výrobok odborne nainštalovaný, zabudovaný a obsluhovaný. Návod k montáži a k obsluhu vydaný firmou SCHELL musí byť dodržaný, predpokladom je okrem toho, že montáž je vykonaná v súlade s príslušne platnými zákonnými ustanoveniami (§12 odsevek 4 AVBWasserV a §17 odsevek jedna TrinkwV). Ďalej je pri inštalácii výrobku potrebné v každom prípade dbať na dodržanie Všeobecných inštalačných podmienok, Technických informácií o výrobku a Technických dátových listov vydaných spoločnosťou SCHELL ako i všeobecne uznávaných pravidiel techniky.

Pre nárokovanie záruky výrobcu u spoločnosti SCHELL je okrem toho nevyhnutné, aby bol výrobok riadne čistený a udržiavaný, ako aj obsluhovaný v súlade s príslušným návodom od spoločnosti SCHELL. Technické produktové informácie, technické dátové listy ako aj návod k ošetrovaniu od spoločnosti SCHELL sú uložené v predajnom balení alebo sú k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti SCHELL www.schell.eu. Konečný zákazník môže využiť záručné plnenie iba vtedy, ak oznámi vzniknutú závalu pred uplatnením záručných plnení, alebo ak od neho takéto oznámenie v individuálnom prípade nemožno požadovať. Prvou kontaktnou osobou pre oznámenie v rámci záruky výrobcu spoločnosti SCHELL je spravida odborný remeselník, u ktorého konečný zákazník výrobok získal, inak servisné miesto splnomocnené spoločnosťou SCHELL alebo spoločnosť SCHELL sama.

Oznámenie musí byť vykonané v primeranej lehote po odhalení vady, v každom prípade však pred uplynutím záručnej lehoty.

Záruka výrobcu

Výluka záruky

Uplatnenie záruky je vylúčené obzvlášť vtedy,

- ak neboli montáž, ošetrovanie, údržba alebo opravy výrobku vykonávané odborne,
- ak môže byť vada spôsobená bežným opotrebením výrobkov,
- ak je záhada spôsobená chybou obsluhy alebo chybnou manipuláciou s výrobkom,
- ak záhada vznikne na základe chýbajúcej alebo chybnéj údržby,
- ak sú pri oprave alebo údržbe výrobku používané iné ako originálne náhradné diely firmy SCHELL,
- ak bola záhada spôsobená dopravou, zabudovaním alebo prípadnou skúšobnou prevádzkou výrobku,
- ak vznikli škody na základe pôsobenia vyššej moci alebo prírodných pohrôm, obzvlášť záplav alebo požiarov,
- ak bol poškriabaný povrch,
- ak sa u výrobku jedna o výstavný produkt alebo displej,
- ak je postihnutý spotrebný materiál (ako napríklad filtre, zmiešavacie trysky alebo batérie) alebo opotrebitelný materiál (ako napríklad tesnenie alebo hadičky),
- ak bola záhada spôsobená lomom krehkých častí (ako napríklad sklo alebo žiarovka),
- ak záhada nastala na základe agresívnych vplyvov prostredia (ako napríklad chemikálie alebo čistiace prostriedky), vápenitých usadenín, naplavenín nečistôt alebo poruchami spôsobenými ľadom a / alebo vápnom,
- ak bola záhada vyvolaná špecifickými situáciami prostredia (ako napríklad pretlak alebo podtlak v rozvode vody, prepätie alebo podpätie na el. vedení),
- ak sa jedná o nepatrné odchýlky, ktoré nemajú vplyv na úžitkovú hodnotu výrobku,
- ak je záhada dôsledkom úmyselného alebo nedbalostného poškodenia výrobku zo strany spotrebiteľa alebo tretej osoby, alebo
- ak sa miesto inštalácie nachádza v krajinách, v ktorých nemá koncernová skupina SCHELL svoju vlastnú odbytovú spoločnosť alebo odbytového partnera.

Spoločnosť SCHELL v každom jednotlivom prípade preverí, či sú splnené záručné predpoklady a prípadné výlukové dôvody. Ak sú uplatnené záručné nároky a v priebehu preverovania výrobku zo strany spoločnosti SCHELL sa ukáže, že sa nejedná o záhadu, alebo že záručný nárok z niektorého z vyššie uvedených dôvodov neexistuje, je firma SCHELL oprávnená vybrať servisný poplatok vo výške 10,00 Euro + DPH. Ak preukáže zákazník, že podľa okolností nemohol poznať neexistenciu záručného nároku, servisný poplatok odpadá.

Zákonné práva

Zákonné práva spotrebiteľa v prípade závadného, alebo chybného výrobku spoločnosti SCHELL okrem práv z tejto záruky (napríklad práva zo záruky v súlade s § 437 OZ – dodatočné plnenie, zníženie, odstúpenie a / alebo náhrada škody, nároky zo Zákona o ručení za výrobok a / alebo z nedovoleného konania v zmysle § 823 a ďalších OZ ai.). nie sú touto zárukou obmedzené. Rovnako tak ponecháva táto záruka nedotknuté také práva a nároky, ktoré má spotrebiteľ prípadne voči predajcovi a / alebo sprevádzajúcemu podnikateľovi, u ktorého prvý zákazník výrobok získal.

Záverečné ustanovenia

Táto záruka platí vo vyššie uvedenom rozsahu a za vyššie uvedených predpokladov.

Táto záruka podlieha právu Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) zo dňa 11.04.1980.



Slovenská republika:
Ivan Bahník
Bilíkova 20
841 01 Bratislava
Mobil: (00421) 902 334 922
Fax: (00421) 220 706 574
ibahnik.schell@gmail.com

SCHELLGmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Postfach 1840
D-57448 Olpe
Telefon (0 2761) 892-0
Telefax (0 2761) 892-199
e-mail: info@schell.eu
www.schell.eu

